



סדרת מוצרי VITO

חסכון של עד 50% מעלויות השמן לטיגון
 איכות גבוהה יותר למוצרי המזון המטוגן
 הפחיתו את עומס העבודה סביב המטגנות במטבח
 בשימוש של למעלה מ-40,000 לקוחות ברחבי העולם



עקבו אחרינו



ויטו הינו סימן מסחרי רשום בבעלות VITO AG גרמניה
 הברת

יצרן:

VITO AG

Eltastr.6, 78532 Tuttlingen, Germany

Phone: +49 (0) 7461 / 96289-0

Fax: +49 (0) 7461 / 96289-12

info@vito.ag - www.vito.ag



VITO

מוכרים ב-150 מדינות- בשימוש של מעל 40,000 לקוחות ברחבי העולם




טסטרים למדידת איכות השמן

החליפו את השמן בזמן הנכון! לעולם לא מוקדם מידי ולעולם לא מאוחר מידי!



טווח הטיגון האופטימלי

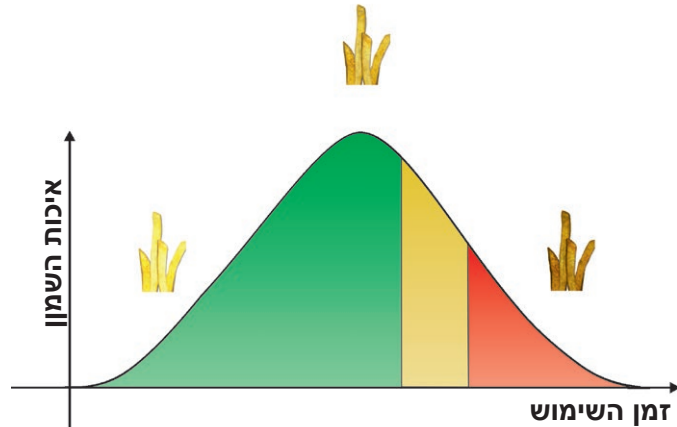

דוגמא FT440



דוגמא VITO oil tester



פונקציית התראה	תקן IP	סוללה	רמת דיוק	מדידת טווח °C / °F 'טמפ	מדידת טווח TPM	רזולוציית מדידה	פרמטרים	
3-color traffic light function	IP 67	3V Lithium (CR 2477)	±2.0% TPM ±1°C / °F	+50°C ... +200°C +122°F ... +392°F	0 ... 40% TPM	0.5% TPM 0.1°C/°F	%TPM °C/°F	FT440
3-color traffic light function	IP 65	2x AAA	±2.0% TPM ±1.5°C / °F	+40°C ... +200°C +104°F ... +392°F	0 ... 40% TPM	0.5% TPM 0.1°C/°F	%TPM °C/°F	VITO oiltester





made in Germany



מערכות ניידות

מערכת סינון שמן בלחץ בתוך מיכל הטובה בעולם

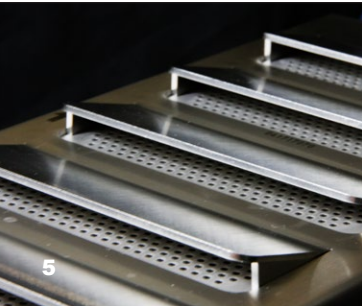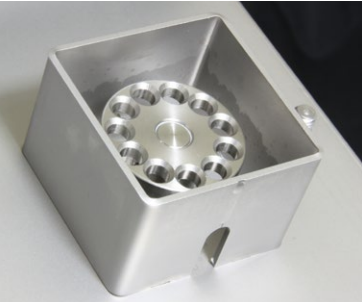

VITO 80
מיועד עבור כל סוגי המטגנות
לשימוש אינטנסיבי



VITO 50
1-4 מטגנות בנפח עד 20 ליטר
לעומס עבודה קל עד בינוני



VITO 30
1-3 מטגנות בנפח עד
12 ליטר

	פילטר חלקיקים	חומרים מערכת ויטו	טמפרטורה	משקל	עומק שאיבה	משך פעולה	כמות יניקת חלקיקים	יעילות סינון	עוצמת סינון	
	Cellulose FDA-CFR 21	פלדה בלתי מחלידה 1.4301	max. 200°C max. 397°F	6,3kg 14lbs	~ 20cm ~ 7.9in	4,5min	0,8kg 0.2kg/lbs	up to 5µm 0.2µinch	up to 30l /min 66 lbs/min	VITO 30
	Cellulose FDA-CFR 21	פלדה בלתי מחלידה 1.4301	max. 200°C max. 397°F	7,7kg 17lbs	~35cm ~13.8in	4,5min	1,3kg 2.9lbs	up to 5µm 0.2µinch	up to 50l/min 110 lbs/min	VITO 50
	Cellulose FDA-CFR 21	פלדה בלתי מחלידה 1.4301	max. 200°C max. 397°F	9,2kg 20.3lbs	~ 45cm ~ 17.7in	4,5min	2,5kg 5.5lbs	up to 5µm 0.2µinch	up to 80l/min 176 lbs/min	VITO 80

מערכות סינון השמן בוואקום לתעשייה המתקדמות בעולם



VITO XM

פילטר חלקיקים	חומרים מערכת ויטו	טמפרטורה	משקל	מיכל	משך פעולה	כמות יניקת חלקיקים	יעילות סינון	עוצמת סינון	VITO XM
Cellulose FDA-CFR 21	פלדה בלתי מחלידה 1.4301	max. 200°C max. 397°F	55.8kg 123lbs	75l 137lbs	35 l/min 77 lbs/min	10,7kg 23.54lbs	up to 5µm up to 0.2µinch	up to 30l/ min up to 66 lbs/min	


קורא נתונים

קרא ונהל את נתוני מערכות ויטו

"אפקט VITO"

מה VITO עושה?

בשימוש יומי, VITO מסנן ומסיר חלקיקים ופחמן שרוף משמן הטיגון. טיגון בשמן נקי ומסונן מבטיח מוצר טעים יותר, בעל נראות טובה יותר ובריא יותר. אורך חיי השמן יתארך באופן משמעותי ועומס העבודה סביב המטגנת יפחת עקב הצורך לבצע פחות החלפות של שמן.

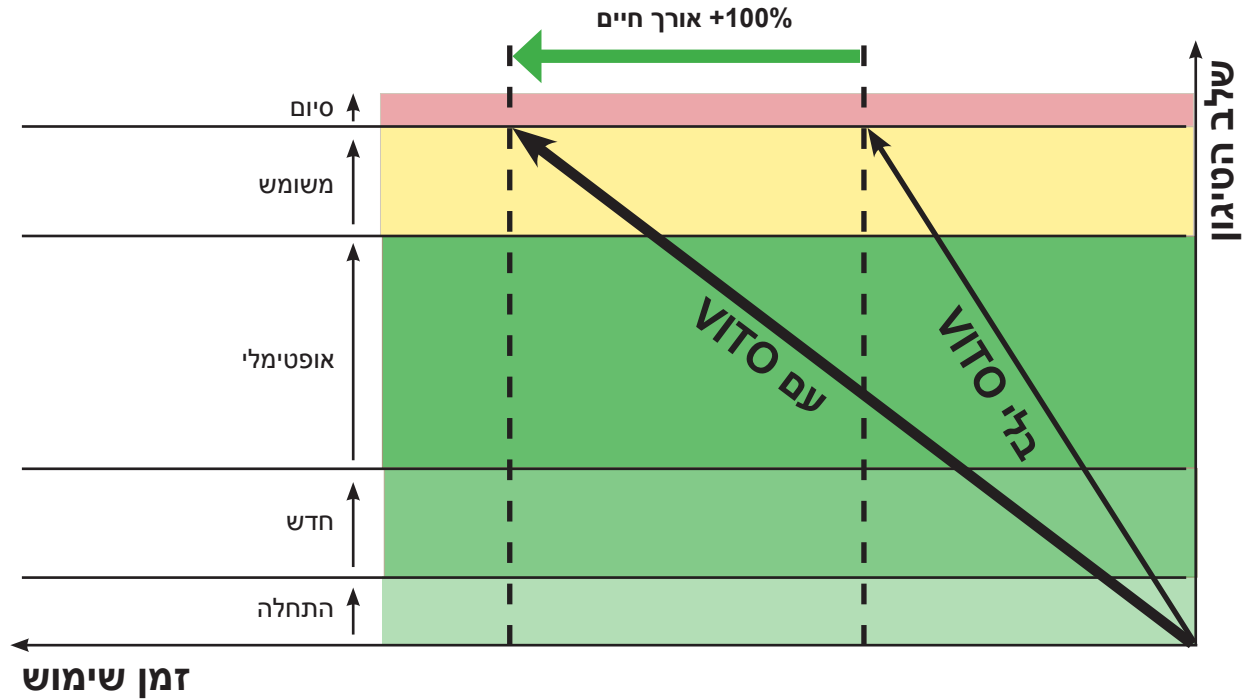

מערכת ניהול השמן המתקדמת בעולם לסינון שמן לטיגון



סיום



תהליך הסינון



התחלה



לפני

ניקיון פשוט
VITO עשוי מפלדה בלתי מחלידה ולכן בטוח לשימוש במדיח הכלים.



אחרי

איכות שמן גבוהה ואחידה
VITO מוודא שהשמן תמיד נקי ומסונן כך שהמזון תמיד יוצא באיכות גבוהה ואחידה.



חסכון של עד 50%
חסכון בכסף, שמן, כוח עבודה ושטח אחסון



תפעול פשוט ובטוח
השמן נקי בפחות מ-5 דקות. הנח את VITO במטגנת בטמפ' עבודה, לחץ על כפתור ההפעלה וסיימת!





50% חסכון של עד
בשמן הטיגון

מערכת לניהול וסינון שמן
הטיגון במטבח המקצועי