HIGH QUALITY BEVERAGE SOLUTIONS

CATALOGUE **2020**

BEVCO

brewservice Nuti BERBEX® CEMINDUSTRIES® DISPENSING EQUIPMENT INNOVATION








BEVCO, noto e affermato brand italiano, è nato dall'unione di due storiche realtà produttrici per il beverage: BREWSERVICE e NUTI.
A queste si sono aggiunte successivamente CEM Industries, realtà che vanta un'esperienza trentennale nel settore e BERBEX.
La fusione di queste 4 eccellenze tecnologiche e produttive permette al Gruppo BEVCO di essere presente con grande successo a livello internazionale.
Infine, una nuova unità produttiva, BEVCO BALCANI, si è appena aggiunta agli stabilimenti italiani. Questo ci garantirà maggiore presenza sul territorio, maggiore flessibilità e sopratutto aumento dei volumi di produzione sostenuti da importanti investimenti in macchinari e tecnologie utilizzati da personale altamente qualificato.

BEVCO, renowned and successful Italian brand, was born from the merger of two historical beverage equipment manufacturers: BREWSERVICE and NUTI.
CEM Industries, reality with over thirty years of experience in the sector, and BERBEX also joined the group.
The fusion of these 4 technological and manufacturing excellences resulted in the creation of a worldwide leading group.
Last but not least, a new production site, BEVCO BALCANI, has been recently added to the italian facilities. This will grant more presence on the territory, more flexibility and, above all, higher production volumes supported by important investiments in machinery and technologies, used by skilled people.

PASSIONE E INNOVAZIONE PER UNA CRESCITA COSTANTE

PASSION AND INNOVATION FOR A CONSTANT GROWTH

Poniamo al centro dell'attenzione le aspettative e le esigenze dei nostri clienti impegnandoci ogni giorno verso l'eccellenza.
Dal design allo sviluppo del prodotto finito, ogni soluzione è concepita per soddisfare qualunque richiesta, anche su misura.
Guidati dalla passione in tutto quello che facciamo, orientiamo i nostri investimenti per una continua ricerca di soluzioni innovative.

Our priority is the expectations and needs of our customers and we commit to ensure excellence.
From design to development of finished products, every solution aims at satisfying all requests, also when this requires customization.
Driven by passion in what we do, we focus our investments on the continuous research of innovative solutions.



CORE BUSINESS




Beer | Coffee | Juices | Soft drink | Wine & Spirit | Milk

SOSTENIBILITA' - SUSTAINABILITY

La nostra ricetta per un mondo più pulito

Our recipe for a cleaner world

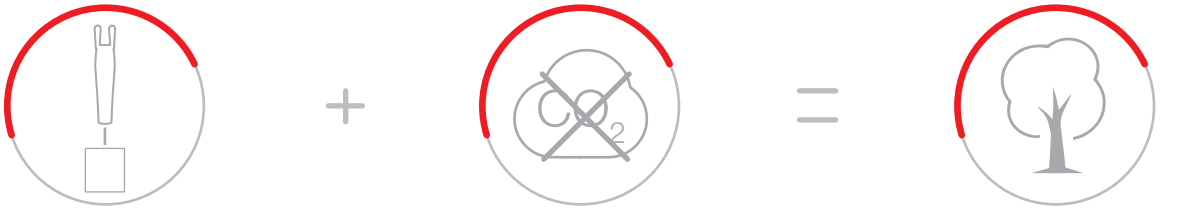

Dispenser
Dispenser

Riduzione emissione di CO_2
Preventing CO_2 emissions

Basso impatto ecologico
Low environmental impact

Sappiamo bene quanto sia importante cercare di contenere le emissioni di Co2 in questo preciso momento storico. Da questo assunto di fondo parte il nostro impegno per la ricerca di sistemi di gassificazione delle bevande a basso impatto ecologico.
Anche attraverso il nuovo sistema di isolamento ISOTECH PLUS (maggiorata coibentazione), siamo in grado di produrre bevande gassate limitando fortemente le emissioni di anidride carbonica. Lasciare un mondo più pulito è la nostra priorità ed è un'assicurazione sul futuro che saranno i nostri figli a riscuotere.

We know just how important it is to try and reduce co2 emissions in this precise time in history. On this assumption we base our commitment to look for beverage carbonation systems with low environmental impact.
Also thanks to our new insulating system ISOTECH PLUS (increased insulation) we can produce carbonated beverages with very limited co2 emissions. We want to leave a cleaner world, this is our priority and an insurance on the future that our children will collect.

SIMBOLI ACQUA

WATER SYMBOLS



Gassato freddo
Cold carbonated



Gassato
Carbonated



Naturale Temperatura ambiente
Ambient-temperature still



Gassato leggero
Lightly carbonated



Naturale Temperatura Fredda
Cold still



Uso caraffa o bicchiere
Use of carafe or glass



Temperatura Calda
Hot

INDICE

INDEX

01 Birra / *Beer* **10**

02 Vino e alcolici / *Wine and spirit* **152**

03 Soft drinks / *Soft drinks* **162**

04 Succhi / *Juice* **216**

05 Latte / *Milk* **228**

06 Cold brew coffee / *Cold brew coffee* **234**

07 Acqua / *Water* **248**

Birra

Beer



BEVCO

brewservice Nuti BERBEX® CEM INDUSTRIES® DISPENSING EQUIPMENT INNOVATION

Colonne Premix
Premix Towers

		VIE/*LINES* 1	2	3	Multivia *Multilines*	Glicole *Glycole*	
01	Vortice	●					11
02	Aggressive	●					12
03	Fenice	●					13
04	Sgang	●					14
	Sgang Luminosa	●					15
05	Seta	●					16
	Seta Luminosa	●					17
06	Quadra	●					18
07	Texas	●					19
08	Baby Viper	●					20
09	Baby Princess	●					21
10	Mini Twice	●					22
11	Twice	●					23
12	Zen	●					24
13	Ramses	●					25
14	Nelson	●					26
15	Windsor	●					27
16	Sax	●					28
17	Allegra		●				30
18	Grifone		●				31
19	Point		●				32
20	Zar		●				33
21	Flame			●			35
22	Viper			●			36
23	Viper Plus			●			37
24	Princess			●			38
	Princess Illuminata			●			39
25	Evolution			●			40
26	Sky			●			41
27	Arko			●			42
28	Botticella			●			43
29	C²				●		45
30	Multiviper				●		46
31	Monster Evolution				●		47
32	New Eco				●		48
	New Eco Luminosa				●		49
33	Flag				●		50
34	Eclipse				●		51
35	Bridge				●		52
36	W&R Gate				●		53
37	Dresda				●		54
38	Bond				●		55
39	Pigalle				●		56
	Pigalle Luminosa				●		57
40	Athena				●		58
41	Timone				●		59
42	Evolution Ice					●	61
43	Princess Ice					●	62
44	Seta Ice					●	63
45	Viper Ice					●	64
46	Fenice Ice					●	65
47	Grifone Ice					●	66
48	Fiesta M					●	67

Rubinetti *Taps* 68

Pomelli *Handles* 75

Medaglioni *Badge Holders* 78

Raccogligocce, posabicchieri e lavelli *Drip trays, glass trays and sinks* 83

Accessori per colonne e rubinetti premix *Accessories and spare parts for premix towers and taps* 91

Sottobanco Birra
Beer Under Counter Coolers

01 Mig 13 96
02 Fox 20 96
03 Jet 30 97
04 Igloo 28 97
05 Smart 36 Orizzontale 98
06 Smart 36 Verticale 98
07 Jet 35 99
08 V100 (Fisso) 100
09 Beta 60 100
10 Mignolo 60 101
11 Tropical 60 101
12 Mig 60 Subzero 102
13 Mago 90 102
14 Tropical 90 103
15 Big 120 103
16 Monster 165 104

Refrigeratori Mobili Birra
Beer Mobile Counter Coolers

01 Party 106
02 Unità Banco 106
03 Lux 107
04 Banco Cico 107
05 Mobile Base 108
06 Elegance Legno 108

Soprabanco Birra
Beer Over Counter Coolers

01 Jimmy 110
02 Neptune Birra 110
03 Silver 111
04 Dry Easy 111
05 Artic Mini 112

Impianti Glicole Birra *Glycole Coolers* 113

Accessori refrigeratori e sottobanco premix *Accessories and spare parts for premix coolers and under counter coolers* 116

Vasche, gruppo compressori e pompe ricircolo *Tanks, compressor units and recirculation pumps* 119

Serpentine *Coils* 121


Teste di spillatura, di risciacquo e accessori *Coupling heads, rinsing heads and accessories* 127

Riduttori di pressione e accessori *Pressure regulators and accessories* 130

Ricambi (Pitoni, tubi e isolanti/Accessori, raccordi nippli/Raccordi John Guest/Sanificazione) *Spare parts (Pythons, tubes and insulation/Accessories, fittings and nipples/John Guest fittings/Sanification)* 135

Colonne Birra

n° vie/lines 1

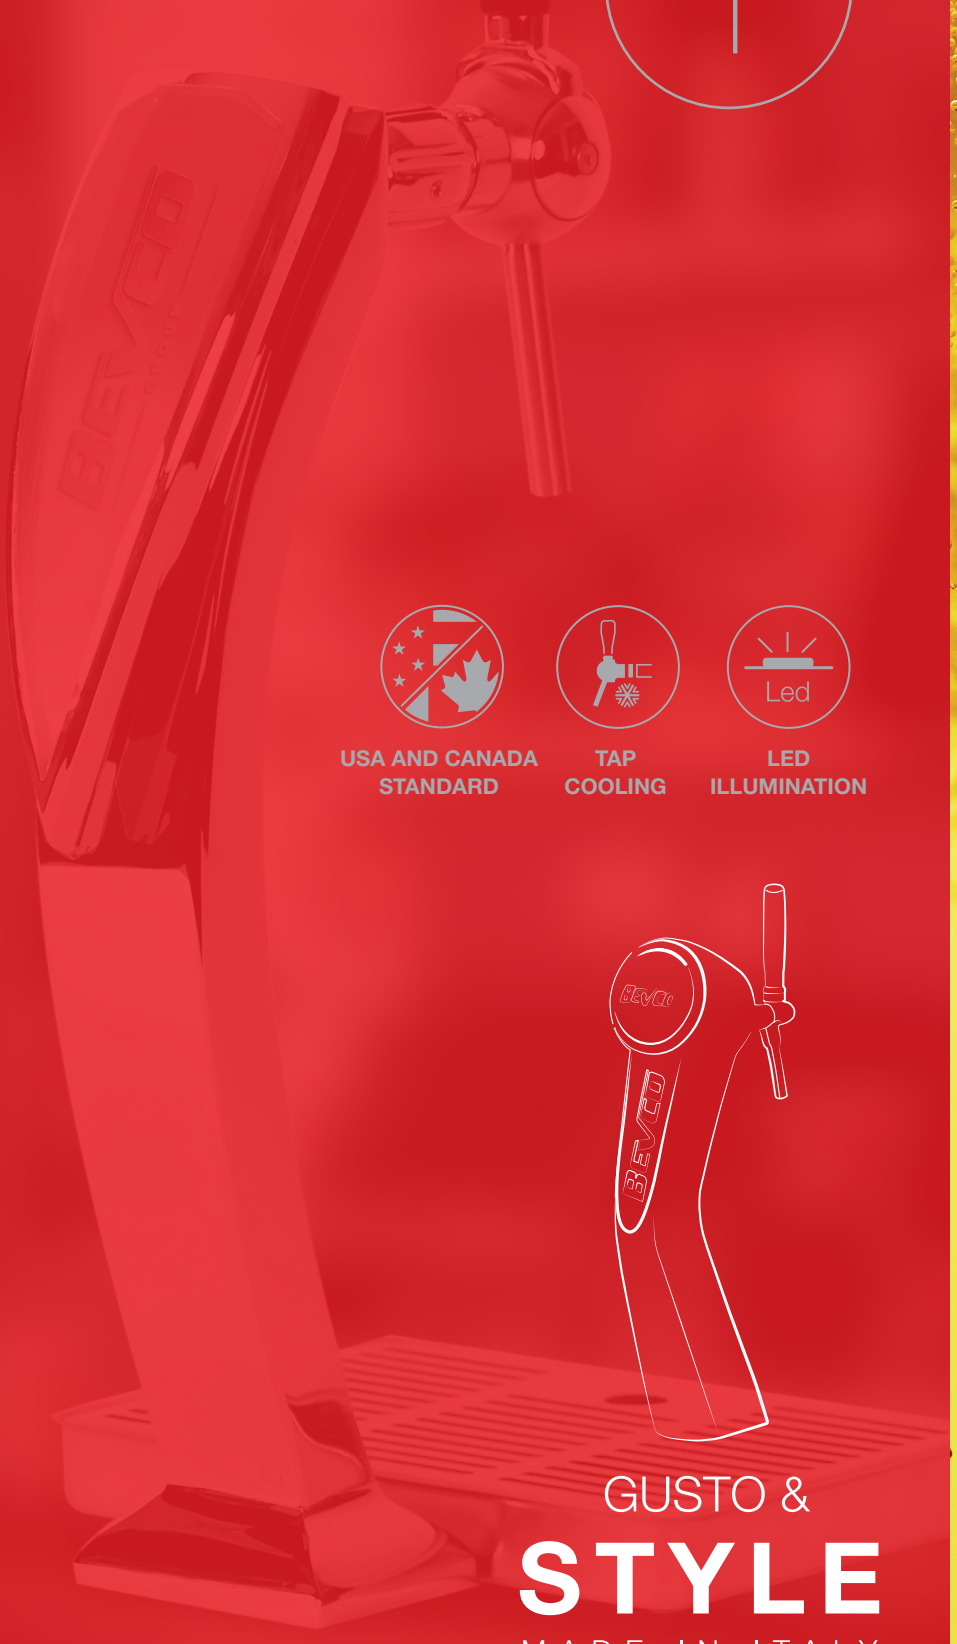

USA AND CANADA STANDARD

TAP COOLING

LED ILLUMINATION

GUSTO &

STYLE

MADE IN ITALY





01 Vortice


Illuminazione LED
LED illumination

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox.
Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Lenti medaglione escluse.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand.
Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination not included.

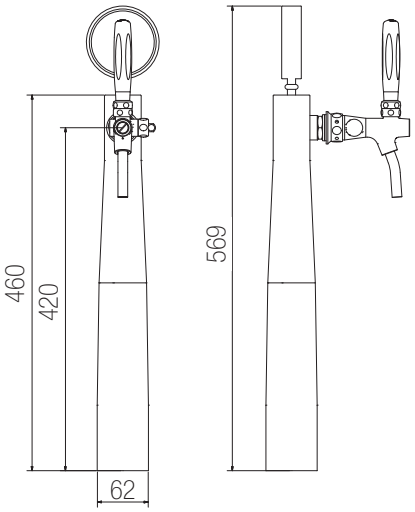

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**N° vie** *N° lines*	**Filetto** *Thread size*	**Tubo alim ⌀ (mm)** *Prod. line ⌀ (mm)*
VRT1CR128	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	1	1/2”	8
VRT1CR588	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	1	5/8”	8





02 Aggressive


Illuminazione LED
LED illumination

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica. A richiesta tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri. Medaglione luminoso LED integrato. Versione condensata su richiesta. Colori e personalizzazioni disponibili su richiesta (lotto minimo 50 pz.) anche per pomello.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination included. Available as condensate. Different colours and customization on request (min. order quantity 50 pcs.) also for handle.

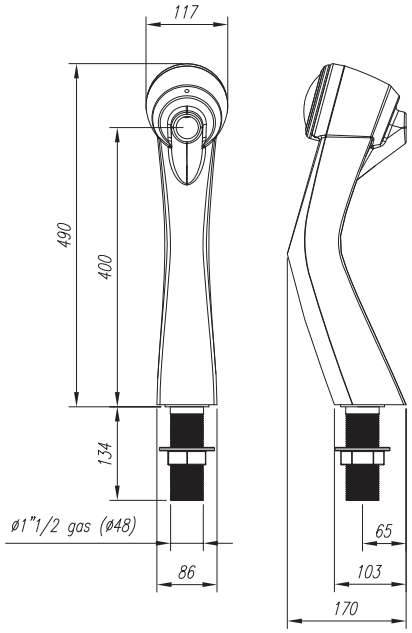

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ *Prod. line ⌀*	Colore *Color*
AGG1W588	Vitreous	1	5/8”	8	white





03 Fenice


Illuminazione LED
LED illumination

Specifiche e Opzioni

Tubo e ricircolo in plastica inclusi. Possibilità di personalizzazione logo. Disponibile in diversi colori su richiesta.

Specs and Options

Plastic tube and recirculation included. Available also with branded logo. Colored versions available upon request.

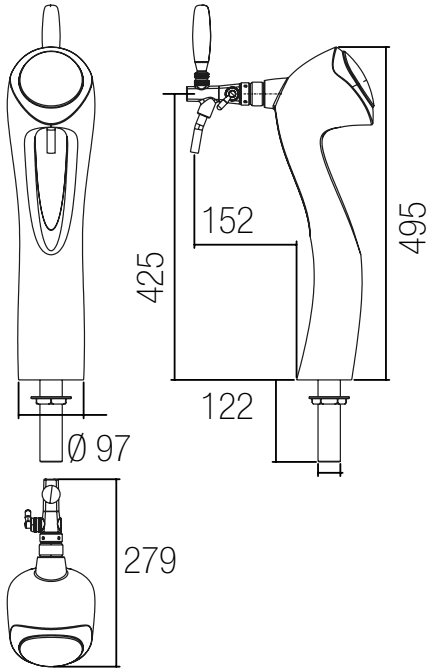

Codice *Code*	Materiale *Material*	Placca luminosa *Luminous plate*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
12304	Alluminio nero *Black alluminium*	√	1	5/8”	8






04 Sgang

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica. A richiesta tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri. Versione condensata, colori e personalizzazioni (anche per pomello) su richiesta (lotto minimo 50 pz.)

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. Condensation, colours and customization (also for handle) available upon request (min. order quantity 50 pcs.).

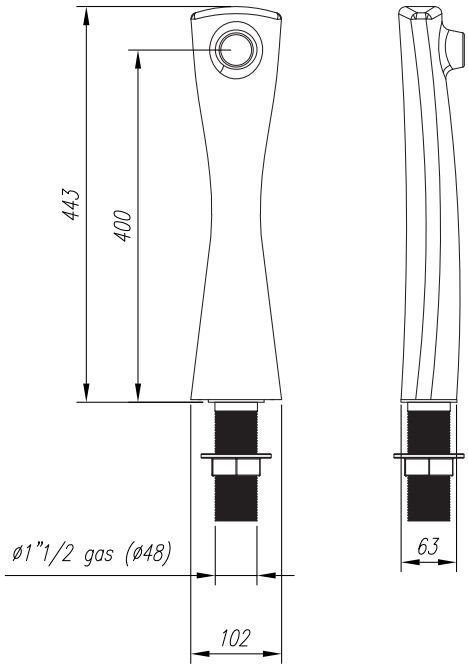

Mod *Mod*	**Mat** *Mat*	**N° vie** *N° lines*	**Filetto** *Thread size*	**Tubo alim ⌀** *Prod. line ⌀*
SGN1CE588	Vitreous	1	5/8"	8





Sgang Luminosa


Illuminazione LED
LED illumination

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica. A richiesta tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri. Versione condensata, colori e personalizzazioni (anche per pomello) su richiesta (lotto minimo 50 pz.)

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. Condensation, colours and customization (also for handle) available upon request (min. order quantity 50 pcs.).

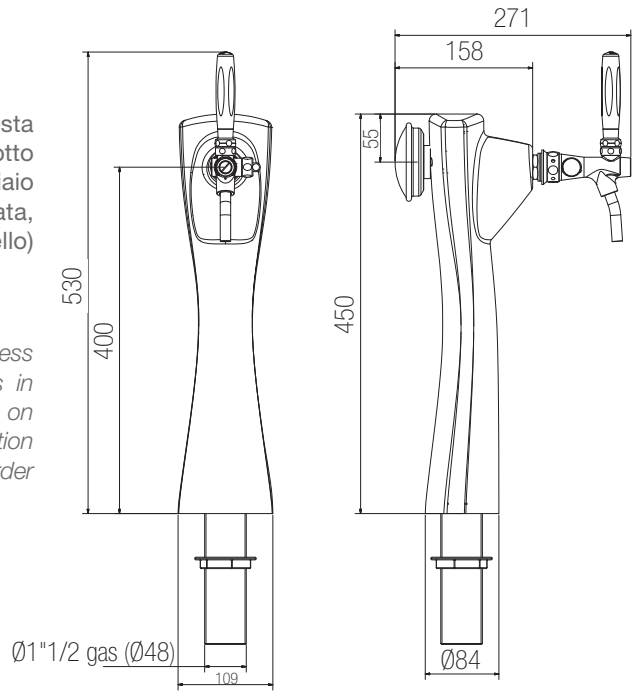

Mod *Mod*	**Mat** *Mat*	**N° vie** *N° lines*	**Filetto** *Thread size*	**Tubo alim ⌀** *Prod. line ⌀*
SGN1CE588L	Vitreous	1	5/8”	8






05 Seta

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Lenti medaglione escluse.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. Lenses not included.

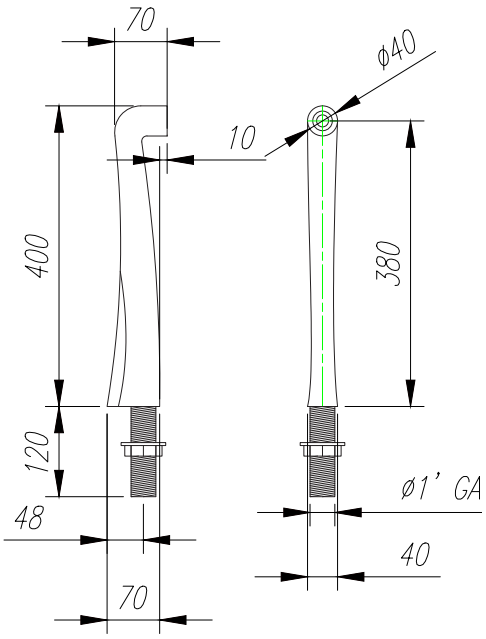

Medaglioni per Seta / *Badge holder* : MDCR5880

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° vie *N° lines*	Luminosa *Illuminated*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
ST1CR128	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	1		1/2"	8
ST1CR588	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	1		5/8"	8





Seta Luminosa


Illuminazione LED
LED illumination

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Lenti medaglione escluse.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. Lenses not included.

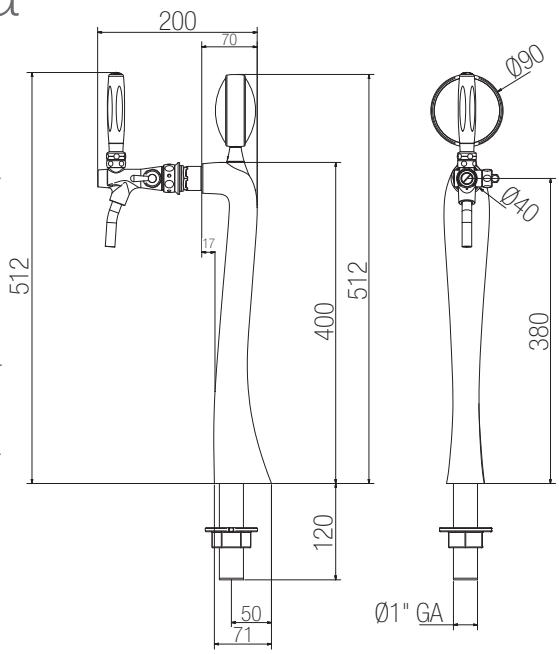

Medaglioni per Seta luminosa / *Illuminated Badge holder* : MELU88ST

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**N° vie** *N° lines*	**Luminosa** *Illuminated*	**Filetto** *Thread size*	**Tubo alim ⌀ (mm)** *Prod. line ⌀ (mm)*
ST1CR588LM	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	1	√	5/8”	8





06 Quadra


Illuminazione LED
LED illumination

Specifiche e Opzioni

Illuminazione a LED.
Ricircolo in plastica incluso. Tubi prodotto in acciaio inox in differenti diametri su richiesta.
Tappo plexiglass Illuminato optional.

Specs and Options

LED illumination.
Plastic recirculation included. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. Illluminated plexiglass top optional.

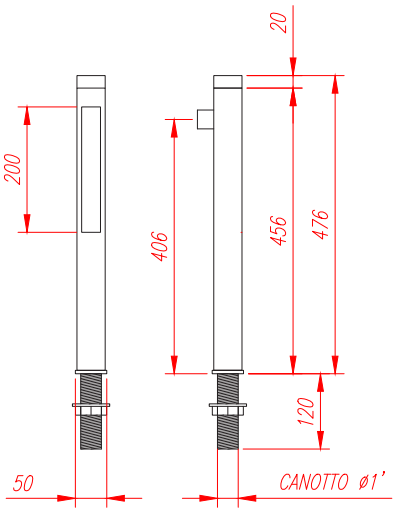

Mod *Mod*	**Mat** *Mat*	**Luminosa** *Illuminated*	**N° vie** *N° lines*	**Filetto** *Thread size*	**Tubo alim ⌀ (mm)** *Prod. line ⌀ (mm)*
QDR1IN588P	Acciaio Inox Lucido *Polished stainless steel*	√	1	5/8”	8





07 Texas


Illuminazione LED
LED illumination

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Illuminazione LED su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination available upon request.

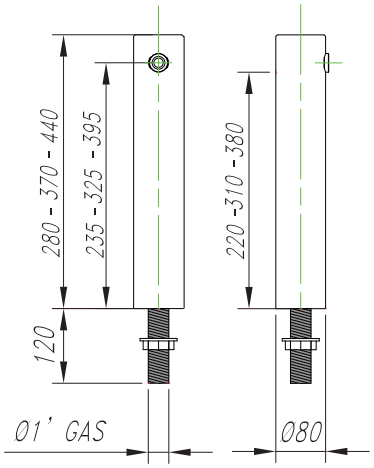

Medaglioni per Texas / *Badge holder*
MECR80D / MECR90D

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**Altezza mm** *Height mm*	**N° vie** *N° lines*	**Filetto** *Thread size*	**Tubo alim ⌀** *Prod. line ⌀*
MTX1INST128 (SMALL)	Acciaio inox satinato *Satin-finished stainless steel*	280	1	1/2”	3/8”
MTX1INST588 (SMALL)	Acciaio inox satinato *Satin-finished stainless steel*	280	1	5/8”	3/8”
TX1INST128 (MEDIUM)	Acciaio inox satinato *Satin-finished stainless steel*	370	1	1/2”	3/8”
TX1INST588 (MEDIUM)	Acciaio inox satinato *Satin-finished stainless steel*	370	1	5/8”	3/8”
MXTX1INST128 (MAX)	Acciaio inox satinato *Satin-finished stainless steel*	440	1	1/2”	3/8”
MXTX1INST588 (MAX)	Acciaio inox satinato *Satin-finished stainless steel*	440	1	5/8”	3/8”






08 Baby Viper


Specifiche e Opzioni

Tubi e ricircoli in plastica inclusi. Possibilità di personalizzazione logo.

Specs and Options

Plastic tubes and recirculation included.
Branded logo upon request.

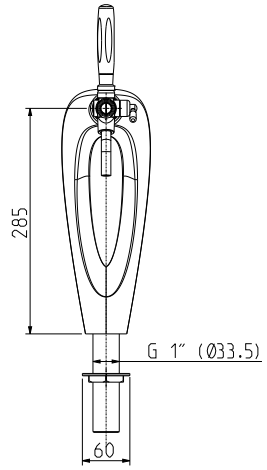

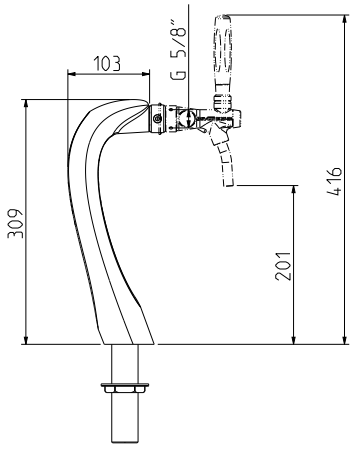

Mod *Mod*	Mat *Mat*	Luminosa *Illuminated*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
00906	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*	-	1	5/8"	8






09 Baby Princess

Specifiche e Opzioni

Tubi e ricircoli in plastica inclusi.

Specs and Options

Plastic tubes and recirculation included.

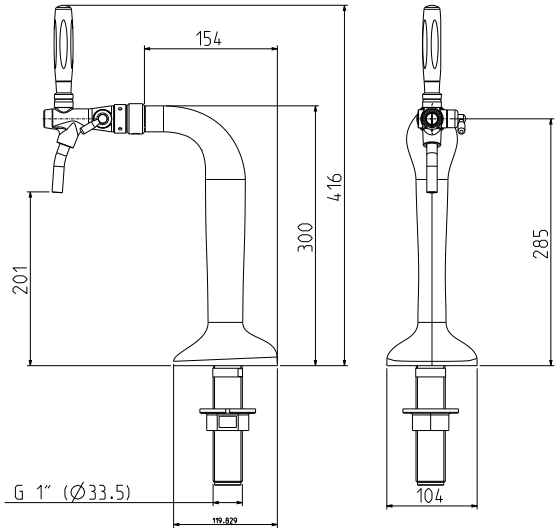

Mod *Mod*	**Mat** *Mat*	**Luminosa** *Illuminated*	**N° vie** *N° lines*	**Filetto** *Thread size*	**Tubo alim ⌀ (mm)** *Prod. line ⌀ (mm)*
009067	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*	-	1	5/8"	8








10 Mini Twice


Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. Tubi prodotto in acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

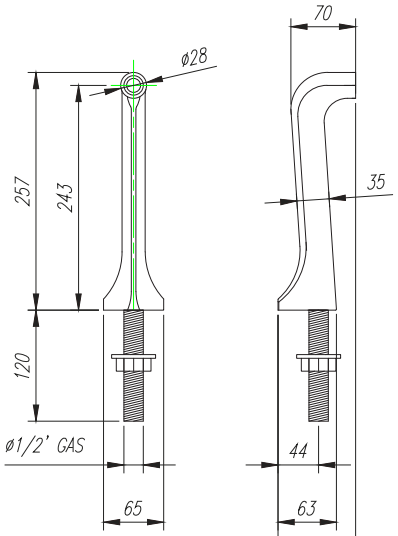




Medaglioni e morsetti per Mini Twice
Badge holder and clamps
MDCR5880 / MDCR5890 - MDG5880 / MDG5890
MDACR5890 / MDADR5890 - MRSTCR / MRSTDR

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
MTW1CR128	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	1	1/2”	8
MTW1CR588	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	1	5/8”	8
MTW1OT128	Ottone dorato *Gold plated brass*	1	1/2”	8
MTW1OT588	Ottone dorato *Gold plated brass*	1	5/8”	8



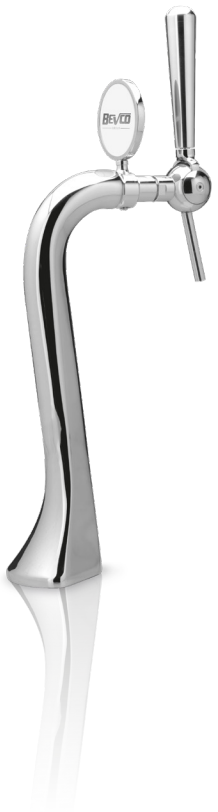

11 Twice


Standard USA Canada
USA and Canada standard

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta.


Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

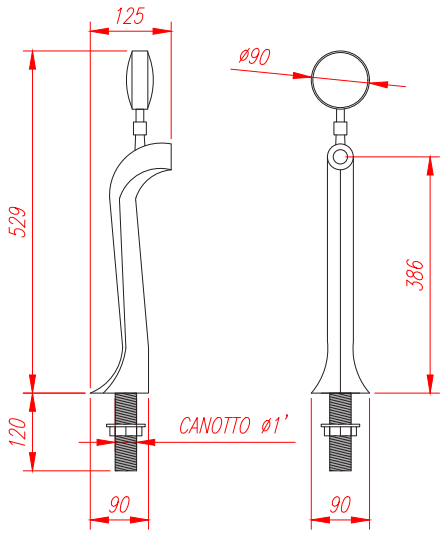

Medaglioni per Twice / *Twice Badge holders*
MDCR5880 - MDCR5890 - MDG5880
MDG5890 - MDACR5890 - MDADR5890

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**N° vie** *N° lines*	**Filetto** *Thread size*	**Tubo alim ⌀ (mm)** *Prod. line ⌀ (mm)*
TW1CR128	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	1	1/2”	8
TW1CR588	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	1	5/8”	8
TW1OT128	Ottone dorato *Gold plated brass*	1	1/2”	8
TW1OT588	Ottone dorato *Gold plated brass*	1	5/8”	8

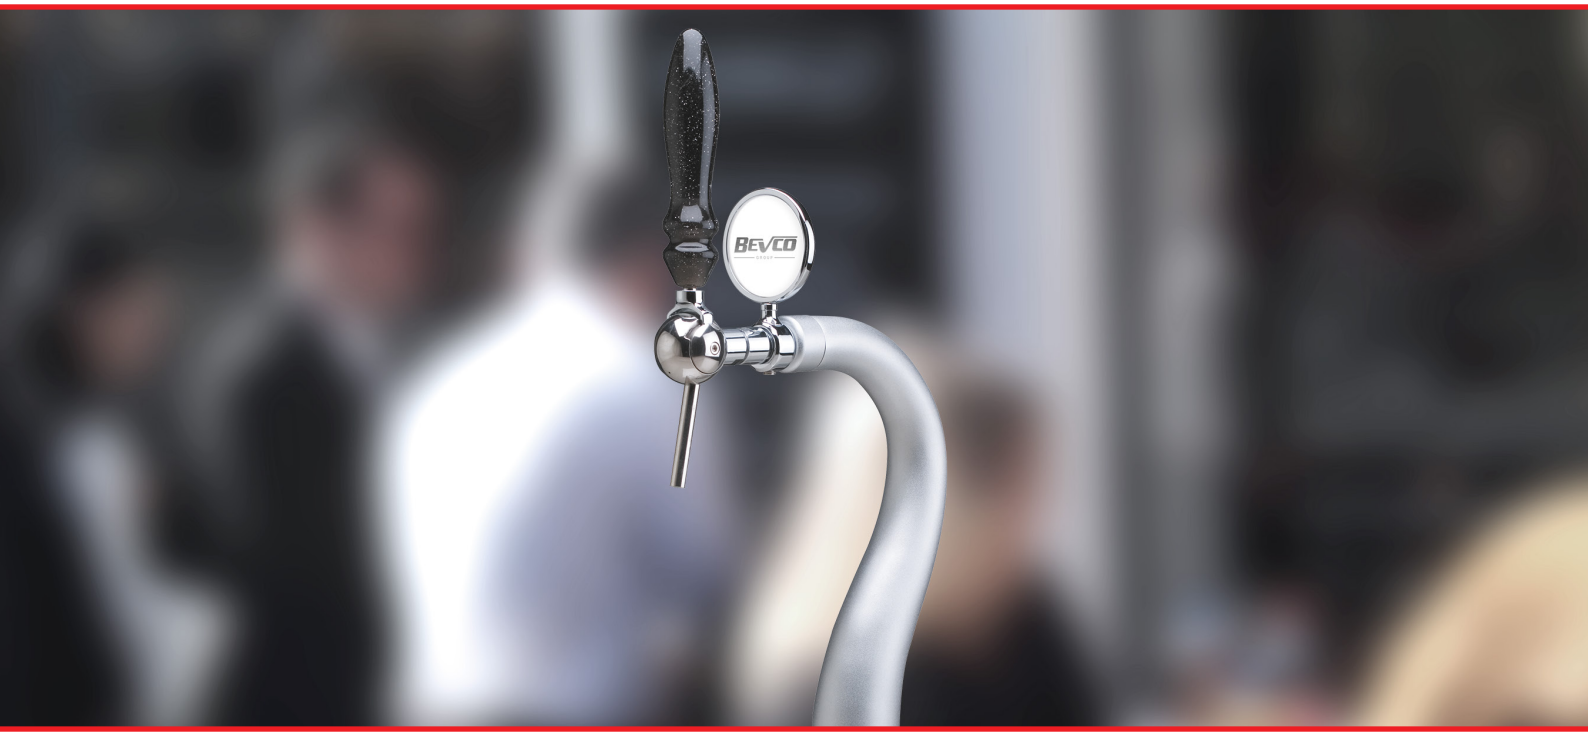




12 Zen

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

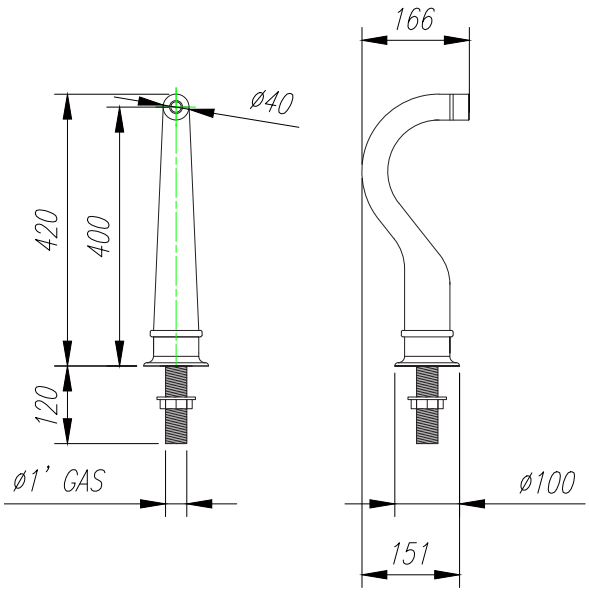

Medaglioni per Zen / *Zen Badge holders*
MDCR5880 - MDCR5890 - MDG5880
MDG5890 - MDACR5890 - MDADR5890

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
ZN1CR128	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	1	1/2”	8
ZN1CR588	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	1	5/8”	8
ZN1ST128	Ottone Cromato Satinato *Satin-finished plated brass*	1	1/2”	8
ZN1ST588	Ottone Cromato Satinato *Satin-finished plated brass*	1	5/8”	8






13 Ramses


Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

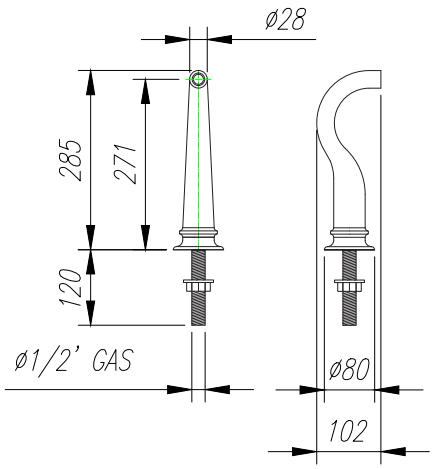



Medaglioni e morsetti per Ramses
Badge holder and clamps
MDCR5880 / MDCR5890 - MDG5880 / MDG5890
MDACR5890 / MDADR5890 - MRSTCR / MRSTDR

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**N° vie** *N° lines*	**Filetto** *Thread size*	**Tubo alim** ⌀ *Prod. line* ⌀
RM1CR128	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	1	1/2”	3/8”
RM1CR588	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	1	5/8”	3/8”
RM1OT128	Ottone dorato *Gold plated brass*	1	1/2”	3/8”
RM1OT588	Ottone dorato *Gold plated brass*	1	5/8”	3/8”



14 Nelson




Specifiche e Opzioni

Illuminazione da lampadina 24V 3 Watt. Ricircolo in plastica incluso. Tubi prodotto in acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options

24 V 3 Watt lamp. Plastic recirculation included. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

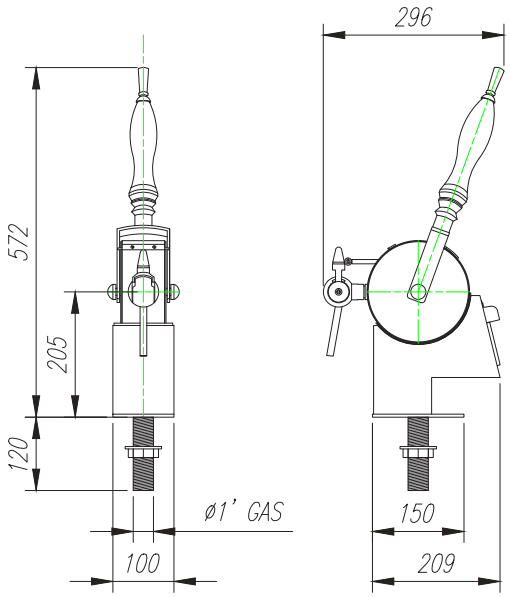

Trasformatori per Nelson / *Trasformers*
010163 (23,10 €)
010164 (25,20 €)

Codice *Code*	Materiale *Material*	Luminosa *Illuminated*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
NL1OTG12L8	Ottone dorato *Gold plated brass*	√	1	1/2"	8






15 Windsor


Specifiche ed Opzioni

Raccogligocce in plastica incluso. Fissaggio a morsetto. Manopola in differenti colori su richiesta.

Specs and Options

Plastic drip tray included. Clamp on . Handle in different colours upon request.



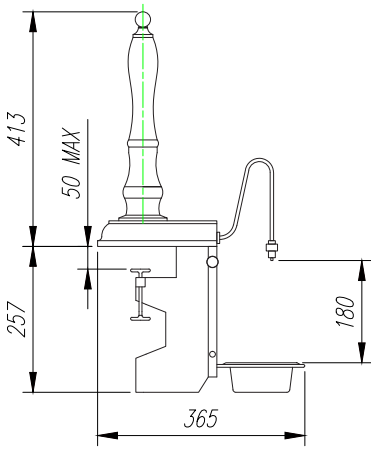

Codice *Code*	Materiale *Material*	Pomello in Ceramica Nero *Black porcelain Handle*	N° vie *N° lines*	Ricircolo *Recirculation*
010662	Ottone dorato *Gold plated brass*	√	1	
010662W	Ottone dorato *Gold plated brass*	√	1	√
0106621	Ottone cromato *Chrome plated brass*	√	1	
0106621W	Ottone cromato *Chrome plated brass*	√	1	√

Codice *Code*	Ricambi *Spare parts*
041533	Beccuccio in plastica 0,6 mm - *Plastic nozzle*
041532	Pomello porcellana nero - *Black porcelain Handle*
041765	Valvola Winsor - *Winsor Pump valve*





16 Sax

Specifiche e Opzioni

Tubo e ricircolo in plastica inclusi. Rubinetto dorato incluso.

Specs and Options

Plastic tube and recirculation included. Golden tap included.





Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**Rubinetto Ottone dorato** *Tap golden brass*	**N° vie** *N° lines*	**Filetto** *Thread size*	**Tubo alim ⌀ (mm)** *Prod. line ⌀ (mm)*
3959	Ottone dorato *Gold plated brass*	√	1	5/8”	9,5

Colonne Birra

n° vie/lines 2



USA AND CANADA STANDARD

TAP COOLING

LED ILLUMINATION



GUSTO &

STYLE

MADE IN ITALY



17 Allegra

Illuminazione LED
LED illumination




Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o in acciaio inox. Tubi prodotto in plastica. A richiesta tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri. Versione condensata, colori e personalizzazioni (anche per pomello) su richiesta (lotto minimo 50 pz.)

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation upon request. Product line in plastic, stainless steel in various diameters upon request. Condensation, colours and customization (also for handle) available upon request (min. order quantity 50 pcs.)

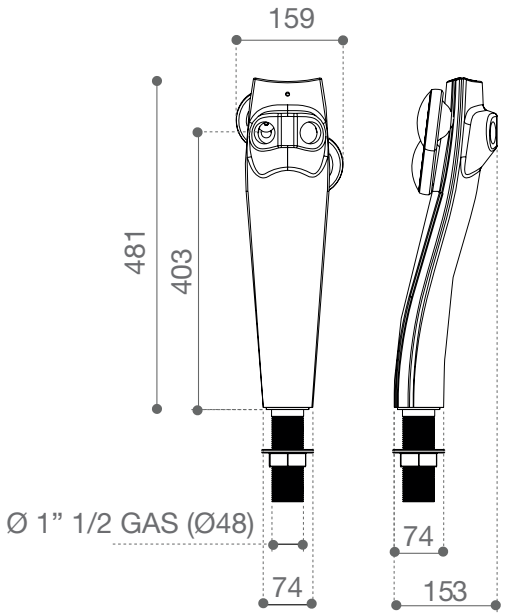

	1 VIA	2 VIE
L	125	162
L2	153	153

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ *Prod. line ⌀*	Medaglione *Badge holder*
ALL1VTM588	Vitreous	1	5/8”	3/8”	√
ALL1VT588	Vitreous	1	5/8”	3/8”	
ALL2VT588	Vitreous	2	5/8”	3/8”	







18 Grifone


Illuminazione LED
LED illumination

Specifiche ed Opzioni

Tubi e ricircoli in plastica inclusi. Possibilità di personalizzazione logo e illuminazione a LED. Disponibile versione dorata e nera su richiesta.

Specs and Options

Plastic tubes and recirculation included. Branded and LED illuminated logo upon request. Golden and black version available upon request.

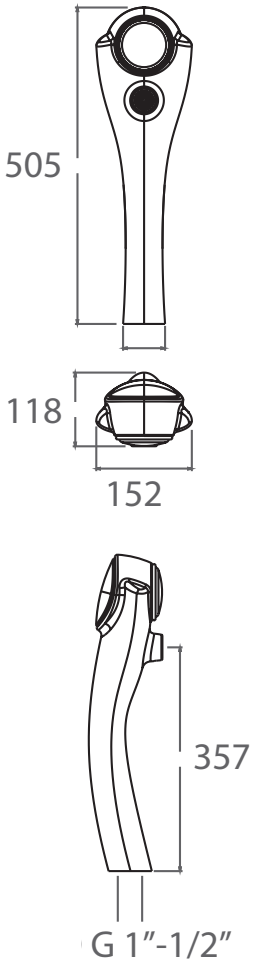

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° vie *N° lines*	Placca luminosa *Luminous plate*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
12868	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	1	√	5/8"	8
12940	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	2	√	5/8"	8



19 Point

Illuminazione LED
LED illumination




Specifiche e Opzioni

Illuminazione a LED. Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options

24 V 3 Watt lamp. Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

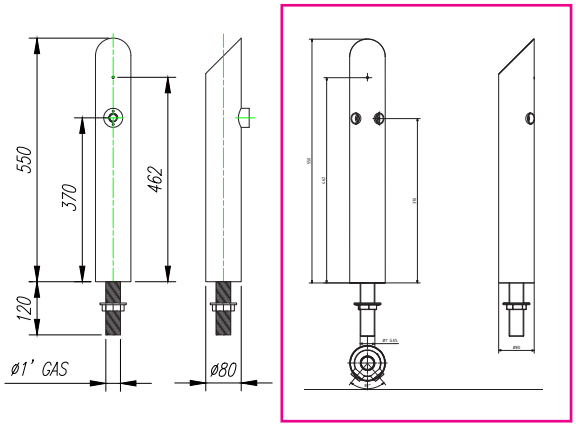

Trasformatore per Point / *Transformer*
010710

Codice *Code*	Materiale *Material*	Diametro Ø mm *Diameter mm*	Luminosa *Illuminated*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
PN1CR12808	Acciaio inox lucido *Polished stainless steel*	*80*		1	1/2”	8
PN1CR58808	Acciaio inox lucido *Polished stainless steel*	*80*		1	5/8”	8
PN1CR1280L8	Acciaio inox lucido *Polished stainless steel*	*80*	√	1	1/2”	8
PN1CR5880L8	Acciaio inox lucido *Polished stainless steel*	*80*	√	1	5/8”	8
PN2CR12808	Acciaio inox lucido *Polished stainless steel*	*80*		2	1/2”	8
PN2CR58808	Acciaio inox lucido *Polished stainless steel*	*80*		2	5/8”	8
PN2CR1280L8	Acciaio inox lucido *Polished stainless steel*	*80*	√	2	1/2”	8
PN2CR5880L8	Acciaio inox lucido *Polished stainless steel*	*80*	√	2	5/8”	8
PN1ST12808	Acciaio inox satinato *Satin-finished stainless steel*	*80*		1	1/2”	8
PN1ST58808	Acciaio inox satinato *Satin-finished stainless steel*	*80*		1	5/8”	8
PN1ST1280L8	Acciaio inox satinato *Satin-finished stainless steel*	*80*	√	1	1/2”	8
PN1ST5880L8	Acciaio inox satinato *Satin-finished stainless steel*	*80*	√	1	5/8”	8
PN2ST12808	Acciaio inox satinato *Satin-finished stainless steel*	*80*		2	1/2”	8
PN2ST58808	Acciaio inox satinato *Satin-finished stainless steel*	*80*		2	5/8”	8
PN2ST1280L8	Acciaio inox satinato *Satin-finished stainless steel*	*80*	√	2	1/2”	8
PN2ST5880L8	Acciaio inox satinato *Satin-finished stainless steel*	*80*	√	2	5/8”	8






20 Zar

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

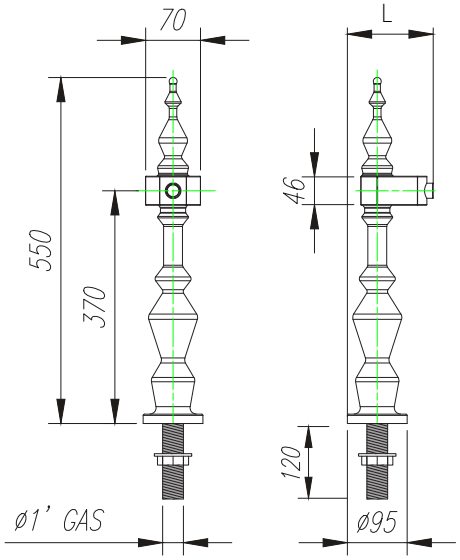


	1 VIA	2 VIE
L	105	140

Medaglioni: Vedi sezione accessori
Badge Holders : See accessories

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**N° vie** *N° lines*	**Filetto** *Thread size*	**Tubo alim ⌀ (mm)** *Prod. line ⌀ (mm)*
ZR1CR128	Ottone cromato lucido *Polished Chrome plated brass*	1	1/2”	8
ZR1CR588	Ottone cromato lucido *Polished Chrome plated brass*	1	5/8”	8
ZR2CR128	Ottone cromato lucido *Polished Chrome plated brass*	2	1/2”	8
ZR2CR588	Ottone cromato lucido *Polished Chrome plated brass*	2	5/8”	8
ZR1OT128	Ottone dorato *Gold plated brass*	1	1/2”	8
ZR1OT588	Ottone dorato *Gold plated brass*	1	5/8”	8
ZR2OT128	Ottone dorato *Gold plated brass*	2	1/2”	8
ZR2OT588	Ottone dorato *Gold plated brass*	2	5/8”	8

Colonne Birra

n° vie/lines 3

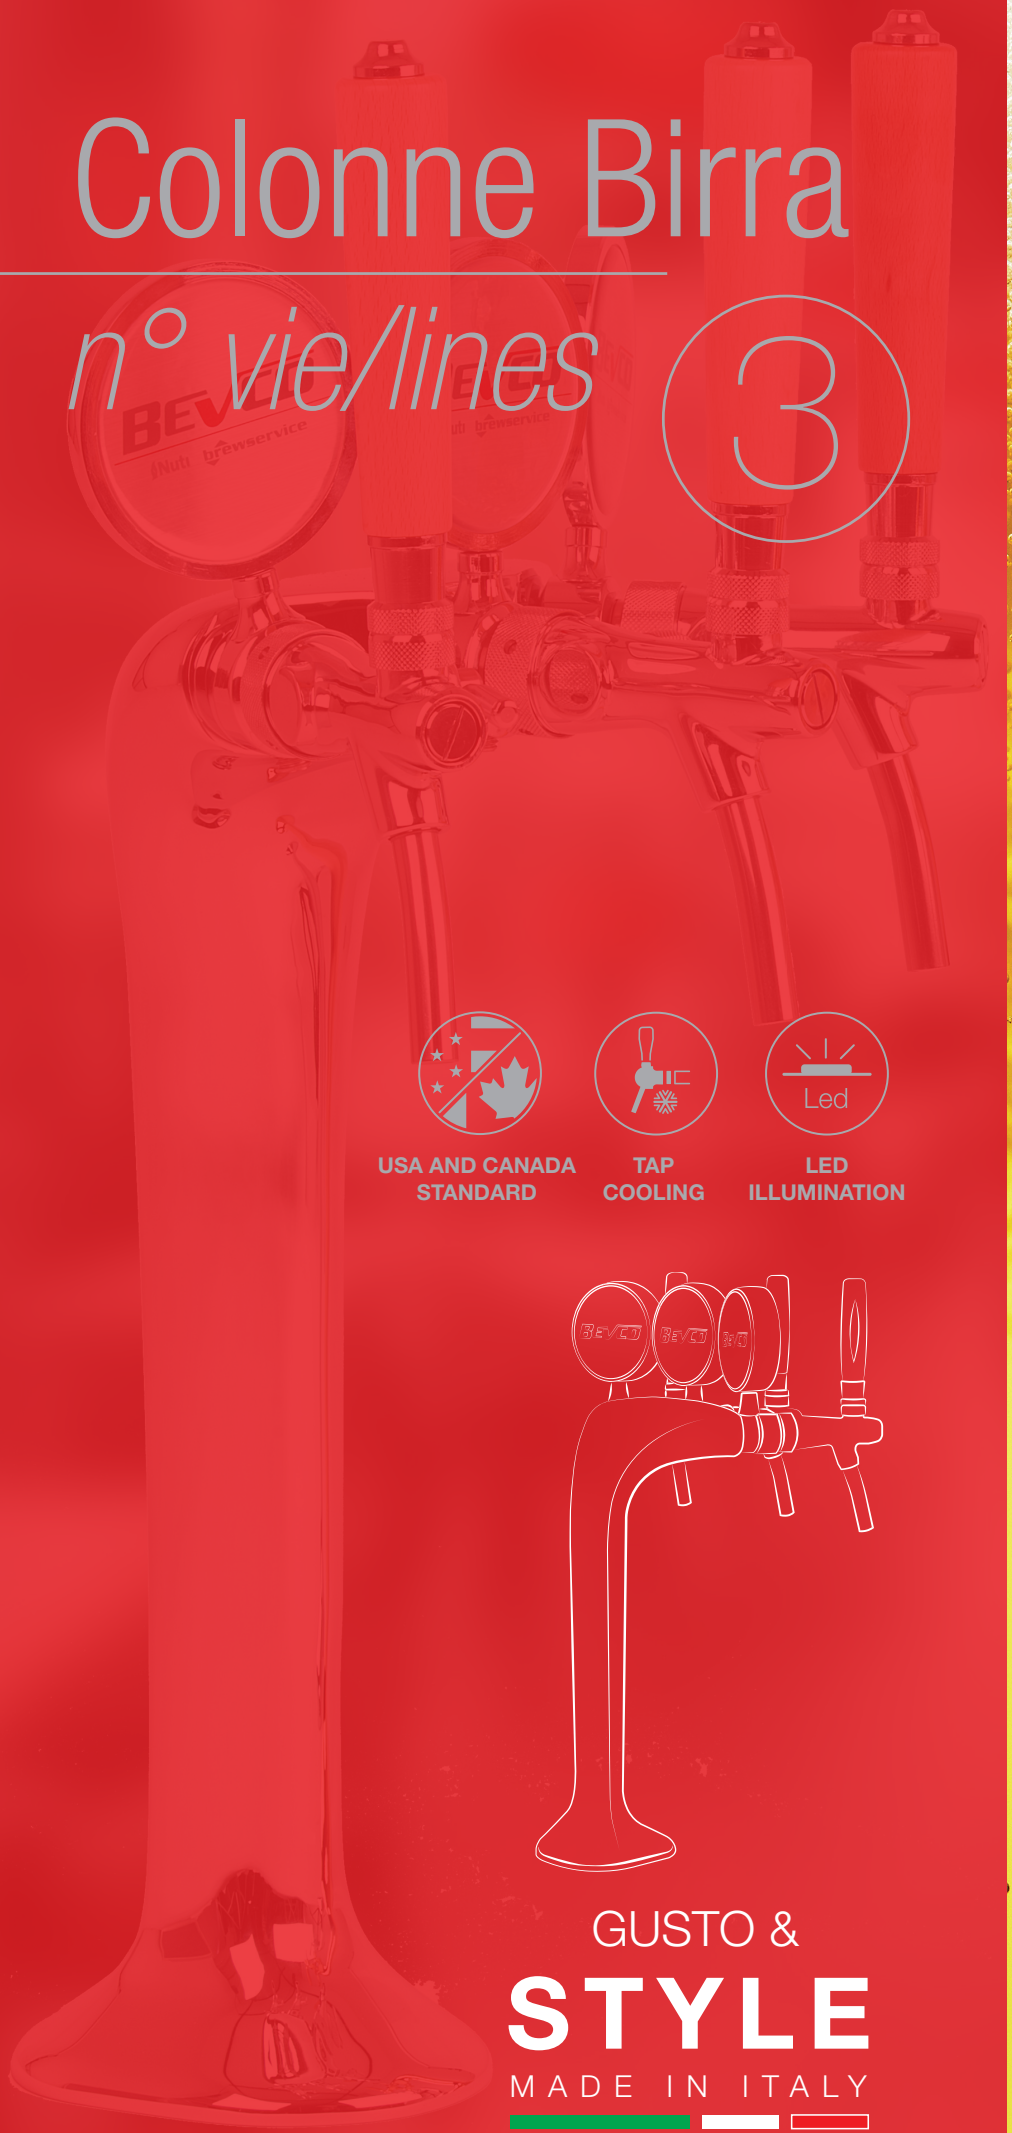

USA AND CANADA STANDARD

TAP COOLING

LED ILLUMINATION

GUSTO &

STYLE

MADE IN ITALY





21 Flame


Illuminazione LED
LED illumination

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Badge luminoso LED integrato. Finitura ottone dorato lucido su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination included. Polished gold plated brass finish on request.

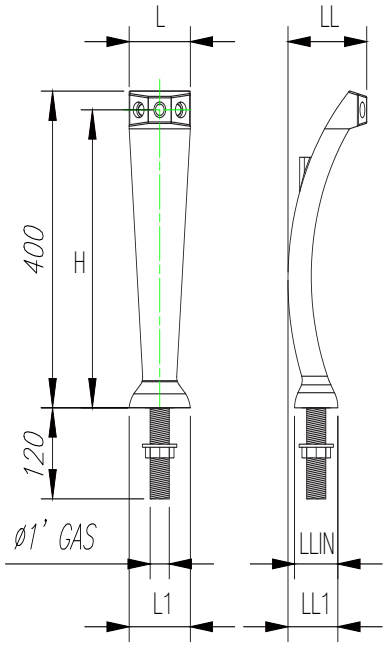

	1 VIA	2 VIE	3 VIE
L	65	65	*106*
L1	88	88	*106*
LL	83	93	*137*
LL1	83	83	*87*
LLIN	68	69	*75*
H	372	372	*393*

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
FLM1CR128	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	1	1/2”	8
FLM1CR588	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	1	5/8”	8
FLM2CR128	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	2	1/2”	8
FLM2CR588	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	2	5/8”	8
FLM3CR128	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	3	1/2”	8
FLM3CR588	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	3	5/8”	8





22 Viper


Illuminazione LED
LED illumination


Specifiche e Opzioni


Tubi e ricircoli in plastica inclusi.Possibilità di personalizzazione logo.


Specs and Options


Plastic tubes and recirculation included. Branded logo upon request.

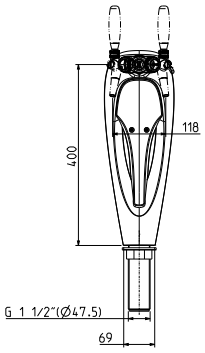


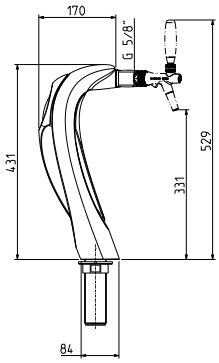

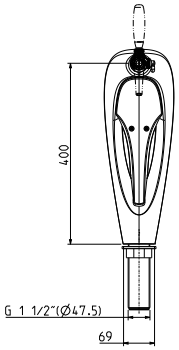

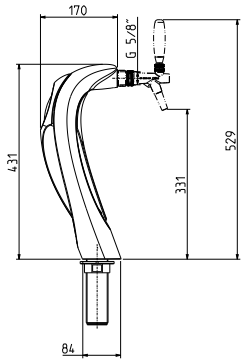

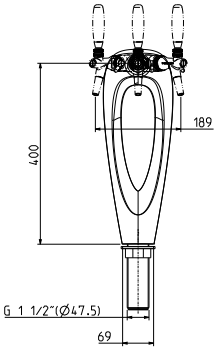

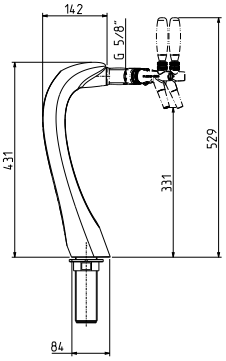

Codice *Code*	Materiale *Material*	Cladding Lum. *Illuminated*	Med.lum.Bifacciale *Badge holder*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
8622	Ottone Cromato *Chrome brass*			1	5/8"	8
8623	Ottone Dorato *Gold Brass*			1	5/8"	8
8629	Ottone Cromato *Chrome brass*	√		1	5/8"	8
8632	Ottone Dorato *Gold Brass*	√		1	5/8"	8
10486	Ottone Cromato *Chrome brass*		√	1	5/8"	8
8616	Ottone Dorato *Gold Brass*			2	5/8"	8
8617	Ottone Cromato *Chrome brass*			2	5/8"	8
10487	Ottone Dorato *Gold Brass*		√	2	5/8"	8
8618	Ottone Cromato *Chrome brass*			3	5/8"	8
8624	Ottone Dorato *Gold Brass*			3	5/8"	8
10488	Ottone Cromato *Chrome brass*		√	3	5/8"	8





23 Viper Plus


Illuminazione LED
LED illumination

Specifiche ed Opzioni

Tubi e ricircoli in plastica inclusi.
Possibilità di personalizzazione logo.

Specs and Options

Plastic tubes and recirculation included.
Branded logo upon request.

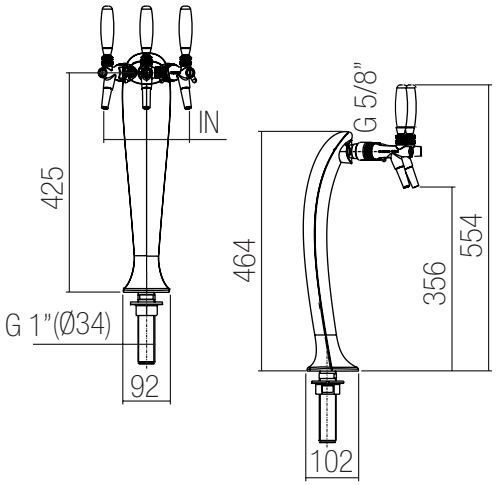

	1 VIA	2 VIE	3 VIE
IN	-	118	*165*

Codice *Code*	Mat *Mat*	Med. luminoso Bifacciale *Two-sider luminous badge*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
12577	Alluminio cromato *Chrome aluminium*		1	5/8"	8
13215	Alluminio cromato *Chrome aluminium*	√	1	5/8"	8
13578	Alluminio cromato *Chrome aluminium*		2	5/8"	8
13216	Alluminio cromato *Chrome aluminium*	√	2	5/8"	8
13579	Alluminio cromato *Chrome aluminium*		3	5/8"	8
13217	Alluminio cromato *Chrome aluminium*	√	3	5/8"	8






24 Princess


Specifiche e Opzioni


Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

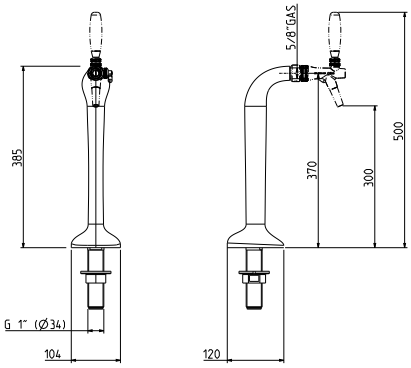

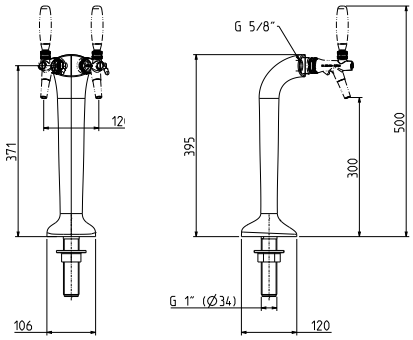

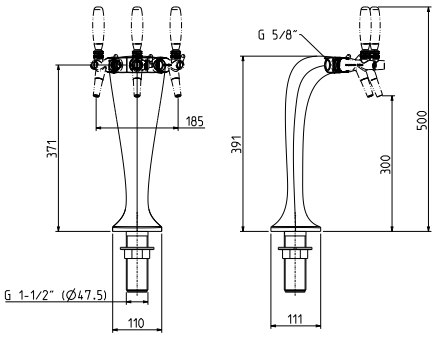

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
PRS1CR128	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	1	1/2”	8
PRS1CR588	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	1	5/8”	8
PRS2CR128	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	2	1/2”	8
PRS2CR588	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	2	5/8”	8
PRS3CR128	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	3	1/2”	8
PRS3CR588	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	3	5/8”	8
PRS1G128	Ottone dorato *Gold plated brass*	1	1/2”	8
PRS1G588	Ottone dorato *Gold plated brass*	1	5/8”	8
PRS2G128	Ottone dorato *Gold plated brass*	2	1/2”	8
PRS2G588	Ottone dorato *Gold plated brass*	2	5/8”	8
PRS3G128	Ottone dorato *Gold plated brass*	3	1/2”	8
PRS3G588	Ottone dorato *Gold plated brass*	3	5/8”	8





Princess Illuminata


Illuminazione LED
LED illumination


Specifiche e Opzioni


Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglione luminoso LED.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination.

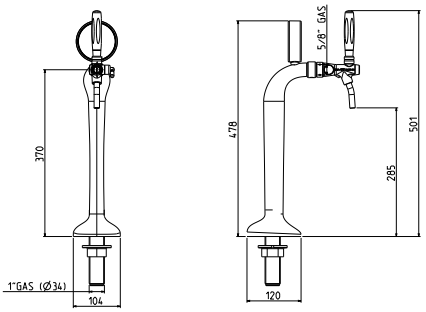

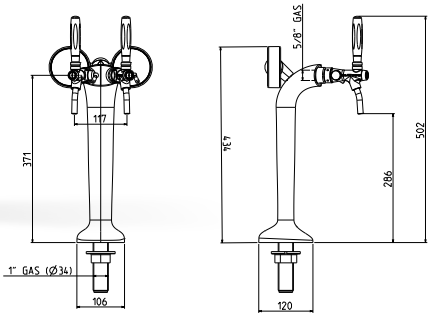

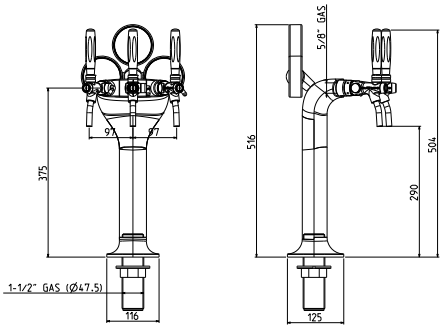

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
PRS1CR128L	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	1	1/2”	8
PRS1CR588L	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	1	5/8”	8
PRS2CR128L	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	2	1/2”	8
PRS2CR588L	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	2	5/8”	8
PRS3CR128L	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	3	1/2”	8
PRS3CR588L	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	3	5/8”	8
PRS1G128L	Ottone dorato *Gold plated brass*	1	1/2”	8
PRS1G588L	Ottone dorato *Gold plated brass*	1	5/8”	8
PRS2G128L	Ottone dorato *Gold plated brass*	2	1/2”	8
PRS2G588L	Ottone dorato *Gold plated brass*	2	5/8”	8
PRS3G128L	Ottone dorato *Gold plated brass*	3	1/2”	8
PRS3G588L	Ottone dorato *Gold plated brass*	3	5/8”	8





25 Evolution


Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglione luminoso LED opzionale. Finitura ottone dorato lucido su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination optional. Polished gold plated brass finish on request.

	1 VIA	2 VIE	3 VIE
L	65	65	*106*
L1	88	88	*106*
LL	83	93	*137*
LL1	83	83	*87*
LLIN	68	69	*75*
H	372	372	*393*

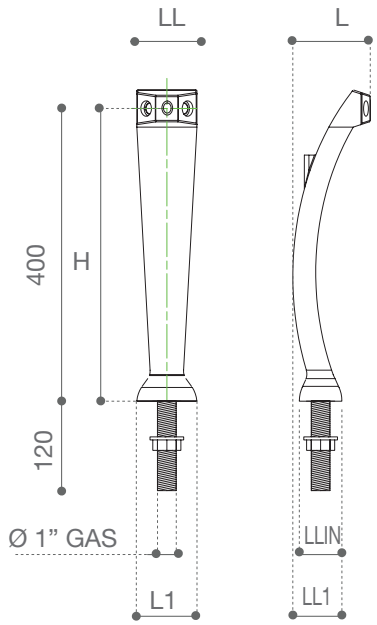

Tappo cromo per Evolution / *Chome Cap* : 010089

Tappo dorato per Evolution / *Gold Cap* : 010088

Medaglioni: Vedi sezione accessori
Badge Holders : See accessories

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
EV1CR128	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	1	1/2"	8
EV1CR588	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	1	5/8"	8
EV2CR128	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	2	1/2"	8
EV2CR588	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	2	5/8"	8
EV3CR128	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	3	1/2"	8
EV3CR588	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	3	5/8"	8





26 Sky


Illuminazione LED
LED illumination

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

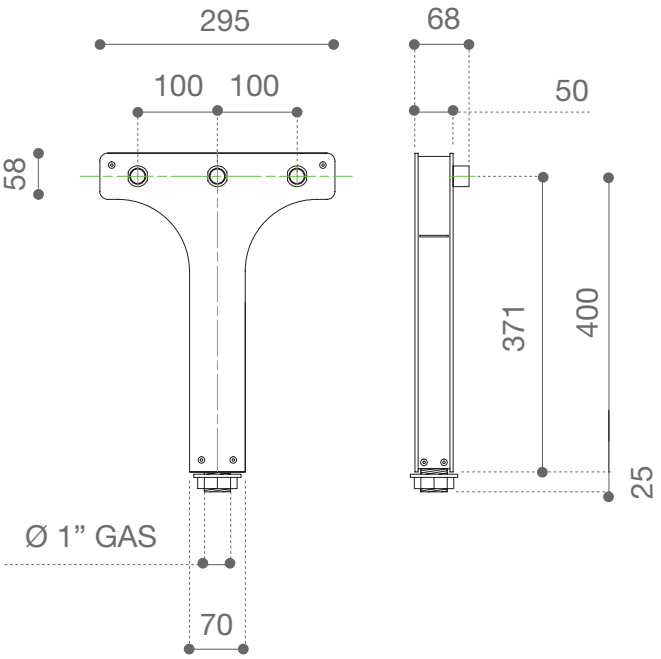

Medaglioni per Sky / *Sky badge holders*
MCCR180 - MCCR190

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**N° vie** *N° lines*	**Filetto** *Thread size*	**Tubo alim ⌀ (mm)** *Prod. line ⌀ (mm)*	**Luminosa** *illuminated*
SKY3128	Acciaio inox Satinato *Satin-finished stainless steel*	3	1/2"	8	
SKY3588	Acciaio inox Satinato *Satin-finished stainless steel*	3	5/8"	8	






27 Arko

Specifiche e Opzioni

Colonna erogazione birra in acciaio inox spazzolato. Comandi meccanici.

Specs and Options


Font dispensing beer in polished chrome plated brass. Mechanical functioning.

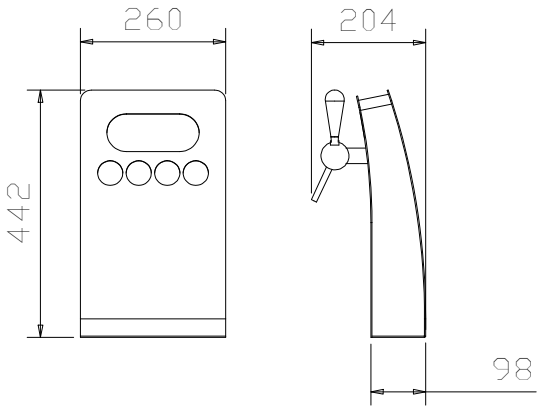

Codice *Code*	Materiale *Material*	Rubinetto *Tap*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*	Tensione *Voltage*
ARK1ST1275	Acciaio inox spazzolato *Brushed stainless steel*	Plastica *Plastic*	1	1/2"	7,5	-
ARK1ST128	Acciaio inox spazzolato *Brushed stainless steel*	Plastica *Plastic*	1	1/2"	8	-
ARK1ST588	Acciaio inox spazzolato *Brushed stainless steel*	Plastica *Plastic*	1	5/8"	8	-
ARK2ST1275	Acciaio inox spazzolato *Brushed stainless steel*	Plastica *Plastic*	2	1/2"	7,5	-
ARK2ST128	Acciaio inox spazzolato *Brushed stainless steel*	Plastica *Plastic*	2	1/2"	8	-
ARK2ST588	Acciaio inox spazzolato *Brushed stainless steel*	Plastica *Plastic*	2	5/8"	8	-
ARK3ST1275	Acciaio inox spazzolato *Brushed stainless steel*	Plastica *Plastic*	3	1/2"	7,5	-
ARK3ST128	Acciaio inox spazzolato *Brushed stainless steel*	Plastica *Plastic*	3	1/2"	8	-
ARK3ST588	Acciaio inox spazzolato *Brushed stainless steel*	Plastica *Plastic*	3	5/8"	8	-





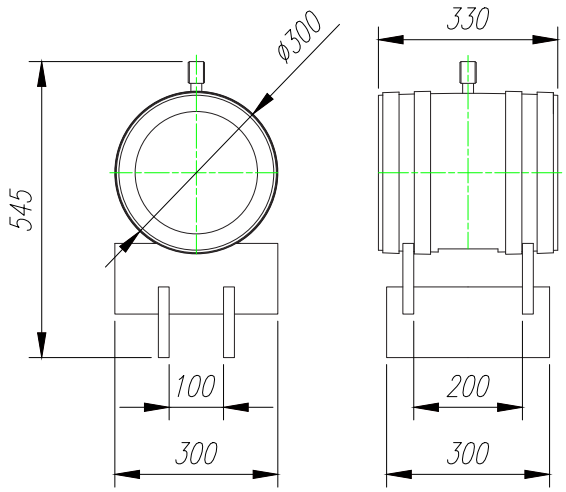

28 Botticella

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Raccogligocce opzionale.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. Drip tray on demand.





Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**N° vie** *N° lines*	**Filetto** *Thread size*	**Tubo alim ⌀ (mm)** *Prod. line ⌀ (mm)*
N11947	Legno chiaro *Light wood*	1	5/8”	8
N11948	Legno chiaro *Light wood*	2	5/8”	8
N28015	Legno chiaro *Light wood*	3	5/8”	8

Colonne Birra

Multivia




USA AND CANADA STANDARD



TAP COOLING



LED ILLUMINATION

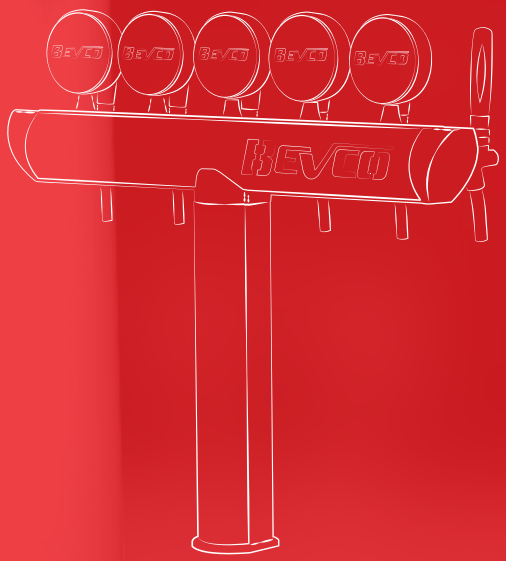

GUSTO &

STYLE

MADE IN ITALY





29 C2

Illuminazione LED
LED illumination


Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglioni luminosi integrati. Finitura in ottone cromato satinato su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination included. Satin-finished chrome plated brass on request.

	2 VIE	3 VIE	4 VIE	5 VIE	6 VIE
L	*276*	*376*	*476*	*576*	*676*

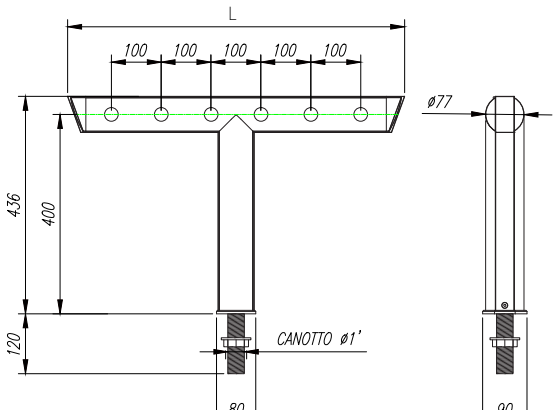

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° vie *N° lines*	Luminosa *Illuminated*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
CQD1CR588	Ottone cromato Lucido *Polished Chrome plated brass*	1	√	5/8”	8
CQD2CR588	Ottone cromato Lucido *Polished Chrome plated brass*	2	√	5/8”	8
CQD3CR588	Ottone cromato Lucido *Polished Chrome plated brass*	3	√	5/8”	8
CQD4CR588	Ottone cromato Lucido *Polished Chrome plated brass*	4	√	5/8”	8
CQD5CR588	Ottone cromato Lucido *Polished Chrome plated brass*	5	√	5/8”	8
CQD6CR588	Ottone cromato Lucido *Polished Chrome plated brass*	6	√	5/8”	8





30 Multiviper


Illuminazione LED
LED illumination


Specifiche e Opzioni

Tubi e ricircoli in plastica inclusi.
Medaglioni luminosi bifacciali inclusi.
Possibilità di personalizzazione logo.


Specs and Options

Plastic tubes and recirculation included.
Two-sided luminous medallions included.
Branded logo upon request.

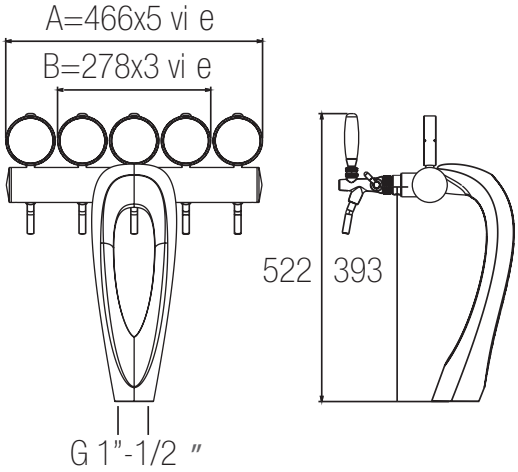

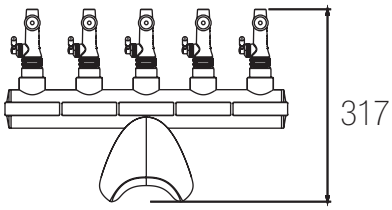

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° vie *N° lines*	Med. luminoso Bifacciale *Two-sided luminous badge*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
12336	Ottone Cromato *Chrome plated brass*	3	√	5/8"	8
12335	Ottone Cromato Lucido *Chrome plated brass*	5	√	5/8"	8

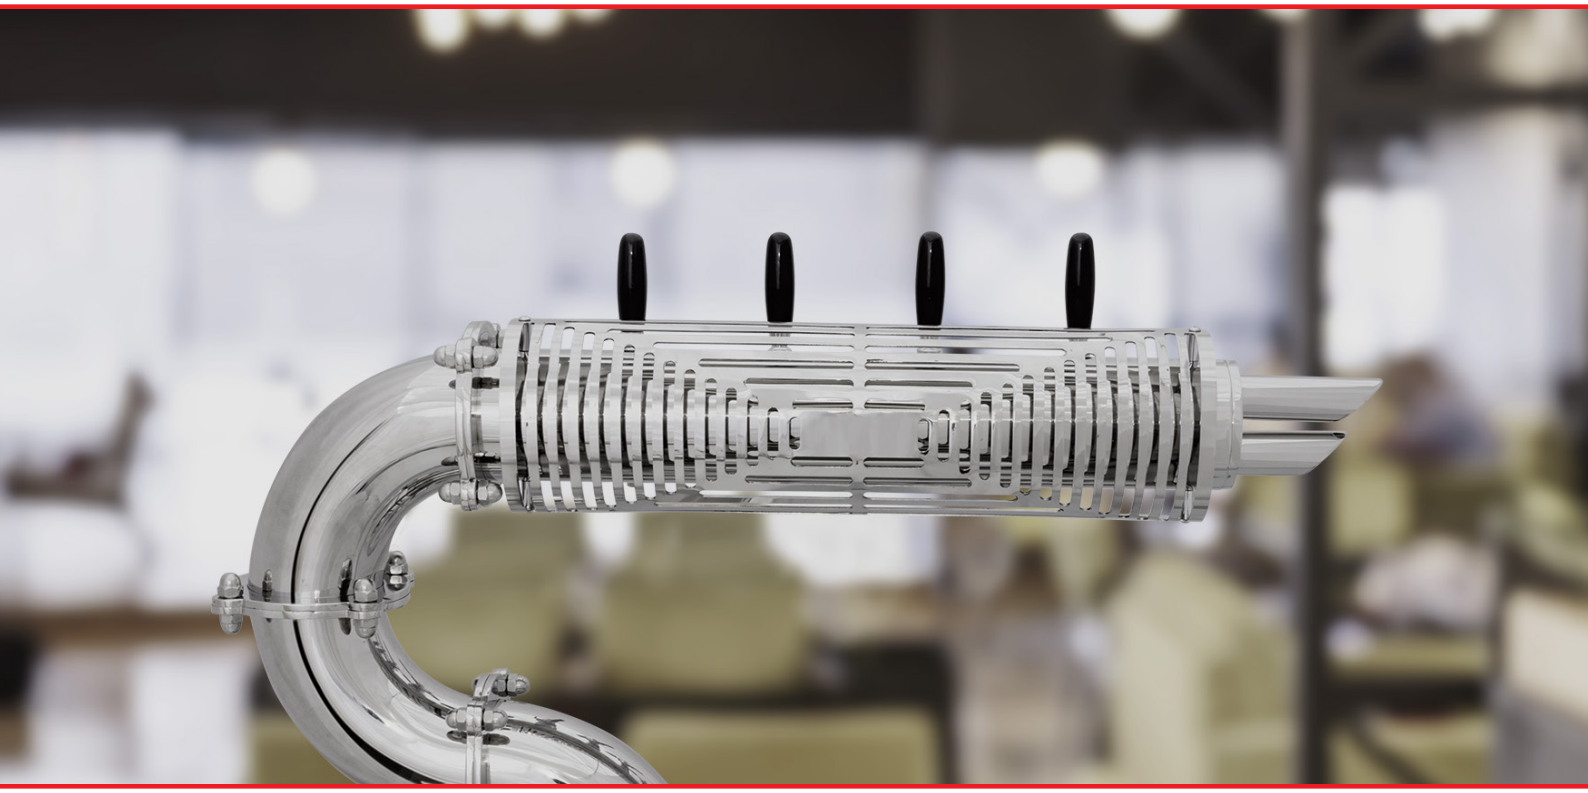




31 Monster evolution


Specifiche e Opzioni

Tubi e ricircoli in plastica inclusi.
In fase di ordine specificare lato rubinetti.

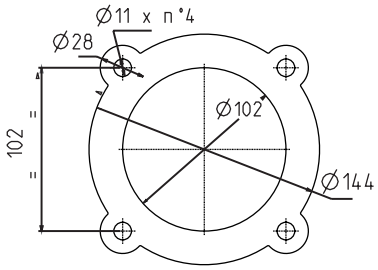

Specs and Options

Plastic tubes and recirculation included.
Indicate tap side when ordering this font.

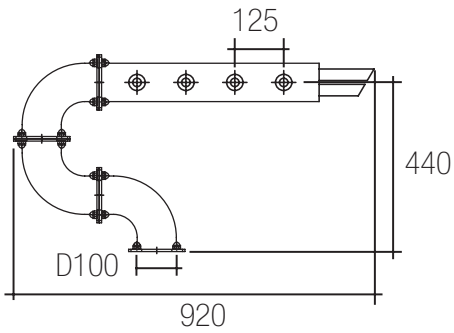

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**N° vie** *N° lines*	**Filetto** *Thread size*	**Tubo alim plastica ⌀ (mm)** *Prod. line plastic ⌀ (mm)*
5263	Acciaio inox *Stainless steel*	4	5/8”	9,5






32 New Eco

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o in acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglioni inclusi.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. Medallions included.

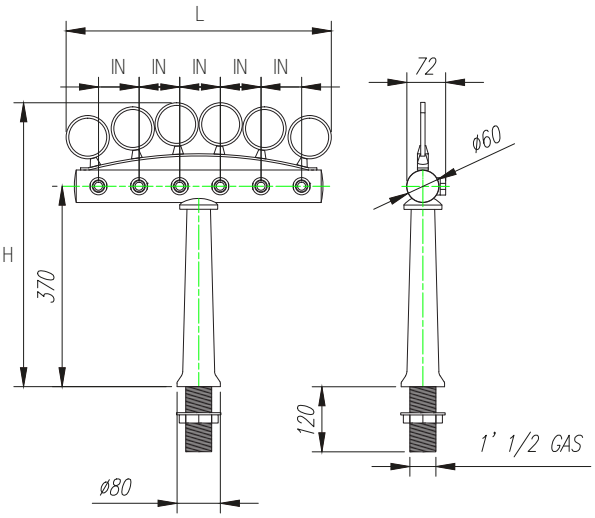

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
NECO3IN128M	Acciaio Inox Lucido *Polished stainless steel*	3	1/2"	8
NECO3IN588M	Acciaio Inox Lucido *Polished stainless steel*	3	5/8"	8
NECO4IN128M	Acciaio Inox Lucido *Polished stainless steel*	4	1/2"	8
NECO4IN588M	Acciaio Inox Lucido *Polished stainless steel*	4	5/8"	8
NECO5IN128M	Acciaio Inox Lucido *Polished stainless steel*	5	1/2"	8
NECO5IN588M	Acciaio Inox Lucido *Polished stainless steel*	5	5/8"	8
NECO6IN128M	Acciaio Inox Lucido *Polished stainless steel*	6	1/2"	8
NECO6IN588M	Acciaio Inox Lucido *Polished stainless steel*	6	5/8"	8



New Eco Luminosa




Illuminazione LED
LED illumination

Specifiche ed Opzioni

Versione con medaglioni luminosi bifacciali. Lenti escluse.

Specs and Options

Two-sider luminous badge included. Lenses not included.

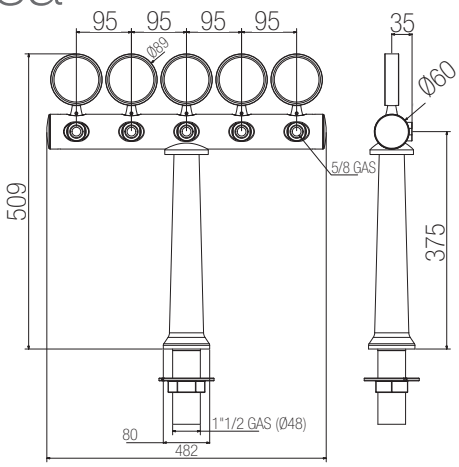

	3 VIE	4 VIE	5 VIE	6 VIE
L	375	375	470	*565*
H	509	509	509	*509*
IN	127,5	95	95	*95*

Codice *Code*	Materiale *Material*	Luminosa *Illuminated*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
NECO3IN128L	Acciaio Inox Lucido *Polished stainless steel*	√	3	1/2”	8
NECO3IN588L	Acciaio Inox Lucido *Polished stainless steel*	√	3	5/8”	8
NECO4IN128L	Acciaio Inox Lucido *Polished stainless steel*	√	4	1/2”	8
NECO4IN588L	Acciaio Inox Lucido *Polished stainless steel*	√	4	5/8”	8
NECO5IN128L	Acciaio Inox Lucido *Polished stainless steel*	√	5	1/2”	8
NECO5IN588L	Acciaio Inox Lucido *Polished stainless steel*	√	5	5/8”	8
NECO6IN128L	Acciaio Inox Lucido *Polished stainless steel*	√	6	1/2”	8
NECO6IN588L	Acciaio Inox Lucido *Polished stainless steel*	√	6	5/8”	8






33 Flag

Illuminazione LED
LED illumination

Specifiche ed Opzioni

Disponibile piede a destra o piede a sinistra. Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglione luminoso LED opzionale. Finiture in acciaio inox lucido e in acciaio inox ramato antico su richiesta.

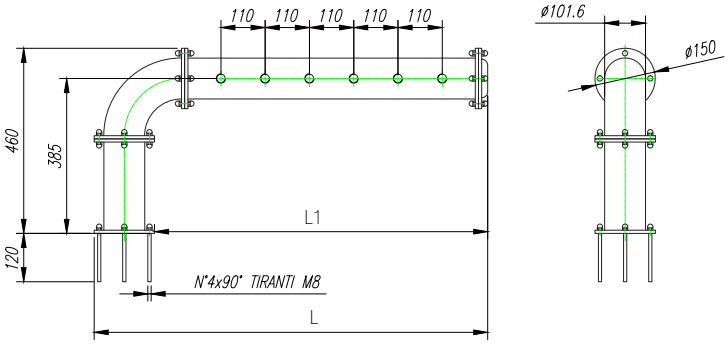

Specs and Options

Available with right or left leg, to be specified at the moment of order. Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination upon request. Polished stainless steel and old copper stainless steel finishes on request.

	4 VIE	5 VIE	6 VIE
L	758	968	*978*
L1	608	718	*828*

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
FLG4128	Acciaio inox Spazzolato *Brushed stainless steel*	4	1/2”	8
FLG4588	Acciaio inox Spazzolato *Brushed stainless steel*	4	5/8”	8
FLG5128	Acciaio inox Spazzolato *Brushed stainless steel*	5	1/2”	8
FLG5588	Acciaio inox Spazzolato *Brushed stainless steel*	5	5/8”	8
FLG6128	Acciaio inox Spazzolato *Brushed stainless steel*	6	1/2”	8
FLG6588	Acciaio inox Spazzolato *Brushed stainless steel*	6	5/8”	8
FLG4RM128	Acciaio inox ramato *Copper plated stainless steel*	4	1/2”	8
FLG4RM588	Acciaio inox ramato *Copper plated stainless steel*	4	5/8”	8
FLG5RM128	Acciaio inox ramato *Copper plated stainless steel*	5	1/2”	8
FLG5RM588	Acciaio inox ramato *Copper plated stainless steel*	5	5/8”	8
FLG6RM128	Acciaio inox ramato *Copper plated stainless steel*	6	1/2”	8
FLG6RM588	Acciaio inox ramato *Copper plated stainless steel*	6	5/8”	8





34 Eclipse


Illuminazione LED
LED illumination

Specifiche e Opzioni

Disponibile con piede a destra o a sinistra. Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglioni luminosi LED opzionali. FInitura in acciaio inox ramato antico su richiesta.

Specs and Options

Available with right or left leg, to be specified at the moment of order. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination optional. Antique copper plated stainless steel finishes upon request.

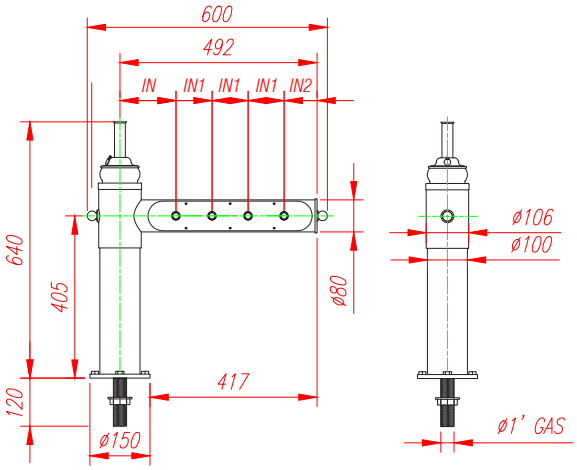


	3 VIE	4 VIE	5 VIE
IN	165	140	*113*
IN1	110	90	*90*
IN2	107	90	*70*

Medaglioni per Eclipse/*Badge holders*
MECR80D - MECR90D
MEG80D - MEG90D

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**N° vie** *N° lines*	**Filetto** *Thread size*	**Tubo alim ⌀ (mm)** *Prod. line ⌀ (mm)*
EC3INST128	Acciaio inox satinato / *Satin-finished stainless steel*	3	1/2"	8
EC3INST588	Acciaio inox satinato / *Satin-finished stainless steel*	3	5/8"	8
EC4INST128	Acciaio inox satinato / *Satin-finished stainless steel*	4	1/2"	8
EC4INST588	Acciaio inox satinato / *Satin-finished stainless steel*	4	5/8"	8
EC3INRM128	Acciaio inox ramato / *Copper plated stainless steel*	3	1/2"	8
EC3INRM588	Acciaio inox ramato / *Copper plated stainless steel*	3	5/8"	8
EC4INRM128	Acciaio inox ramato / *Copper plated stainless steel*	4	1/2"	8
EC4INRM588	Acciaio inox ramato / *Copper plated stainless steel*	4	5/8"	8





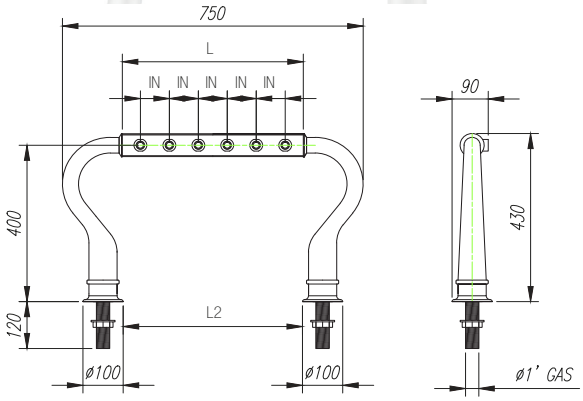

35 Bridge

Illuminazione LED
LED illumination

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglioni luminosi LED opzionali.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination optional.


Medaglioni per Bridge / *Badge holders*
MCCR180G - MCCR190G
MCG180G - MCG190G

	4 VIE	5 VIE	6 VIE
IN	100	90	72
L	400	450	450
L2	400	450	450

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
BD4CR128	Ottone cromato lucido *Polished Chrome plated brass*	4	1/2”	8
BD4CR588	Ottone cromato lucido *Polished Chrome plated brass*	4	5/8”	8
BD5CR128	Ottone cromato lucido *Polished Chrome plated brass*	5	1/2”	8
BD5CR588	Ottone cromato lucido *Polished Chrome plated brass*	5	5/8”	8
BD6CR128	Ottone cromato lucido *Polished Chrome plated brass*	6	1/2”	8
BD6CR588	Ottone cromato lucido *Polished Chrome plated brass*	6	5/8”	8
BD4ST128	Ottone cromato satinato *Satin-finished chrome plated brass*	4	1/2”	8
BD4ST588	Ottone cromato satinato *Satin-finished chrome plated brass*	4	5/8”	8
BD5ST128	Ottone cromato satinato *Satin-finished chrome plated brass*	5	1/2”	8
BD5ST588	Ottone cromato satinato *Satin-finished chrome plated brass*	5	5/8”	8
BD6ST128	Ottone cromato satinato *Satin-finished chrome plated brass*	6	1/2”	8
BD6ST588	Ottone cromato satinato *Satin-finished chrome plated brass*	6	5/8”	8





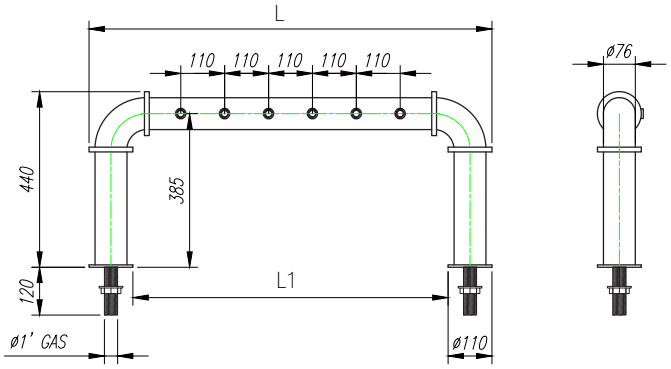

36 W&R Gate

Illuminazione LED
LED illumination

Specifiche e Opzioni


Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o in acciaio inox. Tubi prodotto in plastica. A richiesta tubi prodotto in acciaio inox in differenti diametri. Medaglione luminoso LED opzionale. Finiture in acciaio inox lucido e in acciaio inox ramato antico su richiesta.

Specs and Options


Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination optional. Polished stainless steel and old copper stainless steel finishes on request.

	4 VIE	5 VIE	6 VIE
L	795	900	*1010*
L1	575	680	*790*

Codice *Code*	**Mat** *Mat*	**N° vie** *N° lines*	**Filetto** *Thread size*	**Tubo alim** ⌀ *Prod. line* ⌀
WGT4128	Acciaio inox spazzolato *Brushed stainless steel*	4	1/2”	3/8”
WGT4588	Acciaio inox spazzolato *Brushed stainless steel*	4	5/8”	3/8”
WGT5128	Acciaio inox spazzolato *Brushed stainless steel*	5	1/2”	3/8”
WGT5588	Acciaio inox spazzolato *Brushed stainless steel*	5	5/8”	3/8”
WGT6128	Acciaio inox spazzolato *Brushed stainless steel*	6	1/2”	3/8”
WGT6588	Acciaio inox spazzolato *Brushed stainless steel*	6	5/8”	3/8”
RGT4128	Acciaio inox ramato *Copper plated stainless steel*	4	1/2”	3/8”
RGT4588	Acciaio inox ramato *Copper plated stainless steel*	4	5/8”	3/8”
RGT5128	Acciaio inox ramato *Copper plated stainless steel*	5	1/2”	3/8”
RGT5588	Acciaio inox ramato *Copper plated stainless steel*	5	5/8”	3/8”
RGT6128	Acciaio inox ramato *Copper plated stainless steel*	6	1/2”	3/8”
RGT6588	Acciaio inox ramato *Copper plated stainless steel*	6	5/8”	3/8”

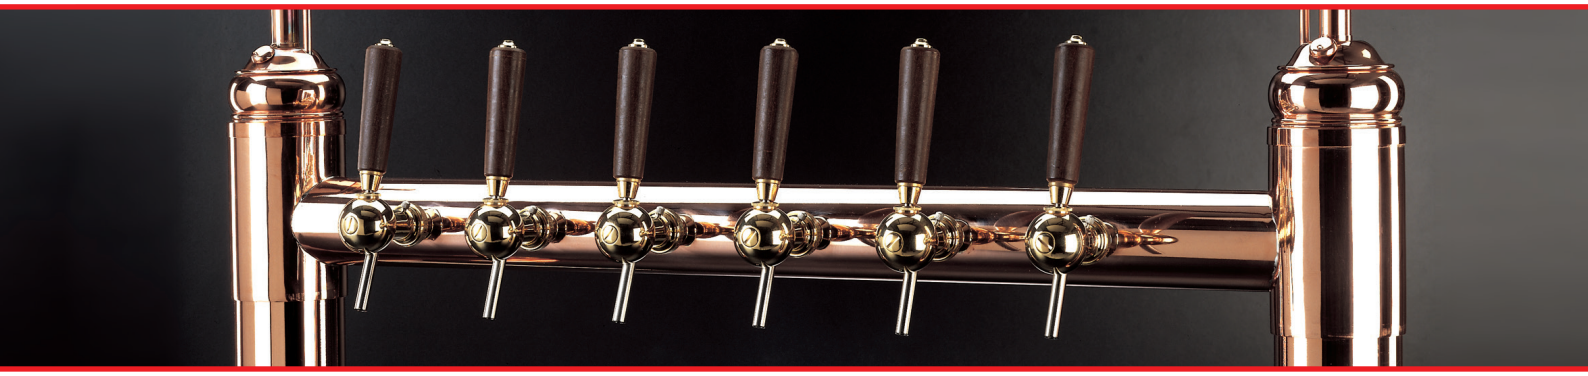



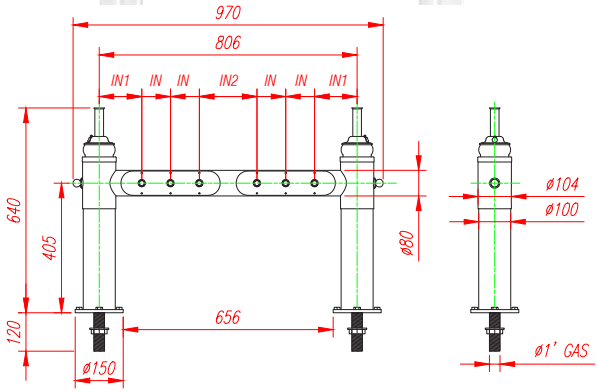

37 Dresda

Illuminazione LED
LED illumination

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglioni luminosi LED opzionali. Finiture in acciaio inox lucido e in acciaio inox ramato antico su richiesta.


Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination optional. Polished stainless steel and old copper stainless steel finishes on request.


Medaglioni per Dresda / *Badge holders*
MECR80D - MECR90D - MEG80D - MEG90D

	4 VIE	5 VIE	6 VIE	7 VIE
IN	120	120	*90*	*90*
IN1	163	163	*133*	*133*
IN2	240	120	*180*	*90*

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
DR4INST128	Acciaio inox Satinato *Satin-finished stainless steel*	4	1/2”	8
DR4INST588	Acciaio inox Satinato *Satin-finished stainless steel*	4	5/8”	8
DR5INST128	Acciaio inox Satinato *Satin-finished stainless steel*	5	1/2”	8
DR5INST588	Acciaio inox Satinato *Satin-finished stainless steel*	5	5/8”	8
DR6INST128	Acciaio inox Satinato *Satin-finished stainless steel*	6	1/2”	8
DR6INST588	Acciaio inox Satinato *Satin-finished stainless steel*	6	5/8”	8
DR7INST128	Acciaio inox Satinato *Satin-finished stainless steel*	7	1/2”	8
DR7INST588	Acciaio inox Satinato *Satin-finished stainless steel*	7	5/8”	8
DR4INRM128	Acciaio inox Ramato *Copper stainless steel*	4	1/2”	8
DR4INRM588	Acciaio inox Ramato *Copper stainless steel*	4	5/8”	8
DR5INRM128	Acciaio inox Ramato *Copper stainless steel*	5	1/2”	8
DR5INRM588	Acciaio inox Ramato *Copper stainless steel*	5	5/8”	8
DR6INRM128	Acciaio inox Ramato *Copper stainless steel*	6	1/2”	8
DR6INRM588	Acciaio inox Ramato *Copper stainless steel*	6	5/8”	8
DR7INRM128	Acciaio inox Ramato *Copper stainless steel*	7	1/2”	8
DR7INRM588	Acciaio inox Ramato *Copper stainless steel*	7	5/8”	8

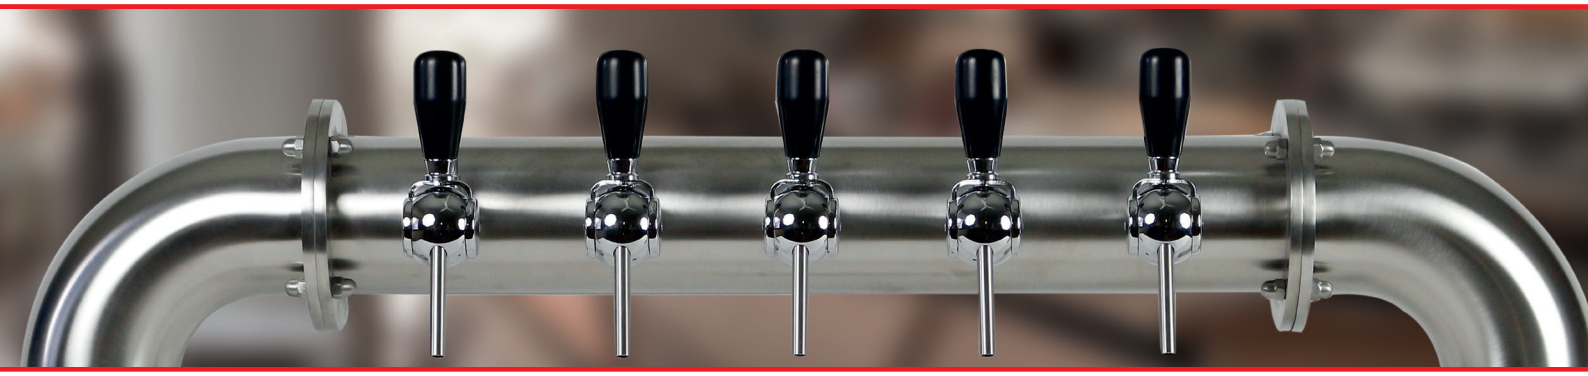



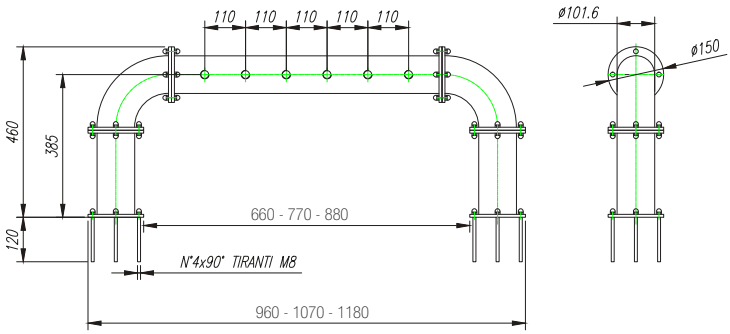

38 Bond

Illuminazione LED
LED illumination

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglione luminoso LED opzionale. Finiture in acciaio inox lucido e in acciaio inox ramato antico su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. Optional LED illumination. Polished stainless steel and old copper stainless steel finishes upon request.

Medaglioni per Bond / *Badge holders*

MECR80D - MECR90D - MEG80D - MEG90D

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ *Prod. line ⌀*
BND4128	Acciaio inox Spazzolato *Brushed stainless steel*	4	1/2”	3/8”
BND4588	Acciaio inox Spazzolato *Brushed stainless steel*	4	5/8”	3/8”
BND5128	Acciaio inox Spazzolato *Brushed stainless steel*	5	1/2”	3/8”
BND5588	Acciaio inox Spazzolato *Brushed stainless steel*	5	5/8”	3/8”
BND6128	Acciaio inox Spazzolato *Brushed stainless steel*	6	1/2”	3/8”
BND6588	Acciaio inox Spazzolato *Brushed stainless steel*	6	5/8”	3/8”
BND4RM128	Acciaio inox ramato *Copper plated stainless steel*	4	1/2”	3/8”
BND4RM588	Acciaio inox ramato *Copper plated stainless steel*	4	5/8”	3/8”
BND5RM128	Acciaio inox ramato *Copper plated stainless steel*	5	1/2”	3/8”
BND5RM588	Acciaio inox ramato *Copper plated stainless steel*	5	5/8”	3/8”
BND6RM128	Acciaio inox ramato *Copper plated stainless steel*	6	1/2”	3/8”
BND6RM588	Acciaio inox ramato *Copper plated stainless steel*	6	5/8”	3/8”





39 Pigalle

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox.
Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta.


Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand.
Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

Medaglioni per Pigalle / *Badge holders*
MECR80D / MECR90D
MEG80D / MEG90D

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° Piedi *N° piedi*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
PG1CR128	Ottone cromato Lucido *Polished Chrome plated brass*	*1*	1	1/2”	8
PG1CR588	Ottone cromato Lucido *Polished Chrome plated brass*	*1*	1	5/8”	8
PG3CR128	Ottone cromato Lucido *Polished Chrome plated brass*	*1*	3	1/2”	8
PG3CR588	Ottone cromato Lucido *Polished Chrome plated brass*	*1*	3	5/8”	8
PG5CR128	Ottone cromato Lucido *Polished Chrome plated brass*	*1*	5	1/2”	8
PG5CR588	Ottone cromato Lucido *Polished Chrome plated brass*	*1*	5	5/8”	8
PG7CR128	Ottone cromato Lucido *Polished Chrome plated brass*	*2*	7	1/2”	8
PG7CR588	Ottone cromato Lucido *Polished Chrome plated brass*	*2*	7	5/8”	8
PG1OT128	Ottone dorato *Gold plated brass*	*1*	1	1/2”	8
PG1OT588	Ottone dorato *Gold plated brass*	*1*	1	5/8”	8
PG3OT128	Ottone dorato *Gold plated brass*	*1*	3	1/2”	8
PG3OT588	Ottone dorato *Gold plated brass*	*1*	3	5/8”	8
PG5OT128	Ottone dorato *Gold plated brass*	*1*	5	1/2”	8
PG5OT588	Ottone dorato *Gold plated brass*	*1*	5	5/8”	8
PG7OT128	Ottone dorato *Gold plated brass*	*2*	7	1/2”	8
PG7OT588	Ottone dorato *Gold plated brass*	*2*	7	5/8”	8



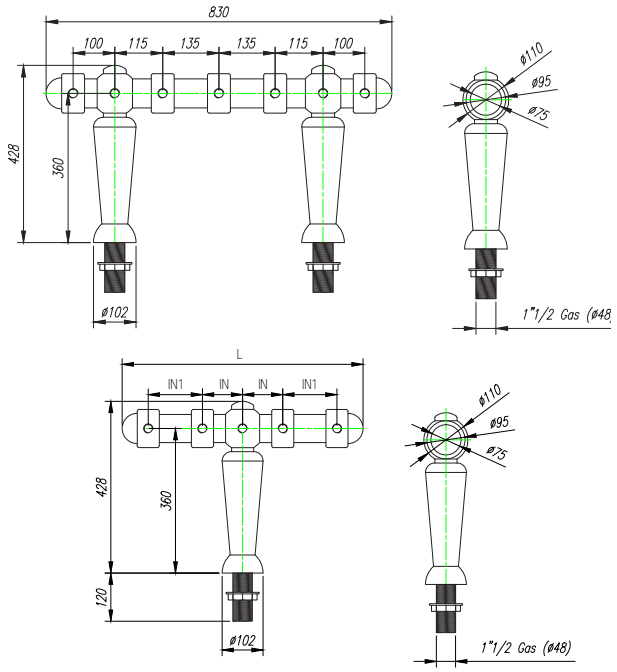

Pigalle luminosa

Illuminazione LED
LED illumination

Specifiche e Opzioni

Versione con medaglioni luminosi. Lenti medaglione escluse.

Specs and Options

Version with illuminated medallions. Lenses not included.

	3 VIE	5 VIE
L	460	600
IN	165	100
IN1	165	135

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° Piedi *N° piedi*	Luminosa *Illuminated*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
PG1CR128L	Ottone cromato Lucido *Polished Chrome plated brass*	*1*	√	1	1/2”	8
PG1CR588L	Ottone cromato Lucido *Polished Chrome plated brass*	*1*	√	1	5/8”	8
PG3CR128L	Ottone cromato Lucido *Polished Chrome plated brass*	*1*	√	3	1/2”	8
PG3CR588L	Ottone cromato Lucido *Polished Chrome plated brass*	*1*	√	3	5/8”	8
PG5CR128L	Ottone cromato Lucido *Polished Chrome plated brass*	*1*	√	5	1/2”	8
PG5CR588L	Ottone cromato Lucido *Polished Chrome plated brass*	*1*	√	5	5/8”	8
PG7CR128L	Ottone cromato Lucido *Polished Chrome plated brass*	*2*	√	7	1/2”	8
PG7CR588L	Ottone cromato Lucido *Polished Chrome plated brass*	*2*	√	7	5/8”	8
PG1OT128L	Ottone dorato *Gold plated brass*	*1*	√	1	1/2”	8
PG1OT588L	Ottone dorato *Gold plated brass*	*1*	√	1	5/8”	8
PG3OT128L	Ottone dorato *Gold plated brass*	*1*	√	3	1/2”	8
PG3OT588L	Ottone dorato *Gold plated brass*	*1*	√	3	5/8”	8
PG5OT128L	Ottone dorato *Gold plated brass*	*1*	√	5	1/2”	8
PG5OT588L	Ottone dorato *Gold plated brass*	*1*	√	5	5/8”	8
PG7OT128L	Ottone dorato *Gold plated brass*	*2*	√	7	1/2”	8
PG7OT588L	Ottone dorato *Gold plated brass*	*2*	√	7	5/8”	8





40 Athena

Illuminazione LED
LED illumination


Specifiche e Opzioni


Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o in acciaio inox. Tubo prodotto in acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglione luminoso led optional senza arco.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination optional without arch support.


Medaglioni per Athena / *Badge holders*
MCCR180 - MCCR190

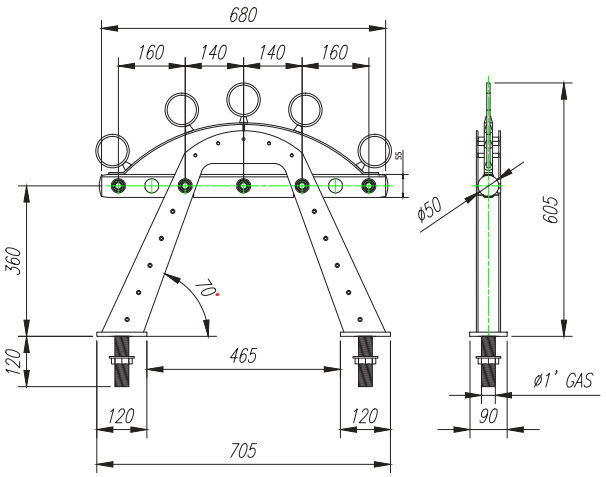

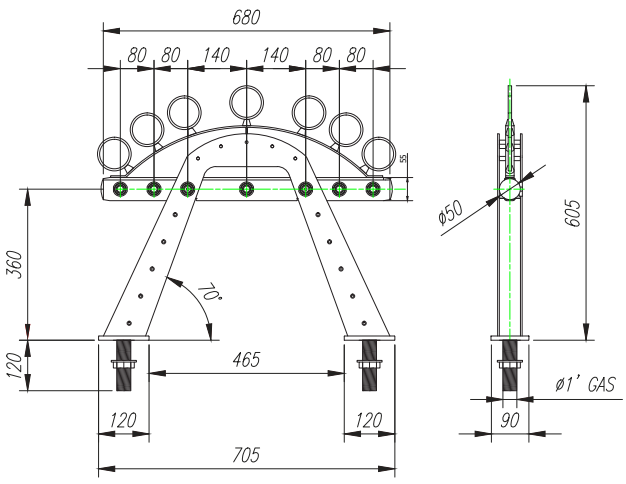

Codice *Code*	Materiale *Material*	Mat braccetto *Mat arm*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
ATH5128	Acciaio inox verniciato *Painted stainless steel*	Ottone cromato *Chome plated brass*	5	1/2"	8
ATH5588	Acciaio inox verniciato *Painted stainless steel*	Ottone cromato *Chome plated brass*	5	5/8"	8
ATH7128	Acciaio inox verniciato *Painted stainless steel*	Ottone cromato *Chome plated brass*	7	1/2"	8
ATH7588	Acciaio inox verniciato *Painted stainless steel*	Ottone cromato *Chome plated brass*	7	5/8"	8



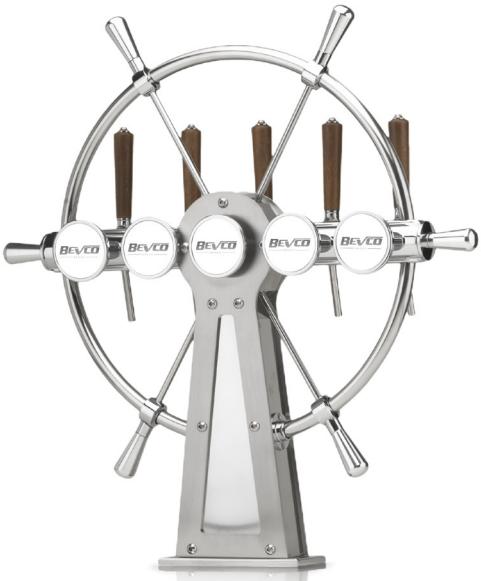

41 Timone


Illuminazione LED
LED illumination

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglioni in ottone cromato diametro 80 mm inclusi. Medaglioni luminosi LED optional.

Specs and Options


Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation available upon request. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. 80 mm Chrome badge holders included. LED illumination optional.

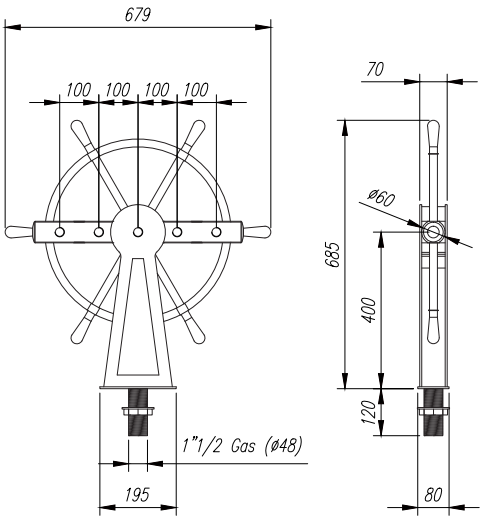

Codice *Code*	Materiale *Material*	Finiture *Finishes*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
CTBS128	Acciaio Inox Lucido e satinato *Polished and Satin-finished stainless steel*	Alluminio Aluminium	5	1/2"	8
CTBS588	Acciaio Inox Lucido e satinato *Polished and Satin-finished stainless steel*	Alluminio Aluminium	5	5/8"	8

Colonne Birra


Glicole

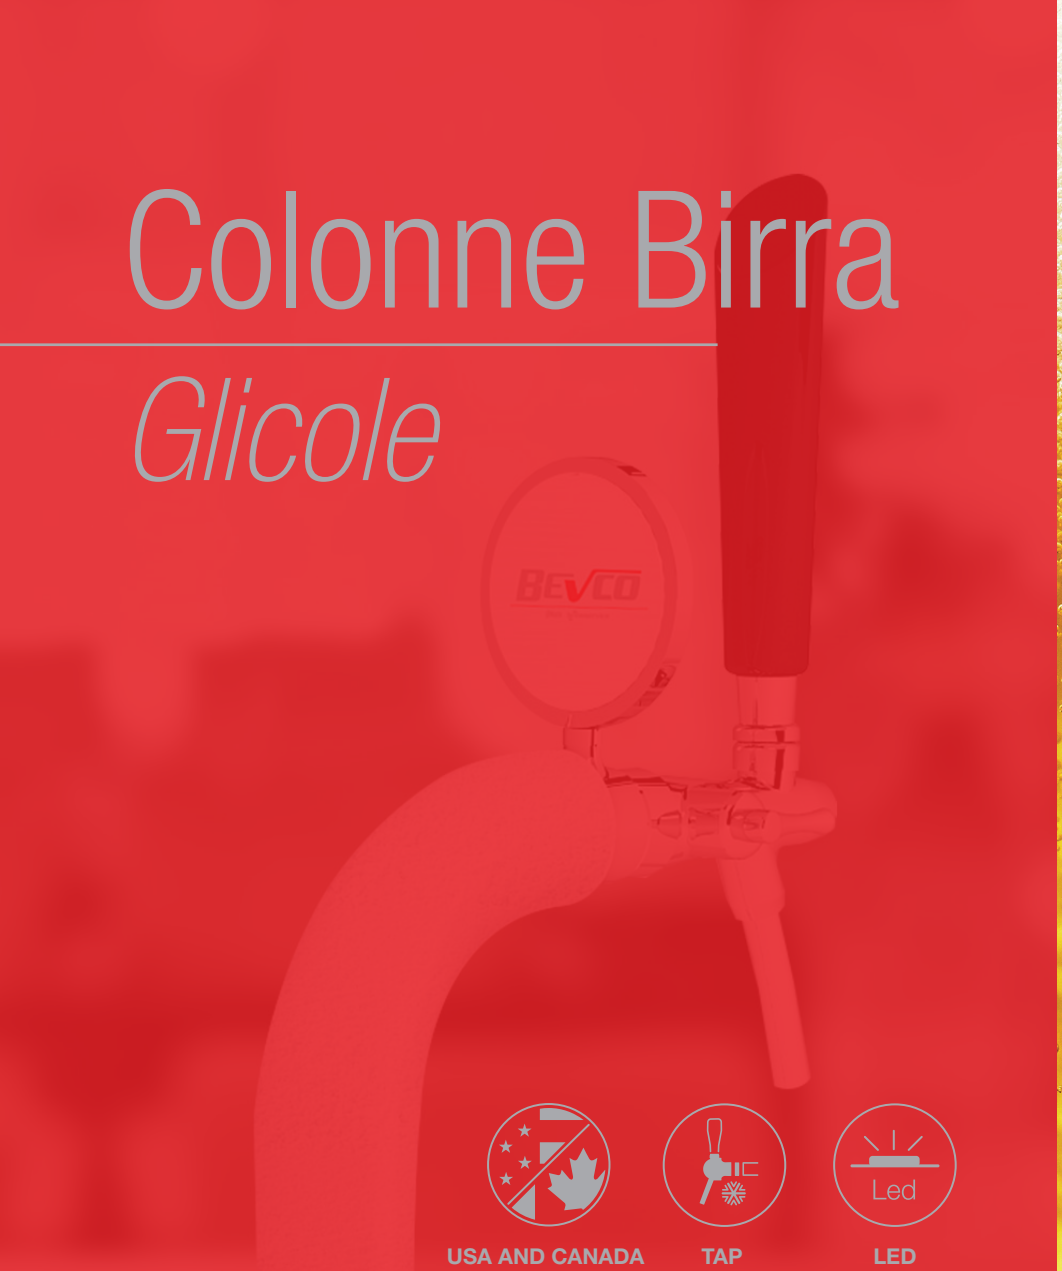

USA AND CANADA STANDARD

TAP COOLING

LED ILLUMINATION

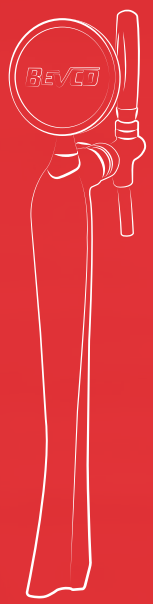

GUSTO &

STYLE

MADE IN ITALY





42 Evolution ICE


Illuminazione LED *LED illumination* | Glicole *Glycole*

Specifiche ed Opzioni

Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglione luminoso LED opzionale.

Specs and Options

Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination optional.

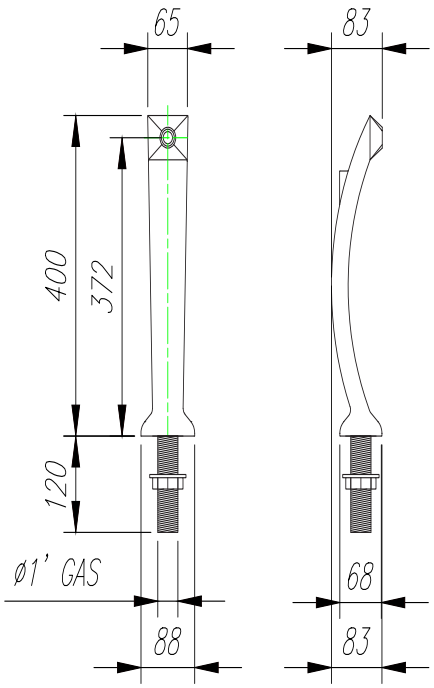

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
EV1CR128ICE	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	1	1/2"	8





43 Princess ICE


Illuminazione LED *LED illumination* | Glicole *Glycole*

Specifiche ed Opzioni

Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglione luminoso LED optional.

Specs and Options

Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination optional.

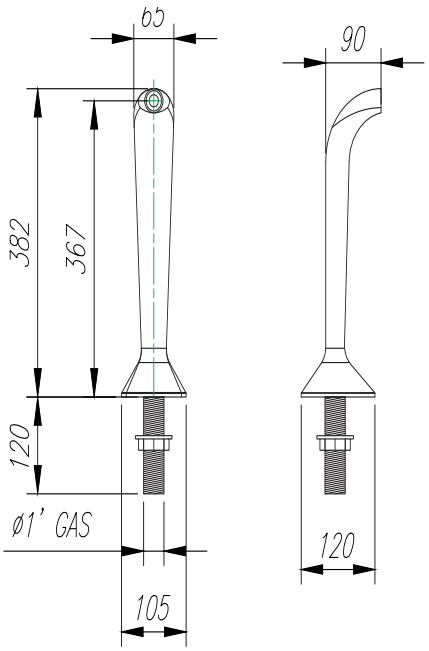

Medaglioni per Princess /*Badge holder*
MDCR5880 - MDCR5890 - MDG5880
MDG5890 -MDACR5890 - MDADR5890

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
PRS1CR588ICE	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	1	5/8"	8





44 Seta ICE


Illuminazione LED *LED illumination* | Glicole *Glycole*

Specifiche e Opzioni

Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglione luminoso opzionale.

Specs and Options

Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination optional.

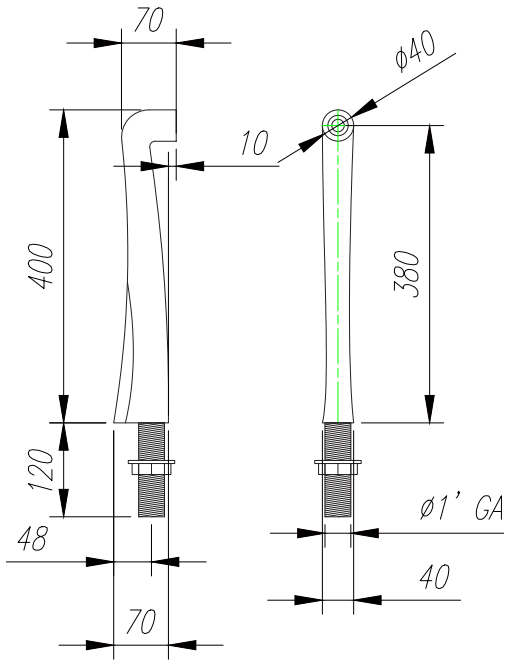

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**N° vie** *N° lines*	**Filetto** *Thread size*	**Tubo alim ⌀ (mm)** *Prod. line ⌀ (mm)*
ST1CR588ICE	Ottone Cromato Lucido *Polished chrome plated brass*	1	5/8"	8



45 Viper ICE





Specifiche e Opzioni

Tubo prodotto in plastica. Medaglione luminoso e cladding opzionali.

Specs and Options

Product lines in plastic. LED illumination and cladding optional.

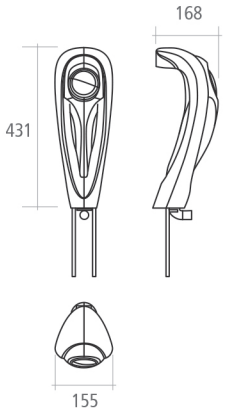

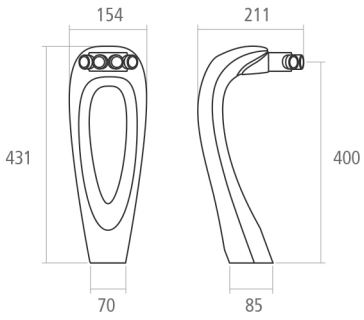

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
008625	Ottone Cromato *Chrome plated brass*	1	5/8”	9,5
010396*	Ottone Cromato *Chrome plated brass*	1	5/8”	9,5

*Include medaglione luminoso e kit inondazione / *Double-sided luminous medallion + flooding kit included*



46 Fenice ICE




Specifiche ed Opzioni

Tubo prodotto in plastica. Placca luminosa opzionale.

Specs and Options

Product lines in plastic. Luminous plate optional.



Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**N° vie** *N° lines*	**Filetto** *Thread size*	**Tubo alim ⌀ (mm)** *Prod. line ⌀ (mm)*
008414	Alluminio lucico *Polished aluminuim*	1	5/8”	8
008420*	Alluminio lucico *Polished aluminuim*	1	5/8”	8

*Include placca luminosa e kit inondazione / *Double-sided luminous medallion +flooding kit included*






47 Grifone ICE

Specifiche e Opzioni

Tubo prodotto in plastica. Placca luminosa inclusa.

Specs and Options

Product lines in plastic. Luminous plate included.

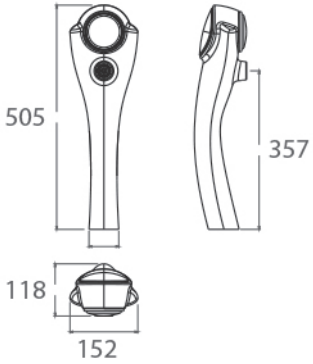

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*
014035	Ottone Cromato *Chrome plated brass*	1	5/8”	9,5





48 Fiesta M

Specifiche ed Opzioni

Dispenser da tavolo. Capacità: 2 Lt

Specs and Options

Table dispenser. Capacity: 2 Lt




Esclusivo erogatore girevole.
Exclusive turning dispenser.

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	*Altezza cm* *Height cm*	**N° vie** *N° lines*
010436	Plastica / *plastic*	*74*	1

Rubinetti

Taps



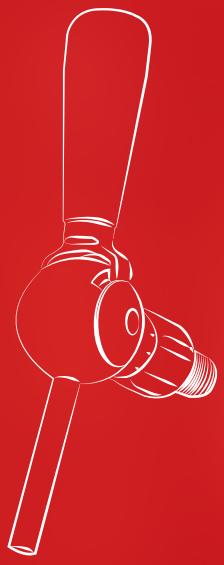

GUSTO &


STYLE


MADE IN ITALY

01 Draft

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**Piatto** *Flat*	**Filetto** *Thread*	**Portacodolo** *Tang holder*	**Canotto mm** *Backskshalt*	**Compensatore** *Compensator*	**Beccuccio Inox** *Stainless steel nozzle*
DFT3512P	Ottone Crom. lucido *Chrome plated brass*	√	1/2”		35	√	√
DFT3558	Ottone Crom. lucido *Chrome plated brass*		5/8”	√	35	√	√
DFT3558SC	Ottone Crom. lucido *Chrome plated brass*		5/8”	√	35		√
DTF3558D	Ottone dorato *Gold brass*		5/8”	√	**35**	√	√
RBINCBINBS	Acciaio Inox *Stainless steel*		5/8”	√	35	√	√



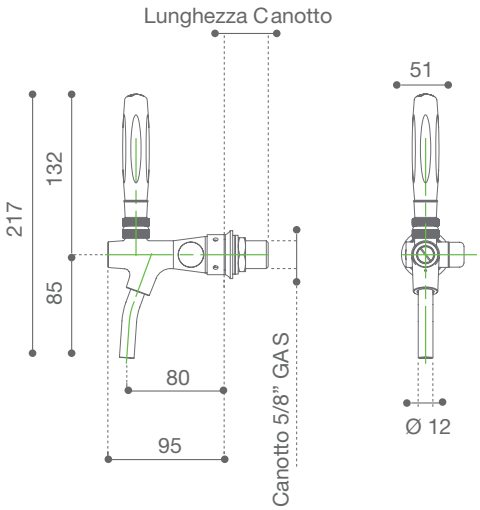

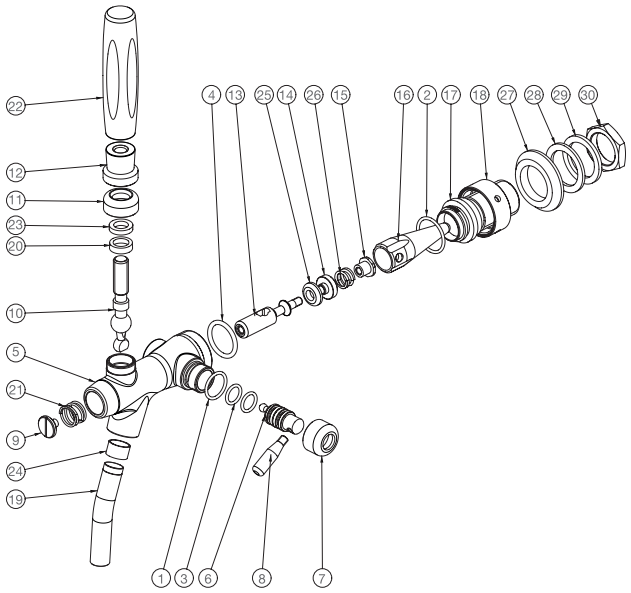


Ricambi disponibili singolarmente.
Spare parts available upon request.

02 Grifix Leva orizzontale

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**Portacodolo** *Tang holder*	**Filetto** *Thread*	**Canotto mm** *Backskshalt*	**Compensatore** *Compensator*	**Stout** *Stout*
RBCRSP	Acciaio Inox lucido *Polished steinless steel*	√	1/2”	12	√	√




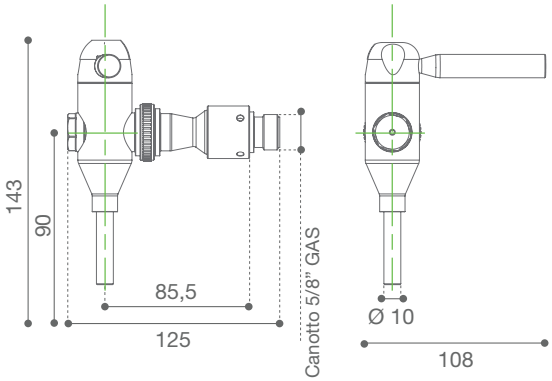

03 Plastica CMB

Codice *Code*	Materiale *Material*	Piatto *Flat*	Filetto *Thread*	Portacodolo *Tang holder*	Canotto mm *Backskshalt*	Comp. *Comp.*	Ritorno a molla *Self closing*
CMBPLCR5835M10	Plastica nero + cromo *Black plastic + Chrome*		5/8”	√	57	√	√
CMBPLCR5835M10P	Plastica nero + cromo *Black plastic + Chrome*	√	5/8”		42	√	√
CMBPLCRMN58M10	Plastica nero + cromo *Black plastic + Chrome*		5/8”	√	57	√	
CMBPLCR58PDLX	Plastica nero + cromo *Black plastic + Chrome*	√	5/8”		42	√	√
CMBPLCR1242M10	Plastica nero + cromo *Black plastic + Chrome*	√	1/2”		42	√	√
017102	Plastica nero + cromo *Black plastic + Chrome*	√	1/2”		42	√	√
017104	Plastica nero + cromo *Black plastic + Chrome*	√	1/2”		42	√	√
016893	Plastica nero + cromo *Black plastic + Chrome*	√	1/2”		42	√	√
017103	Plastica nero + cromo *Black plastic + Chrome*	√	1/2”		42	√	√



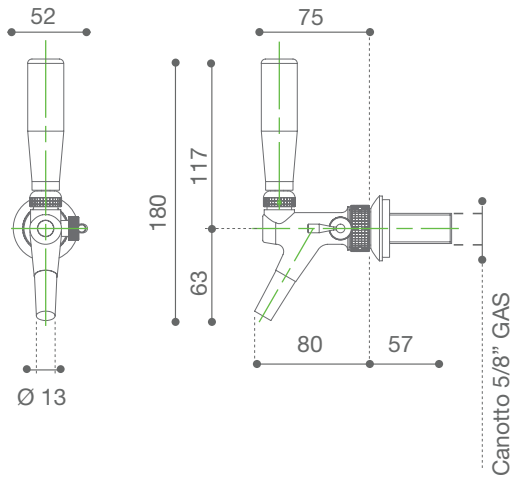


Codice / *Code*	Ricambi / *Spare parts*
030095	Beccuccio plastica cromata per CMB x1 speedy - *Chromeplated nozzle*
030112	Beccuccio inox fas per cmb x1 speedy - *Stainless steel nozzle*
030040	Impugnatura rubinetto nera 86mm - *Black 86 mm handle*
030144	Pistoncino chiusura rubinetto cmb speedy auto - *Closing piston*
030080	Compensatore in plastica x cmb speedy x1 - *Plastic compensator*
0300671	Guarnizione per cmb speedy k1 (verde) - *Washer*
030099	Molla ritorno manico cmb speedy - *Sping for handle*
030111	Guarnizione nera canotto CMB - *Black o’ring CMB shank*

04 Galaxy

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**Piatto** *Flat*	**Filetto** *Thread*	**Canotto mm** *Backskshalt*	**Compensatore** *Compensator*	**Stout** *Stout*
DPIN1212	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	1/2”	12		
DPIN1230	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	1/2”	30		
DPINC1212	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	1/2”	12	√	
DPINC1230	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	1/2”	30	√	
DPINST1212	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	1/2”	12		√
DPINST1230	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	1/2”	30		√
DPINCST1212	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	1/2”	12	√	√
DPINCST1230	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	1/2”	30	√	√
DPINC5812	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	5/8”	12	√	
DPINC5830	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	5/8”	30	√	
DPINCST5812	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	5/8”	12	√	√
DPINCST5830	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	5/8”	30	√	√
014379 *	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	1/2”	30	√	
DPING1212	Acciaio Inox Dorato *Gold stainless steell*	√	1/2”	12		
DPING1230	Acciaio Inox Dorato *Gold stainless steel*	√	1/2”	30		
DPINGC1212	Acciaio Inox Dorato *Gold stainless steel*	√	1/2”	12	√	
DPINGC1230	Acciaio Inox Dorato *Gold stainless steel*	√	1/2”	30	√	
DPINGST1212	Acciaio Inox Dorato *Gold stainless steel*	√	1/2”	12		√
DPINGST1230	Acciaio Inox Dorato *Gold stainless steel*	√	1/2”	30		√
DPINGCST1212	Acciaio Inox Dorato *Gold stainless steel*	√	1/2”	12	√	√
DPINGCST1230	Acciaio Inox Dorato *Gold stainless steel*	√	1/2”	30	√	√
DPINGC5812	Acciaio Inox Dorato *Gold stainless steel*	√	5/8”	12	√	
DPINGC5830	Acciaio Inox Dorato *Gold stainless steel*	√	5/8”	30	√	

*JG 3/8 incluso - *3/8 JG kit included*



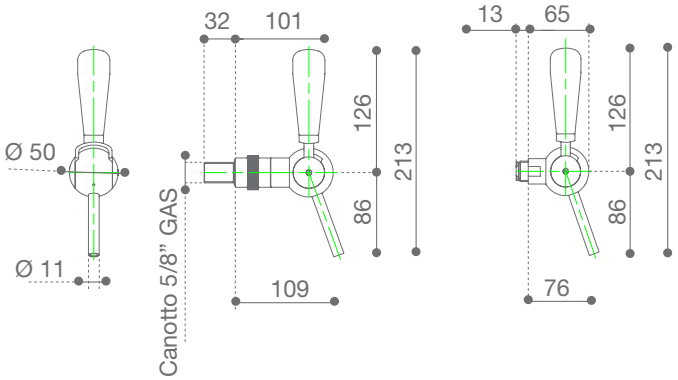


codice / *Code*	**Ricambi** / *Spare parts*
030167	Raccordo inox 316 l stout x rub debitap m 10x1 - *316L Stainless steel fitting stout*
030051	Beccuccio + filtro rubinetto stout - *Nozzle + filter*
0300091	Or 3050 per beccuccio stout - *3050 or for nozzle*

05 Debitap

Codice *Code*	Materiale *Material*	Piatto *Flat*	Filetto *Thread*	Canotto mm *Backskshalt*	Compensatore *Compensator*	Stout *Stout*
DPIN1212B	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	1/2”	12		
DPIN1230B	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	1/2”	30		
DPINC1212B	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	1/2”	12	√	
DPINC1230B	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	1/2”	30	√	
DPINST1212B	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	1/2”	12		√
DPINST1230B	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	1/2”	30		√
DPINCST1230B	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	1/2”	30	√	√
DPINC5812B	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	5/8”	12	√	
DPINC5830B	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	5/8”	30	√	
DPINCST5830B	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	5/8”	30	√	√
DPING1212B	Acciaio Inox Dorato *Gold stainless steell*	√	1/2”	12		
DPING1230B	Acciaio Inox Dorato *Gold stainless steel*	√	1/2”	30		
DPINGC1212B	Acciaio Inox Dorato *Gold stainless steel*	√	1/2”	12	√	
DPINGC1230B	Acciaio Inox Dorato *Gold stainless steel*	√	1/2”	30	√	
DPINGST1212B	Acciaio Inox Dorato *Gold stainless steel*	√	1/2”	12		√
DPINGST1230B	Acciaio Inox Dorato *Gold stainless steel*	√	1/2”	30		√
DPINGCST1212B	Acciaio Inox Dorato *Gold stainless steel*	√	1/2”	12	√	√
DPINGCST1230B	Acciaio Inox Dorato *Gold stainless steel*	√	1/2”	30	√	√
DPINGC5812B	Acciaio Inox Dorato *Gold stainless steel*	√	5/8”	12	√	
DPINGC5830B	Acciaio Inox Dorato *Gold stainless steel*	√	5/8”	30	√	



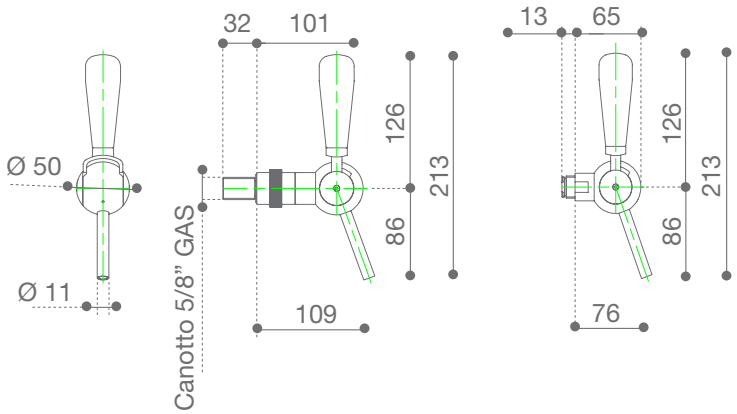


codice / *Code*	**Ricambi** / *Spare parts*
KGRDP	Kit guarnizioni debitap - *Depitap or kit*
030034	Estrattore rubinetto Depitap - *Extractor for depitap tap*

06 Alpha

Codice *Code*	Materiale *Material*	Piatto *Flat*	Filetto *Thread*	Portacodolo *Tang holder*	Canotto mm *Backskhalt*	Compensatore *Compesator*
VVBCR1212	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	1/2”		12	
VVBCRC1212	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	1/2”		12	√
VVBCRC1225	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	1/2”		25	√
VVBCR5825	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*		5/8”	√	25	
VVBCRC5825	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*		5/8”	√	25	√
VVBCRC5835	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*		5/8”	√	35	√




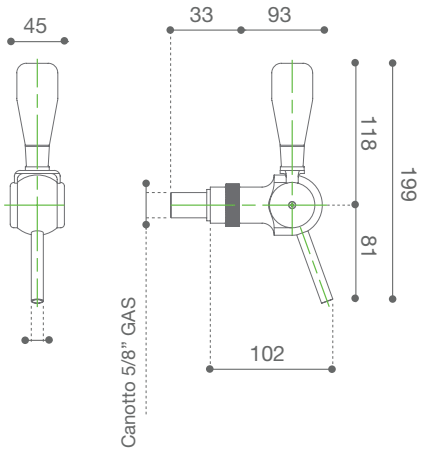

07 Stout

Codice *Code*	Materiale *Material*	Filetto *Thread*	JG 5/16” *JG 5/16”*	Stout *Stout*	Compensatore *Compesator*
014879	Ottone Cromato *Chrome plated brass*	1/2”	√	√	
015509	Ottone Cromato *Chrome plated brass*	1/2”	√	√	√
014882	Ottone Cromato *Chrome plated brass*	5/8”	√	√	
014754	Ottone Cromato *Chrome plated brass*	5/8”		√	√



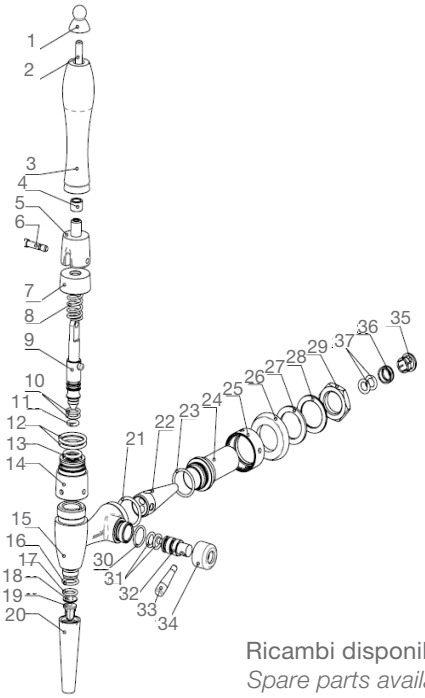


Ricambi disponibili singolarmente.
Spare parts available upon request.

08 FastBeer

Codice *Code*	Materiale *Material*	Numero di Vie *Number of lines*	Filetto *Thread*	Kit guarnizioni incluso *Or Kit included*	Canotto mm *Backskshalt*
013831	Ottone Cromato *Chrome plated brass*	1	5/8”	√	35
013260	Ottone Cromato *Chrome plated brass*	2	5/8”	√	35






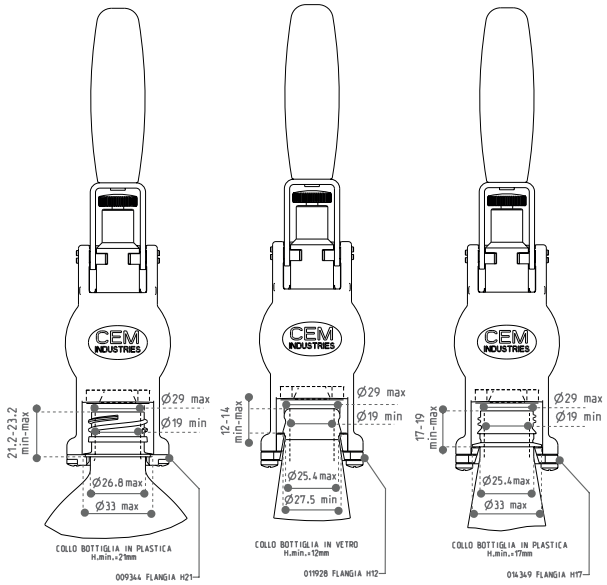


Codice *Code*	Descrizione *Description*
015580	Kit beccuccio Ottone nichelato + comp.FastBeer - *Kit nickeplated brass nozzle + compensator for fast beer tap*
014654	Kit Flangia supporto bottiglie collo h12 + viti - *Support flange for 12 neck bottle + screws*
014803	Kit Flangia supporto bottiglie collo h17 + viti - *Support flange for 17 neck bottle + screws*
09334	Kit ricambi guarnizioni FastBeer - *Or kit for fast beer tap*
012378	Kit Rubinetti sfera 5/8 x 35 FastBeer (Cover) ng - *Sphere tap kit 5/8x35 fast-beer (cover) ng*
014734	Safety cover fissaggio al banco + rubinetto FastBeer Eco - *Safety cover through the bar + Fast-beer eco tap*
014775	Safety cover fissaggio a morsetto + rubinetto FastBeer Eco - *Safety cover with clamp + Fast-beer eco tap*





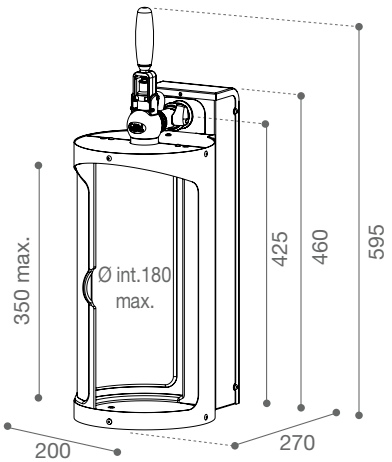

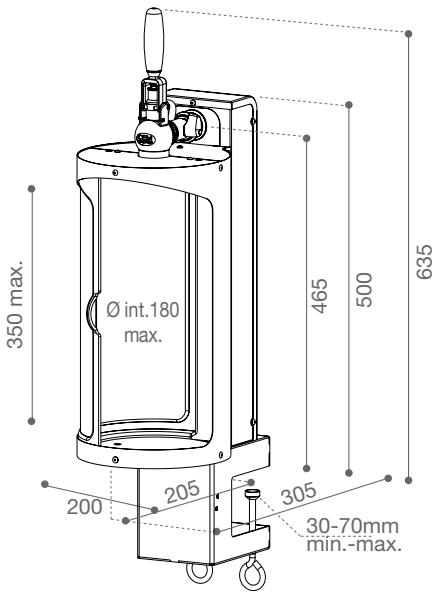

Pomelli

Handles



GUSTO &

STYLE

MADE IN ITALY

01 Pomelli Resina opaca
Opaque resin handles

Codice *Code*	**Colore manico** *Handle colour*	**Altezza mm** *Height mm*	**Filettatura MA.** *Thread MA.*
MRBG	Beige *Beige*	170	10
MRBN	Bianco *White*	170	10
MRBL	Blu *Blue*	170	10
MRNR	Nero *Black*	170	**10**
MRRD	Radica *Briar root*	170	**10**

02 Pomelli Resina trasparente con Paillettes
Transparent Handles with sparkling

Codice *Code*	**Colore manico** *Handle colour*	**Altezza mm** *Height mm*	**Filettatura MA.** *Thread MA.*
MRTRAR	Trasparente *Transparent*	170	10
MRNRAR	Nero *Black*	170	10
MRBLAR	Blu *Blue*	170	10

03 Pomelli Alluminio
Aluminium handles

Codice *Code*	**Finitura** *Finishes*	**Altezza mm** *Height mm*	**Filettatura MA.** *Thread MA.*
MAL	Lucido *Polished*	63	10
MAL140	Lucido *Polished*	140	10
MAS	Satinato *Satin-finished*	63	10
MAS140	Satinato *Satin-finished*	140	10

04 Pomelli Legno
Wood Handles

Codice *Code*	**Colore legno** *Wood colour*	**Inserti ottone cromato** *Chrome plated brass inserts*	**Inserti ottone dorato** *Gold plated brass inserts*	**Altezza mm** *Height mm*	**Filettatura MA.** *Thread MA.*
MLCCR	Naturale *Light*	√		120	10
MLCCR160	Naturale *Light*	√		160	10
MLCG	Naturale *Light*		√	120	10
MLCG160	Naturale *Light*		√	160	10
MLSCR	Noce *Dark*	√		120	10
MLSCR160	Noce *Dark*	√		160	10
MLSG	Noce *Dark*		√	120	10
MLSG160	Noce *Dark*		√	160	10



Medaglioni

Badge holders




GUSTO &
STYLE
MADE IN ITALY

01 Medaglioni Ottone
Plated brass Badge holders

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sost. rialzato *Hight support*	Supp. conico *Conical support*	Distanziale *Distance ring*	Diametro ⌀ mm *Diameter ⌀ mm*
MDCR80	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*				80
MDCR90	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*				90
MDG80	Ottone Dorato *Gold plated brass*				80
MDG90	Ottone Dorato *Gold plated brass*				90
MECR80D	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*	√		5/8”	80
MECR90D	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*	√		5/8”	80
MEG80D	Ottone Dorato *Gold plated brass*	√		5/8”	80
MEG90D	Ottone Dorato *Gold plated brass*	√		5/8”	90
MDCR5880	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*			5/8”	80
MDCR5890	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*			5/8”	90
MDG5880	Ottone Dorato *Gold plated brass*			5/8”	80
MDG5890	Ottone Dorato *Gold plated brass*			5/8”	90
MCCR180	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*		√		80
MCCR190	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*		√		90
MCG180	Ottone Dorato *Gold plated brass*		√		80
MCG190	Ottone Dorato *Gold plated brass*		√		90
MCCR180G*	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*		√		80
MCCR190G*	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*		√		90

* con Grano / *With bead*



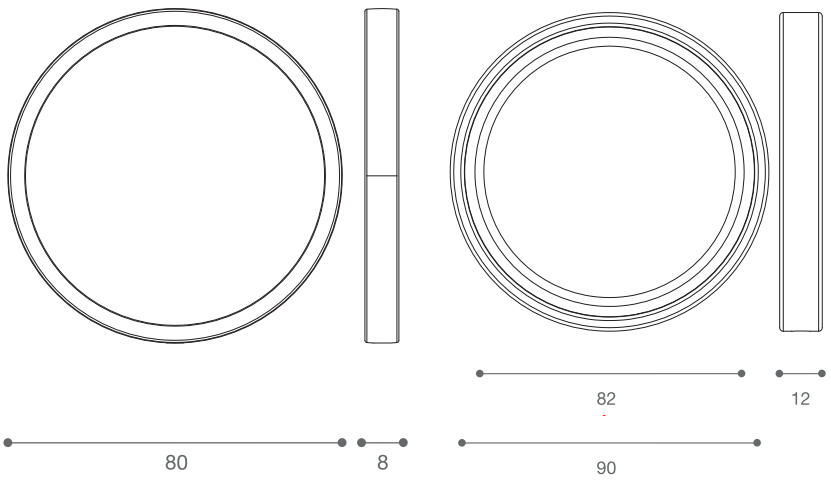

02 Medaglioni Plastica
Plastic Badge holders


Codice *Code*	Materiale *Material*	Distanziale *Distance ring*	Numero di vie *Number of lines*	Diametro 0 mm *Diameter* ⌀ mm
MDACR5890	Plastica cromata *Chrome plated plastic*	5/8”	1	90
MDADR5890	Plastica dorata *Gold plated plastic*	5/8”	1	90


MDADR5890



MDACR5890



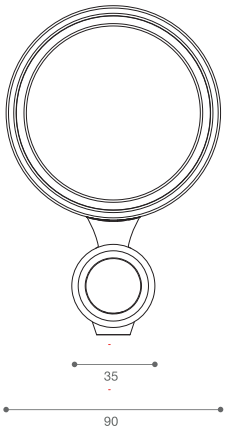



03 Medaglioni Ovali Ottone
Oval Plated brass Badge holders


Codice *Code*	Materiale *Material*	Distanziale *Distance ring*	N° di vie *N° of lines*
000451	Ottone cromato *Chrome plated brass*	5/8”	1
000450	Ottone dorato *Gold plated brass*	5/8”	1
000454	Ottone cromato *Chrome plated brass*	5/8”	1
000453	Ottone dorato *Gold plated brass*	5/8”	1


00450



00453



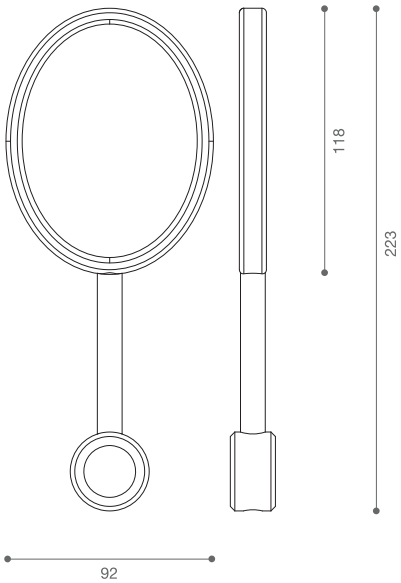

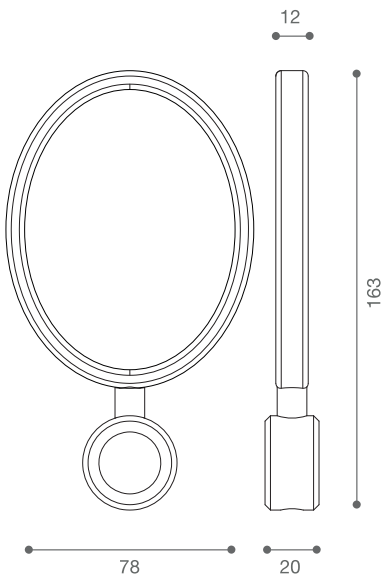


04 Medaglioni Colonna Evolution*


*Badge holders Evolution Tower**

Codice *Code*	**Supp. conico** *Conical support*	**N° di vie** *N° of lines*	**Materiale** *Material*	**Distanziale** *Distance ring*	**Diametro 0 mm** *Diameter ⌀ mm*
MEVCR180		1	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*	5/8”	80
MEVCR190		1	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*	5/8”	90
MEVG180		1	Ottone Dorato *Gold plated brass*	5/8”	80
MEVG190		1	Ottone Dorato *Gold plated brass*	5/8”	90
MEVCR280		2	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*	5/8”	80
MEVCR290		2	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*	5/8”	90
MEVG280		2	Ottone Dorato *Gold plated brass*	5/8”	80
MEVG290		2	Ottone Dorato *Gold plated brass*	5/8”	90
MEVCR380		3	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*	5/8”	80
MEVCR390		3	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*	5/8”	90
MEVG380		3	Ottone Dorato *Gold plated brass*	5/8”	80
MEVG390		3	Ottone Dorato *Gold plated brass*	5/8”	90


MEVCR180

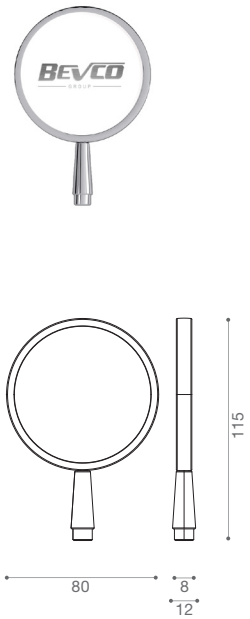

MEVG280

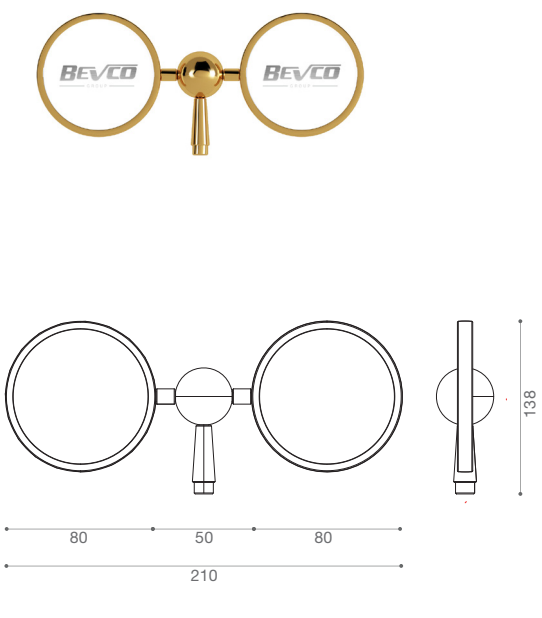

MEVCR380

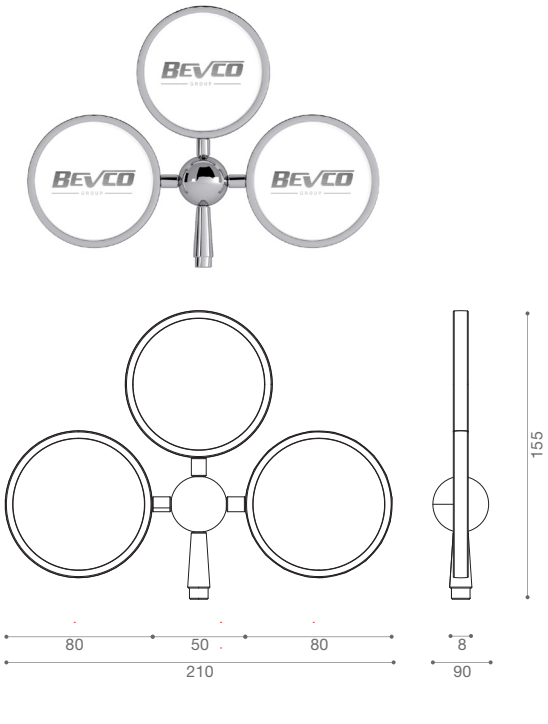


*Colonna Evolution p.40/*Evolution tower p.40*

05 Medaglioni Colonna Zar*

*Badge holders Zar Tower**

Codice *Code*	Materiale *Material*	Distanziale *Distance ring*	N° di vie *N° of lines*	Diametro 0 mm *Diameter ⌀ mm*
MZAR1CR80	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*	5/8”	1	80
MZAR1CR90	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*	5/8”	1	90
MZAR1DR80	Ottone Dorato *Gold plated brass*	5/8”	1	80
MZAR1DR90	Ottone Dorato *Gold plated brass*	5/8”	1	90
MZAR2CR80	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*	5/8”	2	80
MZAR2DR80	Ottone Dorato *Gold plated brass*	5/8”	2	80



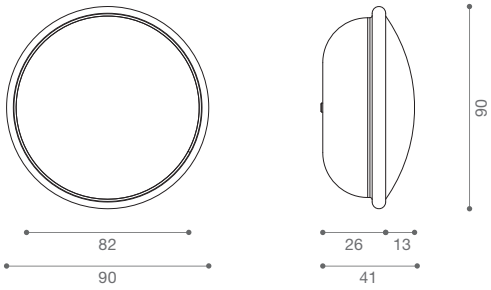

*Colonna Zar p.33/*Zar tower p.33*


06 Medaglioni Luminosi

Luminated Badge Holders

Codice *Code*	Materiale *Material*	Diametro 0 mm *Diameter ⌀ mm.*	Luminoso *Illuminated*
MELU82	Ottone cromato *Chrome plated brass*	82	√
MELU82ST	Ottone cromato *Chrome plated brass*	82	√
MELUDR82	Ottone Dorato *Gold plated brass*	82	√
MELUFAL	Acciaio Inox lucido *Polished steinless steel*	82	√
MELFALD	Acciaio Inox Dorato *Gold steinless steel*	82	√


Codice *Code*	Descrizione *Description*
010720	Lente con placca termoformata piatta - *Lens with flat thermoformed plate*
010747	Lente 3D bombata - *3D convex lens*



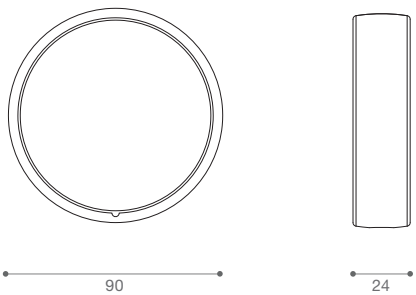

Raccogligocce, posabicchieri e lavelli

Drip trays, glass trays and sinks

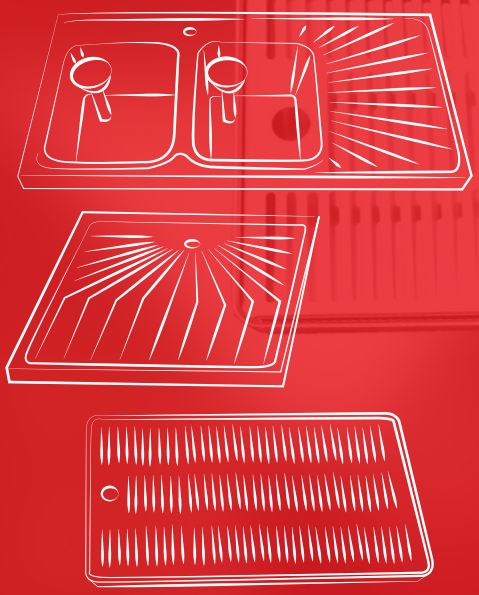

GUSTO &
STYLE
MADE IN ITALY

01 Raccogligocce *Griglia*
Drip trays "Grid"

Codice *Code*	Materiale *Material*	Scarico *Drain*	Sciacquabicchiere *Glass rinser*	Dimensioni / mm *Dimensions / mm*
RGGISB25040040	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	√	250 x 400 x 40 h
RGGI40040040	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√		400 x 400 x 40 h
RGGISB40040040	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	√	400 x 400 x 40 h
RGGI40040050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√		400 x 400 x 50 h
RGGISB40040050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	√	400 x 400 x 50 h
RGGI50040040	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	√	600 x 400 x 50 h
RGGISB50040040	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	√	500 x 400 x 50 h
RGGI60040050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	√	500 x 400 x 50 h
RGGISB60040050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√		600 x 400 x 50 h
RGGI60050050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√		600 x 500 x 50 h
RGGISB60050050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	√	600 x 500 x 50 h
RGGISB60040040	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√		500 x 400 x 40 h
RGGI70040040	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√		700 x 400 x 40 h
RGGISB70040040	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	√	700 x 400 x 40h
RGGISB80040050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	√	800 x 400 x 40 h
RGGISB80040040	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	√	800 x 400 x 40 h
RGGI80050050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√		800 x 500 x 50 h
RGGISB80050050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	√	800 x 500 x 50 h
RGGI100050050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√		1000 x 500 x 50 h
RGGISB100050050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*		√	1000 x 500 x 50 h



Raccogligocce con sciacquabicchieri "Griglia"
Drip tray with glass rinser "Grid"



Raccogligocce senza sciacquabicchieri "Griglia"
Drip tray without glass rinser "Grid"

02 Raccogligocce *"Raggio di sole"*
"Sunray" drip tray

Codice *Code*	Materiale *Material*	Scarico *Drain*	Sciacquabicchiere *Glass rinser*	Dimensioni / mm *Dimension / mm*
RGRSI60050050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√		600 x 500 x 50 h
RGRSISB60050050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	√	600 x 500 x 50 h
RGRSI70050050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√		700 x 500 x 50 h
RGRSISB70050050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	√	700 x 500 x 50 h
RGRSI80050050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√		800 x 500 x 50 h
RGRSISB80050050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	√	800 x 500 x 50 h
RGRSI100050050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√		1000 x 500 x 50 h
RGRSISB100050050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	√	1000 x 500 x 50 h
RGSI120050050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√		1200 x 500 x 50 h
RGRSISB120050050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	√	1200 X 500 X 50 h




Raccogligocce senza sciacquabicchieri "Raggio di sole"
Drip tray without glass rinser "Sunray"



Raccogligocce con sciacquabicchieri "Raggio di sole"
Drip tray with glass rinser "Sunray"

03 Raccogligocce *Sagomati*
Shaped Drip trays


Codice *Code*	Materiale *Material*	Scarico *Drain*	Sciacquabicchiere *Glass rinser*	Diametro *Diameter*	Dimensioni / mm *Dimension / mm*
RGI40022030D130	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*			130	400 x 220 x 30 h
RGI40022030D150	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*			150	400 x 220 x 30 h

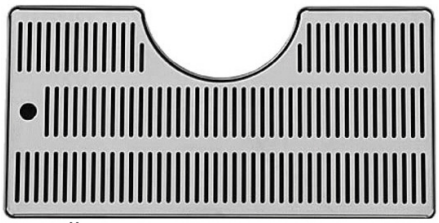


Raccogligocce sagomato
Shaped *drip tray*

04 Raccogligocce *da appoggio con griglia*
Regular drip tray with grid

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**Scarico** *Drain*	**Posizione SB Scarico** *Position GR / Drain*	**Sciacquabicchiere** *Glass rinser*	**Dimensioni / mm** *Dimensions / mm*
RGI15022030	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√			150 x 220 x 30 h
RGISB15022030	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	Lato / *Side*	√	150 x 220 x 30 h
RGI30018030	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√			300 x 180 x 30 h
RGISB30018030	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	Centro / *Centre*	√	300 x 180 x 30 h
RGISB40018030	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	Lato / *Side*	√	400 x 180 x 30 h
RGISB40018030C	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	Centro / *Centre*	√	400 x 180 x 30 h
RGI40022030	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√			400 x 220 x 30 h
RGISB40022030	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	Lato / *Side*	√	400 x 220 x 30 h
RGI50018030	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√			500 x 180 x 30 h
RGISB50018030	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	Centro / *Centre*	√	500 x 180 x 30 h
RGI60022030	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√			600 x 220 x 30 h
RGISB60022030	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	Lato / *Side*	√	600 x 220 x 30 h
RGI80022030	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√			800 x 220 x 30 h
RGISB80022030	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	Centro / *Centre*	√	800 x 220 x 30 h
RGISB80022030L	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	Lato / *Side*	√	800 x 220 x 30 h
RGI100022030	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√			1000 x 220 x 30 h
RGISB100022030	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	Lato / *Side*	√	1000 x 220 x 30 h

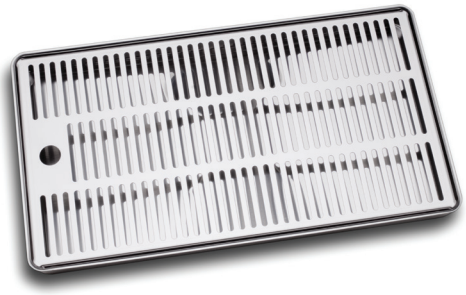

Raccogligocce da appoggio con griglia
Regular drip tray with grid

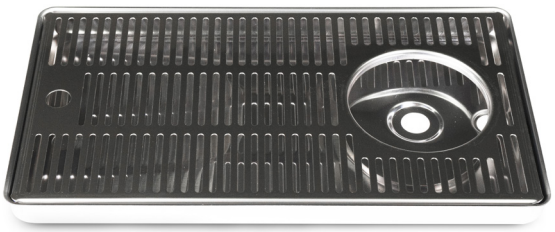


Raccogligocce da appoggio con sciacqua bicchiere
Regular drip tray with glass rinser

05 Raccogligocce *da incasso con griglia*
Recessed drip tray with grid

Codice *Code*	Materiale *Material*	Scarico *Drain*	Posizione SB Scarico *Position GR / Drain*	Sciacquabicchiere *Glass rinser*	Dimensioni / mm *Dimensions / mm*
RGI40022030IN	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	-		400 x 220 x 30 h
RGISB40022030IN	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	Lato *Side*	√	400 x 220 x 30 h
RGI60022030IN	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	-		600 x 220 x 30 h
RGISB60022030IN	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	Lato *Side*	√	600 x 220 x 30 h
RGI80022030IN	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	-	-	800 x 220 x 30 h
RGISB80022030IN	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	Centro *Centre*	√	800 x 220 x 30 h
RGISB80022030INL	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	Lato *Side*	√	800 x 220 x 30 h
RGISB100022030IN	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	Centro *Centre*	√	1000 x 220 x 30 h
RGISB100022030INL	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	Lato *Side*	√	1000 x 220 x 30 h



Raccogligocce da incasso con griglia
Recessed drip tray with grid

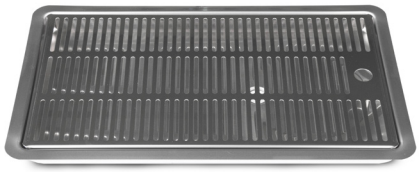

Raccogligocce da incasso con griglia
Recessed drip tray with grid

06 Raccogligocce *Plastica*
Plastic drip tray with grid

Codice *Code*	Materiale *Material*	Vaschetta plastica - Griglia plastica *Plastic container - grid plastica*	Dimensioni / mm *Dimensions / mm*
11759	Plastica Griglia Inox *Abs with stainless steel top*	√	150 x 260 x 30 h



Raccogligocce in plastica
Plastic drip tray with grid

01 Posabicchieri
Glasstrays

Codice *Code*	Materiale *Material*	Scarico *Drain*	Sciacquabicchiere *Glass rinser*	Dimensioni / mm *Dimensions / mm*
PBI50050050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√		500 x 500 x 50 h
PBI80050050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√		800 x 500 x 50 h
PBISB80050050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	√	800 x 500 x 50 h
PBI100050050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√		1000 x 500 x 50 h
PBISB100050050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	√	√	1000 x 500 x 50 h





Posabicchieri
Glasstrays

02 Lavelli
Sinks

Codice *Code*	Materiale *Material*	Vasche centro *Central bowls*	Vasche a dx *Bowls on right*	Vasche a sx *Bowls on left*	Dimensioni / mm *Dimensions / mm*
LVI130050050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	1			300 x 500 x 50 h*
LVI2800500050	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	2			800 x 500 x 50 h*
LVL21000500050S	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*			2	1000 x 500 x 50 h*
LVI2120050050C	Acciaio Inox lucido *Polished stainless steel*	2			1200 x 500 x 50 h*

*Disponibile nella versione con h 45mm - *Available version with h 45 mm*



Lavello a 2 vasche
Sink with two bowls



LVI130050050
Lavello specifico per Spullboy
Specific sink for Spullboy

Accessori per Lavelli e Raccogligocce
Accessories for Sink and Trays

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
SCG	Scarico per raccogligocce con guarnizioni OR - *Drain for drip tray with OR rings*
SCM	Scarico raccogligocce mobile - *Mobile drip tray drain*
SCLV	Scarico Combinato - *Combined drain*
SBGR	Eiettore Sciacquabicchiere griglia completa - *Ejector glass rinser for complete grill*
SBRS	Eiettore Sciacquabicchiere "Raggio di sole" - *Ejector glass refreshner ("Sunray" design)*
KTSBGRSC	Kit sciacquabicchiere / Scarico x RG griglia - *Glass rinser/drain kit for drip tray grill*
KTSBGRPL	Kit sciacquabicchiere / Scarico in plastica (K90) - *Glass rinser/plastic drain (K90)*
RCRLV	Rubinetto Cromato per lavello - *Chromeplated tap for sink*
IMBUTI/*FUNNELS*	
IMLVBP	Imbuto Plastica Belgio Diam. Piccolo - *Glass rinser/drain kit for drip tray grill*
IMLVB	Imbuto INOX Belgio - *Belgium stainless steel funnel*
IMLVBPGM	Imbuto Plastica Belgio Diam. Grande - *Big diameter Belgium plastic funnel*
GABELET/*GABELET*	
GBI	Gobelet Inox - *Stainless steel gobelet*
GBIB	Gobelet Inox Belgio - *Belgium stainless steel gobelet*
SPTI	Spatola INOX Taglia-schiuma (K128) - *Foam-cutting stainless steel spatula (K128)*
BCLP	Bio Clean Plus 1 LT - *Bio Clean Plus 1 LT*



GBI
SPTI



IMLVB



KTSBGRSC



KTSBGRPL



RCRLV

Spullboy e accessori
Spullboy and accessories

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
PDBCSP	Confezione Pastiglie detergenti bicchieri Spullboy - *Package of Spullboy glass detergent tablets*
DPAESB	Doppio anello Risciaquo Spullboy - *Rinsing double ring Spullboy*
PSSSB	Polvere Sanificante per Spullboy - *Santitizing powder for Spullboy*
SPZESB	Spazzola Esterna Spullboy - *Spullboy external brush*
SPZISB	Spazzola Interna Spullboy - *Spullboy internal brush*
SBNPT2000	Spullboy Neptun T2000 - *T2000 Spullboy neptun*
SBNUGO	Spullboy Nu Grey/orange - *Spullboy Nu grey/orange*
SBNWGOTL	Spullboy TWING-GO telescopico - *TWING-GO telescopic Spullboy*
SBTWGOTLP	Spullboy TWING-GO telescopico - *TWING-GO telescopic Spullboy*
TSRNTSB	Tappo Spruzzo Risciaquo Spullboy NEPTUN & TWINGO - *Spullboy cap spray rinse NEPTUN & TWINGO*
TSRTSB	Tappo Spruzzino Sciacqua Mixer - *Cap spray rinse mixer*
TSPZISB	Testa Spazzola Interna Spullboy - *Cap for Spullboy internal brush*
SPZTR	Spazzola lavabicchieri tripla - *Triple glass-cleaning brush*
SPZTRFL	Spazzola lavabicchieri tripla “Flute” - *“Flute” triple glass-cleaning brush*


SBTWGOTL


SBNPT2000


SPZESB



SPZISB


SPZTR


SPZTRFL

Accessori per colonne e rubinetti premix

Accessories and spare parts for premix towers and taps

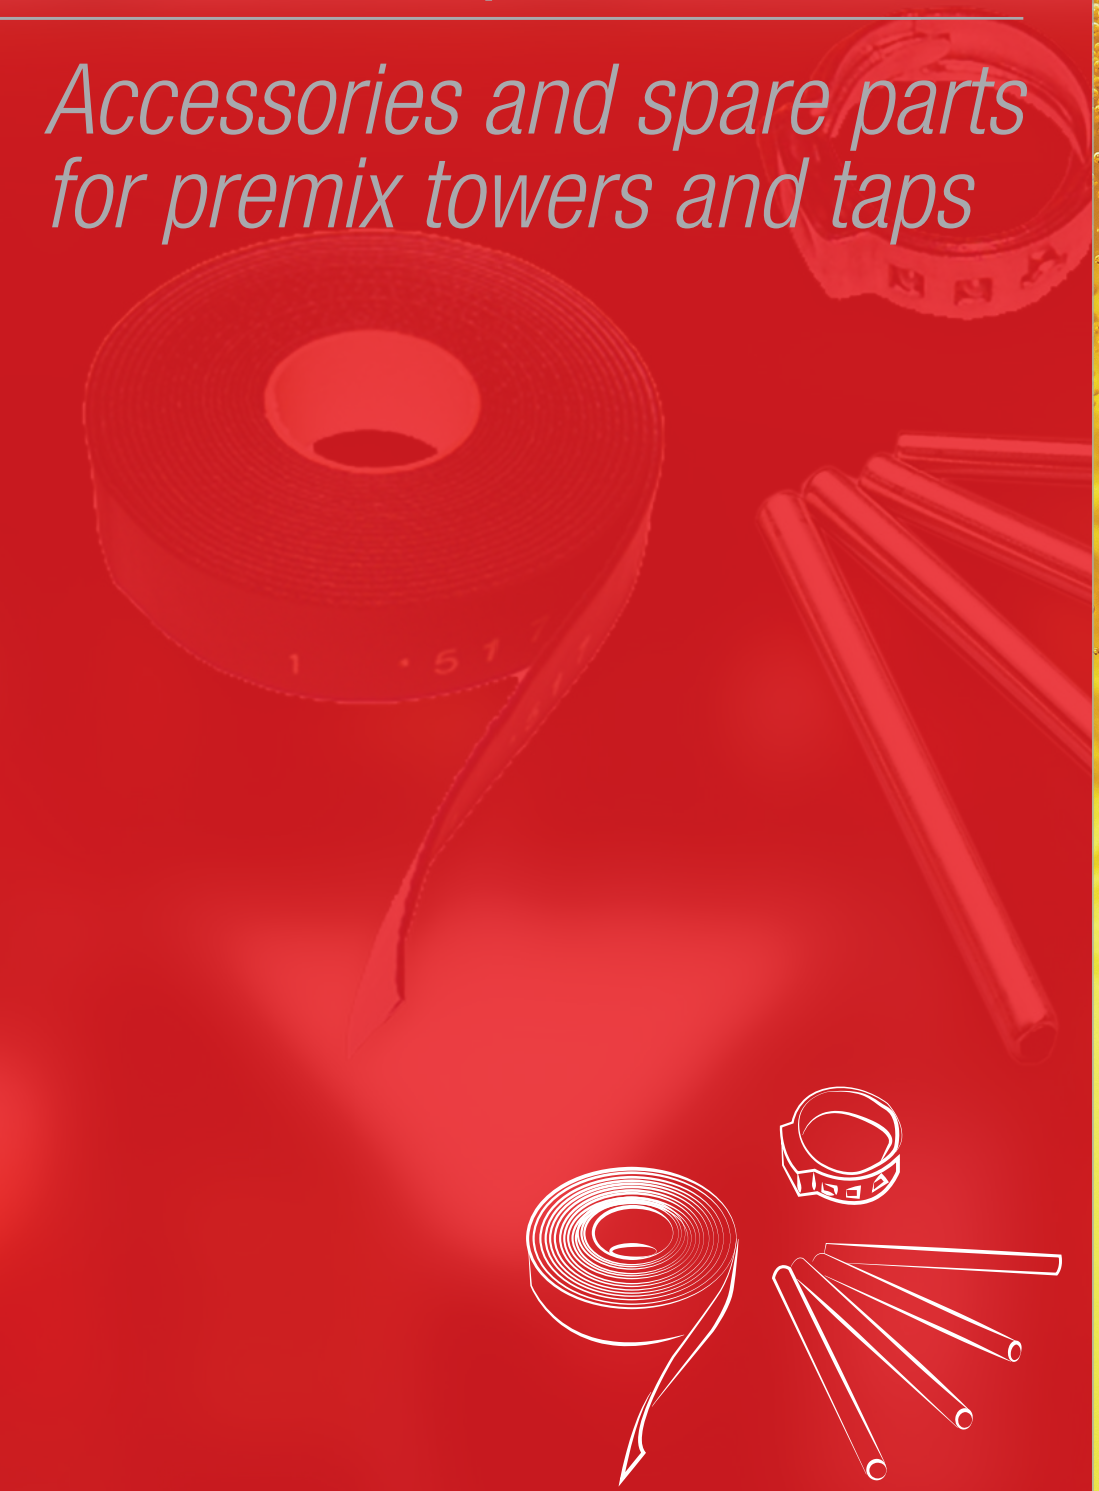

GUSTO &
STYLE
MADE IN ITALY

Accessori per colonne e rubinetti premix

Accessories and spare parts for premix towers and taps

Codice *Code*	Descrizione *Description*
	ASTE/*LINES*
010137	Asta inox ø 6x0,5mm l=0,9m *Stainless steel line Ø 6x0,5mm l= 0,9m*
010139	Asta inox ø 7,5 x 0,5 mm l=1m *Stainless steel line Ø 7,5 x 0,5mm l= 1m*
010140	Asta inox ø 8 x 0,5 mm l=1m *Stainless steel line Ø 8 x 0,5mm l= 1m*
010276	Asta Lupulus Ø 3/8" l=1200mm NIPPLO 5/8" Codolo *Lupulus line Ø 3/8" l= 1200mm NIPPLE 5/8" tang*
011084	Asta Lupulus II Ø 8x4 l= m 5/8" Codolo *Lupulus line II Ø 8x4 l= 1m 5/8" tang*
0102763	Asta Plastica Ø 8x5,4 l=1100mm 1/2" Piatto *Plastic line Ø 8x5,4 l= 1100mm 1/2" flat*
011325	Asta Plastica Ø 8x5,4 l=2,5m 1/2" Piatto *Plastic line Ø 8x5,4 l= 2,5m 1/2" flat*
011324	Asta Plastica Ø 8x5,4 l=2,5m 5/8" Codolo *Plastic line Ø 8x5,4 l= 2,5m 5/8" tang*
010291	Asta Plastica 1/2 piatto MDPE 3/8" 90° 1200mm *Plastic line 1/2" flat MDPE 3/8" 90° 1200mm*
010142	Asta inox ø 8x0,5mm l=1m c/nipplo 5/8" cod *Stainless steel line Ø 8x0,5mm l=1m with nipple 5/8" tang*
	CANOTTI, DADI E GHIERE/*SHANKS, NUTS AND RINGS*
010122	Cannotto filettato 1/2" 15cm *Threaded 1/2" 15cm shank*
010153	Dado 1/2" x colonnine *1/2" nut for towers*
010127	Canotto ottone filettato 1" l=150mm *1" l=150mm threaded brass shank*
010121	Cannotto filettato 1" 1m *1" 1m threaded shank*
010118	Dado flangiato 1" ottone *1" brass flanged nut*
011004	Canotto passaparete plastica filettato 1" *1" threaded plastic bulkhead shank*
011005	Ghiera plastica flangiata per canotto 1" *Flanged plastic ring for 1" shank*
010305	Cannotto ottone filettato 1" 1/2 160mm *160mm 1"1/2 brass threaded shank*
0101181	Dado flangiato 1" 1/2 *1" 1/2 flanged nut*
011008	Canotto passaparete plastica filettato 1" 1/2 *1"1/2 threaded plastic bulkhead shank*
011009	Ghiera in plastica flangiata per canotto 1" 1/2 *Flanged plastic ring for 1" 1/2 shank*
010124	Ghiera ottone 1" 1/2 - 1" *1" 1/2 – 1" brass ring*



010276



010140



010127



010118



011004



011005




010124

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
RICIRCOLI/*RECIRCULATION*	
0101252	Ricircolo in Rame Colonna 1 via - Piegato *Copper recirculation for 1 way font - bent*
010247	Ricircolo dritto rame ø8x7 l=2,5m bond db *Straight copper recirculation Ø 8x7 l= 2,5m*
010125	Ricircolo "U" MD PE nero Ø 5,4x8mm *"U" MD PE black recirculation Ø 5,4x8mm*
0101253	Ricircolo "U" MD PE Nero 3/8" 800 mm *"U" MD PE black recirculation 3/8" 800mm*
011100	Ricircolo "U"MD PE Nero Ø 5,4x8 mm l=3 m *"U" MD PE black recirculation Ø 5,4x8mm l= 3m*
0101257	Ricircolo a U Inox Ø 8x7 l=0,8m *Stainless steel U recirculation Ø 8x7 l=0,8m*
MORSETTI/*CLAMPS*	
MRSTCR	Morsetto Cromato per colonna completa db *Chromeplated clamp for complete tower*
MRSTDR	Morsetto Dorato per colonna completa db *Goldplated clamp for complete tower*
011069	Morsetto colonna round db *Clamp round tower*
010725	Raccogligocce Plastica 340X180 Griglia Inox (per morsetto 011069) *Plastic drip tray 340x180 Stainless Steel grill (for 010069 clamp)*
RLZIX	Rialzo Inox 1" ø 102 x 68 *Raised base in stainless steel 1" ø 102 x 68*
RLZIXDR	Rialzo inox dorato filettato 1" ø 102 x 68 *Raised base in goldplated stainless steel 1" ø 102 x 68*
TRASFORMATORI/*TRANSFORMERS*	
010163	Trasformatore t 15W 230-24 *Transformer t 15W 230-24*
041695	Trasf. 0.5 VA S.I. 230/24V 15 VA 12V 10 VA PTC + Cavi *Transf. 0.5 VA S.I. 230/24V 15 VA 12 V 10 VA PTC + cables*
041161	Trasf. 40 VA S.I. 230/24V 15 VA 12 V 10 VA PTC + Cavi *Transf. 40 VA S.I. 230/24V 15 VA 12 V 10 VA PTC + cables*
N92711	Trasformatore TE 220/24V 100W *Transformer TE 220/24v 100W*
N92745	Trasformatore TE 220/24V 60W *Transformer TE 220/24v 60W*
N93933	Trasformatore TE 230 Sec.24-150 VA *Transformer TE 230 Sec.24-150 VA*
010710	Alimentatore stab a spina 220V/24V AC/DC *Stab power supply cord with plug 220V/24V AC/DC*
010328	Alimentatore stab a spina 12V 2A 20W DC *Stab power supply cord with plug 12V 2A 20W DC*
N93890	Alimentatore led 24VAC-24VDC/500mA *Power supply led 24VAC-24VDC/500mA*
CONTADOSI/*COUNTER*	
CNTDS	Contadosi-litri *Portion liter counter*
GUARNIZIONI/*GASKET*	
030052	Guarnizione 5/8" (K149) Rigida *5/8" (K149) rigid gasket*
0300521	Guarnizione 5/8" (20x13,5) h=5mm (per portare piano codolo) *5/8" (20x13,5) h=5mm gasket (to transform tang into flat)*
030165	Guarnizione 5/8" trasparente morbida *5/8' transparent soft gasket*
030054	Guarnizione Fibra 1mm (1/2) *1mm (1/2) fiber gasket*
030055	Guarnizione Fibra 3 mm *3mm fiber gasket*


010247


010125


RLZIX


MRSTDR


MRSTCR


010710


030052


030055

Codice *Code*	Descrizione *Description*
010161	Ghiera curva cromata F 5/8" *Chrome plated curved ring nut hole 5/8"*
010155	Girella 24 14 fil gas nichelato *Small nut in 1/2"*
010150	Girella 5/8" *Small nut in 5/8"*
010110	Riduzione fil. 1/2"F-5/8"M 12mm x colonne *Threaded red. 1/2"F-5/8"M 12mm for towers*
DISTANZIALI/*SPACERS*	
030042	Distanziale cromato 20mm 5/8" *Chromeplated spacer 20mm 5/8"*
030043	Distanziale Cromato 45mm 5/8" x CMB *Chromeplated spacer 45mm 5/8" x CMB*
030041	Distanziale rubinetto gold l=20 ø30 rev 1 *Gold tap spacer l=20 ø 30 rev 1*
030044	Distanziale rubinetto gold l=20 ø35 *Gold tap spacer l=20 ø35*
SPAZZOLINI E CHIAVI A SETTORE/*BRUSHERS AND SPANNERS*	
SPZRB	Spazzolino pulizia rubinetto *Tap cleaning brush*
030086	Chiave a settore NK 20735 Rub CMB *Spanner NK 20735 for CMB tap*
TAPFITTING/*TAPFITTING*	
TPFCR1212F151	Tapfitting cromato 1/2" 12mm foro 15,1mm *Chromeplated tapfitting 1/2" 12mm hole 15,1mm*
TPFCR1230F81	Tapfitting cromato 1/2" 30mm foro 8,1mm *Chromeplated tapfitting 1/2" 30mm hole 8,1mm*
TPFCR1230F151	Tapfitting cromato 1/2" 30mm foro 15,1m *Chromeplated tapfitting 1/2" 30mm hole 15,1m*
TPFCR12F58M12F81	Tapfitting cromato 1/2"F -5/8"M 12mm foro 8,1mm *Chromeplated tapfitting 1/2"F -5/8"M 12mm hole 8,1mm*
TPFCR12F58M30	Tapfitting cromato 1/2"F - 5/8"M 30mm *Chromeplated tapfitting 1/2"F - 5/8"M 30mm*
TPCR125830COD	Tapfitting cromato 1/2"F - 5/8"M 30mm c/codulo *Chromeplated tapfitting 1/2"F - 5/8"M 30mm with tang*
TPFCR58F12M1281	Tapfitting cromato 5/8"f - 1/2"M 12mm foro 8,1mm *Chromeplated tapfitting 5/8"F - 1/2"M 12mm hole 8,1mm*
TPFCR58F12M12	Tapfitting cromato 5/8"F -1/2"M 12mm foro 15,1mm *Chromeplated tapfitting 5/8"F -1/2"M 12mm hole 15,1mm*
TPFCR58F12M30	Tapfitting cromato 5/8"F -1/2"M 30mm foro 8,1mm *Chromeplated tapfitting 5/8"F -1/2"M 30mm hole 8,1mm*
TPFCR58F12M30151	Tapfitting cromato 5/8"F-1/2M 30mm foro 15,1mm Chromeplated tapfitting 5/8"F-1/2M 30mm hole 15,1mm
TPFOT1230F81	Tapfitting ottone dorato 1/2" 30mm foro 8,1mm *Goldplated brass tapfitting 1/2" 30mm hole 8,1mm*
TPFOT1230F151	Tapfitting Ottone Dorato 1/2" 30mm Foro 15,1mm *Goldplated brass tapfitting 1/2" 30mm hole 15,1mm*
TPFOT12F58M12	Tapfitting ottone 1/2"F - 5/8"M 12mm foro 8,1mm *Brass tapfitting 1/2"F - 5/8"M 12mm hole 8,1mm*
TPFOT12F58M30	Tapfitting ottone dorato 1/2"F-5/8"M 30mm foro 8,1mm *Goldplated brass tapfitting 1/2"F-5/8"M 30mm hole 8,1mm*
TPFOT58F12M12151	Tapfitting ottone dorato 5/8"F-1/2"M 12mm foro 15,1mm *Goldplated brass tapfitting 5/8"F-1/2"M 12mm hole 15,1mm*
TPFOT58F12M30	Tapfitting ottone 5/8"F - 1/2"M 30mm foro 8,1mm *Brass tapfitting 5/8"F - 1/2"M 30mm hole 8,1mm*
TPFOT58F12M30151	Tapfitting dorato 1/2"M - 5/8"F 30mm foro 15,1mm *Goldplated Tapfitting 1/2"M - 5/8"F 30mm hole 15,1mm*
SERRAFILETTI/*THREADLOCK*	
LOC270	Loctite 270 frenafil alta resistenza 250ml *Loctite 270 threadlock high resistance 250ml*
LOC542	Loctite 542 sigillante racc. Idr. Precisi 250ml *Loctite 542 threadlock fit. Hydr.precise 250ml*
N4031	Serrafiletti lox 85-86 alta resistenza 50g *Threadlock lox 85-86 high resistance 50g*


010110


010150


030041


SPZRB


030086


030042


TPFCR1230F151


TPCR125830COD


TPFCR58F12M12


TPFOT1230F81


TPFOT12F58M12

Sottobanco Birra

Beer Under Counter Coolers

Eco

GAS R290
eco-friendly

ISOTECH +

ISOTECH
PLUS

VASCA IN
ROTAZIONALE
rotomoulded
technology



GUSTO &


STYLE

MADE IN ITALY

01 MIG 13



R290
R290

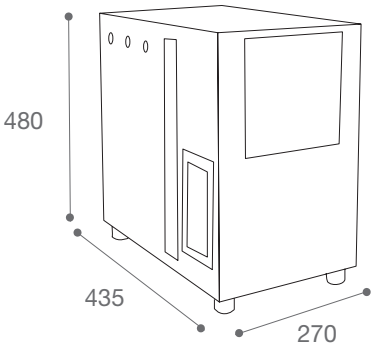

Su richiesta / Available upon request:

- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
  115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- In Skin Plate per lotti minimi di 50 pz.
  In Skin Plate for minimum lots of 50 pcs.


Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 23 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 330x550x500 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 15

Codice *Code*	**Mat.** *Mat.*	**Compressore** *Compressor*	**Cap. vasca Lt** *Tank Cap. Lt*	**Ris. ghiaccio Kg** *Thead size Kg*	**Max prest. oraria L/H** *Perfomance max L/H*	**N° Vie Incl.** *N° of coils*	**Pompa ricircolo Incl.** *Recirculation pump*
002732	Acciaio Inox *Stainless Steel*	1/8 HP	13	5	27	-	√
P00185	Acciaio Inox *Stainless Steel*	1/8 HP	13	5	27	1	√
P00053	Acciaio Inox *Stainless Steel*	1/8 HP	13	5	27	2	√
P00183	Acciaio Inox *Stainless Steel*	1/8 HP	13	5	27	3	√

02 FOX 20



R290 *R290* | Glicole *Glycole* | Isotech *Isotech* | Vasca in rotazionale *Rotomoulded Tech.* | Condensatore *Condenser*

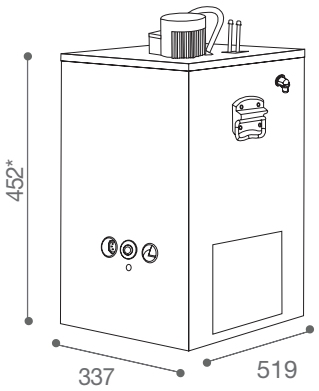

*533mm altezza con pompa/*533mm height with pump*

Su richiesta / Available upon request:

- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.
  With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz
  115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 25 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 577x606x372 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 12

Codice *Code*	**Compressore** *Compressor*	**Cap. vasca Lt** *Tank Cap. Lt*	**Ris.ghiaccio Kg** *Thead size Kg*	**Max prest. oraria L/H** *Perfomance max L/H*	**N° Vie** *N° of coils*	**Pompa ricircolo Incl.** *Recirculation pump*
FX1420LP	1/4 HP	20	12	75	-	
FX1420LP1V	1/4 HP	20	12	75	1	√
FX1420LP2V	1/4 HP	20	12	75	2	
FX1420LP3V	1/4 HP	20	12	75	3	√
FX1420LPICE	1/4 HP	20	12	75	-	
FX1420LPH2OJG	1/4 HP	20	12	75	-	√

03 JET 30




R290
R290

Su richiesta / Available upon request:

- Con lamiera inox per lotti minimi di 50 pz.
  With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.
- Opzione con gas eco-friendly R290
  Option with eco-friendly R290 gas
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
  115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging*: 37 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 411x721x411 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 12

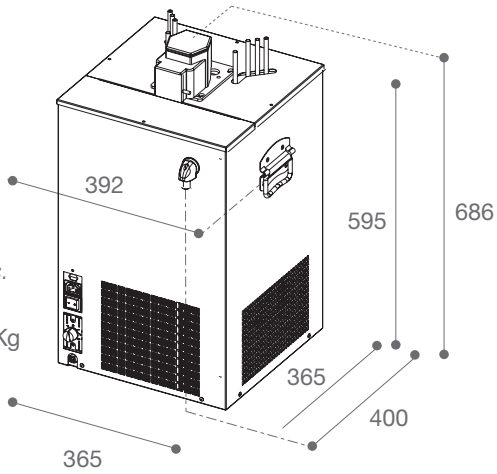

Codice *Code*	Mat. *Mat.*	Compressore *Compressor*	Cap. vasca Lt *Tank Cap. Lt*	Ris.ghiaccio Kg *Ice tank Kg*	Max prest. oraria L/H *Perfomance max L/H*	N° Vie *N° of coils*	Pompa ricircolo Incl. *Recirculation pump*
008182	Skin Plate	1/4 HP	28	12	57	-	√
0013186	Skin Plate	1/4 HP	28	12	57	1	√
0013736	Skin Plate	1/4 HP	28	12	57	2	√
0012531	Skin Plate	1/4 HP	28	12	57	3	√
P00182	Skin Plate	1/4 HP	28	12	57	4	√

04 IGLOO 28




R290 *R290* | Glicole *Glycole* | Isotech *Isotech* | Vasca in rotazionale *Rotomoulded Tech.*

Su richiesta / Available upon request:

- Con lamiera inox per lotti minimi di 50 pz.
  With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz
  115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 26 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 417x751x417 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 12

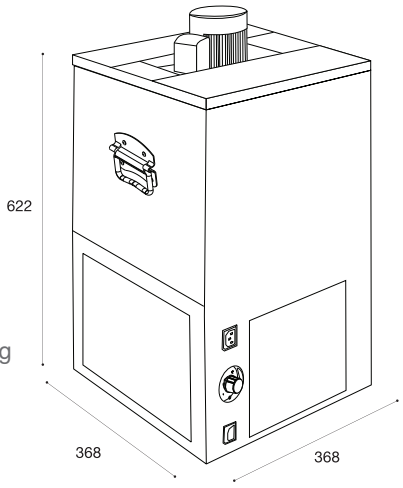

Codice *Code*	Mat. *Mat.*	Compressore *Compressor*	Cap. vasca Lt *Tank Cap. Lt*	Ris. ghiaccio Kg *Ice tank Kg*	Max prest. oraria L/H *Perfomance max L/H*	N° Vie *N° of coils*	Pompa ricircolo Incl. *Recirculation pump*
IGL2814P	Skin Plate	1/4 HP	28	12	75	-	
IGL2814P1V	Skin Plate	1/4 HP	28	-	-	1	
IGL2814P2V	Skin Plate	1/4 HP	28	-	-	2	
IGL2814P3V	Skin Plate	1/4 HP	28	-	-	3	
IGL2814ICEP	Skin Plate	1/4 HP	28	-	-	-	

05 SMART 36 Orizzontale




R290 R290 | Glicole *Glycole* | Isotech *Isotech* | Vasca in rotazionale *Rotomoulded Tech.* | Doppio termostato *Double thermostat*

Su richiesta / Available upon request:

- Con lamiera inox per lotti minimi di 50 pz.
  With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz
  115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 31 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 577x606x372 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 8

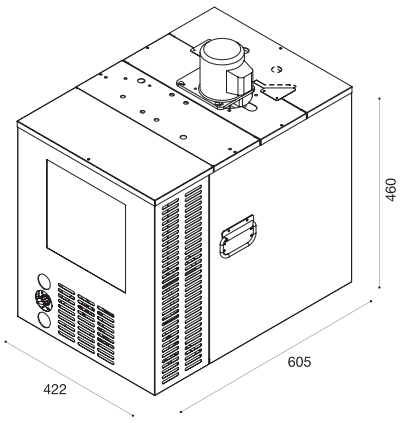

Codice *Code*	Mat. *Mat.*	Compressore *Compressor*	Cap. vasca Lt *Tank Cap. Lt*	Ris.ghiaccio Kg *Ice tank Kg*	Max prest. oraria L/H *Perfomance max L/H*	N° Vie *N° of coils*	Pompa ricircolo Incl. *Recirculation pump*
ECO1336LORP	Skin Plate	1/3 HP	36	17	106	-	
ECO1336LORP1V	Skin Plate	1/3 HP	36	17	106	1	
ECO1336LORP2V	Skin Plate	1/3 HP	36	17	106	2	
ECO1336LORP3V	Skin Plate	1/3 HP	36	17	106	3	
ECO1336LORP4V	Skin Plate	1/3 HP	36	17	106	4	
ECO1336LORP5V	Skin Plate	1/3 HP	36	17	106	5	
ECO1336LORP6V	Skin Plate	1/3 HP	36	17	106	6	
ECO1336LPICE	Skin Plate	1/3 HP	36	17	106	-	√

06 SMART 36 Verticale




R290 R290 | Glicole *Glycole* | Isotech *Isotech* | Vasca in rotazionale *Rotomoulded Tech.* | Doppio termostato *Double thermostat*

Su richiesta / Available upon request:

- Con lamiera inox per lotti minimi di 50 pz.
  With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz
  115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 31 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 462x636x622 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 12

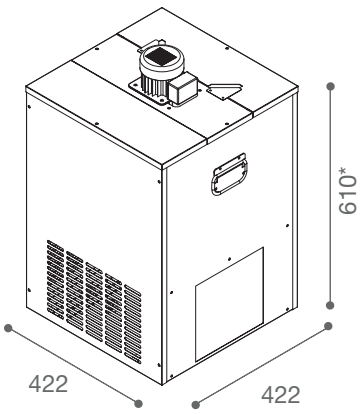


*691mm altezza con pompa/*691mm height with pump*

Codice *Code*	Mat. *Mat.*	Compressore *Compressor*	Cap. vasca Lt *Tank Cap. Lt*	Ris.ghiaccio Kg *Ice tank Kg*	Max prest. oraria L/H *Perfomance max L/H*	N° Vie *N° of coils*	Pompa ricircolo Incl. *Recirculation pump*
ECO1336LP	Skin Plate	1/3 HP	36	17	106	-	
ECO1336LP1V	Skin Plate	1/3 HP	36	17	106	1	
ECO1336LP2V	Skin Plate	1/3 HP	36	17	106	2	
ECO1336LP3V	Skin Plate	1/3 HP	36	17	106	3	
ECO1336LP4V	Skin Plate	1/3 HP	36	17	106	4	
ECO1336LP5V	Skin Plate	1/3 HP	36	17	106	5	
ECO1336LP6V	Skin Plate	1/3 HP	36	17	106	6	
ECO1336LPICE	Skin Plate	1/3 HP	36	17	106	-	√

07 JET 55



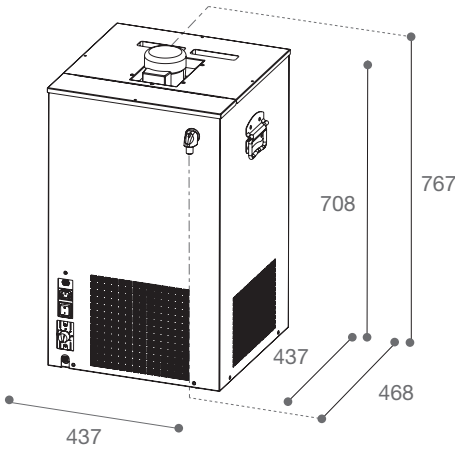

R290
R290

Su richiesta / Available upon request:

- Con lamiera inox per lotti minimi di 50 pz.
  With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.
- Opzione con gas eco-friendly R290
  Option with eco-friendly R290 gas
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
  115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 50 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 531x906x531 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 1100 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallets* : 8

Codice *Code*	**Mat.** *Mat.*	**Compressore** *Compressor*	**Cap. vasca Lt** *Tank Cap. Lt*	**Ris.ghiaccio Kg** *Ice tank Kg*	**Max prest. oraria L/H** *Perfomance max L/H*	**N° Vie** *N° of coils*	**Pompa ricircolo Incl.** *Recirculation pump*
013737	Skin Plate	1/2 HP	50	22	92	-	√
013738	Skin Plate	1/2 HP	50	22	92	1	√
013739	Skin Plate	1/2 HP	50	22	92	2	√
013696	Skin Plate	1/2 HP	50	22	92	3	√
013740	Skin Plate	1/2 HP	50	22	92	4	√
013698	Skin Plate	1/2 HP	50	22	92	5	√
013818	Skin Plate	1/2 HP	50	22	92	6	√
013819	Skin Plate	1/2 HP	50	22	92	7	√
013820	Skin Plate	1/2 HP	50	22	92	8	√

08 V100 (Fisso)




R290 *R290* | Glicole *Glycole*

Su richiesta / Available upon request:

- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.
  With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz
  115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- Disponibile versione trifasica per lotti minimi di 50 pz.
  Triphasic versione for minimum lots of 50 pcs.

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 45 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 487x796x487 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallets* : 8

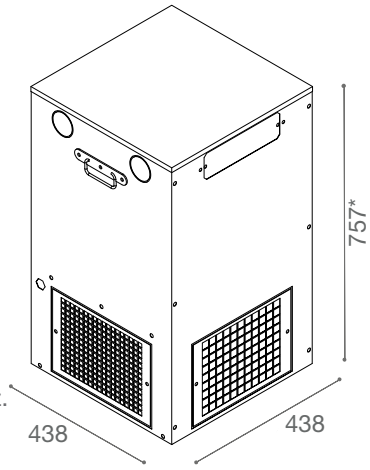

*883mm altezza con pompa/*883mm height with pump*

Codice *Code*	Mat. *Mat.*	Compressore *Compressor*	Cap. vasca Lt *Tank Cap. Lt*	Ris.ghiaccio Kg *Ice tank Kg*	Max prest. oraria L/H *Perfomance max L/H*	N° Vie *N° of coils*	Pompa ricircolo Incl. *Recirculation pump*
V100F	Acciaio inox *Stainless steel*	1/2 HP	50	23	142	6	-

09 BETA 60




R290 *R290* | Vasca in rotazionale *Rotomoulded Tech.*

Su richiesta / Available upon request:

- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz
  115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 40 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 462x726x662 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 1200 x 800 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallets* : 8

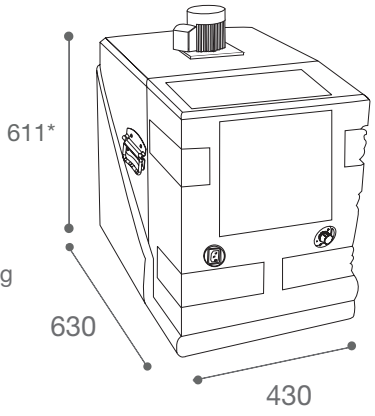

*Altezza con pompa/*Height with pump*

Codice *Code*	Mat. *Mat.*	Compressore *Compressor*	Cap. vasca Lt *Tank Cap. Lt*	Ris.ghiaccio Kg *Ice tank Kg*	Max prest. oraria L/H *Perfomance max L/H*	N° Vie *N° of coils*	Pompa ricircolo Incl. *Recirculation pump*
BT1260LPR	Plastica *Plastic*	1/2 HP	60	22	150	-	
BT1260LPR1V	Plastica *Plastic*	1/2 HP	60	22	150	1	
BT1260LPR2V	Plastica *Plastic*	1/2 HP	60	22	150	2	
BT1260LPR3V	Plastica *Plastic*	1/2 HP	60	22	150	3	
BT1260LPR4V	Plastica *Plastic*	1/2 HP	60	22	150	4	
BT1260LPR5V	Plastica *Plastic*	1/2 HP	60	22	150	5	
BT1260LPR6V	Plastica *Plastic*	1/2 HP	60	22	150	6	


10 MIGNOLO 60



R290 *R290* | Glicole *Glycole* | Isotech *Isotech* | Vasca in rotazionale *Rotomoulded Tech.* | Condensatore *Condenser* | Doppio termostato *Double thermostat*

Su richiesta / Available upon request:

- Con lamiera inox per lotti minimi di 50 pz.
  With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz
  115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.

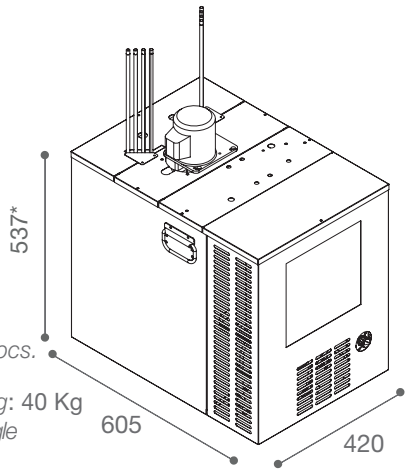

*618mm altezza con pompa/*618mm height with pump*

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging*: 40 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 662x666x462 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 1200 x 800 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallets* : 8

Codice *Code*	**Mat.** *Mat.*	**Compressore** *Compressor*	**Cap. vasca Lt** *Tank Cap. Lt*	**Ris.ghiaccio Kg** *Ice tank Kg*	**Max prest. oraria L/H** *Perfomance max L/H*	**N° Vie** *N° of coils*	**Pompa ricircolo Incl.** *Recirculation pump*
MIG1260LP	Skin Plate	1/2 HP	60	25	150	-	
MIG1260LP1V	Skin Plate	1/2 HP	60	22	150	1	
MIG1260LP2V	Skin Plate	1/2 HP	60	22	150	2	
MIG1260LP3V	Skin Plate	1/2 HP	60	22	150	3	
MIG1260LP4V	Skin Plate	1/2 HP	60	22	150	4	
MIG1260LP5V	Skin Plate	1/2 HP	60	22	150	5	
MIG1260LP6V	Skin Plate	1/2 HP	60	22	150	6	
MIG1260LPH2OJG	Skin Plate	1/2 HP	60	25	150	-	


11 TROPICAL 60



R290 *R290* | Condensatore *Condenser* | Isotech *Isotech* | Vasca in rotazionale *Rotomoulded Tech.* | Classe climatica Tropical *Tropical climate class*

Su richiesta / Available upon request:

- Con lamiera inox per lotti minimi di 50 pz.
  With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 psc.
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz
  115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- Disponibile versione trifasica per lotti minimi di 50 pz.
  Triphasic versione for minimum lots of 50 pcs.

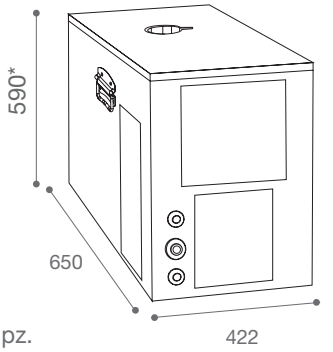

*671mm altezza con pompa/*671mm height with pump*

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 42 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 462x726x662 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 1200 x 800 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallets* : 8

Codice *Code*	**Mat.** *Mat.*	**Compressore** *Compressor*	**Cap. vasca Lt** *Tank Cap. Lt*	**Ris.ghiaccio Kg** *Ice tank Kg*	**Max prest. oraria L/H** *Perfomance max L/H*	**N° Vie** *N° of coils*	**Pompa ricircolo Incl.** *Recirculation pump*
MIG5860LP	Skin Plate	5/8 HP	60	25	162	6	
MIG5860LPCU*	Skin Plate	5/8 HP	60	25	162	6	

*Condensatore Cu-Al / *Cu-Al condenser*


12 MIG60 Subzero



R290 *R290* | Glicole *Glycole* | Brevettato *Patented*

Su richiesta / Available upon request:

- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.
  With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz
  115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.

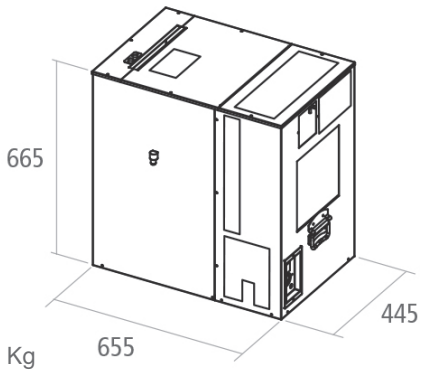

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 52 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 480x750x680 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 1200 x 800 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallets* : 4

Codice *Code*	Mat. *Mat.*	Compressore *Compressor*	Cap. vasca Lt *Tank Cap. Lt*	Ris.ghiaccio Kg *Ice tank Kg*	Max prest. oraria L/H *Perfomance max L/H*	N° Vie *N° of coils*	Pompa ricircolo Incl. *Recirculation pump*
007747	Skin Plate	1/2 HP	60	12	200	2	√

13 MAGO 90




R290 *R290* | Condensatore *Condenser* | Isotech *Isotech* | Vasca in rotazionale *Rotomoulded Tech.* | Doppio termostato *Double thermostat*

Opzional Versione condesatore H2O
Optional Version Condensation H2O

Su richiesta / Available upon request:

- Con lamiera inox per lotti minimi di 50 pz.
  With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz
  115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.

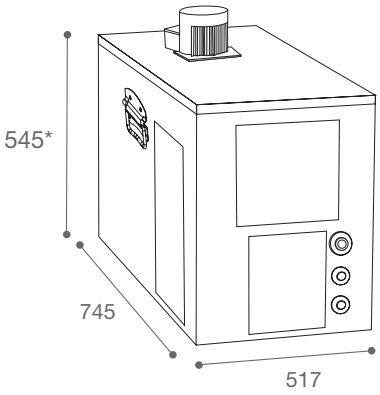

*618mm altezza con pompa/*618mm height with pump*

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 40 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 567x681x772 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 1200 x 800 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallets* : 4

Codice *Code*	Mat. *Mat.*	Compressore *Compressor*	Cap. vasca Lt *Tank Cap. Lt*	Ris.ghiaccio Kg *Ice tank Kg*	Max prest. oraria L/H *Perfomance max L/H*	N° Vie *N° of coils*	Pompa ricircolo Incl. *Recirculation pump*
MG1290LP	Skin Plate	1/2 HP	90	36	206	8	
MG1290LP1V	Skin Plate	1/2 HP	90	36	266	8	
MG1290LP2V	Skin Plate	1/2 HP	90	36	206	8	
MG1290LP3V	Skin Plate	1/2 HP	90	36	206	8	
MG1290LP4V	Skin Plate	1/2 HP	90	36	206	8	
MG1290LP5V	Skin Plate	1/2 HP	90	36	206	8	
MG1290LP6V	Skin Plate	1/2 HP	90	36	206	8	
MG1290LP7V	Skin Plate	1/2 HP	90	36	206	8	
MG1290LP8V	Skin Plate	1/2 HP	90	36	206	8	
MG1290LPH2OJG	Skin Plate	1/2 HP	90	36	266	8	


14 TROPICAL 90



R290 *R290* | Condensatore *Condenser* | Isotech *Isotech* | Vasca in rotazionale *Rotomoulded Tech.* | Classe climatica Tropical *Tropical climate class* | Doppio termostato *Double thermostat*

Su richiesta / Available upon request:

- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.
  With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz
  115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.

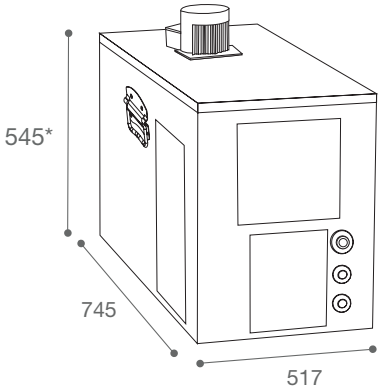

*618mm altezza con pompa/*618mm height with pump*

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 45 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 567x681x772 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallets* : 4

Codice *Code*	**Mat.** *Mat.*	**Compressore** *Compressor*	**Cap. vasca Lt** *Tank Cap. Lt*	**Ris.ghiaccio Kg** *Ice tank Kg*	**Max prest. oraria L/H** *Perfomance max L/H*	**N° Vie** *N° of coils*	**Pompa ricircolo Incl.** *Recirculation pump*
MG3490LP	Skin Plate	3/4 HP	90	36	229	8	
MG3490LPV (Ventilato)	Skin Plate	3/4 HP	90	36	229	8	


15 BIG 120



R290 *R290* | Isotech *Isotech* | Vasca in rotazionale *Rotomoulded Tech.* | Doppio termostato *Double thermostat* | Doppio compressore *Double compressor* | Telaio optional *Optional frame*

Su richiesta / Available upon request:

- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.
  With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz
  115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.

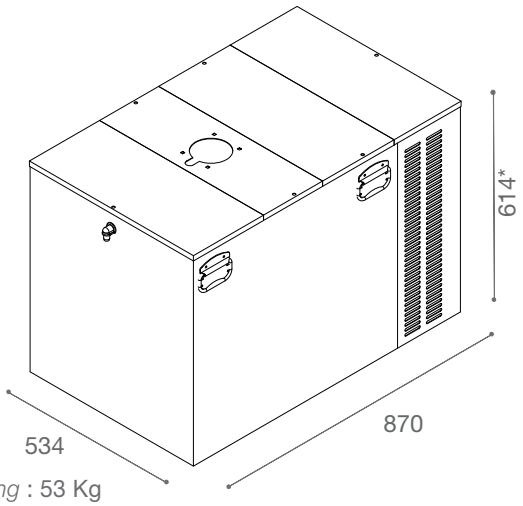

*695mm altezza con pompa/*695mm height with pump*

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 53 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 587x726x902 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 1200 x 800 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallets* : 4

Codice *Code*	**Mat.** *Mat.*	**Compressore** *Compressor*	**Cap. vasca Lt** *Tank Cap. Lt*	**Ris.ghiaccio Kg** *Ice tank Kg*	**Max prest. oraria L/H** *Perfomance max L/H*	**N° Vie** *N° of coils*	**Pompa ricircolo Incl.** *Recirculation pump*
BG34120LP	Skin Plate	3/4 HP	115	50	284	10	

16 MONSTER 165




Isotech *Isotech* | Vasca in rotazionale *Rotomoulded Tech.* | Telaio optional *Optional frame*

Optional Kit Ruote
Option wheels kit
Cod.180073

Su richiesta / Available upon request:

- Con lamiera inox per lotti minimi di 50 pz.
  With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz
  115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.

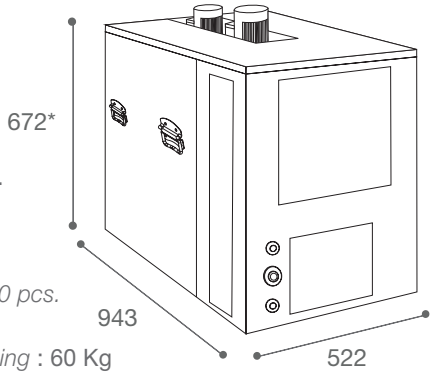

*753mm altezza con pompa/*753mm height with pump*

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 60 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 562x726x992 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 1200 x 800 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallets* : 1

Codice *Code*	**Mat.** *Mat.*	**Compressore** *Compressor*	**Cap. vasca Lt** *Tank Cap. Lt*	**Ris.ghiaccio Kg** *Ice tank Kg*	**Max prest. oraria L/H** *Perfomance max L/H*	**N° Vie** *N° of coils*	**Pompa ricircolo Incl.** *Recirculation pump*
MN1651HPPDP	Skin Plate	1 HP	167	64	392	10	

Refrigeratori mobili Birra

Beer Mobile Counter Coolers



SOLUZIONE MOBILE *mobile solution*

AMPIO VANO large internal space

MATERIALI RESISTENTI Resistant materials

GUSTO &


STYLE

MADE IN ITALY

01 Party



Kit raccordi, serpentine, colonna
e riduttore non inclusi
Fittings kit, coils, tower
and CO2 regulator not included

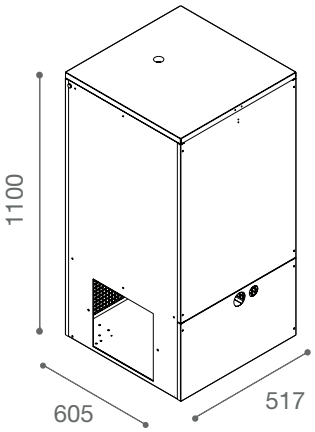

KIT PER PARTY/*PARTY KIT*:


KTPAR1V
KTPAR2V
KTPAR3V
KTPAR4V


Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 52 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 480x750x680 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 1200 x 800 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallets* : 4

Codice *Code*	**Materiali** *Material*	**Compressore** *Compressor*	**Cap. vasca Lt** *Tank cap. Lt*	**Ris.ghiaccio Kg** *Ice bank Kg*	**Max prest. oraria L/H** *Perfomance max L/H*	**N° Max Vie** *N° of coils*	**Prezzo €** *Price €*
PAR190LP*	Skin Plate	1 HP	78	36	228	4	1308,84

*Pompa di ricircolo da 8 mt inclusa / *Recirculation pump model Riv 8 included*

02 Unità Banco

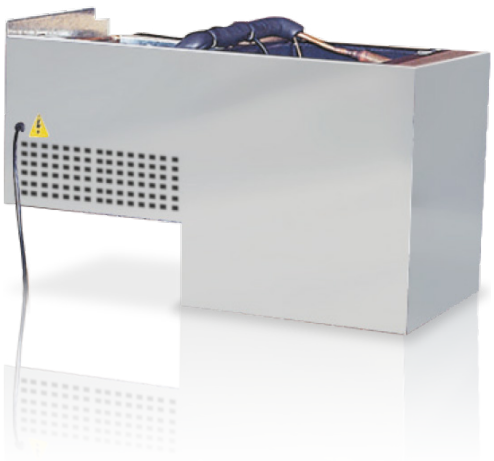

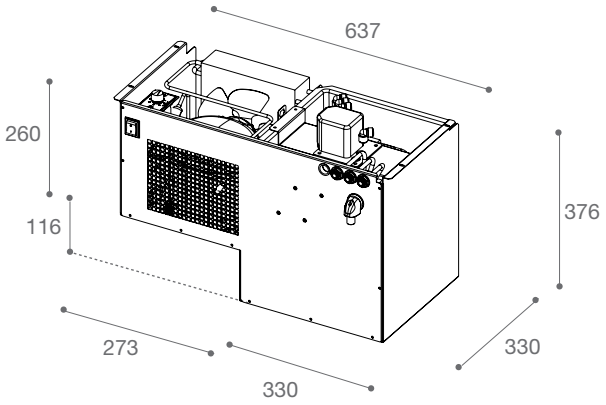


Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**Compressore** *Compressor*	**Cap. Vasca Lt** *Tank cap. Lt*	**Sistema di raffreddamento** *Cooling system*	**Capacitá di erogazione** *Dispensing capability*	**Prezzo €** *Price €*
012613	Acciaio Inox *Stainless steel*	1/4 HP	18	Banco ghiaccio *Ice bank*	40 l/h	1002,40 1217,77

03 Lux



Opzional Serpentine, pompa di ricircolo, riduttore, colonna & rubinetti
Optional Coils, recirculaton pump, CO_2 regulator, Tower & Taps

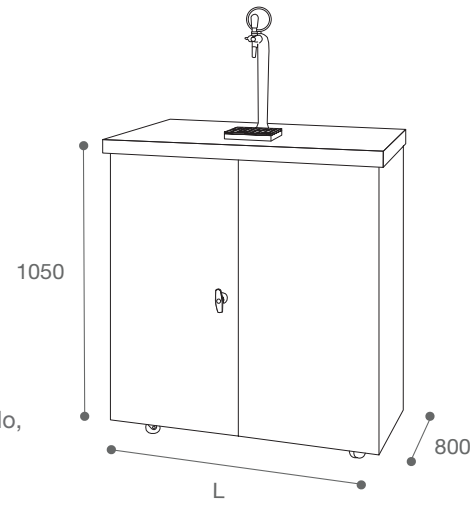


	N11986	N11988
L	122	140

Codice *Code*	**Materiale Piano** *Top Material*	**Materiale Panelli** *Side panel material*	**Materiale base** *base material*	**Carrozzeria** *Housing*	**Larghezza Cm** *Width Cm*
N11986	Acciaio Inox *Stainless steel*	Acciaio Inox *Stainless steel*	Acciaio Inox *Stainless steel*	Acciaio Inox *Stainless steel*	122
N11988	Acciaio Inox *Stainless steel*	Acciaio Inox *Stainless steel*	Acciaio Inox *Stainless steel*	Acciaio Inox *Stainless steel*	140

04 Banco Cico





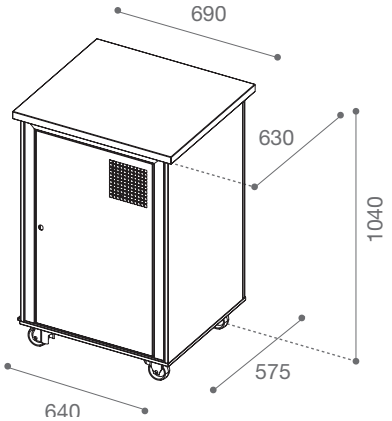

Codice *Code*	**Materiale Piano** *Top Material*	**Materiale Panelli** *Side panel material*	**Materiale base** *base material*	**Carrozzeria** *Housing*	**Larghezza Cm** *Width Cm*
3403	Acciaio Inox *Stainless steel*	Acciaio Inox *Stainless steel*	Acciaio Inox *Stainless steel*	Acciaio Inox *Stainless steel*	69


05 Mobile base



Codice *Code*	Materiale *Material*	Descrizione *Description*
N27776	Acciaio Inox *Stainless steel*	Mobile base per dispenser *Base mobile dispenser*
N700403	-	Kit ruote *Wheel Kit*

06 Elegance Legno



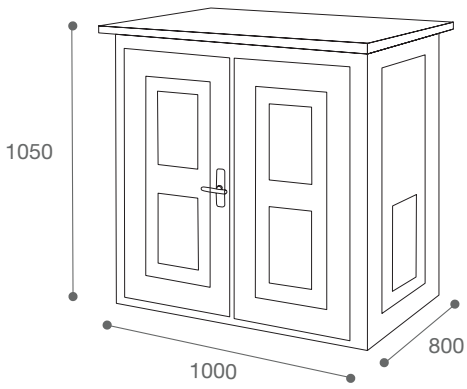

Codice *Code*	Materiale Piano *Top Material*	Materiale Panelli *Side panel material*	Materiale base *base material*	Larghezza Cm *Width Cm*
040894	Acciaio Inox *Stainless steel*	Legno *Wood*	Alluminio *Alluminium*	100


Soprabanco Birra

Beer Over Counter Coolers

ISOTECH PLUS

VASCA IN ROTAZIONALE
rotomoulded technology

Air
EVAPORATORE
evaporator

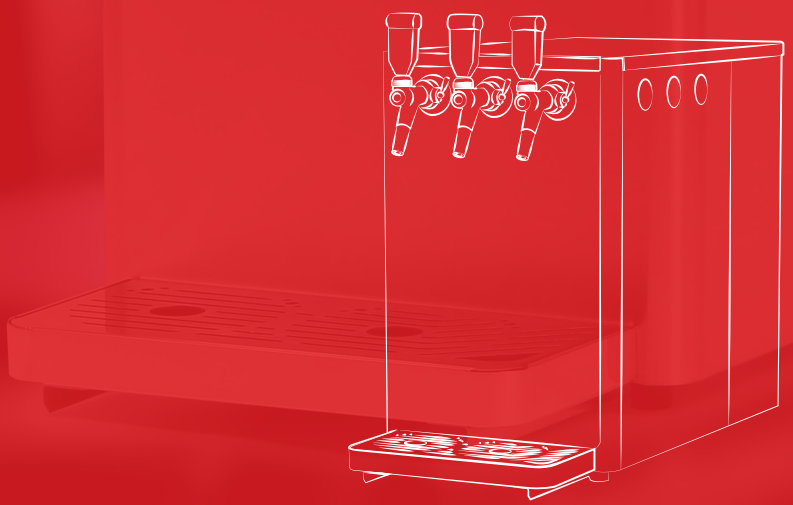

GUSTO &
STYLE
MADE IN ITALY

01 Jimmy



Specifiche e Opzioni


- Evaporatore in inox (optional in rame)

Specs and Options

- Evaporator realized in stainless steel (in copper as optional)

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 25 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 480x750x680 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallets* : 4

Rubinetti INOX (su richiesta)
st.steel Taps (upon request)

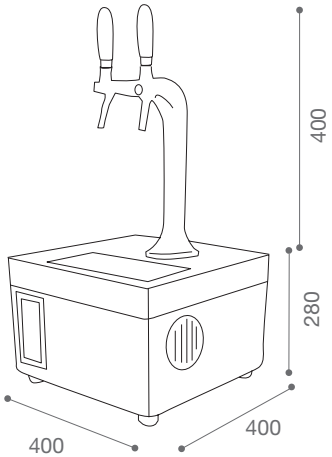

Codice *Code*	Materiali *Material*	Compressore *Compressor*	Cap. Vasca Lt *Tank Cap. Lt*	Ris.Ghiaccio Kg *Ice bank Kg*	Max prest. oraria L/H *Perfomance max L/H*	N° Vie Incl. *N° of coils*
003403	Acciaio Inox e plastica *Stainless steel and plastic*	1/8 HP	6	3	18	1
003404	Acciaio Inox e plastica *Stainless steel and plastic*	1/8 HP	6	3	18	2

02 Neptun Birra



Isotech *Isotech* Vasca in rotazionale *Rotomoulded Tech.*


Specifiche e Opzioni

- Evaporatore in inox (optional in rame)
- Vasca stampata con tecnologia in rotazionale
- Isolamento della vasca in ISOTECH PLUS
- Termostato meccanico
- Sistema di raffreddamento a banco ghiaccio
- Rubinetti frontali o laterali

Specs and Options

- Evaporator in stainless steel (or in copper)
- Water tank realized with roto moulded plastic technology
- Tank insulated with ISOTECH PLUS
- Mechanical thermostat
- Ice bank cooling system
- Frontal or lateral taps

KIT PER NEPTUN (raccorderia e serpentine)
NEPTUN KIT (fittings and coils):
041792 – kit 1 via frontale/*1 Frontal line kit*
041853 - kit 1 via laterale/*1 Lateral line kit*
041791 – kit 2 vie frontale/*2 Frontal lines kit*
041738 – kit 2 vie laterale/*2 Lateral lines kit*
041764 – kit 3 vie frontale/*3 Frontal lines kit*
041891 – kit 3 vie laterale/*3 Lateral lines kit*

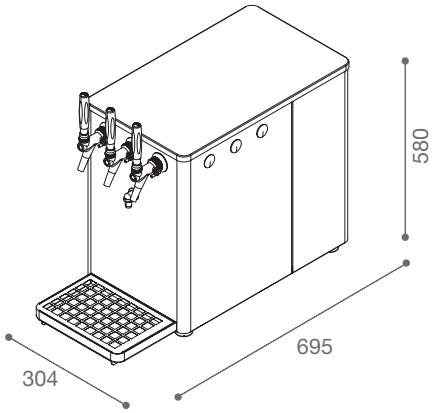

Rubinetti e kit raccorderia/ serpentine non inclusi
Taps and fittings/coils kit not included

Codice *Code*	Materiali *Material*	Compressore *Compressor*	Cap. Vasca Lt *Tank Cap. Lt*	Ris.Ghiaccio Kg *Ice bank Kg*	Max prest. oraria L/H *Perfomance max L/H*	N° Max Vie *N° of coils*
NPTB1414P	Acciaio Inox *Stainless steel*	1/4 HP	14	8	61	3

03 Silver




Isotech *Isotech* | Vasca in rotazionale *Rotomoulded Tech.*

Specifiche e Opzioni

- Vasca stampata con tecnologia in rotazionale
- Isolamento della vasca in ISOTECH PLUS
- Termostato meccanico
- Sistema di raffreddamento a banco ghiaccio

Specs and Options

- *Water tank realized with roto moulded plastic technology*
- *Tank insulated with ISOTECH PLUS*
- *Mechanical thermostat*
- *Ice bank cooling system*

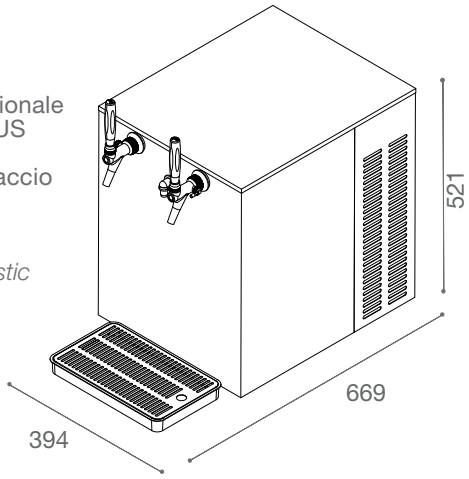

Kit serpentine/raccogligocce
Kit coils/Drip tray
-Kit serpentine Silver 1 VIA
Drip tray kit Silver 1 line
-Kit serpentine Silver 2 VIE
Drip tray kit Silver 2 lines
-Kit serpentine Silver 3 VIE
Drip tray kit Silver 3 lines

Rubinetti non inclusi
Taps not included

Codice *Code*	**Mat.** *Mat.*	**Compressore** *Compressor power*	**Cap. Vasca Lt** *Cooling Cap. Lt*	**Ris.Ghiaccio Kg** *Thead size Kg*	**Max prest. oraria L/H** *Perfomance max L/H*	**N° Max Vie Incl.** *Max N° of coils*
SIL1330L	Skin plate *Skin plate*	1/3 HP	26	14	84	3

04 Dry Easy




Specifiche e Opzioni

- Termostato meccanico
- Sistema di raffreddamento a secco
- Riduttore di pressione integrato

Specs and Options

- *Mechanical thermostat*
- *Dry cooling system*
- *Integrated pressure regulator*

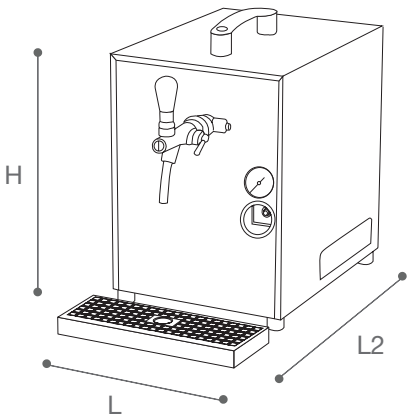

Rubinetti e raccogligocce inclusi
Included Taps e Driptray
Riduttore di pressione integrato
Integrated pressure regulator

	Dry25	Dry40	Dry70
L	270	300	450
L2	350	400	400
H	340	450	500


Codice *Code*	**Materiali** *Material*	**Compressore** *Compressor power*	**Fusione in alluminio** *Die-cast aluminum*	**Max prest. oraria L/H** *Perfomance max L/H*	**N° Max Vie Incl.** *N° of coils*
N27630	Acciaio Inox *Stainless steel*	1/6 HP	√	25	1
N27600	Acciaio Inox *Stainless steel*	1/5 HP	√	40	1
N27603	Acciaio Inox *Stainless steel*	1/3 HP	√	70	2

05 Artic Mini



Colonna e kit raccorderia/
serpentine non inclusi
Tower and fittings/coils
kit not included


KIT PER ARTIC MINI (raccorderia e serpentine)
ARTIC MINI KIT (fittings and coils):
042206 – kit 1 via/*1 line kit*
042202 - kit 2 vie/*2 lines kit*

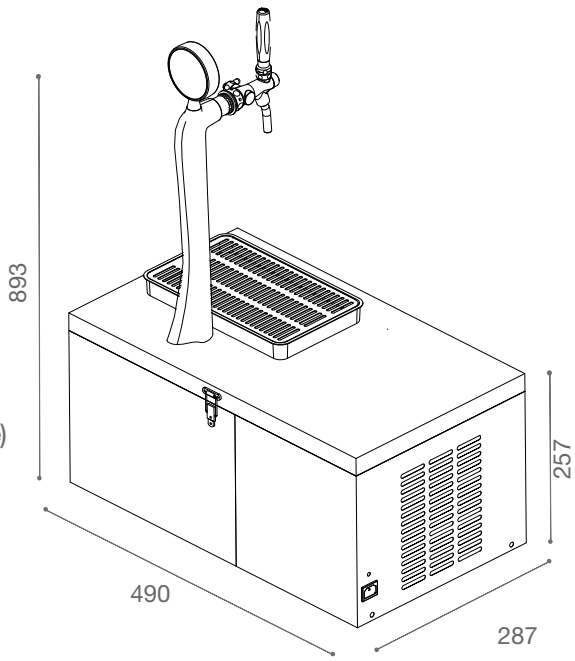

Codice *Code*	**Materiali** *Material*	**Compressore** *Compressor*	**Cap. vasca Lt** *Tank cap. Lt*	**Ris.ghiaccio Kg** *Ice bank Kg*	**Max prest. oraria L/H** *Perfomance max L/H*	**N° Max Vie Incl.** *N° of coils*
ARCM1518L	Acciaio Inox *Stainless steel*	1/5 Hp	18	5	65	2

Impianti Glicole Birra


Glycole Coolers

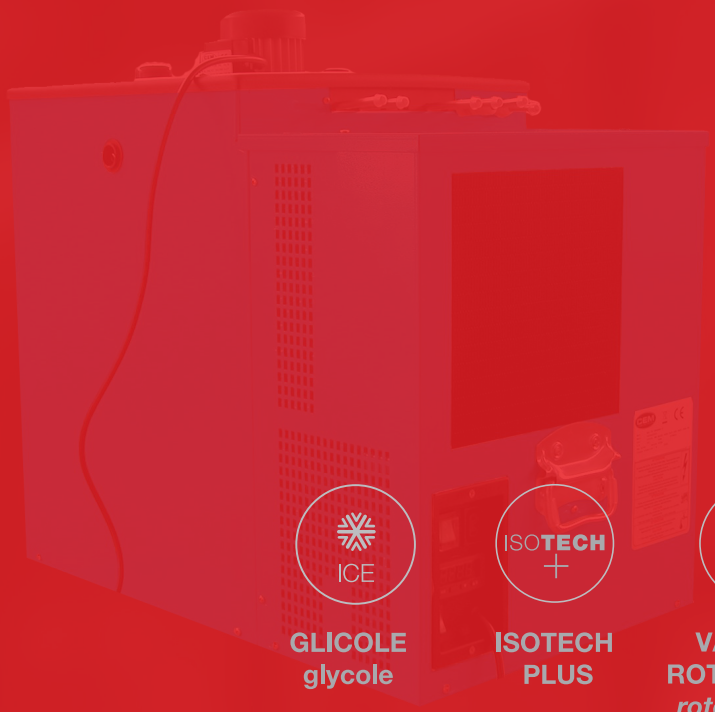

ICE
GLICOLE
glycole

ISOTECH +
ISOTECH
PLUS

VASCA IN ROTAZIONALE
rotomoulded technology

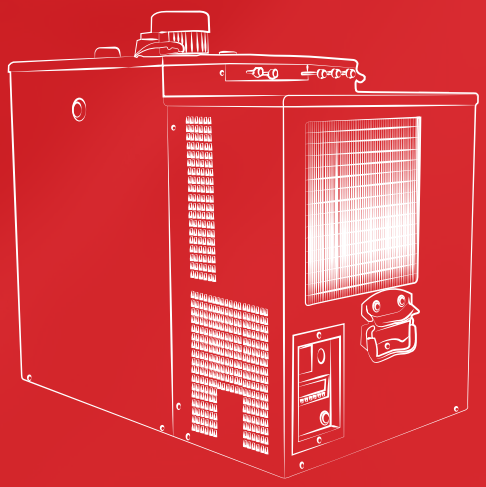

GUSTO &
STYLE
MADE IN ITALY

Refrigeratori Glicole - *Glycole Coolers*

FOX IGLOO SMART 36 MIG60 Subzero






Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
FX1420ICEP	Refrigeratore/*Cooler* Fox Ice
IGL2814ICEP	Refrigeratore/*Cooler* Igloo Ice
ECO1336LPICE	Refrigeratore/*Cooler* Smart Ice
07747	Refrigeratore/*Cooler* MIG60 Subzero

EVOLUTION ICE PRINCESS ICE SETA ICE





VIPER ICE




FENICE ICE



GRIFONE ICE



Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
EV1CR128ICE	Colonna/*Tower* Evolution Ice
PRS1CR588ICE	Colonna/*Tower* Princess Ice
ST1CR5888ICE	Colonna/*Tower* Seta Ice
008625/010396	Colonna/*Tower* Viper Ice
008414/008420	Colonna/*Tower* Fenice Ice
014035	Colonna/*Tower* Grifone Ice

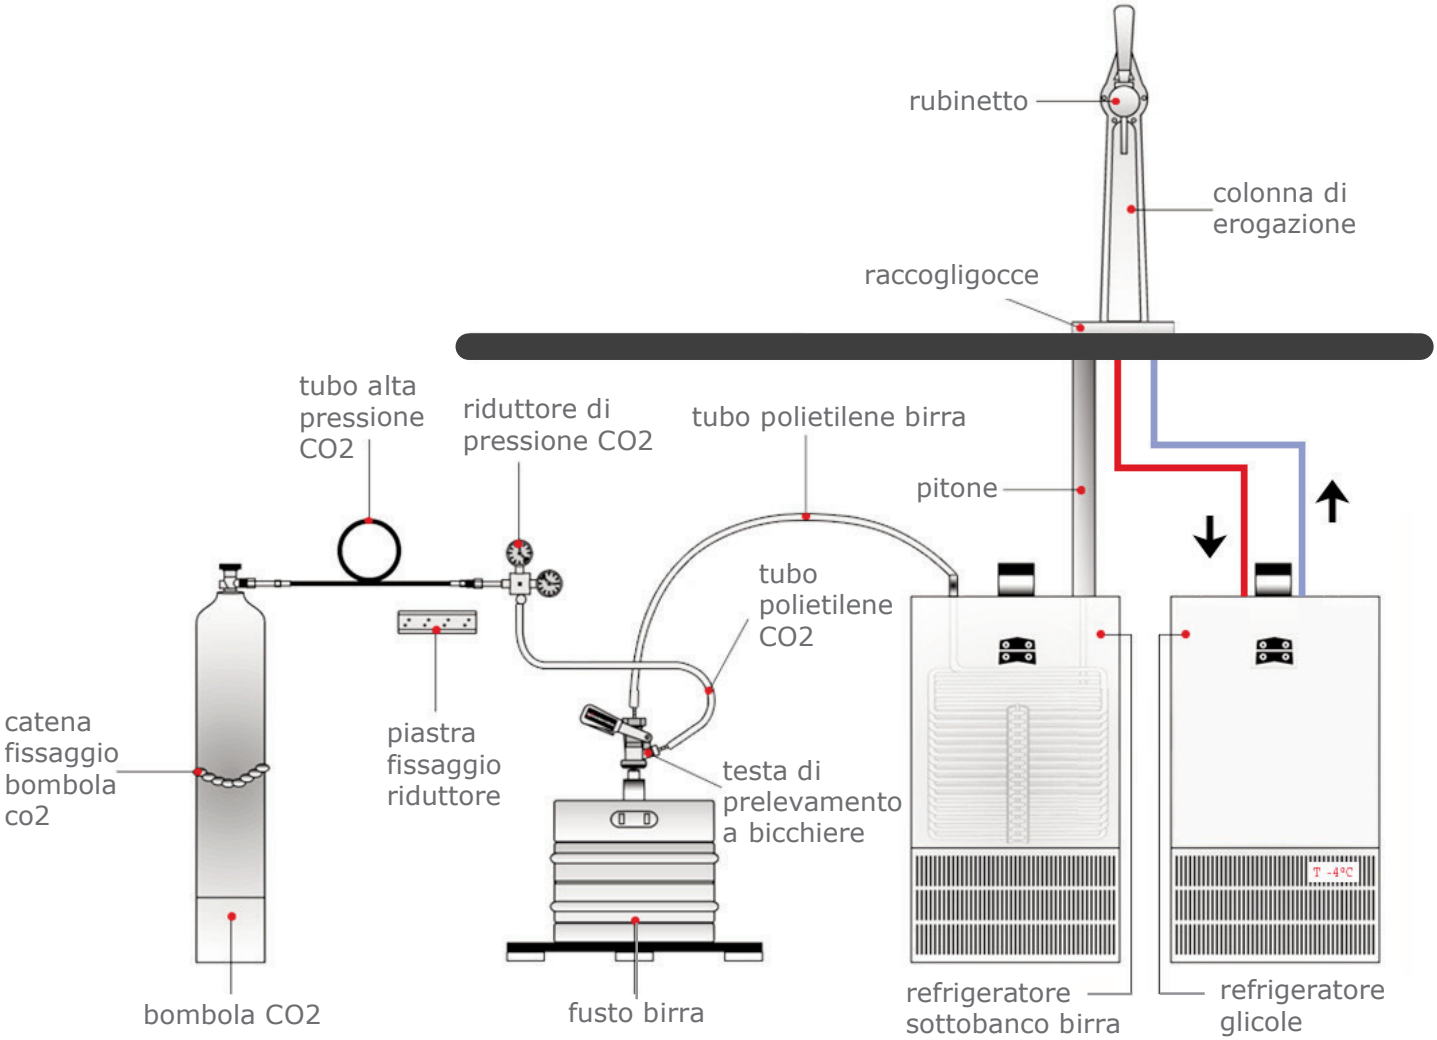

Accessori refrigeratori e sottobanco premix

Accessories and spare parts for postmix coolers and under counter coolers



GUSTO &
STYLE
MADE IN ITALY

Ricambi per refrigeratori
Spare parts for coolers

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
N93650	Comp. Cubigel GD36 MB-D 220/240-50 1/10 HP (C. Spunto)
40858	Comp. Embraco EMT45HDR 220/240-50 R134a 1/6 HP
40863	Comp. Embraco EMT6144Z 220/240-50 1/5 HP (N91596)
40859	Comp.Embraco EMT6170Z 220/240-50 R134a 1/4HP
40861	Comp.Embraco EMTE6187Z 220/240-50 1/3 HP
N5997	Comp.Embraco NEK6214Z 220/240-50 1/2HP (ex T6213Z)
4086211	Comp.Embraco NEU6212Z 220/240-50 R134a 1/2HP
990134	Comp.Embraco NJ6226Z 220/240-50 R134a 1HP
40875	Comp.Embraco NT6220Z 220/240-50 R134a 3/4HP
40948	Comp.Embraco NEU6210Z 220/240-50 1/3 HP



COMP. CUBIGEL



COMP. EMBRACO

070126	Adattore testa di Spillatura Key Keg / Fustino Sankey
N93831	Compesatore con Cart. JG 8 mm
N93141	Motore 120W ventilato per SC
N91497	Motore 200W ventilato
180041	Motore pompa 1/8 HP - ricircolo
N1722	Motore vent. VAS172
0400032	Motore ventilatore 10W doppio attacco (ricambio)
N94448	Motore ventilatore per condens. N94008/N93915
N94457	Motore ventilatore per condens. Luve
N1403	Motore v. Compatto 92x92x25 bronzine 230v 50/60hz
N94058	Motore v. Compatto 92x92x25 cusc.Mag.230V 50/60hz HE
40916	Motore vent. 10W 115-60hz
N1741	Motore vent. 10W 220/240 50-60hz cavo 500mm. 3 Puntali
N5489	Motore vent. 5W 220/240 50/60hz cavo 500mm. 3 Puntali



MOTORE/*ENGINE*

040002	Motore Ventilato Compatto 120x120x38 Bronzine 230V 50/60 Hz

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
041129	Controllo di Livello GIGAR 9.1.41.38G04
040900	Controllo Elettronico Banco Ghiaccio
041111	Controllo di Livello GIGAR 9.9.03.00G03
N2019	Termostato Ranko K50-L3227
TRC	Termostato ranco k50-h2005 db
TRCL3231	Termostato
0400211	Condensatore Statico STFT82110
040018	Condensatore Ventilato STVF100P PREMENTE 220-50
040019	Condensatore Ventilato STVF139P PREMENTE (N91800)
040020	Condensatore Ventilato STVF194P PREMENTE New Fix
040021	Condensatore Ventilato STVF273P PREMENTE 220-50
040016	Condensatore Ventilato STVF47P PREMENTE 220-50
040029	Raccordo troppo pieno per frigo db
N94204	Condensatore Ventilato STVF75 ASPIRANTE 220-50
N93388	Condensatore Ventilato STVF93 ASPIRANTE 220-50
040017	Condensatore Ventilato STVF93P PREMENTE 220-50
N94597	Condensatore Elettrico Avviamento 72-88µF (NEK6214Z-A-CSIR)
N94599	Condensatore Elettrico Avviamento 88/108µF (EMTE6187Z-A-CSIR)
N94008	Condensatore FILO. 50T-5R-240 C/ø230 PREM. CON CAVO3X1000
CDFT100W	Condensatore FASCIO TUBIERO 1000W
N91638	Condensatore RPM 5 MFD MOTORE
N91755	Condensatore RPM 7 MFD MOTORE
408613COND	Condensatore SPUNTO COMP. 1/2HP NEK6212Z
408612COND	Condensatore SPUNTO COMP. 59uF - 330Vac
N93253	Condensatore Statico a Fllo 335x255 P25
N2038	Condensatore Statico STF162300
N1301	Condensatore Statico STFT12218



CONDENSATORE STATICO
STATIC CONDENSER




CONDENSATORE VENTILATO
VENTILATED CONDENSER

Vasche, gruppo compressori e pompe di ricircolo

Tanks, compressor units and recirculation pumps



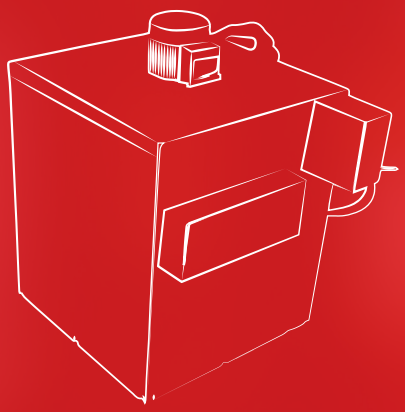

GUSTO &
STYLE
MADE IN ITALY

Vasche, gruppo compressori e pompe di ricircolo
Tanks, compressor units and recirculation pumps



VASCA/*TANK*

Codice *Code*	Descrizione *Description*
VC60	Vasca 60 Lt senza valvola termostatica *60 litres tank without thermostatic expansion valve*
VC60EV	Vasca 60 Lt con valvola termostatica *60 litres tank without thermostatic expansion valve*
VC90EV	Vasca 90 Lt con valvola termostatica *90 litres tank without thermostatic expansion valve*
VC90	Vasca 90 Lt senza valvola termostatica *90 litres tank without thermostatic expansion valve*
GC12	Gruppo compressore 1/2 HP *Compressor unit 1/2 HP*
GC34	Gruppo compressore 3/4 HP *Compressor unit 3/4 HP*
180029	Valvola Termostatica *Thermostatic expansion valve*
AGRIVFL	Agitatore Riv con Spina Feller *Agitator Riv with Feller plug*
AGH	Agitatore modello H senza spina *Agitator mod. H without plug*
AGHSHK	Agitatore Modello H Con Spina Shuko *Agitator mod. H with Shuko plug*
PRCAF3	Pompa ricircolo AF/P (Prevalenza 3mt) spina Feller *Recirculation pump mod. AF/P (head 3mt) and Feller plug*
PRCECO4	Pompa di ricircolo ECO4-(Prevalenza 4mt) senza spina *Recirculation pump mod. ECO4 (head 4mt) without plug*
PRCECO4115	Pompa di ricircolo ECO4 115V 60Hz-(Prevalenza 4mt) senza spina *Recirculation pump mod. ECO4 115V 60Hz-(head 4mt) without plug*
PRCAFP5F	Pompa ricircolo AF/P (Prevalenza 5mt) spina Feller *Recirculation pump mod. AF/P (head 5mt) and Feller plug*
N9262	Pompa ricircolo HC 6 mt (mod. M) *Recirculation pump HC 6 mt (mod. M)*
PRCRIV7	Pompa di ricircolo RIV 7 (Prevalenza 7mt) spina Feller *Recirculation pump RIV 7 (head 7mt) and Feller plug*
PRCRIV8F	Pompa di ricircolo RIV 8 (Prevalenza 8mt) spina Feller *Recirculation pump RIV 8 (head 8mt) and Feller plug*
PRCRIV8FRBS	Pompa di ricircolo RIV 8 (Prevalenza 8mt) ribassata spina Feller *Recirculation pump RIV 8 (head 8mt) reduced and Feller plug*
PRCRIV8FR-BS115	Pompa ricircolo UL Riv 8 ribassata spina Feller 115V 60Hz *Recirculation pump UL Riv 8 reduced and Feller plug 115V 60Hz*
PRCRIV13F	Pompa di ricircolo RIV 13 (Prevalenza 13mt) spina Feller *Recirculation pump RIV 13 (head 13mt) and Feller plug*
PRCRIV18F	Pompa di ricircolo RIV 18 (Prevalenza 18mt) spina Feller *Recirculation pump RIV 18 (head 18mt) and Feller plug*
PRCRIV25F	Pompa di ricircolo RIV 25 (Prevalenza 25mt) spina Feller *Recirculation pump RIV 25 (head 25mt) and Feller plug*
PHY270L	Pompa a immersione 300 L/h *Submersible pump 300 L/h*
PHY	Pompa Sommersa HYDOR 600 L/h *Submersible pump mod. HYDOR 600 L/h*



POMPA DI RICIRCOLO
RECIRCULATION PUMP



POMPA DI RICIRCOLO
RECIRCULATION PUMP



POMPA A IMMERSIONE
SUBMERSIBLE PUMP

Serpentine

Coils





GUSTO &
STYLE
MADE IN ITALY

01 Serpentine *Mig 13*
Mig 13 coils

Codice *Code*	Posizione serpentina *Coil position*	Dimensioni / mm *Coil dimension / mm*	Lunghezza Mt *Lenght Mt*
16187	1	7 x 8	10
16188	2	7 x 8	9

02 Serpentine *Fox 20*
Fox 20 coils

Codice *Code*	Posizione serpentina *Coil position*	Dimensioni / mm *Coil dimension / mm*	Lunghezza Mt *Lenght Mt*
S04-000026	1 external	7 x 8	17
S04-000029	2	7 x 8	15
S04-000031	3 external	7 x 8	10

03 Serpentine *Jet 30*
Jet 30 coils

Codice *Code*	Posizione serpentina *Coil position*	Dimensioni / mm *Coil dimension / mm*	Lunghezza Mt *Lenght Mt*
13971	1	7 x 8	13
13972	2	7 x 8	11
13974	3	7 x 8	9

04 Serpentine *Igloo 28*
Igloo 28 coils

Codice *Code*	Posizione serpentina *Coil position*	Dimensioni / mm *Coil dimension / mm*	Lunghezza Mt *Lenght Mt*
S04-00028IG	1 external	7 x 8	18
S04-000025IG	2	7 x 8	15
S04-000032IGL	3	7 x 8	13
S04-000031IG	4 internal	7 x 8	10

05 Serpentine *Smart 36*
Smart 36 coils

Codice *Code*	Posizione serpentina *Coil position*	Dimensioni / mm *Coil dimension / mm*	Lunghezza Mt *Lenght Mt*
S04-000004ECO	1 external	7 x 8	20
S04-000003ECO	2	7 x 8	20
S04-000028ECO	3	7 x 8	18
S04-000025ECO	4	7 x 8	15
S04-000032ECO	5	7 x 8	13
S04-000031ECO	6 internal	7 x 8	10

06 Serpentine *Jet 55*
Jet 55 coils

Codice *Code*	Posizione serpentina *Coil position*	Dimensioni / mm *Coil dimension / mm*	Lunghezza Mt *Lenght Mt*
16052	1	7 x 8	23
16053	2	7 x 8	20
16054	3	7 x 8	19
16055	4	7 x 8	16

07 Serpentine *V100*
V100 coils

Codice *Code*	Posizione serpentina *Coil position*	Dimensioni / mm *Coil dimension / mm*	Lunghezza Mt *Lenght Mt*
S04-000004V45	1	7 x 8	20
S04-000003V45	2	7 x 8	20
S04-000002V45	3	7 x 8	20
S04-000001V45	4	7 x 8	20

08 Serpentine *Mignolo/Beta/Tropical 60*
Mignolo/Beta/Tropical 60 coils

Codice *Code*	Posizione serpentina *Coil position*	Dimensioni / mm *Coil dimension / mm*	Lunghezza Mt *Lenght Mt*
S04-000004	1 external	7 x 8	20
S04-000003	2	7 x 8	20
S04-000002	3	7 x 8	20
S04-000001	4	7 x 8	20
S04-000029	5	7 x 8	15
S04-000031	6 internal	7 x 8	10

09 Serpentine *Mig 60 Subzero*
Mig 60 Subzero coils

Codice *Code*	Posizione serpentina *Coil position*	Dimensioni / mm *Coil dimension / mm*	Lunghezza Mt *Lenght Mt*
7779	1	7 x 8	20
7780	2	7 x 8	19

10 Serpentine *Mago/Tropical 90*
Mago/Tropical 90 coils

Codice *Code*	Posizione serpentina *Coil position*	Dimensioni / mm *Coil dimension / mm*	Lunghezza Mt *Lenght Mt*
S04-000006	1 external	7 x 8	20
S04-000005	2	7 x 8	20
S04-000004	3	7 x 8	20
S04-000003	4	7 x 8	20
S04-000002	5	7 x 8	20
S04-000001	6	7 x 8	20
S04-000029	7	7 x 8	15
S04-000031	8 internal	7 x 8	10

11 Serpentine *Big 120*
Big 120 coils

Codice *Code*	Posizione serpentina *Coil position*	Dimensioni / mm *Coil dimension / mm*	Lunghezza Mt *Lenght Mt*
S04-000115BG	1 external	7 x 8	20
S04-000114BG	2	7 x 8	20
S04-000006BG	3	7 x 8	20
S04-000005BG	4	7 x 8	20
S04-000004BG	5	7 x 8	20
S04-000003BG	6	7 x 8	20
S04-000002BG	7	7 x 8	20
S04-000001BG	8	7 x 8	20
S04-000029BG	9	7 x 8	15
S04-000031BG	10 internal	7 x 8	10

12 Serpentine *Monster 165*
Monster 166 coils

Codice *Code*	Posizione serpentina *Coil position*	Dimensioni / mm *Coil dimension / mm*	Lunghezza Mt *Lenght Mt*
S04-000115MN	1 external	7 x 8	20
S04-000114MN	2	7 x 8	20
S04-000006MN	3	7 x 8	20
S04-000005MN	4	7 x 8	20
S04-000004MN	5	7 x 8	20
S04-000003MN	6	7 x 8	20
S04-000002MN	7	7 x 8	20
S04-000001MN	8	7 x 8	20
S04-000029MN	9	7 x 8	15
S04-000031MN	10 internal	7 x 8	10

13 Serpentine *Party 90*
Party 90 coils


Codice *Code*	Posizione serpentina *Coil position*	Dimensioni / mm *Coil dimension / mm*	Lunghezza Mt *Lenght Mt*
S04-000004	1 external	7 x 8	20
S04-000003	2	7 x 8	20
S04-000002	3	7 x 8	20
S04-000001	4 internal	7 x 8	20

14 Serpentine *Unità Cico*
Cico unit coils

Codice *Code*	Posizione serpentina *Coil position*	Dimensioni / mm *Coil dimension / mm*	Lunghezza Mt *Lenght Mt*
012622	1 external	7 x 8	20
012623	2	7 x 8	20
012624	3	7 x 8	20

15 Serpentine *Greche*
Greek coils

Codice *Code*	N° di spire *N° of coils*	Diametro “d” *Diameter “d”*	Altezza mm *Coil Hight / mm*	Lunghezza Mt *Lenght Mt*
SPGR678H210	20	Ø 8 X 0.5	210	6
04-SPGR8556H210	38	Ø 6 X 0.5	210	8,5
04-SPGR978H250	28	Ø 8 X 0.5	250	9

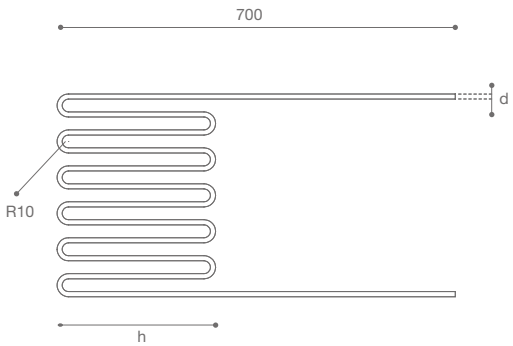

Teste di spillatura, di risciacquo e accessori

Coupling heads, rinsing heads and accessories.





GUSTO &
STYLE
MADE IN ITALY



Teste di spillatura, di risciacquo e accessori
Coupling heads, rinsing heads and accessories

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
TSAIM	Testa di spillatura a scivolo/Alumasc inox MicroMatic *MicroMatic Alumasc or with chute coupling head with stainless steel joints*
TSAJGM	Testa di spillatura a scivolo/Alumasc John Guest MicroMatic *MicroMatic Alumasc or with chute coupling head with John Guest*
TSSIM	Testa di spillatura a bicchiere/Sankey inox MicroMatic *MicroMatic Sankey or glass model coupling head with stainless steel joints*
TSSJGM	Testa di spillatura a bicchiere/Sankey John Guest MicroMatic *MicroMatic Sankey or glass model coupling head with John Guest*
TSDIM	Testa di spillatura a baionetta americana/Draft inox MicroMatic *MicroMatic Draft coupling head with stainless steel joints*
TSDJGM	Testa di spillatura a baionetta americana/Draft John Guest MicroMatic *MicroMatic Draft coupling head with John Guest*
TSGIM	Testa di spillatura triangolare/Grundy inox MicroMatic *MicroMatic Grundy or triangular coupling head with stainless steel joints*
TSGJGM	Testa di spillatura triangolare/Grundy John Guest MicroMatic *MicroMatic Grundy or triangular coupling head with John Guest*
TSHIM	Testa di spillatura Hopkins/UEC inox MicroMatic *MicroMatic Hopkins coupling head with stainless steel joints*
TSHJGM	Testa di spillatura Hopkins/UEC John Guest MicroMatic *MicroMatic Hopkins coupling head with John Guest*
TSVIM	Testa di spillatura veltins/Combi inox MicroMatic *MicroMatic Veltins coupling head with stainless steel joints*
TSVJGM	Testa di spillatura veltins/Combi John Guest MicroMatic *MicroMatic Veltins coupling head with John Guest*
TSKKD12	Testa di spillatura Key Keg 1/2 DSI (senza raccordi) *DSI Key Keg coupling head without connections*
SF09	Fob Stop Trupour *Trupour Fpb Stop*
070062	Fob Stop DFC 9500 3/8 OD x3/8 OD *Plastic wall mountedFob Stop with 3/8"OD x 3/8"*
070138	Fob Stop Compact not Vented *Fob Stop compact Not Vented*
070002	Fob Stop per Teste di Spillatura 1/2' NON VENTED *Fob Stop for coupling heads 1/2" Not Vented*
0700021	Fob Stop per Teste di Spillatura 1/2' VENTED *Fob Stop for coupling heads 1/2" Vented*
TRAJGM	Testa di risciacquo a scivolo/Alumasc John Guest MicroMatic *MicroMatic Alumasc or with chute rinsing head with John Guest*
TRSJGM	Testa di risciacquo a bicchiere/Sankey John Guest MicroMatic *MicroMatic Sankey or glass model rinsing head with John Guest*
TRDJGM	Testa di risciacquo a baionetta americana/Draft John Guest MicroMatic *MicroMatic Draft rinsing head with John Guest*
TRGJGM	Testa di risciacquo triangolare/Grundy John Guest MicroMatic *MicroMatic Grundy or triangular rinsing head with John Guest*
TRHJGM	Testa di risciacquo Hopkins/UEC John Guest MicroMatic *MicroMatic Hopkins rinsing head with John Guest*
TRVJGM	Testa di risciacquo veltins/Combi John Guest MicroMatic *MicroMatic Veltins rinsing head with John Guest*
TRKKD	Testa di risciacquo Key Keg 1/2 DSI (senza raccordi) *DSI Key Keg rinsing head without connections*
PSM	Guarnizione interna Sankey MicroMatic *Internal MicroMatic Sankey gasket*
GSM	Guarnizione esterna Sankey MicroMatic *External MicroMatic Sankey gasket*
ORSHM	O' ring Sankey/Hopkins MicroMatic *MicroMatic Sankey/Hopkins O' Ring*
ARPSM	Antiritorno prodotto teste spillatura Sankey/Grundy MicroMatic *Syrup non return for MicroMatic Sankey/Grundy coupling heads*


TSAJGM


TSAHJGM


TSVJGM


070062


SF09


TRKKD


TRDJGM


TRHJGM


PSM


GSM


ORSHM

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
GAGM	Guarnizione Alumasc/Grundy MicroMatic *MicroMatic Alumasc/Grundy gasket*
ORAM	O' ring Alumasc MicroMatic *MicroMatic Alumasc O' ring*
ARPAM	Antiritorno prodotto teste spillatura Alumasc/Hopkins MicroMatic *Syrup non return for MicroMatic Sankey/Grundy coupling heads*
GHM	Guarnizione Hopkins MicroMatic *MicroMatic Hopkins gasket*
ORHM	O' ring Hopkins MicroMatic *MicroMatic Hopkins O' ring*
ORGM	O' ring Grundy MicroMatic *MicroMatic Grundy O' ring*
ARGTSM	Antiritorno gas teste di spillatura MicroMatic *Gas non return for MicroMatic coupling heads*
070122	Raccordo uscita birra con cartuccia John Guest 3/8" *Beer – JG connection 3/8 out*
070123	Raccordo uscita CO2 con cartuccia John Guest 3/8" *CO2 JG connection 3/8 out*
070056	Perno impugnatura teste di spillatura MicroMatic *Handle hinge for MicroMatic coupling heads*
060056	Raccordo uscita birra Ø 7mm esterno *Out beer connection Ø 7mm*
KTCO2MM	Kit CO2 teste di spillatura MicroMatic *CO2 kit for MicroMatic coupling heads*


GAGM


ORAM


ARPAM


ORHM

ARGTSM

Riduttori di pressione e accessori

Pressure regulators and accessories





GUSTO &
STYLE
MADE IN ITALY

Riduttori di pressione e accessori
Pressure regulators and accessories


060048

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
060048	Riduttore Co² Primario Sg Attacco Lat. & Staffe *Primary CO2 regulator SG*
RCOIRA	Riduttore co² intermediario c/raccordi sb *CO2 intermediate regulator with pipe fittings*
RCOISRA	Riduttore co² intermediario senza raccordi sb *CO2 intermediate regulator*
RCOLAR	Riduttore co² attacco laterale + ar *CO2 regulator with lateral connection + non return valve*
RCO148MW	Riduttore co² 1 corpo att lat 4.8 Bar + ar+ jg *4.8 bar CO2 regulator with lateral connection + non return valve + JG fittings*
RCO2C	Riduttore co² due corpi 8-4.8 Bar + ar *Double CO2 regulator with non return valve*
RCOL2C	Assieme riduttore CO2 2 corpi+tubo AP+staffa fissaggio *Double CO2 pressure regulator assy. w/ hp tube and fixing plate*
RCO3C	Riduttore co² tre corpi + ar *Triple CO2 regulator with non return valve*
RCOL3C	Assieme riduttore CO2 3 corpi+tubo AP+staffa fissaggio *Triple CO2 pressure regulator assy. w/ hp tube and fixing plate*
RCO4C	Riduttore co² quattro corpi + ar *Quad CO2 regulator with non return valve*
RCOL4C	Assieme riduttore CO2 4 corpi+tubo AP+staffa fissaggio *Quad CO2 pressure regulator assy. w/ hp tube and fixing plate*
RCO5C	Riduttore co² cinque corpi + ar *5 X CO2 regulator with non return valve*
RCOL5C	Assieme riduttore CO2 5 corpi+tubo AP+staffa fissaggio 5 X CO2 pressure regulator assy. w/ hp tube and fixing plate
RCOL7AR	Riduttore di pressione CO2 7 bar attacco laterale + ar *7 bar CO2 regulator with lateral connection*
N5548	Riduttore pressione co2 1 corpo omolog 7 *CO2 pressure regulator 1 line 7 bar*
N5441	Riduttore pressione co2 1 corpo omolog 7 *Triple CO2 regulator 7 bar*
RNA1	Riduttore press azoto 1 corpo + ar *N2 regulator with non return valve*
RNA2	Riduttore press azoto due corpi + ar *Double N2 regulator with non return valve*
N93894	Riduttore di pressione azoto interno per Eurobottle *N2 pressure regulator Eurobottle internal*


RCOIRA


RCOISRA


RCO2C


RCO3C


RCO4C


RNA1


RNA2

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
PFRPM	Piastra fissaggio riduttore piccola *Single fixing plate for CO2 regulator*
PFRGM	Piastra fissaggio riduttore grande *Double fixing plate for CO2 regulator*
TBAP1RA14	Tubo alta pressione co² c/raccordo *High pressure tube for CO2 with fitting*
TBAP1	Tubo alta pressione co² 1 mt con molle *High pressure tube for CO2 (1 meter) with springs*
TBAP2	Tubo alta pressione co² 2 mt con molle *High pressure tube for CO2 (2 meters) with springs*
TBAPNAR	Tubo ap azoto con attacco riduttore *High pressure tube for N2 with reducer*
AR14716	Antiritorno 1/4' 7/16' *Non return 1/4" 7/16"*
KRRCOSGP	Kit ricambio rid co² primario sg odl *Spares for ODL CO2 primary regulator "SG"*
KRRCO	Kit ricambio riduttore co² sa/sc odl *Spares for ODL pressure regulator mod. S*
060072	Kit ricambio riduttori co² sb odl *Spares for ODL pressure regulator mod.SB*
MN0160	Manometro 0-250 bar radiale 1/4 gas alta pressione *Pressure guage 0-250 bar*
MN06	Manometro 0-6 bar d.63 mm bassa pressione *Pressure guage 0-6 bar*
MN06D50	Manometro 0-6 bar d.50 mm bassa pressione *Pressure guage 0-6 bar d. 50 mm*
MN0400	Manometro 0-400 bar azoto *N2 pressure guage 0-400 bar*



PFRPN



PFRGM



TBAP1RA14



TBAP1



AR14716



KRCCO



MN04



MN06



MN06D50

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
GTBAPI	Guarnizione tubo alta pressione (tipo Italia) *Gasket for high pressure tube (Italy)*
GTBAPIN	Guarnizione tubo alta pressione (tipo nuovo) *Gasket for high pressure tube (new model)*
GTBAPB	Guarnizione tubo alta pressione belgio *Gasket for high pressure tube (Belgium)*
GTBAPNAF	Guarnizione tubo alta press azoto fas *Gasket for N2 high pressure tube "FAS"*
GTFRCO	Guarnizione teflon attacco bombola riduttore *Teflon gasket for pressure regulator*
GTFRCOM	Guarnizione teflon ridutt micromatic Teflon gasket for MicroMatic pressure regulator
GFBRCO	Guarnizione fibra co² *Fibre gasket for pressure regulator*
CTFB1	Staffa ferma bombola singola *Single retainer for cylinder*
CTFB2	Staffa ferma bombola doppia *Double retainer for cylinder*
CT142V	Collettore 1/4' 2 vie *Double manifold 1/4"*
CT142VO	Collettore 1/4' 2 vie orientabile *Revolving double manifold 1/4"*
CT143V	Collettore 1/4' 3 vie *Triple manifold 1/4"*
CT143VO	Collettore 1/4' 3 vie orientabile *Revolving triple manifold 1/4"*
CT144V	Collettore 1/4' 4 vie *Quadruple manifold 1/4"*


GTBPAPI


GTBAPIN


GTBAPB

GTBAPNAF


GTFRCO



GTFRCOM


GFBRCO


CTFB1


CT143B

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
CT144VO	Collettore 1/4' 4 vie orientabile *Revolving quadruple manifold 1/4"*
PNB5050	Pannello silver 50 x 50 per centralina *Silver back panel for pressure guages 500X500 mm*
PNB8050	Pannello silver 80x50 per centralina *Silver back panel for pressure guages 800X500 mm*
PNB10050	Pannello silver 100x50 per centralina *Silver back panel for pressure guages 100X500 mm*
PNB15050	Pannello silver 150x50 per centralina *Silver back panel for pressure guages 150X500 mm*
060035	Tappo m 1/4" gas *Circular 1/4" cap for gas 1/4" M (19x15 mm)*
060024	Membrana per riduttore ODL
060027	Raccordo ott/nich esagonale 24x21 1/4' *Hexagonal fitting in nickel plated brass 24x21 mm 1/4"*
060031	Riduttore cambiabombole automatico *automatic CO2 cylinder exchanger*
060014	Raccordo murale fissaggio riduttore doppio filetto *Double wall fitting for pressure regulator*
RACRID14	Raccordo 1/4 x riduttore co² *Fitting 1/4" M X Ø 8 mm A.P.*
PTGCO710	Portagomma 7 mm co² *CO2 tube support Ø 7 mm*
RBCO14F14F	Rubinetto c0² 1/4'f - 1/4'f *Tap for CO2 1/4"f – 1/4" f*
RBCO14M14F	Rubinetto co² 1/4' m - 1/4' f *Tap for CO2 1/4" m – 1/4" f*
RBCO14M14M	Rubinetto c0² 1/4'm - 1/4'm *Tap for CO2 1/4" m – 1/4" m*
GSMXMNP	Pannello miscelazione CO2-azoto *Minipanel Range CO2 N2*



CT144VO



060027



RACRID14



PTGCO710



RBCO14M14M



GSMXMNP


Ricambi

- Pitoni tubi e isolanti
- Accessori, raccordi e nippli
- Raccordi John Guest
- Sanificazione

Spare parts

- Pythons, tubes and insulation
- Accessories, fittings and nipples
- John Guest fittings
- Sanification



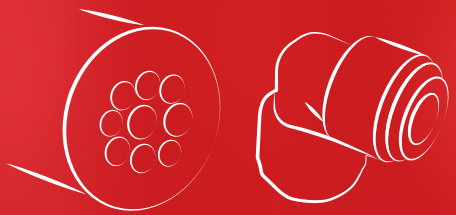

GUSTO &
STYLE
MADE IN ITALY

Pitoni, tubi e isolanti
Python, tubes and insulation

Codice *Code*	Descrizione *Description*
PT2213	Pitone 2+2 (13 mm) *Python 2+2 (13 mm)*
PT3213	Pitone 3+2 (13 mm) *Python 3+2 (13 mm)*
PT4213	Pitone 4+2 (13 mm) *Python 4+2 (13 mm)*
PT4213D5	Pitone 4+2 (13 mm) Tubo Prodotto 5x8 mm *Python 4+2 (13 mm) – product line Ø 5X8 mm*
PT4219	Pitone 4+2 (19 mm) *Python 4+2 (19 mm)*
PT5213	Pitone 5+2 (13 mm) *Python 5+2 (13 mm)*
PT6213	Pitone 6+2 (13 mm) *Python 6+2 (13 mm)*
PT6213D5	Pitone 6+2 (13 mm) Tubo Prodotto 5x8 mm *Python 6+2 (13 mm) – product line Ø 5X8 mm*
PT6413	Pitone 6+4 (13 mm) *Python 6+4 (13 mm)*
PT8213	Pitone 8+2 (13 mm) *Python 8+2 (13 mm)*
PT82C13	Pitone 8+2 (13 mm) + Cavo *Python 8+2 (13 mm) with cable*
PT8213D5	Pitone 8+2 (13 mm) Tubo Prodotto 5x8 mm *Python 8+2 (13 mm) – product line Ø 5X8 mm*
PT82C19	Pitone 8+2 (19 mm) + Cavo *Python 8+2 (13 mm) – product line Ø 5X8 mm*
PT8413	Pitone 8+4 (13 mm) *Python 8+4 (13 mm)*
PT8419	Pitone 8+4 (19 mm) *Python 8+4 (19 mm)*
PT10213	Pitone 10+2 (13 mm) *Python 10+2 (13 mm)*
PT102C13	Pitone 10+2 (13 mm) + Cavo *Python 10+2 (13 mm) with cable*
PT10413	Pitone 10+4 (13 mm) *Python 10+4 (13 mm)*
PT12413	Pitone 12+4 (13 mm) *Python 12+4 (13 mm)*
TPO48TR	Tubo e.V.A. 4X8mm trasparente morbido *Transparent polyethylene tube Ø 4X8 mm*
TPO6795TR	Tubo polietilene 6,7x9,5mm trasparente *Transparent polyethylene tube Ø 6,7X9,5 mm*
TPO6795TRR	Tubo polietilene 6,7x9,5mm filo rosso *Transparent polyethylene tube with red stripe Ø 6,7X9,5 mm*
TPO6795TRB	Tubo polietilene 6,7x9,5mm filo blu *Transparent polyethylene tube with blue stripe Ø 6,7X9,5*
TPO6795TRG	Tubo polietilene 6,7x9,5mm filo giallo *Transparent polyethylene tube with yellow stripe Ø 6,7X9,5*
TPO6795TRV	Tubo polietilene 6,7x9,5mm filo viola *Transparent polyethylene tube with violet stripe Ø 6,7X9,5 mm*
TPO6795TRVV	Tubo polietilene 6,7x9,5mm filo verde *Transparent polyethylene tube with green stripe Ø 6,7X9,5 mm*
TPO6795TRA	Tubo polietilene 6,7x9,5 mm filo arancione *Transparent polyethylene tube with orange stripe Ø 6,7X9,5 mm*
TPO6795TRCEL	Tubo polietilene 6,7x9,5 mm filo celeste *Transparent polyethylene tube with light blue stripe Ø 6,7X9,5 mm*



PITONE/PYTHON

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
TIN561	Tubo inox ø 6x0,5mm *Stainless steel tube Ø 6X0,5 mm – AISI 316L*
TIN78	Tubo inox ø 8x0,5mm 200 mt *Stainless steel tube Ø 7X8 mm – AISI 316L*
TIN9585	Tubo inox Ø 9,5X0,5 mm 200 mt *Stainless steel tube Ø 9,5X0,5 mm 200 m*
080021	Tubo cristallo atossico 10x14 *nontoxic PVC tube 10X14*
080001	Tubo cristallo atossico 8x12 *nontoxic PVC tube 8X12*
TPO48RET	Tubo poly/co-poly 4x10mm retinato *Reinforced polyethylene tube 4X10 mm*
TPE1007JGNR	Tubo JG nero 10 mm *Black JG tube 10 mm OD*
TPE38JGBL	Tubo jg blu 3/8 od *Blue JG tube 3/8 OD*
TPE0604JGNR	Tubo nero 6mm od *Black JG tube 6 mm OD*
080002	Tubo blu 5/16 od *Blue JG tube 5/16 OD*
TIR66	Tubo isolante rivestito grigio 6x6 mm *Grey insulation tube 6X6 mm*
TIR610	Tubo isolante rivestito grigio 6x10 mm *Grey insulation tube 6X10 mm*
TIR126	Tubo isolante rivestito grigio 6x12 mm *Grey insulation tube 6X12 mm*
TIR622	Tubo isolante rivestito grigio 6x22 mm *Grey insulation tube 6X22 mm*
PLM66	Plamotene 6X6 l = 2 mt *Armaflex Ø 6X6*
PLM86	Tubo plamotene 8x6 *Armaflex Ø 8X6*
PLM106	Tubo plamotene 10x6 *Armaflex Ø 10X6*
PLM126	Tubo plamotene 12x6 *Armaflex Ø 12X6*
PLM226	Tubo plamotene 22x6 *Armaflex Ø 22X6*
PLM286	Tubo plamotene 28x6 *Armaflex Ø 28X6*
PLM3513	Tubo plamotene 35x13 *Armaflex Ø 35X13*
PLM489	Tubo plamotene 48x9 *Armaflex Ø 48X9*
PLMRT	Plamotene adesivo h 50x3 sp. Rotolo 10 mt *Insulation tape in 3 mm (lenght of roll: 10 metres)*
PLMRT6	Plamotene adesivo h 50x6 sp. Rotolo 10 mt *Insulation tape in 6 mm (lenght of roll: 10 metres)*
ISANTCRT	Isolante pvc rotolo da 25 mt h=50 *PVC adhesive tape h 50 mm (lenght of roll: 25 metres)*


TPO48RET


TUBO INOX/*STAINLESS STEEL TUBE*


TUBO SINTETICO/*SYNTHETIC TUBE*


PLM86


PLM3513


PLMRT


ISANTCRT

Accessori, raccordi e nippli
Accessories, fittings and nipples

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
090001	Staffa murale singola per fissaggio tubo d. 8 *Single wall hanger for tube*
090002	Staffa murale doppia per fissaggio tubo d. 8 *Double wall hanger for tube*
090004	Portagomma multiplo 4,5x7mm *Multiple hose adapter Ø 4,5X7 mm*
090007	Portagomma multiplo 7x7mm (3356) *Multiple hose adapter Ø 7X7 mm*
090005	Portagomma multiplo 7x7x7 mm *Multiple hose adapter Ø 7X7X7 mm*
090006	Portagomma multiplo 7x7x7x7mm *Multiple hose adapter Ø 7X7 mm*
090015	Portagomma multiplo 7x10 mm *Multiple hose adapter Ø 7X10 mm*
090017	Portagomma multiplo 10x10mm *Multiple hose adapter Ø 10X10 mm*
RBI883/8	Raccordo birac 8X8 3/8 *Compression fitting Ø 8X8 mm 3/8*
RBI88	Raccordo birac 8X8 fil. 1/4 *Compression fitting Ø 8X8 mm*
RMINPL	Raccordo birac 8X8 fil. 1/4 *Compression fitting Ø 8X8 mm*
ON75	Oliva nylon 7,5 *Nylon conical ogive Ø 7,5 mm*
ON8	Oliva nylon 8 *Nylon conical ogive Ø 8 mm*


090017


090004


090005


090006


090015


090017

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
FS87	Fascetta inox per tubi Ø 8,7 mm *Stainless steel clamp Ø 8,7 mm*
FS105IN	Fascetta inox per tubi Ø 10,5 mm *Stainless steel clamp Ø 10,5 mm*
FS109IN	Fascetta inox per tubi Ø 10,9 mm *Stainless steel clamp Ø 10,9 mm*
FS113IN	Fascetta inox per tubi Ø 11,3 mm Stainless steel clamp Ø 11,3 mm
FS133IN	Fascetta inox per tubi Ø 13,3 mm *Stainless steel clamp Ø 13,3 mm*
FS145IN	Fascetta inox per tubi Ø 14,5 mm *Stainless steel clamp Ø 14,5 mm*
FS162IN	Fascetta inox per tubi Ø 16,2 mm *Stainless steel clamp Ø 16,2 mm*
FS17V	Fascetta inox a vite per tubi Ø 17 mm *Stainless steel screw clip Ø 17 mm*
080006	Taglia tubi per tubi acciaio inox/rame d=3-30 *Tube cutter for stainless steel/copper tube d=3-30*
080009	Lama taglia tubi per tubi acciaio/rame d=3-30 *Blade for tube cutter for stainless steel/copper tube d=3-30*
0800031	Taglia tubi per tubi in plastica d=0-25 *Tube cutter for plastic tube d=0-25*
N3	Tagliatubi plastica piccolo d=3-15 *Small tube cutter for plastic tube d=3-15*
0800033	Lama taglia tubi piccola per tubi in plastica *Small blade for tube cutter forplastic tube*
080016	"piegatubi" con iniziale minuscola *Tube bending spring Ø 7X8*
080012	"tubi" con iniziale minuscola *Tube bender Ø 7X8*


FS87


FS105IN


FS145IN


FS113IN


080006


080009


080012


0800031


0800033


080016

Raccordi John Guest
John Guest fittings

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Codice John Guest *John Guest code*	
110029	Raccordo FIL 1/4M BSPT X 5/16 OD *Straight Adaptor – Nptf Thread TUBE OD 5/16" - THREAD NPTF 1/4"*	PM010822S	
110249	Terminale Diritto TUBO Ø5/16OD - 3/8"BSPT *Straight Adaptor – Bspt Thread TUBE OD 5/16" - THREAD BSPT 3/8"*	PM010803S5	
110037	Raccordo FIL 3/8 OD X 1/8 M BSPT (34) x by-pass *Straight Adaptor – Nptf Thread TUBE OD 3/8" - THREAD NPTF 1/8"*	PI011221S	
110038	Raccordo FIL 3/8 OD x 1/4 M BSP (c 36) *Straight Adaptor – Bsp Thread TUBE OD 3/8" - THREAD BSPT 1/4"*	PI011212S	
110150	Terminale Diritto 6MM - 1/8" M BSPT (c 104) *Straight Adaptor – Bspt Thread TUBE OD 6 mm - THREAD BSPT 1/8"*	PM010601E	
110008	Raccordo Filettato 3/8M X 8MM OD (c 90) *Straight Adaptor – Bsp Thread TUBE OD 8 mm - THREAD BSPT 3/8"*	PM010813E	
110081	Raccordo FIL 3/8 OD x 5/8 F BSP PIATTO (c 22) *Female Adaptor – Bsp Thread - FlatEnd TUBE OD 3/8" - THREAD BSP 5/8"*	PI451215FS	
110113	Terminale Diritto 3/8 OD X 7/16 FIL (c 81) *Female Adaptor – Nptf Thread - TUBE OD 3/8" - THREAD NPTF 1/4"*	PI451222S	
110149	Raccordo 5/16" CODOLO 1/8" M (C97) *Stem Adaptor – Bspt Thread - STEM OD 5/16" - THREAD BSPT 1/8"*	PM050801S	
110079	Unione RID 3/8 OD X 1/4 OD (c 28) *Reducing Straight Connector - TUBE OD 3/8" - TUBE OD 1/4"*	PI201208S	
110067	Unione 5/16 OD X 5/16 OD (c 49) (N90367) *Straight Connector - TUBE OD 5/16" - TUBE OD 5/16"*	AUC0505	
110227	Intermedio DRITTO SUPERSEAL 5/16 SPEED FIT 5/16 *Straight Connector – Superseal X Speedfit - SUPERSEAL OD 5/16" - SPEEDFIT OD 5/16"*	SM040808S	
110070	Unione RID 3/8 OD X 5/16 OD (c 37) (N5619) *Reducing Straight Connector - TUBE OD 3/8" - TUBE OD 5/16"*	PI201210S	
110086	Unione RID 5/16 SS x 3/8 OD (c 23) (N91294) *Straight Connector – Superseal X Speedfit - SUPERSEAL OD 5/16" - SPEEDFIT OD 3/8"*	SI041012S	
110077	Unione RID 8 mm OD X 6 mm OD (c 61) *Single 'o' Ring Seal Reducing Straight - ØTUBE OD/ID mm 8/6.3 - THRO' BORE mm 6/4.8*	PM200806E	

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Codice John Guest** *John Guest code*	
110234	Riduzione intermedia Diritta 10MM - 6MM *Single 'o' Ring Seal Reducing Straight - ØTUBE OD/ID mm 10/7.6 - THRO' BORE mm 6/4.8*	PM201006E	
110078	Unione 8 mm OD X 8 mm OD (c 69) *Single 'o' Ring Seal Black Bodied Straight-ØTUBE OD/ID mm 8/6.3-THRO' BORE mm 8/6.3*	PM0408E	
110110	SUPERSEAL Intermedio Dritto 8 mm - 8 mm (C76) *Straight Connector – Superseal X Superseal - SUPERSEAL OD 5/16"*	SM410808E	
110239	Intermedio DRITTO 10-10 *Single 'o' Ring Seal Black Bodied Straight-ØTUBE OD/ID mm 10/7.6-THRO' BORE mm 10/7.6*	PM0410E	
110192	Riduzione a Gomito TUBO 5/16 TUBO1/4 (PI211008S) *Reducing Elbow - TUBE OD 3/8" - TUBE OD 1/4"*	PI211008S	
110099	Unione 90° 6MM OD X 6MM OD (c 65) *Equal Elbow - TUBE 6mm*	PM0306E	
110105	Terminale Diritto 3/8OD X1/4 MFL FIL x Premix (c147) *Straight Adaptor – Mfl Thread - TUBE OD 3/8" - THREAD MFL 1/4"*	PI0112F4S	
110039	Raccordo FIL 3/8 OD X 3/8 M BSPT (c 25) (N90587) *Straight Adaptor – Bspt Thread - TUBE OD 3/8" - THREAD BSPT 3/8"*	PI011203S3	
110031	Raccordo FIL 3/8 OD X 1/2 M NPTF (c 11) (N92851) *Straight Adaptor – Nptf Thread - TUBE OD 3/8" - THREAD NPTF 1/28"*	PI011224S	
110260	Terminale Diritto 4mm OD X 1/4 BSP (K222) *Straight Adaptor – Bsp Thread - TUBE OD 4 mm - THREAD BSP 1/4"*	PM010412E	
110107	Terminale Diritto 6mm OD X 1/4 M BSP (c 66) *Straight Adaptor – Bsp Thread - TUBE OD 6 mm - THREAD BSP 1/4*	PM010612E	
110112	Raccordo Filettato 1/8 X 6 MM OD con o-ring *Straight Adaptor – Bsp Thread - TUBE OD 6 mm - THREAD BSP 1/8"*	PM010611E	
110147	Raccordo 1/4" M - 8 MM OD (C 85) (N90457) *Straight Adaptor – Bsp Thread - TUBE OD 8 mm - THREAD BSP 1/8"*	PM010811E	
110180	Terminale Diritto TUBO Ø8x1/8"BSP (PM010811E) *Straight Adaptor – Bspt Thread - TUBE OD 8 mm - THREAD BSPT 1/8"*	PM010801E	
110035	Terminale Diritto 8mm - 1/8" M FIL BSPT (c 124) *Straight Adaptor – Bsp Thread - TUBE OD 10 mm - THREAD BSP 1/4"*	PM011012E	

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Codice John Guest *John Guest code*	
110141	Raccordo 1/4"M - 10 MM" OD (C 96) *Straight Adaptor – Bsp Thread - TUBE OD 10 mm - THREAD BSP 1/4"*	PM011012E	
110140	Raccordo 3/8"M - 10 MM" OD (C 97) *Straight Adaptor – Bsp Thread - TUBE OD 10 mm - THREAD BSP 3/8"*	PM011013E	
110247	Terminale Diritto 10mm - 1/2 BSP (K218) *Straight Adaptor – Bsp Thread - TUBE OD 10 mm - THREAD BSP 1/2"*	PM011014E	
1100901	Raccordo FIL 5/16 OD - 5/8 F PIATTO BSP (c111) *Female Adaptor – Bsp Thread – Flat End - TUBE OD 5/16" - THREAD BSP 5/8"*	PI451015FS	
110013	Raccordo Fil 3/8 OD x 7/16 OD.Cone TYPE (C152) *Female Adaptor – Bsp Thread – Cone End - TUBE OD 5/16" - THREAD BSP 5/8"*	PI451015CS	
110115	Terminale Diritto FIL F 1/2 Piatto X 5/16 OD (c 51) *Female Adaptor – Bsp Thread – Flat End - TUBE OD 5/16" - THREAD BSP 1/2"*	PI451014FS	
110089	Raccordo T/G 3/8F X 3/8OD (c 35) (N92197) *Female Adaptor – Bsp Thread – Flat End - TUBE OD 3/8" - THREAD BSP 3/8"*	PI451213S	
110015	Raccordo FIL 3/8 OD X 5/8F BSP CONE TYPE (c 82) *Female Adaptor – Bsp Thread – Cone End - TUBE OD 3/8" - THREAD BSP 5/8"*	PI451215CS	
110080	Raccordo FIL 3/8 OD X 1/2 F BSP PIATTO (c 18) *Female Adaptor – Bsp Thread – Flat End - TUBE OD 5/16" - THREAD BSP 5/8"*	PI451214F	
110014	Raccordo FIL 3/8 OD X 1/2F BSP CONE TYPE (c17) *Female Adaptor – Bsp Thread – Cone End - TUBE OD 3/8" - THREAD BSP 1/2"*	PI451214CS	
110085	Raccordo 3/4F X 1/4OD (C 38) Brass Polypropylene *Female Connector – Bspp Thread - TUBE OD 1/4" - THREAD BSPP 3/4"*	NC2145	
110087	Raccordo 3/4F X 3/8OD (C 39) Brass Polypropylene *Female Connector – Bspp Thread - TUBE OD 3/8" - THREAD BSPP 3/4"*	NC2249LF	
110017	Raccordo Filettato 5/16 OD X 7/16-1/4 FFL (c 55) *Female Adaptor – Fil Thread - TUBE OD 5/16" - THREAD NPTF 1/4"*	PM4508F4S	
110018	Raccordo Fil 3/8 OD x 7/16-20 F (1/4FFL) (C24) x Ar *Female Adaptor – Nptf Thread - TUBE OD 3/8" - THREAD NPTF 1/4"*	PI4512F4S	
110133	Raccordo 3/8 OD X 1/4F NPTF (C140) *Female Adaptor – Nptf Thread - TUBE OD 3/8" - THREAD NPTF 1/4"*	PI451222S	

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Codice John Guest *John Guest code*	
110082	Raccordo Filettato 3/8 OD X 3/8 F FFL *Female Adaptor – Ffl Thread - TUBE OD 3/8" - THREAD NPTF 1/4"*	PI4512F4S	
110019	Terminale Diritto F 1/2"UNSxTUBO 3/8" (C 31) (N90479) *Female Adaptor – Uns Thread - TUBE OD 3/8" - THREAD UNS 1/2"-16*	PI4512C5S	
110123	Gomito Filettato 1/4OD x 1/4 M NPTF (C71) *Rigid Elbow – Nptf Thread - TUBE OD 1/4" - THREAD NPTF 1/4"*	PI480822S	
110257	Gomito Flilettato 3/8 OD- 1/4 NPTF (K220) *Rigid Elbow – Nptf Thread - TUBE OD 1/4" - THREAD NPTF 3/8"*	PI481222S	
110146	Raccordo 1/8" F - 4 MM OD (C101) *Female Adaptor - TUBE OD 4 mm - THREAD BSP 1/8"*	PM450411E	
110152	Terminale Diritto 1/8 F BSP X 6MM OD (c 103) *Female Adaptor - TUBE OD 6 mm - THREAD BSP 1/8"*	PM450611E	
110119	Terminale Diritto 6mm OD x 1/4 F BSP (c 64) *Female Adaptor - TUBE OD 6 mm - THREAD BSP 1/4"*	PM450612E	
110012	Raccordo FIL 8 MM OD X 1/4F BSP *Female Adaptor - TUBE OD 8 mm - THREAD BSP 1/4"*	PM450812E	
110157	Terminale 3/8 COD - 3/8 BSP (c 43) *Stem Adaptor - Bsp Thread - STEM OD 3/8"*	PI051213S	
110256	Terminale Diritto 4mm X 1/8 BSP *Stem Adaptor - Bsp Thread - STEM OD 4mm - THREAD BSP 1/8"*	PM050411E	
110213	Raccordo Filettato 1/8 BSP X 6 mm COD *Stem Adaptor - Bsp Thread - STEM OD 6mm - THREAD BSP 1/8"*	PM050611E	
110164	Terminale con Codulo Ø6x1/4 BSP (PM050612E) *Stem Adaptor - Bsp Thread - STEM OD 6mm - THREAD BSP 1/4"*	PM050612E	
110118	Terminale 8mm COD X 1/4 M BSP (c 77) *Stem Adaptor - Bsp Thread - STEM OD 10mm - THREAD BSP 1/4"*	PM050812E	
110220	Terminale con Codulo D10 mm FIL 3/8BSP (J239) *Stem Adaptor - Bsp Thread - STEM OD 10mm - THREAD BSP 3/8"*	PM051013E	
110155	Terminale 10 mm COD - 3/8 BSPT (c 149) *Stem Adaptor - Bsp Thread - STEM OD 10mm - THREAD BSP 3/8"*	PM051013E	

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Codice John Guest *John Guest code*	
110101	Riduzione intermedia 5/16 OD X 1/4 OD (gl) *Reducing Straight Connector - TUBE OD 5/16" - TUBE OD 1/4"*	PI201008S	
110074	Unione RID 1/2 OD X 5/16 OD (c 1) (N5572) *Reducing Straight Connector - TUBE OD 5/16" - TUBE OD 1/4"*	PI201610S	
110075	Unione RID 1/2 OD X 3/8 OD (c 4) (N90477) *Reducing Straight Connector - TUBE OD 1/2" - TUBE OD 5/16"*	PI201612S	
110262	Riduzione intermedia Diritta PM 6 OD - 4 OD *Equal Straight Connector - TUBE OD 1/2"*	PI0416S	
110076	Unione 1/2 OD X 1/2 OD (c 3) (N90480) *Single 'o' Ring Seal Reducing Straight - TUBE OD/ID 6/4.8 mm*	PM200604E	
110072	Unione 6 mm OD X 6 mm OD (c 92) *Single 'o' Ring Seal Black Bodied Straight - ØTUBE OD/ID 6/4.8 mm - THRO' BORE 6/4.8 mm*	PM0406E	
110092	Unione RID 6mm SS X 8mm OD (c 74) (N91544) *Metric Straight Connector–Superseal X Speedfit-SUPERSEAL OD 6 mm-SPEEDFIT OD 8 mm*	SM040608E	
110010	Unione 90° 3/8 OD X 3/8 OD (c 19) (N90485) *Equal Elbow - TUBE OD 3/8"*	PI0312S	
110090	Unione 90 ° 1/2"OD X 3/8" OD (c 83) (N90661) *Reducing Elbow - TUBE OD 1/2" - TUBE OD 3/8"*	PI211612S	
110011	Unione 90° 1/2 OD X 1/2 OD (c 6) (N90526) *Equal Elbow - TUBE OD 1/2"*	PI0316S	
110094	Raccordo 90° 5/16 SUPERSEAL - 5/16 OD (c 56) *Elbow – Superseal X Speedfit - SUPERSEAL OD 5/16" - SPEEDFIT OD 5/16"*	SM030808S	
110009	Unione 90° RIDOT 3/8 OD X 5/16 SS (c 53 / 54) *Elbow – Superseal X Speedfit - SUPERSEAL OD 5/16" - SPEEDFIT OD 3/8"*	SI031012S	
110109	Riduzione a Gomito 1/2' - 5/16 (c 80) (N91499) *Reducing Elbow - TUBE OD 1/2" - TUBE OD 5/16"*	PI211610S	
110172	Riduzione Intermedia a Gomito Tubo Ø 3/8" x 5/16"(PI211210S) *Reducing Elbow - TUBE OD 3/8" - TUBE OD 5/16"*	PI211210S	
110116	Riduzione a Gomito 8mm - 6mm (c 62) *Reducing Elbow Connector - TUBE OD 8 mm - TUBE OD 6 mm*	PM210806E	

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Codice John Guest** *John Guest code*	
110137	Raccordo 90° 8 MM OD (c 84) *Equal Elbow - TUBE OD 8 mm*	PM0308E	
110154	Riduzione 90° 10MM OD - 4MM OD *Reducing Elbow Connector - TUBE OD 10 mm - TUBE OD 4 mm*	PM211004E	
110136	Raccordo 90° 10 MM (c 93) *Equal Elbow - TUBE OD 10 mm*	PM0310E	
110181	Intermedio a T TUBO Ø5/16"(PM0208S)cass150(N90339) *Equal Tee - TUBE OD 1/4"*	PM0208S	
110061	Unione a TEE 3 X 3/8 OD (c 33)(N90484) *Equal Tee - TUBE OD 3/8"*	PI0212S	
110163	Raccordo Intermedio a T 1/2" (PI0216S) (N90978) *Equal Tee - TUBE OD 1/2"*	PI0216S	
110158	Unione a TEE 2 x 1/2 OD + 1 x 3/8 OD *Reducing Tee - TUBE OD 1/2" - TUBE OD BRANCH 3/8"*	PI301612S	
110233	Intermedio a Y PER TUBO 8 mm *Two-way Divider - TUBE OD 6 mm*	PM2306E	
110063	Intermedio a Y PER TUBO Ø5/16 (PM2308S) (c141) *Two-way Divider - TUBE OD 8 mm*	PM2308E	
110224	Intermedio a Y TUBO D10 mm (J241) *Two-way Divider - TUBE OD 10 mm*	PM2310E	
110066	Unione a U 2 X 1/2 OD (c 2) (N91177) *U-bend - TUBE OD 1/2"*	PIUB16S	
110188	Riduzione intermedia 3/8' COD - 3/16 OD (C199) (91781) *Reducer - STEM OD 3/8" - TUBE OD 3/16"*	PI061206S	
110102	Riduzione 5/16 Codulo X 1/4OD (gl) *Reducer - STEM OD 5/16" - TUBE OD 1/4"*	PI061008S	
110044	Unione 5/16 OD X 3/8 Codulo (c 27)(N90595) *Reducer - STEM OD 3/8" - TUBE OD 5/16"*	PI061210S	
110219	Riduzione 1/2 OD x 3/8 COD *Enlarger - TUBE OD 1/2" - STEM OD 3/8"*	PI131216S	

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Codice John Guest *John Guest code*	
110045	Unione RID 3/8 OD X 1/2 CODULO (c 13) *Reducer - STEM OD 1/2" - TUBE OD 3/8"*	PI061612S	
110057	Unione 90° 3/8 CODULO X 5/16 OD (N91261) *Stem Elbow - STEM OD 1/4" - TUBE OD 1/4"*	PI220808S	
110121	Gomito COD 1/4 COD-1/4 OD(PI220808S) (C70) (N93346) *Stem Elbow - STEM OD 5/16" - TUBE OD 5/16"*	PM220808S	
110216	Raccordo Gomito 5/16 COD - 5/16 OD (N91725) *DM Fit Stem Elbow - STEM OD 3/8" - PUSH FIT 5/16"*	ATEU0506	
110058	Unione 90° 3/8 COD X 3/8 OD (c 21) (N90674) *Stem Elbow - STEM OD 3/8" - TUBE OD 3/8"*	PI221212S	
110059	Unione 90° 1/2 CODULO X 1/2 OD (c14) (N91911) *Stem Elbow - STEM OD 1/2" - TUBE OD 1/2"*	PI221616S	
110129	Riduzione 6mm Codolo X 4mm OD (c102) *Reducer - STEM OD 6mm - TUBE OD 4mm*	PM060604E	
110073	Unione 8 mm CODULO X 6 mm OD (c 63) *Reducer - STEM OD 8mm - TUBE OD 6mm*	PM060806E	
110223	Riduzione Codulo D10 mm TUBO D8 mm(K213) *Reducer - STEM OD 10mm - TUBE OD 8mm*	PM061008E	
110122	Raccordo 90° 6 mm Cod - 6 mm OD (Cass.72) (PM220606E) *Stem Elbow - TUBE OD 6mm - TUBE OD 6mm*	PM0220606E	
110093	Unione 90° 8MM CODULO X 8MM OD (c 75) *Stem Elbow - TUBE OD 8mm - TUBE OD 8mm*	PM220808E	
110142	Raccordo 90° 10 MM COD - 10 MM OD (c 95) *Stem Elbow - TUBE OD 10mm - TUBE OD 10mm*	PM221010E	
110053	Unione 1/2 COD X 1/2 PORTAG (c 10) (N91280) *Tube To Hose Stem - STEM OD 1/2" - HOSE ID 3/8"*	PI251612S	
110052	Unione 1/2 COD X 3/8 PORTAG (U R c 9) (N92845) *Tube To Hose Stem - STEM OD 1/2" - HOSE ID 1/2"*	PI251616S	
110054	Unione 90° 5/16 COD x 1/4 Portagomm (c 110) *Tube elbow barb connector OD stem - ID tube 5/16" x 1/4"*	ATEB0504	

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Codice John Guest *John Guest code*	
110055	Unione 90° 3/8 COD X 1/4 Portagomma *Tube To Hose Elbow - STEM OD 3/8" - HOSE ID 1/4"*	PI291208S	
110056	Unione 90° 3/8 COD X 5/16 Portagomma (N90494) *Tube To Hose Elbow - STEM OD 5/16" - HOSE ID 5/16"*	PM290808S	
110002	Passaparete 1/2 OD X 1/2 OD (C5) *Bulkhead Connector - TUBE OD 8 mm - THRO' BORE 5.8 mm*	PM1208E	
110120	Passaparete Intermedio 6mm (C68) *Bulkhead Connector - TUBE OD 6 mm - THRO' BORE 4.8 mm*	PM1206E	
110003	Passaparete 8mm OD X 8mm OD (C79) *Bulkhead Connector - TUBE OD 8 mm - THRO' BORE 5.8 mm*	PM1208E	
110153	Passaparete 10 MM (J178) *Bulkhead Connector - TUBE OD 10 mm - THRO' BORE 7.6 mm*	PM1210E	
110023	Rubinetto J.G. 3/8 OD x 3/8 OD (C16) *Speedfit To Speedfit Connector - TUBE OD 3/8"*	PPSV041212W	
N92569	Raccordo J-G Valvola a sfera Dritta 1/2 *Huc-Hand valve union connector - TUBE OD 1/2"*	AHUC0707	
110108	Rubinetto J.G.3/8 FIL x 3/8 OD (C148) *Speedfit To Male Nptf Adaptor - TUBE OD 3/8" - THREAD NPTF 3/8"*	PPSV011223W	
1100261	Clip Bloccaggio 1/2 (C48) *Locking Clip - TUBE OD 1/4"*	PIC1808R	
110025	Clip Bloccaggio 1/4 (C46) *Locking Clip - TUBE OD 1/2"*	PIC1816R	
110027	Clip Bloccaggio 6 mm (C44) *Locking Clip - TUBE OD 3/8"*	PIC1812R	
110028	Clip Bloccaggio 8 mm (C45) *Locking Clip 6mm*	PM1806R	
110026	Clip Bloccaggio 3/8 (C47) *Locking Clip 8mm*	PM1808R	
110020	Fascetta Curva TUBO 5/16 8 (c130) *Flow Bend Clip - TUBE OD 8 mm or 5/16"*	PM2608S	

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Codice John Guest *John Guest code*	
110042	Tappo 5/16 maschio JG (C143) *Plug – Imperial Size - STEM OD 1/4"*	PM0808S	
110043	Tappo 3/8 maschio JG (C143) (N90825) *Plug – Imperial Size - STEM OD 3/8"*	PI0812S	
110138	Tappo 6 mm (C143) *Plug - TUBE OD 6 mm*	PM0806R	
110156	Tappo 10 mm *Plug - TUBE OD 10 mm*	PM0810R	
110097	Adattatore NC 688 3/4F 1/4F J.G. (C30) *Female flat adaptor 3/4" to 1/4"*	NC688	
110096	Cartuccia 6 mm *Black Acetal Nitrile 'o' Ring - TUBE OD 6 mm*	PM2806E	
110124	Tubo PE Azzurro 1/4 *Polyethylene Tubing - 1/4" x 500 Feet - Blue*	PE08BI0500FB	
080002	Tubo PE 5/16' Blu ROTOLO (MT 152,4)(N93658) *Polyethylene Tubing - 5/16" x 3/16"*	PE10CI0500FB	
TPE38J-GBL	Tubo PE 3/8" JG Blu 152,4 MT (N2712) *Polyethylene Tubing - 3/8" x 500 Feet - Blue*	PE12EI0500FB	
TPE0604J-GNR	Tubo PE 6mm JG Nero *Polyethylene Tubing 6mm x 100m Black*	PE06040100ME	
110125	Tubo PE Nero Ø est 8mm x Ø int 6mm *Polyethylene Tubing 8mm x 100m Black*	PE08060100ME	
TPE1007J-GNR	Tubo PE 10mm JG Nero *Polyethylene Tubing 10mm x 100m Black*	PE1007100ME	
TPE1007J-GTR	Tubo PE 10mm JG Trasparente *Polyethylene Tubing 8mm x 100m Black*	PE0806100MN	
110084	Tagliiatubi in plastica Max 12 mm *Tube Cutter - Suitable for up to 12mm tube*	TSNIP	
110114	Chiavetta Superseal (C40) *Superseal Spanner*	SPAN1	
110021	Fascetta Curva TUBO 3/8 (c133) *Metric size flow bend clip- TUBE OD 10 mm*	AFBC10M	

Sanificazione
Sanification

Codice *Code*	Descrizione *Description*
FLIN1CC	Fustino di lavaggio inox 1 Via Coca Cola *Stainless steel washing drum with single connection for Coca*
FLIN1PP	Fustino di lavaggio inox 1 attacco Pepsi *Stainless steel washing drum with single connection for Pepsi*
FLPL1AL	Fustino di lavaggio in plastica 1 via spinone Alumasc *Plastic washing drum with single connection and Sankey fitting*
FLPL1SA	Fustino di lavaggio in plastica 1 via spinone Sankey *Plastic washing drum with single connection and Alumasc fitting*
FLPL1SIN	Fustino di lavaggio in plastica con tappo inox 1 via spinone Sankey *Plastic washing drum with stainless steel plug and Sankey fitting*
FLIN2CC	Fustino di lavaggio inox 2 attacchi Coca Cola *Stainless steel washing drum with double connection for Coca*
FLIN2PP	Fustino di lavaggio inox 2 attacchi Pepsi *Stainless steel washing drum with double connection for Pepsi*
1965	Fustino di lavaggio 9lt inox 2 vie attacco Pepsi *9 lt stainless steel washing drum with double connection for Pepsi*
FLIN3CC	Fustino di lavaggio inox 3 attacchi Coca Cola *Stainless steel washing drum with triple connection for Coca*
FLIN3PP	Fustino di lavaggio inox 3 attacchi Pepsi *Stainless steel washing drum with triple connection for Pepsi*
SFLS	Spinone a bicchiere Sankey *Sankey or glass model spear*
SFLA	Spinone a dcivolo Alumasc *Alumasc or with chute spear*
SFLG	Spinone Triangolare Grundy *Grundy or triangular spear*
SFLV	Spinone Veltins *Veltins spear*
SFLH	Spinone Hopkins *Hopkins spear*
070109	Chiave estrazione spinone Sankey *Extraction key for Sankey spear*
100020	Valvola per spinone bicchiere *Sankey spear valve*
100018	Guarnizione esterna per spinoni *External gasket for spear*
070126	Adattatore testa di spillatura key keg - Fustino Sankey *Adaptor key keg coupling head – Sankey drum*
TMTS	Termometro da tasca *Pocket thermometer*
TMTSD	Termometro Digitale -10°/200°C *Digital thermometer -10°/200°C*
SPG8	Spugna di lavaggio Ø8 mm *Washing sponge Ø8 mm*
SPG9	Spugna di lavaggio Ø9 mm *Washing sponge Ø9 mm*



FLIN2CC



FLIN3CC



SFLA - SFLG - SFLS



070126



TMTS



TMTSD



SBG8 - SPG9

Codice *Code*	Descrizione *Description*
SPZTSS	Spazzola pulizia testa di spillatura a bicchiere *Cleaning brush for Sankey coupling head*
GALMCFG	Grasso alimentare CFG 125 ml *Grease for food contact applications*
DXSTC86	Sanal H detergente alcolico cloroattivo (tanica da 6 kg) *Chlorine-active detergent (6 kg clan)*
SANN25	Sannet detergente alcolico cloroattivo (tanica 25 kg) *Chlorine-active detergent (25 kg clan)*
040036	Antialghe (flacone 1 lt) *Anti algae product*
CDM	Cartello divieto di mescita *Aluminium chart with chain for sterilization*



SPZTSS



GALMCFG




CDM


BEVCO


Vino e Alcolici

Wine and Spirit

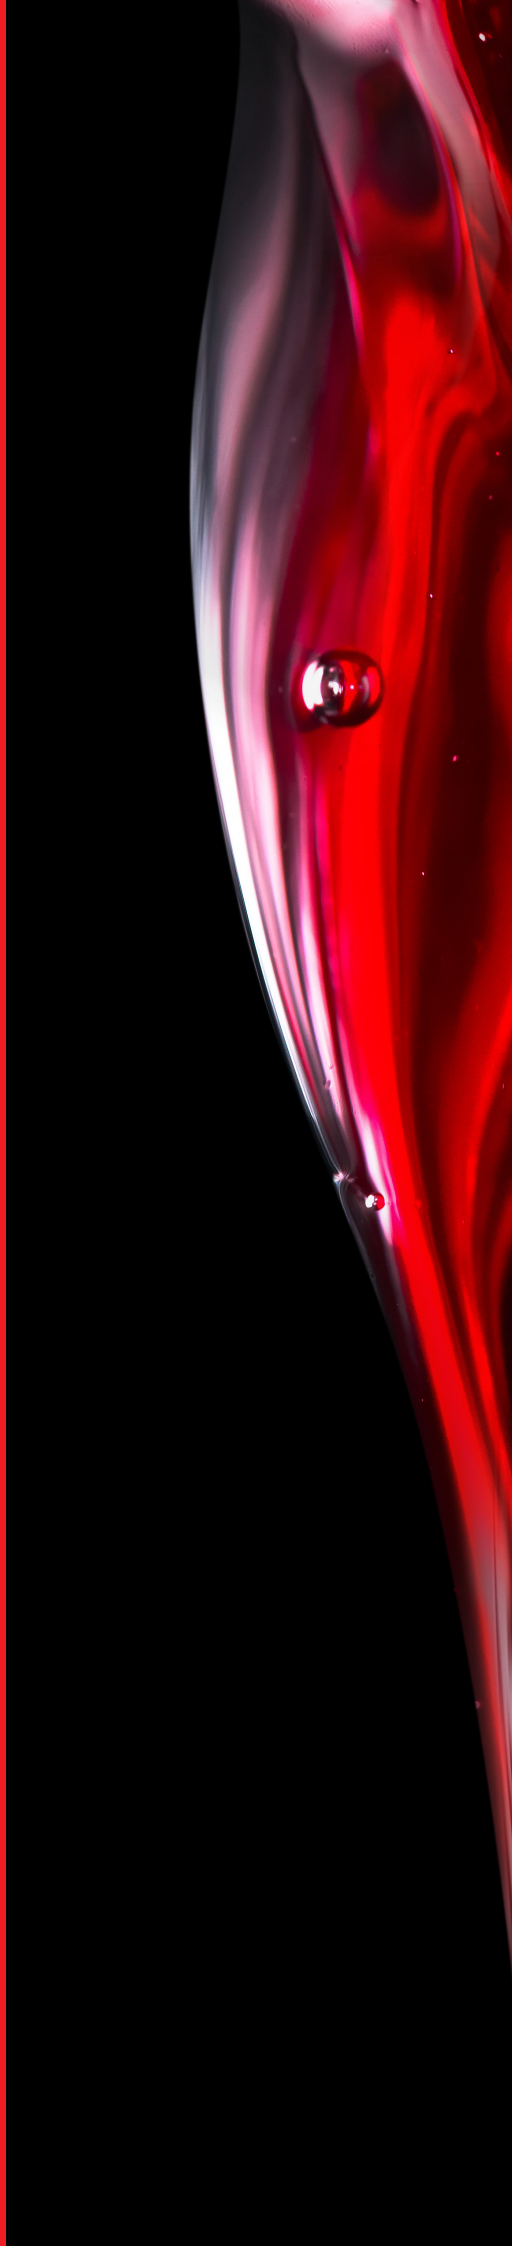

BEVCO

brewservice Nuti BERBEX® CEM INDUSTRIES® DISPENSING EQUIPMENT INNOVATION

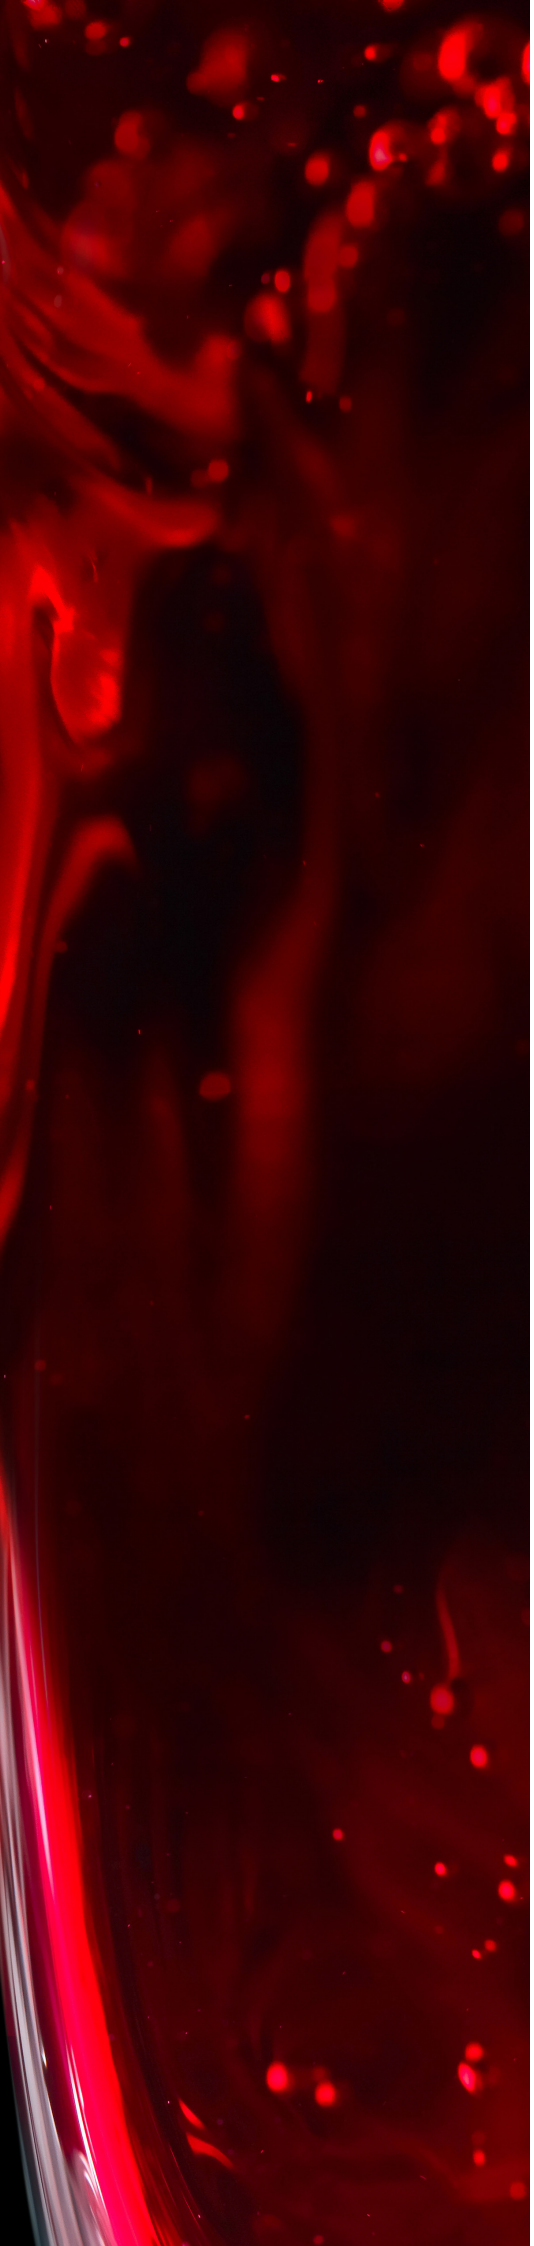

Erogatori / *Dispensing*

01 Eurobottle 4 **154**

02 Eurobottle 5 **154**

03 Eurobottle 8 **155**

04 Ifreeze **155**

Refrigeratori soprabanco / *Over Counter Coolers*

01 Dioniso Vino **156**

02 Hot Pot - Vin Brulè **156**

Ricambi per erogatori vino / *Spare parts for wine dispensing* **158**

01 Eurobottle 4


Specifiche ed Opzioni

Eurobottle: dispenser per vino in bottiglia, per un approccio alla portata di tutti, di vini di qualità, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche.

Specs and Options

Bottle wine dispenser, to allow anyone to taste even high quality wines and keeping the organoleptic properties

Optional versione ISOLA (4+4)
Optional ISLAND Version (4+4)

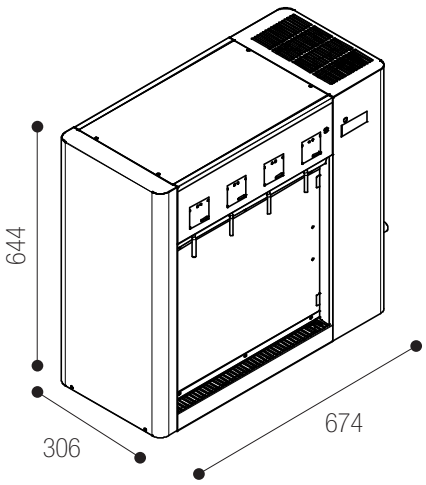



Codice *Code*	N°di vie *N° of lines*	Impianto Refrigerato *Chilled unit*	Frigo a DX *Fridge Right Side*	Frigo a SX *Fridge Left Side*	Alimentazione *Power supply*
N27893	4	√	√		230V 50Hz
N27895	4	√		√	230V 50Hz

02 Eurobottle 5


Specifiche ed Opzioni

Eurobottle: dispenser per vino in bottiglia, per un approccio alla portata di tutti, di vini di qualità, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche.

Specs and Options

Bottle wine dispenser, to allow anyone to taste even high quality wines and keeping the organoleptic properties

Optional versione ISOLA (5+5)
Optional ISLAND Version (5+5)

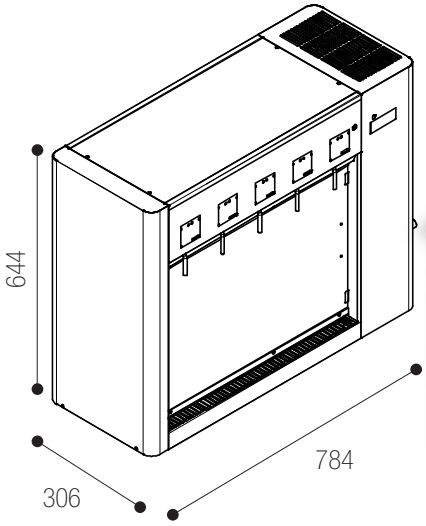



Codice *Code*	N°di vie *N° of lines*	Impianto Refrigerato *Chilled unit*	Frigo a DX *Fridge Right Side*	Frigo a SX *Fridge Left Side*	Alimentazione *Power supply*
N27820	5	√	√		230V 50Hz
N26526	5	√		√	230V 50Hz

03 Eurobottle 8

Specifiche ed Opzioni


Eurobottle: dispenser per vino in bottiglia, per un approccio alla portata di tutti, di vini di qualità, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche.

Specs and Options

Bottle wine dispenser, to allow anyone to taste even high quality wines and keeping the organoleptic properties

Impianto condizionato/refrigerato
Air-conditioned unit/Refrigerated unit
Optional versione ISOLA (8+8)
Optional ISLAND Version (8+8)



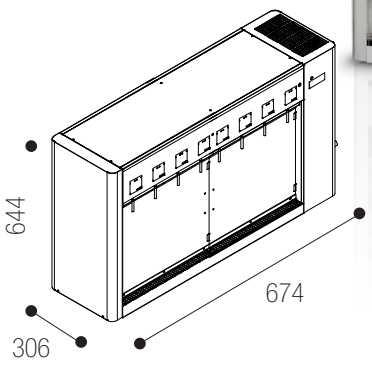

Codice *Code*	N°di vie *N° of lines*	Impianto Refrigerato *Chilled unit*	Frigo a DX *Fridge Right Side*	Frigo a SX *Fridge Left Side*	Alimentazione *Power supply*
N25547	8	√	√		230V 50Hz
N27964	8	√		√	230V 50Hz
N13020	8	2 temperature *2 temperatures*	√		230V 50Hz

04 Ifreeze


Specifiche ed Opzioni

Dispenser -20°C per superalcolici. Struttura in acciaio inox e plastica termoformata, personalizzabile.

Specs and Options

Dispenser for spirits -20°C. Structure of stainless steel and thermoshaped plastic, customizable.

Disponibile nella versione manuale o dosata
Availlable manually or portion controlled
Lotti minimi di 50 pezzi
Minimum lots of 50 pcs.

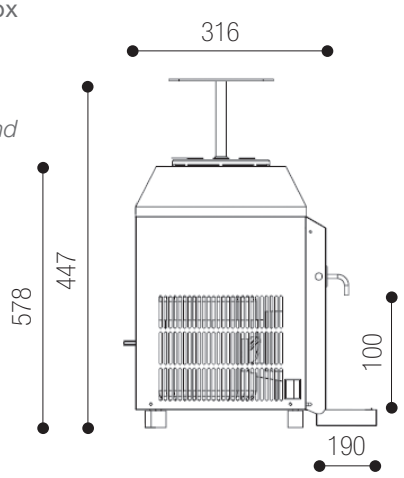



Codice *Code*	Compressore *Compressor power*	N°di prodotti incluse *N°of included products*	Push button *Push button*	Vasca Lt *Cap. Lt*	Temp. uscita bevanda *Outlet Temp. of beverage*
N27851Z		1	√	Fusione Alluminio *Die-cast aluminium*	- 20°C / 0°C
N27821Z		2	√	Fusione Alluminio *Die-cast aluminium*	- 20°C / 0°C
N27876Z		3	√	Fusione Alluminio *Die-cast aluminium*	- 20°C / 0°C

01 Dioniso - Vino


Specifiche ed Opzioni

Dispenser per vino con refrigeratore incorporato, scocca in poliuretano high density.

Specs and Options

Wine dispenser with built-in cooler housing of high density polyurethane.

Pompe e attacchi inclusi nella versione Bag in BOX
Pumps and connections are included in the Bag-in-box version

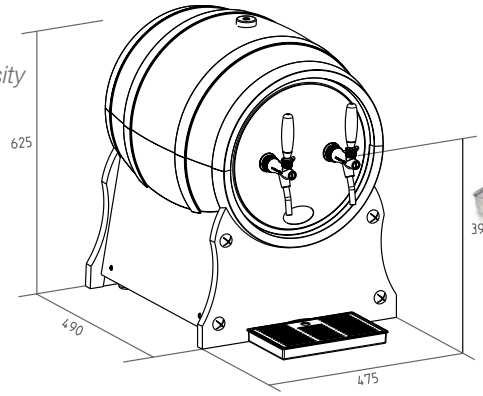



Codice *Code*	Mat. *Mat.*	Compressore *Compressor power*	Vasca Lt *Cooling Lt*	Ris.Ghiaccio Kg *Thead size Kg*	Max prest. oraria L/H *Perfomance max L/H*	N° Vie incl. *included N° of coils*	Bag in BOX *For Bag-in-box*
6310	Poliuretano *Poliuretano*	1/8 HP	13	5	27	1	
6318	Poliuretano *Poliuretano*	1/8 HP	13	5	27	2	
6291	Poliuretano *Poliuretano*	1/8 HP	13	5	27	3	
9599	Poliuretano *Poliuretano*	1/8 HP	13	5	27	2	√
10067	Poliuretano *Poliuretano*	1/8 HP	13	5	27	3	√

02 Hot Pot - Vin Brulè

Specifiche ed Opzioni


HOT POT. la soluzione più agevole per l'erogazione professionale di vin brulè, tè e ponce.

Specs and Options

The easiest solution for professional dispensing of mulled wine, tea and punch.

Rubinetto e piano poggiabicchieri riscaldato
Heated tap and cover tray

Raccogligocce incluso
Included driptray





Codice *Code*	Mat. *Mat.*	N° Pompe Montate *N° Pumps Mounted*	N° Rubinetti incl. *Taps Included*	Alimentazione *Power supply*	Temp. uscita bevanda *Outlet Temp. of beverage*
N27833	Acciaio Inox *Stainless steel*	2	2	230V	30°C / 90°C
N27797	Acciaio Inox *Stainless steel*	2	2	380V	30°C / 90°C


BEVCO

Ricambi per erogatori vino
Spare parts for wine dispensing

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
92745	Trasformatore te 220/24V 60W
N92984	Temporizzatore DWE 02B-DWE 2 GV1.1 (con istruzioni)
1857	Contatto amp mate-n-look masc.926883/1
1858	Contatto f 926882-1
91586	Connettore 5p-m 1-480763-0
91587	Connettore 5p-f 1-480764-0
93103	Ventilatore tangenziale 30x150fergas NCB
93238	Puntalino RO x 1,5
1818	Capicorda bm 00191 isolato rosso
1824	Capicorda bm 00220 blu a forchetta
1821	Capicorda bm 00119 d.4 rosso
1726	Motore ventilatore 220V compatto

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
1831	Capicorda RF-F305P isolato 2,8x0,5
1853	Connettore 3p-m 1-480700-0
1854	Connettore 3p-f 1-480701-0
93890	Alimentatore led 24 VAC-24VDC/800mA
93893	Strip flessibile 6 led 24V DC IP68
91556	Tastiera a membrana 6 tasti
93223	Targa 4 prodotti euro-bottle
5925	Blocchetto per chiavi
73508	Ass.termostato ID 970lx 230V x refriger.
93271	Sonda x termostato ID974 NTC 103 AT11
92806	Lampada spia 230V rossa D.6mm 90

Codice *Code*		Descrizione *Description*
73403		Assieme gruppo distrib. euro-bottle collaudato
	91524	Bobina con cavo cm 20 24V 50HZ
	93217	Bobina camozzi V24/50-3,5VA xeuro-bottle
	93188	Guarnizione in silicone euro-bottle
	91525	Kit elettrovalvola post-mix 4 pezzi

Codice *Code*	Descrizione *Description*
73504	Ass. valvola pulizia beccuccio
93203	Tubo 2x4 poliuretano neutro 98 shore
93236	Tubo poliu.rig.d.4x2,8 azzurro traspar.
93266	Tubo 2x4 poliuretano azzurro 98 shore
70790	Ass.tubo pescante euro bottle

Codice *Code*		Descrizione *Description*
73443		Assieme gruppo distrib. euro-bottle collaudato
	93984	Riduttore pressione smc eurob. 0.5-8.5 bar 1/4
	90789	Pressostato F4S.2/3/M3 expsm1or18t3
	93262	Raccordo rapido diritto D.8x1/8m O-Ring
	93263	Raccordo rapido diritto D.4x1/4m O-Ring
	93264	Raccordo rapido diritto D.4x1/8m O-Ring
	93258	Raccordo M1/4x1F-1/8F-1/8F-1/8F

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
73439	Kit inst. Euro Bottle C/riduttore Azoto (per bombola azoto)
1154	Riduttore pressione Azoto 1 C 5/8M
90341	Raccordo J-G dritto 5/16X7/16FIL.F
92079	Tubo 4X8 MDP-Nylon coestruso
1840	Fascetta Nylon 200x3,5mm
72498	Kit fusibili Euro Bottle

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
91540	Raccordo J-G passaparete 5/16
90640	Raccordo J-G clip sic 1/4 e 5/16
92371	Polysnap orizzontale
92758	Selet.chiave omega a01 16mm
93158	Compressore danfoss TL 5 g
71454	Ass.cavo alimentazione + presa cod.1877
90341	Raccordo J-G dritto 5/16x7/16fil.f
93190	Giunto A T D.4 euro-bottle
93189	Microvalvola a leva euro-bottle
90340	Raccordo J-G a Y 5/16
93332	Chiusura magnetica sou 02-30-121-10
90342	Raccordo J-G dritto 3/8x7/16fil.F
93198	Guarnizione a D sportelli
73648	Ass.pannello plexi.eurobottle 4-8 sx
73447	Ass.pannello plexi.eurobottle 5
73649	Ass.pannello plexi.eurobottle 8 dx

Soft Drinks

Soft Drinks



BEVCO

brewservice Nuti BERBEX® CEM INDUSTRIES® DISPENSING EQUIPMENT INNOVATION



Colonne Soft Drinks / *Soft Drinks Towers*

01 Fluid 165

02 3000 166

03 Tenique 167

04 Disco 168

05 Unicorn 169

06 Arko 170

07 Light 171

08 Fluid T 172

Accessori per colonne e rubinetti postmix
Accessories and spare parts for postmix towers and taps 173

Refrigeratori sottobanco / *Under Counter Coolers*

01 Minimax SC 178

02 3180 SC - Orizzontale 178

03 3180 SC - Verticale 179

04 3180 ES - Verticale 179

05 5180 SC - Orizzontale 180

06 5180 SC - Verticale 180

07 5180 ES - Verticale 181

08 7180 181

09 8180 SC - Verticale 182

Refrigeratori soprabanco Soft Drinks / *Soft Drinks Over Counter Coolers*

01 Modulo M 184

02 1580 LL & LC 184

Accessori refrigeratori e sottobanco postmix
Accessories and spare parts for postmix coolers and under counter coolers 185

Pompe
Pumps 189

Riduttori di pressione e accessori
Pressure regulators and accessories 191

Accessori postmix installazione
Postmix installation accessories 196

Ricambi (Pitoni, tubi e isolanti/Accessori, raccordi nippli/ Raccordi John Guest/Sanificazione)
Spare parts (Pythons, tubes and insulation/Accessories, fittings and nipples/ John Guest fittings/)Sanification 200

Colonne Soft drinks


Soft Drink towers




MORSETTO BIDIREZIONALE
clamp

PERSONALIZZAZIONE
customisation

STRUTTURA ESTETICA INTERCAMBIABILE
interchangeable cladding

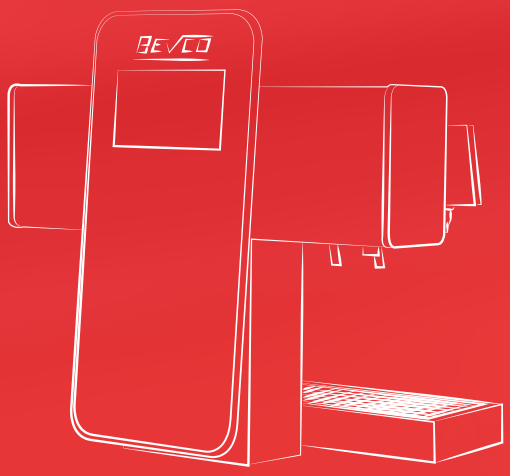

GUSTO &
STYLE
MADE IN ITALY

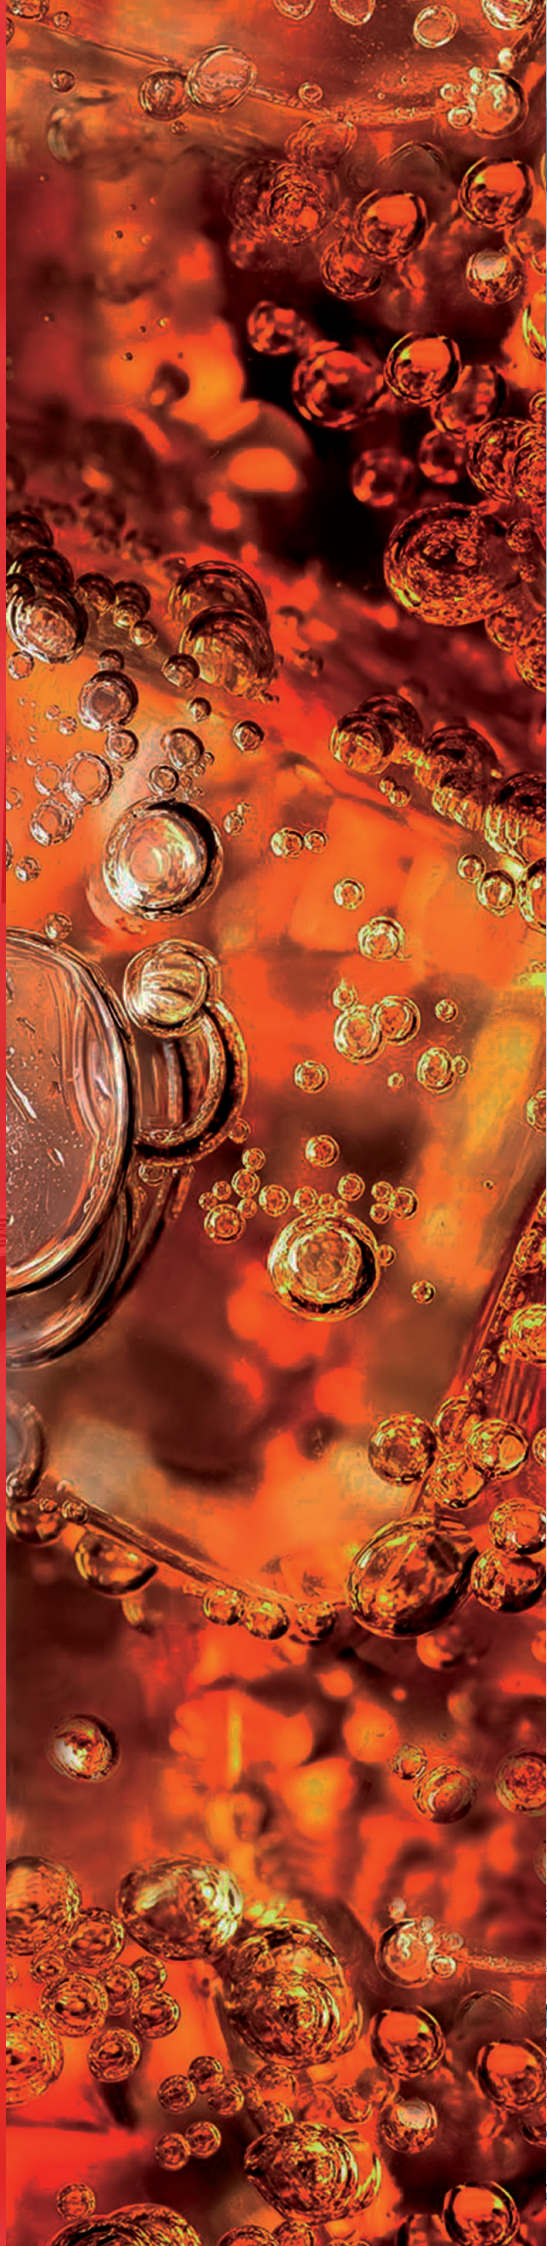






01 Fluid

Specifiche ed Opzioni

- Acciaio inox con diverse rifiniture;
- Morsetto bidirezionale (N700848);
- Struttura estetica intercambiabile;
- Video display;
- Erogazione fino a 12 prodotti.

Specs and Options

- *In stainless steel, available on different finishes;*
- *Clamp (N700848);*
- *Interchangeable cladding;*
- *Video display;*
- *Up to 12 products.*

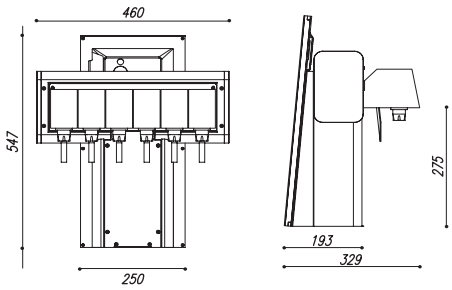

	4-6 VIE	8 VIE	10 VIE	12 VIE
IN	456	*588*	*720*	*862*



Acciaio lucido
Shiny steel



Acciaio satinato
Satin steel



Acciaio verniciato
Painted steel

Optional morsetto bidirezionale
Optional Clamp
Optional display
Optional display

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° Post-Mix* *N° Post-Mix**	Display *Display*	Raccogligocce *Drip tray*	Ricircolo soda *Soda circuit*
FLPM4	Acciaio Inox/*Stainless steel*	4	√	√	Optional
FLPM5	Acciaio Inox/*Stainless steel*	5	√	√	Optional
FLPM6	Acciaio Inox/*Stainless steel*	6	√	√	Optional
FLPM8	Acciaio Inox/*Stainless steel*	8	√	√	Optional
FLPM10	Acciaio Inox/*Stainless steel*	10	√	√	Optional

*Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix/*Premix and combination Premix-Postmix available*

NOTE: Valvole non incluse (vedi p. 174)/*Valves not included (see page 174)*



02 3000

Specifiche ed Opzioni


- Luminosa su quattro lati;
- Perfetta per il self-service;
- Morsetto bidirezionale (N973978);
- Erogazione fino a 6 prodotti.

Specs and Options

- *All sides illuminated;*
- *Perfect for self-service;*
- *Clamp (N973978);*
- *Up to 6 products.*



Optional morsetto bidirezionale
Optional Clamp

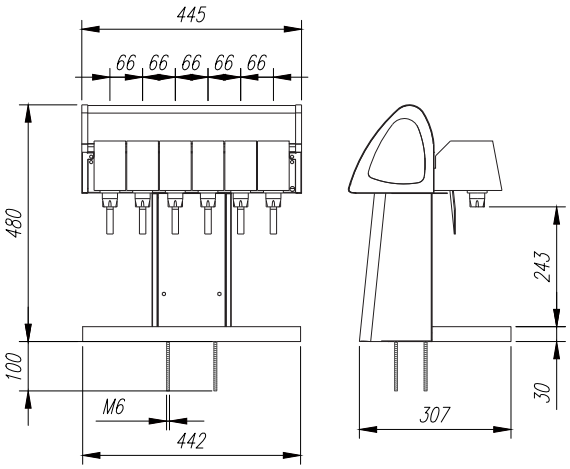

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° Post-Mix* *N° Post-Mix**	Raccogligocce *Drip tray*	Ricircolo soda *Soda circuit*
3000PM4	Acciaio Inox lucido e metacrilato *Polished stainless steel and methacrylate*	4	√	Optional
3000PM5	Acciaio Inox lucido e metacrilato *Polished stainless steel and methacrylate*	5	√	Optional
3000PM6	Acciaio Inox lucido e metacrilato *Polished stainless steel and methacrylate*	6	√	Optional

*Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix/*Premix and combination Premix-Postmix available*

NOTE: Valvole non incluse (vedi p. 174)/*Valves not included (see page 174)*



03 Tenique

Specifiche ed Opzioni


- Morsetto bidirezionale (N700429);
- Targa superiore per etichette girabile su due lati in acciaio e illuminata;
- Adatta sia per interni che per esterni;
- Erogazione fino a 8 prodotti;
- Top per etichette prodotti illuminato.

Specs and Options

- *Clamp (N700429);*
- *The top labels panel can be turned front/back. They are in stainless steel and illuminated;*
- *Suitable for both indoors and outdoors;*
- *Up to 8 products;*
- *Top label support illuminated.*



Optional morsetto bidirezionale
Optional Clamp

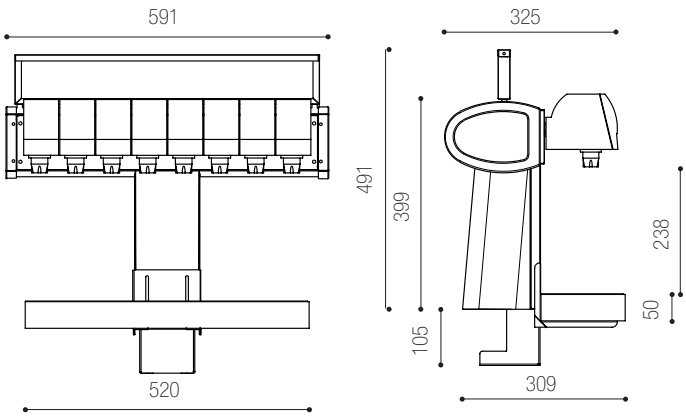


	4-6 VIE	8 VIE
IN	456	*588*

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° Post-Mix* *N° Post-Mix**	Raccogligocce *Drip tray*	Ricircolo soda *Soda circuit*
TENPM4	Acciaio Inox/*Stainless steel*	4	√	Optional
TENPM5	Acciaio Inox/*Stainless steel*	5	√	Optional
TENPM6	Acciaio Inox/*Stainless steel*	6	√	Optional
TENPM8	Acciaio Inox/*Stainless steel*	8	√	Optional

*Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix/*Premix and combination Premix-Postmix available*

NOTE: Valvole non incluse (vedi p. 174)/*Valves not included (see page 174)*

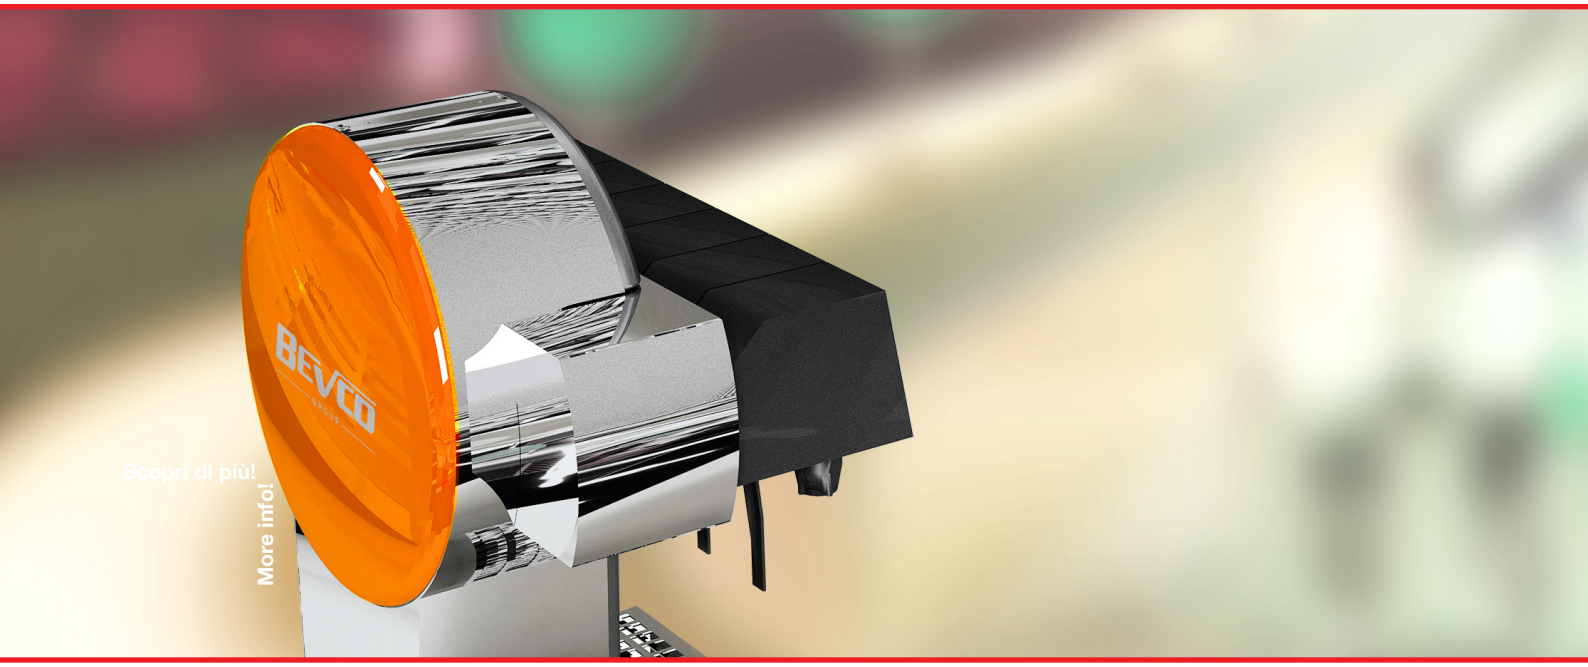




04 Disco

Specifiche ed Opzioni

- Ampia visibilità del logo;
- Disponibile con nuovo pannello termoformato;
- Morsetto bidirezionale (N71189);
- Erogazione fino a 10 prodotti.

Specs and Options

- *Large visibility of the logo;*
- *Available with the new grey panel;*
- *Clamp (N71189);*
- *Up to 10 products.*

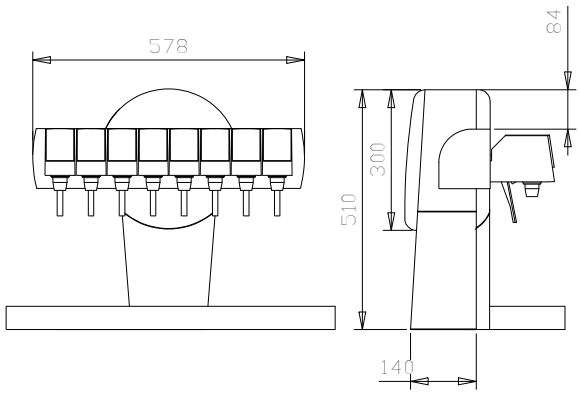

	4-6 VIE	8 VIE
IN	456	*588*

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° Post-Mix* *N° Post-Mix**	Raccogligocce *Drip tray*	Ricircolo soda *Soda circuit*
DISPM4	Acciaio Inox-plastica/*Stainless steel and plastic*	4	√	Optional
DISPM6	Acciaio Inox-plastica/*Stainless steel and plastic*	6	√	Optional
DISPM8	Acciaio Inox-plastica/*Stainless steel and plastic*	8	√	Optional
DISPM10	Acciaio Inox-plastica/*Stainless steel and plastic*	10	√	Optional

*Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix/*Premix and combination Premix-Postmix available*

NOTE: Valvole non incluse (vedi p. 174)/*Valves not included (see page 174)*






05 Unicorn

Specifiche ed Opzioni

- Erogazione libera o dosi preimpostate;
- Erogazione fino a 4 prodotti.

Specs and Options

- *Flavour button or optional portion control button;*
- *Up to 4 products.*

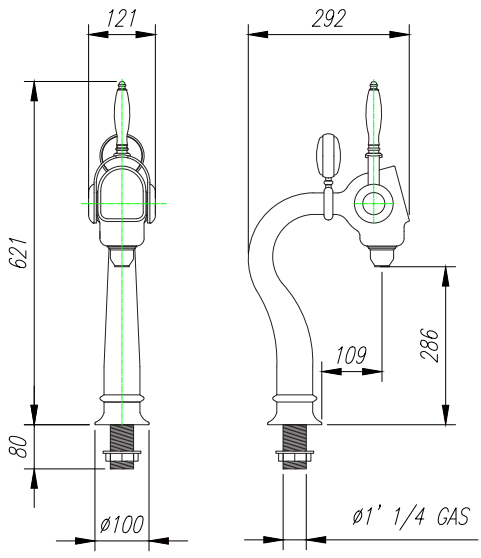

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° Post-Mix* *N° Post-Mix**	Raccogligocce *Drip tray*	Ricircolo soda *Soda circuit*
Su richiesta/*On demand*	Ottone cromato*Chome plated brass*	1	√	Optional






06 Arko

Specifiche ed Opzioni

- In acciaio inox con plexiglass laterale illuminabile;
- Frontale inox presonalizzabile;
- Morsetto bidirezionale (N01055);
- Erogazione fino a 3 prodotti (Postimix);
- Erogazione fino a 4 prodotti (Premix);.

Specs and Options

- *Stainless steel tower with side plexiglass panel;*
- *Stainless steel frontal panel customizable;*
- *Clamp (N01055);*
- *Up to 3 products (Postmix);*
- *Up to 4 products (Premix).*

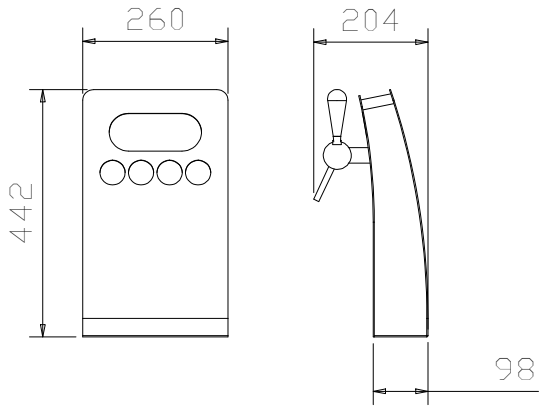

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° Prodotti* *N° Products**	Raccogligocce *Drip tray*	Ricircolo soda *Soda circuit*
ARKPX2	Acciaio Inox/*Stainless steel*	2 Premix	√	Optional
ARKPX3	Acciaio Inox/*Stainless steel*	3 Premix	√	Optional
ARKPX4	Acciaio Inox/*Stainless steel*	4 Premix	√	Optional
ARKPM2	Acciaio Inox/*Stainless steel*	2 Postmix	√	Optional
ARKPM3	Acciaio Inox/*Stainless steel*	3 Postmix	√	Optional

*Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix/*Premix and combination Premix-Postmix available*

NOTE: Valvole non incluse (vedi p. 174)/*Valves not included (see page 174)*






07 Light

Specifiche ed Opzioni

- Struttura estetica intercambiabile;
- Morsetto bidirezionale (N700848);
- Erogazione fino a 12 prodotti;
- Illuminazione LED.

Specs and Options

- *Interchangeable cladding;*
- *Clamp (N700848);*
- *Up to 12 products;*
- *LED illumination.*

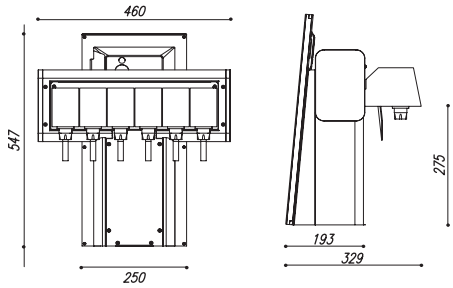

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° Post-Mix* *N° Post-Mix**	Display *Display*	Raccogligocce *Drip tray*	Ricircolo soda *Soda circuit*
LTPM4	Acciaio Inox/*Stainless steel*	4	√	√	Optional
LTPM5	Acciaio Inox/*Stainless steel*	5	√	√	Optional
LTPM6	Acciaio Inox/*Stainless steel*	6	√	√	Optional
LTPM8	Acciaio Inox/*Stainless steel*	8	√	√	Optional
LTPM10	Acciaio Inox/*Stainless steel*	10	√	√	Optional
LTPM12	Acciaio Inox/*Stainless steel*	12	√	√	Optional
LTPM10+2	Acciaio Inox/*Stainless steel*	10+2	√	√	Optional

*Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix/*Premix and combination Premix-Postmix available*

NOTE: Valvole non incluse (vedi p. 174)/*Valves not included (see page 174)*



08 Fluid T




Specifiche ed Opzioni

- Struttura estetica intercambiabile;
- Morsetto bidirezionale (N700848);
- Erogazione fino a 12 prodotti.

Specs and Options

- *Interchangeable cladding;*
- *Clamp (N700848);*
- *Up to 12 products.*

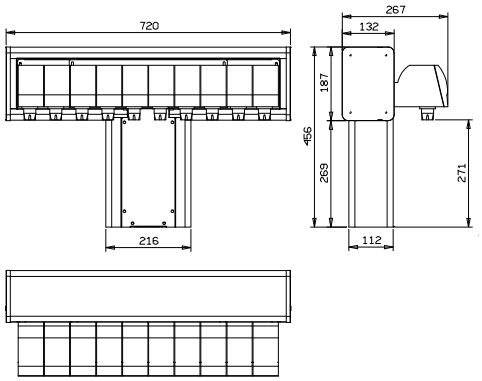

Codice *Code*	Materiale *Material*	N° Post-Mix* *N° Post-Mix**	Display *Display*	Raccogligocce *Drip tray*	Ricircolo soda *Soda circuit*
FLDTPM4	Acciaio Inox/*Stainless steel*	4	√	√	Optional
FLDTPM5	Acciaio Inox/*Stainless steel*	5	√	√	Optional
FLDTPM6	Acciaio Inox/*Stainless steel*	6	√	√	Optional
FLDTPM8	Acciaio Inox/*Stainless steel*	8	√	√	Optional
FLDTPM10	Acciaio Inox/*Stainless steel*	10	√	√	Optional
FLDTPM12	Acciaio Inox/*Stainless steel*	12	√	√	Optional
FLDTPM10+2	Acciaio Inox/*Stainless steel*	10+2	√	√	Optional


*Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix/*Premix and combination Premix-Postmix available*

NOTE: Valvole non incluse (vedi p. 174)/*Valves not included (see page 174)*

Accessori per colonne e rubinetti postmix

Accessories and spare parts for postmix towers and taps



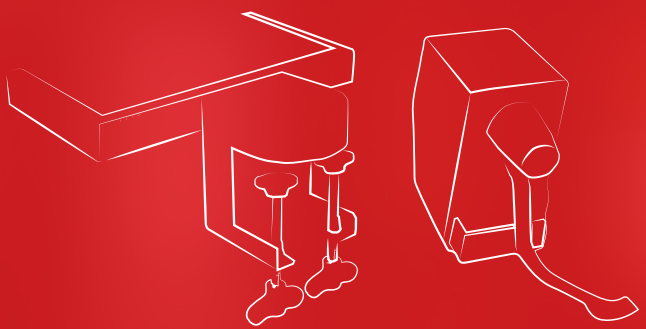

GUSTO &
STYLE
MADE IN ITALY



Pistole
Guns

Codice *Code*	Descrizione *Description*
PW5PPREM	Pistola Premix 5 Pulsanti *Premix Bar-Gun 5 buttons*
PW5PPREMR	Pistola Premix 5 Pulsanti Rossa *Premix Bar-Gun 5 buttons, RED*
PW8PPOST	Pistola Postmix 8 Pulsanti *Postmix bar-gun 8 buttons*
PW8PPOST120	Pistola Postmix 8 Pulsanti tubo 120mm *Postmix bar-gun 8 buttons -tube 120mm*
PW8PPOSTR	Pistola Postmix 8 Pulsanti *Postmix bar-gun 8 buttons*
PW10PPOSTR	Pistola Postmix 10 Pulsanti *Postmix bar-gun 10 buttons*

Valvole
Valves

Codice *Code*	Descrizione *Description*
Lancer	
N6668	Valvola Lancer LEV 3 oz
N6670	Valvola Lancer Portion Control
N91202	Valvola Lancer volumetrica LVV portion control
UF1	
N92731	Valvola Cornelius UF1
N93973	Valvola Cornelius UF1 Portion control
Flomatic	
N6561	Valvola Flomatic EL. Push level
N6565	Blocchetto montaggio Flomatic 380-Q

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
Lancer	
N6611	Blocchetto Montaggio Lancer *Lancer Mounting block*
N94459	Blocchetto Montaggio Lancer con switch *Lancer Mounting block w/switch*
N6642	Leva Soda LEV *LEV Soda lever*
N6641	Beccuccio *Nozzle*
N6656	Separatore sciropp *Syrup separator*
UF1	
N94308	Blocchetto di Montaggio UF1 *Mounting block*
N92973	Leva Soda *Soda Lever*
1945	Beccuccio nero *Nozzle black*
N95261	Clip fissaggio blocchetto
N95262	Vite per clip
319540000	Separatore sciropp *Syrup separator*
Flomatic	
N6565	Blocchetto di Montaggio Fl *Mounting block*
N6566	Leva soda sinistra *Soda lever Left*
N90896	Beccuccio *Nozzle black*
N6575	S-Clip Flomatic
N6581	Vite per S-clip *S-clip screw*
N6567	Kit Brix Flomatic (Separatore)
N2777	Nipplo inox d.7
N2773	O-ring
N3912	Cavetto alim.
N6658	Brix cup quadr. 4,2/5,2:1

Morsetti
Clamps

Codice *Code*	Descrizione *Description*
N700848	Morsetto colonna Fluid, Light e Fluid T
N73978	Morsetto colonna 3000
N700429	Morsetto colonna Tenique
N71189	Morsetto colonna Disco
N01055	Morsetto colonna Arko

Raccogligocce
Drip tray

Codice *Code*	Descrizione *Description*
N7028	RG inox per colonna 3000 6 vie 440
N8002	Griglia per RG 3000 6 vie 440
RGI60022030	RG + griglia inox per colonna TENIQUE 6 vie
N91825	RG plastica per colonna ALW/DISCO 6 vie
N91816	Griglia per RG plastica ALW/DISCO 6 vie
N94500	RG plastica per colonna FLUID 6 vie
N91816	Griglia per RG plastica FLUID 6 vie
N74478	RG inox per colonna TENIQUE/ALWAYS/DISCO/FLUID 8 vie 540 h50 - senza scarico
N74476	RG inox per colonna TENIQUE/ALWAYS/DISCO/FLUID 8 vie 540 h50 - con scarico
N59867	Griglia per RG Tenique 540 h50
N74304	RG inox per colonna TENIQUE/ALWAYS/DISCO/FLUID 10 vie 700 h50
N59102	Griglia per RG TENIQUE/ALWAYS/DISCO/FLUID 700 h50
RGISB100022030	RG + griglia inox per colonna FLUID 12 vie
N700097R	Kit scarico RG (applicabile su tutti)

Refrigeratori Sottobanco Soft drinks

Soft drink Under Counter Coolers


Eco

GAS R290
eco-friendly

Soda

RICIRCOLO
SODA
soda circuit

TRASMISSIONE
BIDIRETTIONALE
bidirectional data transmission

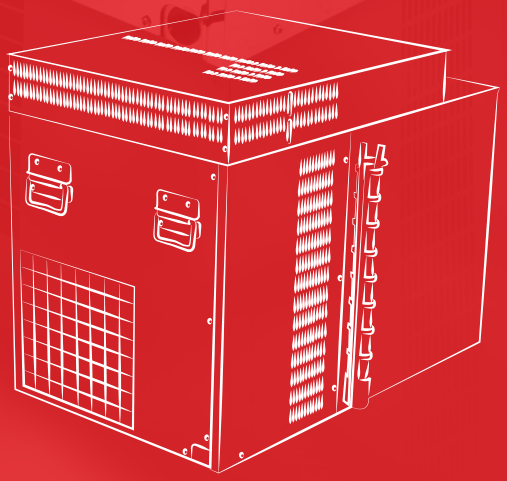

GUSTO &
STYLE
MADE IN ITALY



01 Minimax SC

R290 *R290* | Ricircolo soda *Soda circuit*


Specifiche ed Opzioni

- Centralina con predisposizione per la trasmissione bidirezionale dei dati;
- Facile accessibilità;
- Classe climatica T;
- Voltaggio 230V 50/60Hz.

Specs and Options

- *Control unit for the trasmission of data;*
- *Easy service access;*
- *Climate class T;*
- *Hertz 230V 50/60Hz.*



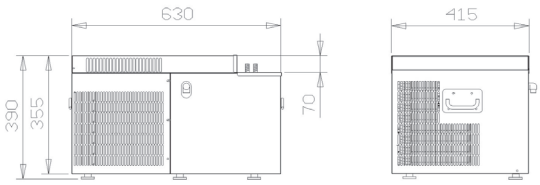

Codice *Code*	Mat. *Mat.*	Compressore *Compressor power*	Vasca Lt *Cap. Lt*	Riserva Ghiaccio Kg *Thead size Kg*	Max prest. oraria L/H *Perfomance max L/H*	Vie Sciroppo Incl. *Included syrup coils*	Linee acqua *Water lines*
N28430	Acciaio Inox *Stainless steel*	1/3 HP	17	8	40	6	1

02 3180 SC - Orizzontale


R290 *R290* | Ricircolo soda *Soda circuit*


Specifiche ed Opzioni

- Intercambiabilità sistema idraulico;
- Centralina con la trasmissione bidirezionale dei dati;
- Facile accessibilità;
- Classe climatica T;
- Voltaggio 230V 50/60Hz - 115V 60Hz.

Specs and Options

- *Interchangeable hydraulic system;*
- *Control unit for the bidirectional trasmission of date;*
- *Easy service access;*
- *Climate class T;*
- *Hertz 230V 50/60Hz - 115V 60Hz.*







Codice *Code*	Mat. *Mat.*	Compressore *Compressor power*	Vasca Lt *Cap. Lt*	Riserva Ghiaccio Kg *Thead size Kg*	Max prest. oraria L/H *Perfomance max L/H*	Vie Sciroppo Incl. *Included syrup coils*	Vie Premix Incl. *Included Premix coils*
N28442	Acciaio Inox *Stainless steel*	1/2 HP	40	18	110	6	1
N28218	Acciaio Inox *Stainless steel*	1/2 HP	40	18	110	8	1

03 3180 SC - Verticale


R290 R290 | Ricircolo soda *Soda circuit* | Pompa a incasso *Built-in pump*

Specifiche ed Opzioni

- Soda Circuit;
- Scocca inox;
- Pompe BIB incorporate per installazione veloce;
- Accesso facile per servizio.

Specs and Options

- *Soda Circuit;*
- *Stainless steel housing;*
- *BIB pumps built-in for quick installation;*
- *Easy service access.*

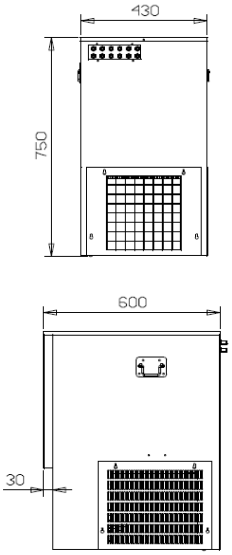



Codice *Code*	Compressore *Compressor power*	Vasca Lt *Cap. Lt*	Ris.Ghiaccio Kg *Thead size Kg*	Max prest. oraria L/H *Perfomance max L/H*	Vie Sciroppo Incl. *Included syrup coils*	Vie Premix Incl. *Included Premix coils*
3180SCV6	1/2 HP	40	18	110	6	1
3180SCV8	1/2 HP	40	18	110	8	1

04 3180 ES - Verticale


R290 R290 | Ricircolo soda *Soda circuit* | Pompa a incasso *Built-in pump*

Specifiche ed Opzioni

- Intercambiabilità sistema idraulico;
- Centralina con la trasmissione bidirezionale dei dati;
- Pompe BIB incorporate;
- Facile accessibilità;
- Classe climatica XXX;
- Voltaggio XXX.

Specs and Options

- *Interchangeable hydraulic system;*
- *Control unit for the bidirectional trasmission of date;*
- *BIB pumps built-in;*
- *Easy service access;*
- *Climate class XXX;*
- *Hertz XXX.*

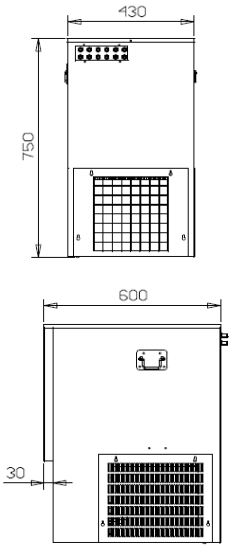



Codice *Code*	Compressore *Compressor power*	Vasca Lt *Cap. Lt*	Ris.Ghiaccio Kg *Thead size Kg*	Max prest. oraria L/H *Perfomance max L/H*	Vie Sciroppo Incl. *Included syrup coils*	Vie Premix Incl. *Included Premix coils*
N28230Z	1/2 HP	40	18	110	6	1
N28484	1/2 HP	40	18	110	8	1

05 5180 SC - Orizzontale


R290 *R290* | Ricircolo soda *Soda circuit*

Specifiche ed Opzioni

- Intercambiabilità sistema idraulico;
- Centralina con la trasmissione bidirezionale dei dati;
- Facile accessibilità;
- Classe climatica T;
- Voltaggio XXX.

Specs and Options

- *Interchangeable hydraulic system;*
- *Control unit for the bidirectional trasmission of date;*
- *Easy service access;*
- *Climate class T;*
- *Hertz XXX.*

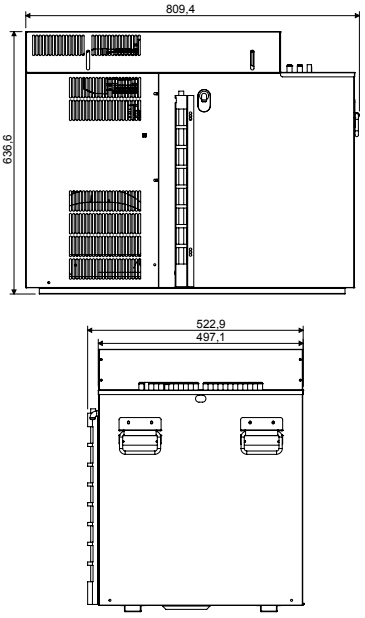



Codice *Code*	**Mat.** *Mat.*	**Compressore** *Compressor power*	**Vasca Lt** *Cap. Lt*	**Riserva Ghiaccio Kg** *Thead size Kg*	**Max prest. oraria L/H** *Perfomance max L/H*	**Vie Sciroppo Incl.** *Included syrup coils*	**Vie Premix Incl.** *Included Premix coils*
N28371	Acciaio Inox *Stainless steel*	2/3 HP	60	30	146	6	2
N28443	Acciaio Inox *Stainless steel*	2/3 HP	60	30	146	8	2

06 5180 SC - Verticale

R290 *R290* | Ricircolo soda *Soda circuit*

Specifiche ed Opzioni

- Intercambiabilità sistema idraulico;
- Centralina con la trasmissione bidirezionale dei dati;
- Facile accessibilità;
- Classe climatica XXX;
- Voltaggio XXX.

Specs and Options

- *Interchangeable hydraulic system;*
- *Control unit for the bidirectional trasmission of date;*
- *Easy service access;*
- *Climate class XXX;*
- *Hertz XXX.*




Codice *Code*	**Pompa incassata** *Pump built-in*	**Compressore** *Compressor power*	**Vasca Lt** *Cap. Lt*	**Ris.Ghiaccio Kg** *Thead size Kg*	**Max prest. oraria L/H** *Perfomance max L/H*	**Vie Sciroppo Incl.** *Included syrup coils*	**Vie Premix Incl.** *Included Premix coils*
5180SCV62	SHURFLO FLOJET	2/3 HP	60	30	146	6	2
N28485	FLOJET	2/3 HP	60	30	146	8	2

07 5180 ES - Verticale

R290 *R290* | Ricircolo soda *Soda circuit* | Pompa a incasso *Built-in pump*

Specifiche ed Opzioni

- Intercambiabilità sistema idraulico;
- Centralina con la trasmissione bidirezionale dei dati;
- Pompe BIB incorporate;
- Facile accessibilità;
- Classe climatica XXX;
- Voltaggio XXX.

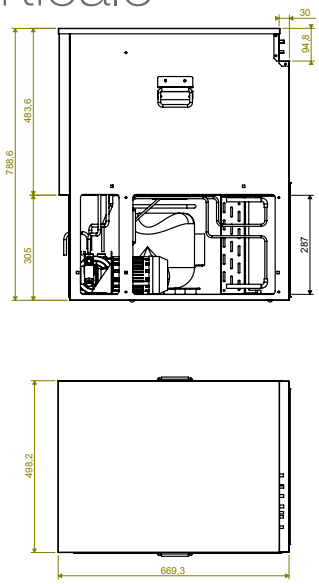



Specs and Options

- *Interchangeable hydraulic system;*
- *Control unit for the bidirectional trasmission of date;*
- *BIB pumps built-in;*
- *Easy service access;*
- *Climate class XXX;*
- *Hertz XXX.*

Codice *Code*	**Pompa incassata** *Pump built-in*	**Compressore** *Compressor power*	**Vasca Lt** *Cap. Lt*	**Ris.Ghiaccio Kg** *Thead size Kg*	**Max prest. oraria L/H** *Perfomance max L/H*	**Vie Sciroppo Incl.** *Included syrup coils*	**Vie Premix Incl.** *Included Premix coils*
5180ESP62	SHURFLO FLOJET	2/3 HP	60	30	146	6	2
N28443	FLOJET	2/3 HP	60	30	146	8	2

08 7180

R290 *R290* | Ricircolo soda *Soda circuit* | Pompa a incasso *Built-in pump*

Specifiche ed Opzioni

- Intercambiabilità sistema idraulico;
- Centralina con la trasmissione bidirezionale dei dati;
- Facile accessibilità;
- Classe climatica XXX;
- Voltaggio XXX.



Specs and Options

- *Interchangeable hydraulic system;*
- *Control unit for the bidirectional trasmission of date;*
- *Easy service access;*
- *Climate class XXX;*
- *Hertz XXX.*

Codice *Code*	**Mat.** *Mat.*	**Compressore** *Compressor power*	**Vasca Lt** *Cap. Lt*	**Ris.Ghiaccio Kg** *Thead size Kg*	**Max prest. oraria L/H** *Perfomance max L/H*	**Vie Sciroppo Incl.** *Included syrup coils*	**Vie Premix Incl.** *Included Premix coils*
7180SCOR82	Acciaio Inox *Stainless steel*	1 HP	90	50	400	8	2

09 8180 SC - Verticale


R290 R290 | Ricircolo soda *Soda circuit*


Specifiche ed Opzioni

- Intercambiabilità sistema idraulico;
- Centralina con la trasmissione bidirezionale dei dati;
- Facile accessibilità;
- Classe climatica XXX;
- Voltaggio XXX.
- Carbonatore ExtraLarge da 12 litri.
- Doppio evaporatore

Specs and Options

- *Interchangeable hydraulic system;*
- *Control unit for the bidirectional trasmission of date;*
- *Easy service access;*
- *Climate class XXX;*
- *- Hertz XXX.*
- *Extralarge 12 L carbonator;*
- *Double evaporator.*

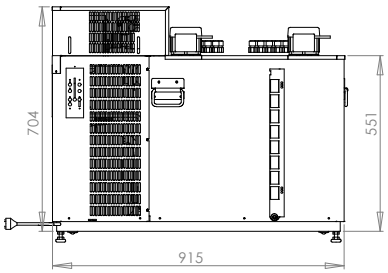





Codice *Code*	**Mat.** *Mat.*	**Compressore** *Compressor power*	**Vasca Lt** *Cap. Lt*	**Ris.Ghiaccio Kg** *Thead size Kg*	**Max prest. oraria L/H** *Perfomance max L/H*	**Vie Sciroppo Incl.** *Included syrup coils*	**Vie Premix Incl.** *Included Premix coils*
8180SC83	Acciaio Inox *Stainless steel*	1 HP	130	60	400	8	3
N28444	Acciaio Inox *Stainless steel*	1 HP	130	60	400	10	3

Refrigeratori Soprabanco Soft drinks

Soft drink Over Counter Coolers



Eco

GAS R290
eco-friendly

PERSONALIZZAZIONE
customisation

MATERIALI
RESISTENTI
resistant
materials



GUSTO &

STYLE

MADE IN ITALY



01 Modulo M



Raccogligocce incluso
Included driptray

R290
R290

Specifiche ed Opzioni*

- Soprabanco per piccole/medie installazioni.
- Valvole installabili su lato lungo (max 5) o lato corto (max 4).


*Specs and Options**


- *Overcounter for small/medium accounts.*
- *Valves to be mounted on long side (max 5) or short side (max 4).*

Codice *Code*	Mat. *Mat.*	Compressore *Compressor power*	Vasca Lt *Cooling Lt*	Ris.Ghiaccio Kg *Thead size Kg*	Max prest. oraria L/H *Perfomance max L/H*	N° Vie incl. *included N° of coils*	Post-mix *Post-mix*
N28085Z	Acciaio Inox *Stainless steel*	1/4 HP	20	10	56	4	√
N28086Z	Acciaio Inox *Stainless steel*	1/4 HP	20	10	56	5	√

*Optional: combinazione Premix/Post-mix/*Optional combination Premix/Post-mix*
NOTE: Valvole non incluse (vedi p. 174)/*Valves not included (see page 174)*

02 1580 LL & LC







Raccogligocce incluso
Included driptray

R290
R290

Specifiche ed Opzioni*

- Soprabanco per installazione medio grandi.
- Valvole installabili su lato lungo (max 8) o lato corto (max 6).
- Pubblicità fronte e retro illuminabile.
- Deviatore per bevande lisce/gasate
- Versione LUX con rivestimento cappotta e possibilità di display.
- Optional: potenziato 1/2HP.

*Specs and Options**

- *Overcounter for mid-large accounts.*
- *Valves to be installed on the long side (max 8) or short side (max 6).*
- *Ad panel LED light front and back.*
- *Switch for carb / non -carb beverages.*
- *LUX version with top cover and optional display.*
- *Option: 1/2HP. extra power*


Codice *Code*	Mat. *Mat.*	Compressore *Compressor power*	Vasca Lt *Cooling Lt*	Ris.Ghiaccio Kg *Thead size Kg*	Max prest. oraria L/H *Perfomance max L/H*	N° Max Vie *Max N° of coils*	Luminosa *illuminated*
N28473	Acciaio Inox *Stainless steel*	1/3 HP	40	14	72	6	√
N28488	Acciaio Inox *Stainless steel*	1/3 HP	40	14	72	8	√

*Optional: combinazione Premix/Post-mix/*Optional combination Premix/Post-mix*
NOTE: Valvole non incluse (vedi p. 174)/*Valves not included (see page 174)*

Accessori refrigeratori e sottobanco postmix

Accessories and spare parts for postmix coolers and under counter coolers



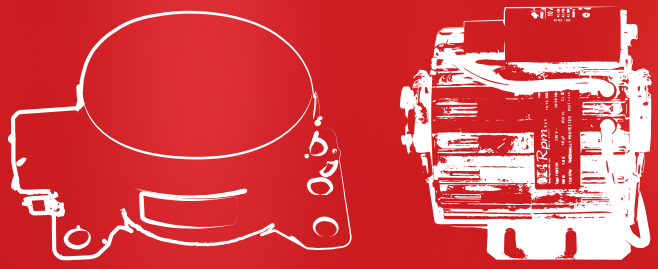

GUSTO &
STYLE
MADE IN ITALY



Ricambi per refrigeratori
Spare parts for coolers

Codice *Code*	Descrizione *Description*
Compressori/*Compressors*	
N93650	Comp. Cubigel GD36 MB-D 220/240-50 1/10 HP (C. Spunto)
40858	Comp. Embraco EMT45HDR 220/240-50 R134a 1/6 HP
40863	Comp. Embraco EMT6144Z 220/240-50 1/5 HP (N91596)
40929	Comp. Embraco EMT6144U 220/240-50 1/5 HP R290
40859	Comp.Embraco EMT6170Z 220/240-50 R134a 1/4HP
40861	Comp.Embraco EMTE6187Z 220/240-50 1/3 HP
40965	Comp.Embraco NEU6181U 220/240-50 1/3 HP R290
N5997	Comp.Embraco NEK6214Z 220/240-50 1/2HP (ex T6213Z)
40924	Comp.Embraco NEK6213U 220/240-50 1/2HP R290
4086211	Comp.Embraco NEU6212Z 220/240-50 R134a 1/2HP
990134	Comp.Embraco NJ6226Z 220/240-50 R134a 1HP
40875	Comp.Embraco NT6220Z 220/240-50 R134a 3/4HP
40932	Comp.Embraco NEK6217U 220/240-50 1/2HP R290
40948	Comp.Embraco NEU6210Z 220/240-50 1/3 HP
Motori/*Engines*	
N1722	Motore vent. VAS172
0400032	Motore ventilatore 10W doppio attacco (ricambio)
N1403	Motore v. Compatto 92x92x25 bronzine 230v 50/60hz
N94058	Motore v. Compatto 92x92x25 cusc.Mag.230V 50/60hz HE
40916	Motore vent. 10W 115-60hz
N1741	Motore vent. 10W 220/240 50-60hz cavo 500mm. 3 Puntali
N5489	Motore vent. 5W 220/240 50/60hz cavo 500mm. 3 Puntali
040002	Motore Ventilato Compatto 120x120x38 Bronzine 230V 50/60 Hz

Codice *Code*		**Descrizione** *Description*
Condensatori/*Condensers*		
0400211		Condensatore Statico STFT82110
040018		Condensatore Ventilato STVF100P PREMENTE 220-50
040019		Condensatore Ventilato STVF139P PREMENTE (N91800)
040020		Condensatore Ventilato STVF194P PREMENTE New Fix
040021		Condensatore Ventilato STVF273P PREMENTE 220-50
040016		Condensatore Ventilato STVF47P PREMENTE 220-50
040017		Condensatore Ventilato STVF93P PREMENTE 220-50
CDFT100W		Condensatore FASCIO TUBIERO 1000W
408613COND		Condensatore SPUNTO COMP. 1/2HP NEK6212Z
408612COND		Condensatore SPUNTO COMP. 59uF - 330Vac
N94008		Condensatore Ventilato Cu-Al Premente 250x250 28°
	N94447	Convogliatore CG230
	N94448	Motore Ventilatore
N93915		Condensatore Ventilato CU-AL ASP 5R 250x250 28°
	N94447	Convogliatore CG230
	N94448	Motore Ventilatore
N94109		Condensatore Ventilato STVF100 ASPIRANTE220-50
	NCOD1	Convogliatore CF21 (N.F.S.) senza griglia
	NCOD2	Griglia Condensatore
	N94457	MOTORE 7 W/S FMI
N93388		Condensatore Ventilato STVF93 ASPIRANTE 220-50
	N94229	Convogliatore Per Condensatore Ventilato STVF93
	N94230	Griglia Per Condensatore Ventilato STVF93
	N94457	Motore 7 W/S FMI
	0401331	Ventola D.230 26°/28° ASPIRANTE

Codice *Code*	Descrizione *Description*
Controllo livelli e centraline/*Electronics controls*	
041129	Controllo di Livello GIGAR 9.1.41.38G04
040900	Controllo Elettronico Banco Ghiaccio
041111	Controllo di Livello GIGAR 9.9.03.00G03
N93916	Centralina Postmix
N93100	Centralina Gestione Pompa H_2O
110289	Controllo di livello con/no TIME-OUT
Termostati e sonde/*Thermostats and probes*	
N2019	Termostato Ranko K50-L3227 finale dritto
040001	Termostato Ranko K-50-H2005 finale spirale
TRC	Termostato ranco k50-h2005 db
040901	Sonda ghiaccio
N93705	Sonda Temperatura
N95120	Sonda Temperatura L=2000
N93271	Sonda x Termostato Eliwell
Trasformatori/*Transformers*	
N92711	Trasformatore Transformer 230-24V 100W
N91722	Trasformatore Transformer 115-24V 100W
N93933	Trasformatore Transformer 230-24V 150W
N92736	Disgiuntore termico W28-XQ1A-5 5A *Circuit breaker*
Carbonatori/*Carbonators*	
N94195	Carbonatore 1lt 1 uscita sotto (per minimax)
N90612	Carbonatore 1lt
N91029	Carbonatore 1,5lt
N90613	Carbonatore 2,5lt
N1965	Valvola non ritorno carbonatore 7/16"
N3321	Valvola sicurezza carbonatore
N3736	Ass. Sonda Lunga TAV.38
N3738	Ass. Sonda Corta TAV.38 L 100
N93949	Sonda Carbonatore 2LT vuoto (260)
N94148	Sonda Carbonatore 1LT vuoto (200)

Pompe

Pumps



GUSTO &

STYLE

MADE IN ITALY



Pompe
Pumps

Codice *Code*	Descrizione *Description*
Pompe di carbonazione, soda circuit e motori/*Carbonation pumps, soda circuits and engines*	
N92970	Pompa volumetrica 100 l/h senza filtro
110019A	Pompa volumetrica 150 l/h senza filtro
N1378	Pompa volumetrica 200 l/h
N1379	Pompa volumetrica 300 l/h
N4530	Pompa volumetria 400 /h
N4532	Pompa volumetrica inox 300 l/h
N3319	Pompa volumetria inox 400 l/h
Pompe elettriche/*Electronic pumps*	
PBBEV	Pompa Birra G56
PBEVCOM	Pompa BEVJET Compact 230 V racc. 3/8
110281	Raccordo 3/8 od per pompa PBEVCOM
PPSH2OP	Pompa Elettrica per acqua piatta
PEAX12	Pompa elettrica 220 V Ax12
N700508	
N93875	Pompa Flojet Water System Plus (Con Pescante)
Pompe pneumatiche BIB/*Electronic pumps*	
N90583	Pompa BIB Shurflo
041069	Pompa BIB Flojet 5000
N93148	POMPA BIB FLOJET G55
PPSGREY	Pompa Pneumatica SHURFLO Prodotti gasati
070058	Portagomma inox 90" 6,35mm x pompe shurflo
PPSBLU	Pompa pneumatica SHURFLO Prodotti non gasati
Pompe di ricircolo/*Electronic pumps*	
N92262	Pompa di ricircolo HC MN 6 mt - Tubo D=50
PRCRIV7	Pompa di ricircolo RIV 7
PRCRIV8F	Pompa di ricircolo RIV spina Feller
PRCRIV8FRBS	Pompa di ricircolo RIV 8 Feller Ribassata
PRCRIV8FRBS115	Pompa di ricircolo RIV 8 Feller UL Ribassata 115V 60 Hz
N92606	Motoagitatore elica Eco4
N92547	Motoagitatore SR-20/50

Riduttori di pressione e accessori

Pressure regulators and accessories





GUSTO &

STYLE

MADE IN ITALY



Riduttori di pressione e accessori
Pressure regulators and accessories

Codice *Code*	Descrizione *Description*
060048	Riduttore Co² Primario Sg Attacco Lat. & Staffe *Primary CO2 regulator SG*
RCOIRA	Riduttore co² intermediario c/raccordi sb *CO2 intermediate regulator with pipe fittings*
RCOISRA	Riduttore co² intermediario senza raccordi sb *CO2 intermediate regulator*
RCOLAR	Riduttore co² attacco laterale + ar *CO2 regulator with lateral connection + non return valve*
RCO148MW	Riduttore co² 1 corpo att lat 4.8 Bar + ar+ jg *4.8 bar CO2 regulator with lateral connection + non return valve + JG fittings*
RCO2C	Riduttore co² due corpi 8-4.8 Bar + ar *Double CO2 regulator with non return valve*
RCOL2C	Assieme riduttore CO2 2 corpi+tubo AP+staffa fissaggio *Double CO2 pressure regulator assy. w/ hp tube and fixing plate*
RCO3C	Riduttore co² tre corpi + ar *Triple CO2 regulator with non return valve*
RCOL3C	Assieme riduttore CO2 3 corpi+tubo AP+staffa fissaggio *Triple CO2 pressure regulator assy. w/ hp tube and fixing plate*
RCO4C	Riduttore co² quattro corpi + ar *Quad CO2 regulator with non return valve*
RCOL4C	Assieme riduttore CO2 4 corpi+tubo AP+staffa fissaggio *Quad CO2 pressure regulator assy. w/ hp tube and fixing plate*
RCO5C	Riduttore co² cinque corpi + ar *5 X CO2 regulator with non return valve*
RCOL5C	Assieme riduttore CO2 5 corpi+tubo AP+staffa fissaggio 5 X CO2 pressure regulator assy. w/ hp tube and fixing plate
RCOL7AR	Riduttore di pressione CO2 7 bar attacco laterale + ar *7 bar CO2 regulator with lateral connection*
N5441	Riduttore pressione co2 1 corpo omolog 7 *Triple CO2 regulator 7 bar*
RNA1	Riduttore press azoto 1 corpo + ar *N2 regulator with non return valve*
RNA2	Riduttore press azoto due corpi + ar *Double N2 regulator with non return valve*
N93894	Riduttore di pressione azoto interno per Eurobottle *N2 pressure regulator Eurobottle internal*


060048


RCOIRA


RCOISRA


RCO2C



RCO3C


RCO4C


RNA1


RNA2

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
PFRPM	Piastra fissaggio riduttore piccola *Single fixing plate for CO2 regulator*
PFRGM	Piastra fissaggio riduttore grande *Double fixing plate for CO2 regulator*
TBAP1RA14	Tubo alta pressione co² c/raccordo *High pressure tube for CO2 with fitting*
TBAP1	Tubo alta pressione co² 1 mt con molle *High pressure tube for CO2 (1 meter) with springs*
TBAP2	Tubo alta pressione co² 2 mt con molle *High pressure tube for CO2 (2 meters) with springs*
TBAPNAR	Tubo ap azoto con attacco riduttore *High pressure tube for N2 with reducer*
AR14716	Antiritorno 1/4' 7/16' *Non return 1/4" 7/16"*
KRRCOSGP	Kit ricambio rid co² primario sg odl *Spares for ODL CO2 primary regulator "SG"*
KRRCO	Kit ricambio riduttore co² sa/sc odl *Spares for ODL pressure regulator mod. S*
060072	Kit ricambio riduttori co² sb odl *Spares for ODL pressure regulator mod.SB*
MN0160	Manometro 0-250 bar radiale 1/4 gas alta pressione *Pressure guage 0-250 bar*
MN06	Manometro 0-6 bar d.63 mm bassa pressione *Pressure guage 0-6 bar*
MN06D50	Manometro 0-6 bar d.50 mm bassa pressione *Pressure guage 0-6 bar d. 50 mm*
MN0400	Manometro 0-400 bar azoto *N2 pressure guage 0-400 bar*


PFRPN


PFRGM



TBAPNAR


TBAP1RA14


TBAP1


AR14716


KRCCO


KRRCOSGP


MN0400


MN06


MN06D50

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
GTBAPI	Guarnizione tubo alta pressione (tipo Italia) *Gasket for high pressure tube (Italy)*
GTBAPIN	Guarnizione tubo alta pressione (tipo nuovo) *Gasket for high pressure tube (new model)*
GTBAPB	Guarnizione tubo alta pressione belgio *Gasket for high pressure tube (Belgium)*
GTBAPNAF	Guarnizione tubo alta press azoto fas *Gasket for N2 high pressure tube "FAS"*
GTFRCO	Guarnizione teflon attacco bombola riduttore *Teflon gasket for pressure regulator*
GTFRCOM	Guarnizione teflon ridutt micromatic Teflon gasket for MicroMatic pressure regulator
GFBRCO	Guarnizione fibra co² *Fibre gasket for pressure regulator*
CTFB1	Staffa ferma bombola singola *Single retainer for cylinder*
CTFB2	Staffa ferma bombola doppia *Double retainer for cylinder*
CT142V	Collettore 1/4' 2 vie *Double manifold 1/4"*
CT142VO	Collettore 1/4' 2 vie orientabile *Revolving double manifold 1/4"*
CT143V	Collettore 1/4' 3 vie *Triple manifold 1/4"*
CT143VO	Collettore 1/4' 3 vie orientabile *Revolving triple manifold 1/4"*
CT144V	Collettore 1/4' 4 vie *Quadruple manifold 1/4"*
CT144VO	Collettore 1/4' 4 vie orientabile *Revolving quadruple manifold 1/4"*
PNB5050	Pannello silver 50 x 50 per centralina *Silver back panel for pressure guages 500X500 mm*


GTBPAPI


GTBAPIN


GTBAPB

GTBAPNAF


GTFRCO



GTFRCOM


GFBRCO


CTFB1


CT143B

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
PNB8050	Pannello silver 80x50 per centralina *Silver back panel for pressure guages 800X500 mm*
PNB10050	Pannello silver 100x50 per centralina *Silver back panel for pressure guages 100X500 mm*
PNB15050	Pannello silver 150x50 per centralina *Silver back panel for pressure guages 150X500 mm*
060035	Tappo m 1/4" gas *Circular 1/4" cap for gas 1/4" M (19x15 mm)*
060024	Membrana per riduttore ODL
060027	Raccordo ott/nich esagonale 24x21 1/4' *Hexagonal fitting in nickel plated brass 24x21 mm 1/4"*
060031	Riduttore cambiabombole automatico *automatic CO2 cylinder exchanger*
060014	Raccordo murale fissaggio riduttore doppio filetto *Double wall fitting for pressure regulator*
RACRID14	Raccordo 1/4 x riduttore co² *Fitting 1/4" M X Ø 8 mm A.P.*
PTGCO710	Portagomma 7 mm co² *CO2 tube support Ø 7 mm*
RBCO14F14F	Rubinetto c0² 1/4'f - 1/4'f *Tap for CO2 1/4"f – 1/4" f*
RBCO14M14F	Rubinetto co² 1/4' m - 1/4' f *Tap for CO2 1/4" m – 1/4" f*
RBCO14M14M	Rubinetto c0² 1/4'm - 1/4'm *Tap for CO2 1/4" m – 1/4" m*
GSMXMNP	Pannello miscelazione CO2-azoto *Minipanel Range CO2 N2*
N50677	Chiave riduttore 28 m
N52102	Chiave riduttore 30 m


CT144VO


060027


RACRID14


PTGCO710


RBCO14M14M


GSMXMNP


Accessori postmix installazione

Postmix installation accessories





GUSTO &
STYLE
MADE IN ITALY

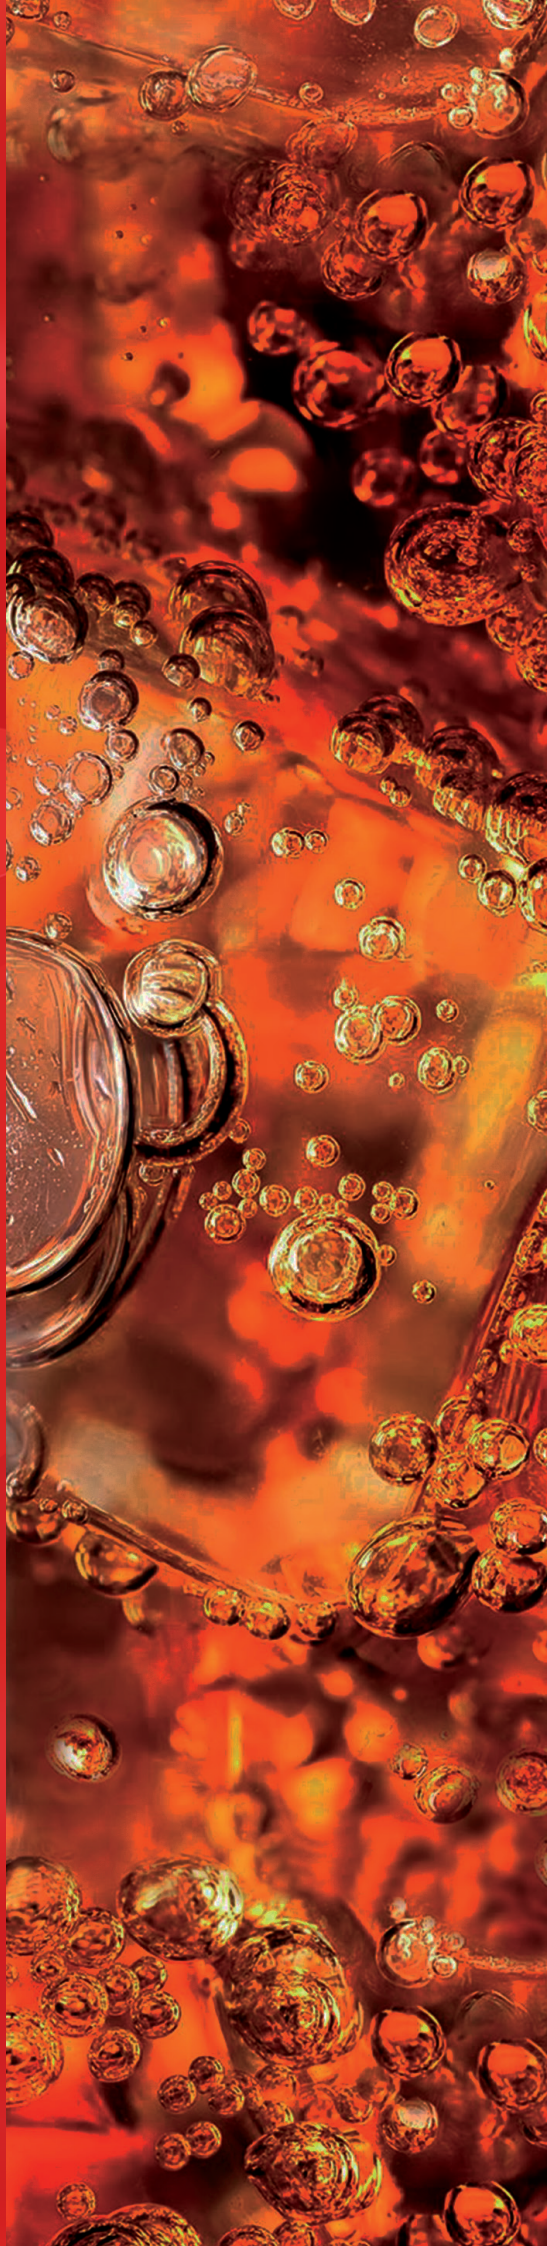

Codice *Code*	Descrizione *Description*
N700093	Kit piastra 4 pompe BIB Flojet g55 *Plate 4 BIB pumps - Flojet g55*
N73974	Kit piastra 6 pompe BIB Flojet g55 *Plate 6 BIB pumps - Flojet g55*
N74567	Kit piastra 8 pompe BIB Flojet g55 *Plate 8 bib pumps - Flojet g55*
N700096	Kit piastra 4 pompe BIB Shurflo *Plate 4 BIB pumps - Shurflo*
N73956	Kit piastra 6 pompe BIB Shurflo *Plate 6 BIB pumps - Shurflo*
N700423	Kit piastra 8 pompe BIB Shurflo *Plate 8 BIB pumps - Shurflo*
KOCP4	Kit instal. Soprabanco per piastra 4 pompe *Installation kit oc for plate 4 pumps*
N73316	Kit instal. Soprabanco per piastra 6 pompe *Installation kit oc for plate 6 pumps*
KOCP8	Kit instal. Soprabanco per piastra 8 pompe *Installation kit oc for plate 8 pumps*
KUC4P	Kit instal. Sottobanco per piastra 4 pompe *Installation kit remote for plate 4 pumps*
N73315	Kit instal. Sottobanco per piastra 6 pompe *Installation kit remote for plate 6 pumps*
KUC8P	Kit instal. Sottobanco per piastra 8 pompe *Installation kit remote for plate 8 pumps*
N28325	Box ROMA 6 pompe BIB Shurflo *Installation/filtration BOX Roma w/ 6 Shurflo BIB pumps*
N700823	Kit installazione soprabanco 4POM *Installation kit OC 4POM*
KOC5	Kit installazione soprabanco 5POM *Installation kit OC 5POM*
N700822	Kit installazione soprabanco 6POM *Installation kit OC 6POM*
KOC8	Kit installazione soprabanco 8POM *Installation kit OC 8POM*
N700825	Kit installazione sottobanco 4POM *Installation kit REMOTE 4pom*
N700556	Kit installazione sottobanco 6POM *Installation kit REMOTE 6pom*
KUC8	Kit installazione sottobanco 8POM *Installation kit REMOTE 8pom*
KOCJG4	kit installazione sottobanco JG 4POM *Installation kit OC 4POM JG*
KOCJG6	kit installazione sottobanco JG 6POM *Installation kit OC 6POM JG*
KOCJG8	kit installazione sottobanco JG 8POM *Installation kit OC 8POM JG*
KUCJG4	Kit installazione soprabanco JG 4POM *Installation kit REMOTE 4pom JG*
KUCJG6	Kit installazione soprabanco JG 6POM *Installation kit REMOTE 6pom JG*
KUCJG8	Kit installazione soprabanco JG 8POM *Installation kit REMOTE 8pom JG*
N28502	Scaffale INOX 3 piani + Top per refrigeratore *Rack INOX 3 floors + Top for cooler*

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
N2709	Innesto BIB COCA-COLA ROSSO *Coca-Cola BIB connector RED*
110454	Innesto BIB COCA-COLA BIANCO *Coca-Cola BIB connector WHITE*
N93950	Innesto BIB PEPSICO QCD *Pepsico BIB QCD connector*
N94350	Innesto BIB PEPSICO QCD VERDE *Pepsico BIB QCD connector green*
070054	Innesto fusto CC prodotto *Coca-Cola tank connector - syrup*
070055	Innesto fusto CC GAS *Coca-Cola tank connector - gas*
N2704	Innesto fusto JOLLY prodotto (nero) *Pepsico tank connector - syrup black*
070025	Innesto fusto JOLLY GAS (grigio) *Pepsico tank connector - syrup grey*
030185	Innesto *Rub. VTOP*


Ricambi

- Pitoni tubi e isolanti
- Accessori, raccordi e nippli
- Raccordi John Guest
- Sanificazione


Spare parts

- Pythons, tubes and insulation
- Accessories, fittings and nipples
- John Guest fittings
- Sanification.



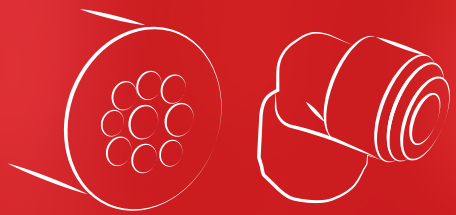

GUSTO &
STYLE
MADE IN ITALY

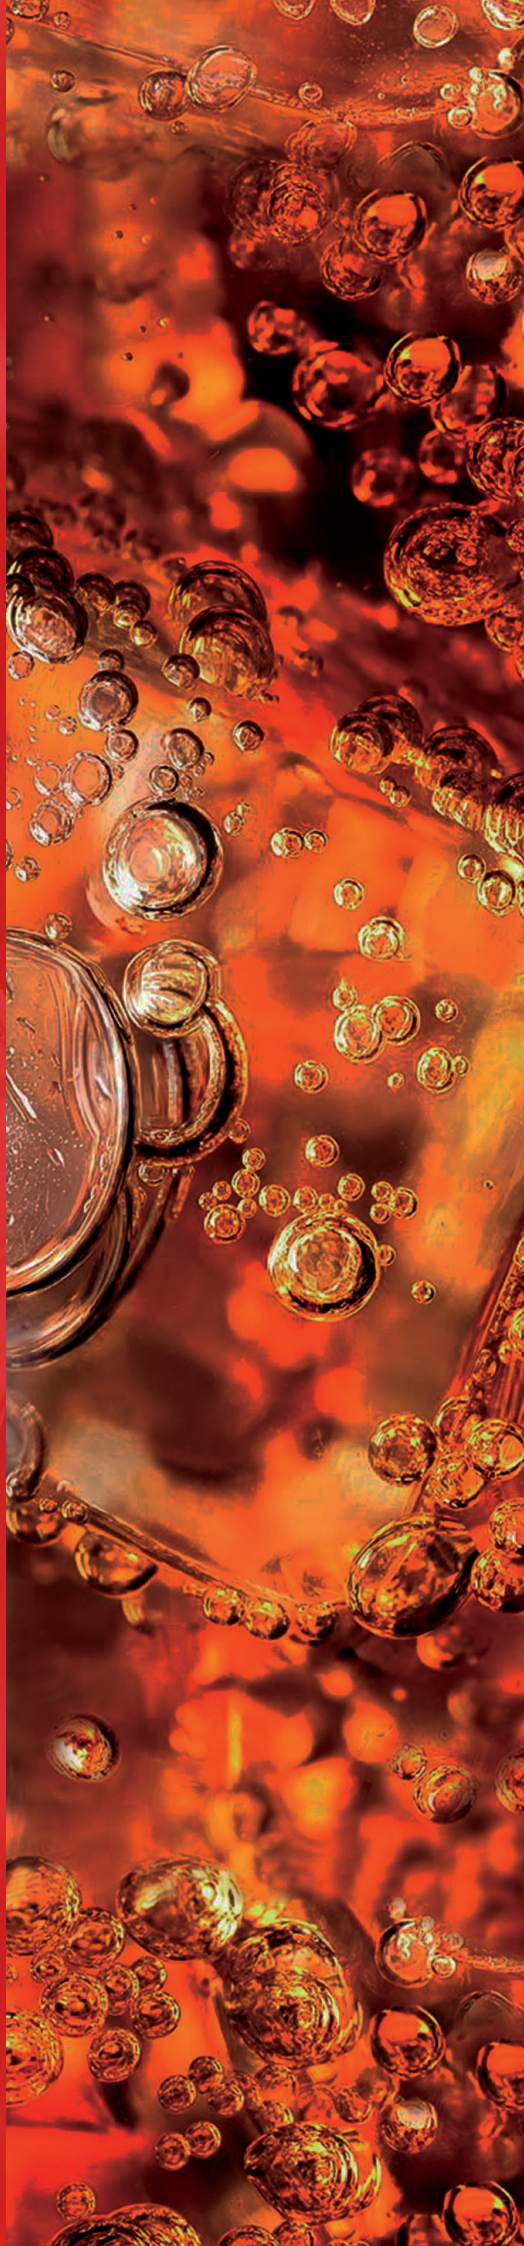

Pitoni, tubi e isolanti
Python, tubes and insulation

Codice *Code*	Descrizione *Description*
PT2213	Pitone 2+2 (13 mm) *Python 2+2 (13 mm)*
PT3213	Pitone 3+2 (13 mm) *Python 3+2 (13 mm)*
PT4213	Pitone 4+2 (13 mm) *Python 4+2 (13 mm)*
PT4213D5	Pitone 4+2 (13 mm) Tubo Prodotto 5x8 mm *Python 4+2 (13 mm) – product line Ø 5X8 mm*
PT4219	Pitone 4+2 (19 mm) *Python 4+2 (19 mm)*
PT5213	Pitone 5+2 (13 mm) *Python 5+2 (13 mm)*
PT6213	Pitone 6+2 (13 mm) *Python 6+2 (13 mm)*
PT6213D5	Pitone 6+2 (13 mm) Tubo Prodotto 5x8 mm *Python 6+2 (13 mm) – product line Ø 5X8 mm*
PT6413	Pitone 6+4 (13 mm) *Python 6+4 (13 mm)*
PT8213	Pitone 8+2 (13 mm) *Python 8+2 (13 mm)*
PT82C13	Pitone 8+2 (13 mm) + Cavo *Python 8+2 (13 mm) with cable*
PT8213D5	Pitone 8+2 (13 mm) Tubo Prodotto 5x8 mm *Python 8+2 (13 mm) – product line Ø 5X8 mm*
PT82C19	Pitone 8+2 (19 mm) + Cavo *Python 8+2 (13 mm) – product line Ø 5X8 mm*
PT8413	Pitone 8+4 (13 mm) *Python 8+4 (13 mm)*
PT8419	Pitone 8+4 (19 mm) *Python 8+4 (19 mm)*
PT82C413	Pitone 10+2 (13 mm) + cavo 4P *Python 10+2 (13 mm) with 4P cable*
PT10213	Pitone 10+2 (13 mm) *Python 10+2 (13 mm)*
PT102C413	Pitone 10+2 (13 mm) + Cavo 4P *Python 10+2 (13 mm) with 4P cable*
PT10413	Pitone 10+4 (13 mm) *Python 10+4 (13 mm)*
PT12413	Pitone 12+4 (13 mm) *Python 12+4 (13 mm)*
TPO48TR	Tubo e.V.A. 4X8mm trasparente morbido *Transparent polyethylene tube Ø 4X8 mm*
TPO6795TR	Tubo polietilene 6,7x9,5mm trasparente *Transparent polyethylene tube Ø 6,7X9,5 mm*
TPO6795TRR	Tubo polietilene 6,7x9,5mm filo rosso *Transparent polyethylene tube with red stripe Ø 6,7X9,5 mm*
TPO6795TRB	Tubo polietilene 6,7x9,5mm filo blu *Transparent polyethylene tube with blue stripe Ø 6,7X9,5*
TPO6795TRG	Tubo polietilene 6,7x9,5mm filo giallo *Transparent polyethylene tube with yellow stripe Ø 6,7X9,5*
TPO6795TRV	Tubo polietilene 6,7x9,5mm filo viola *Transparent polyethylene tube with violet stripe Ø 6,7X9,5 mm*
TPO6795TRVV	Tubo polietilene 6,7x9,5mm filo verde *Transparent polyethylene tube with green stripe Ø 6,7X9,5 mm*
TPO6795TRA	Tubo polietilene 6,7x9,5 mm filo arancione *Transparent polyethylene tube with orange stripe Ø 6,7X9,5 mm*
TPO6795TRCEL	Tubo polietilene 6,7x9,5 mm filo celeste *Transparent polyethylene tube with light blue stripe Ø 6,7X9,5 mm*



PITONE/PYTHON

Codice *Code*	Descrizione *Description*
TIN561	Tubo inox ø 6x0,5mm *Stainless steel tube Ø 6X0,5 mm – AISI 316L*
TIN78	Tubo inox ø 8x0,5mm 200 mt *Stainless steel tube Ø 7X8 mm – AISI 316L*
TIN9585	Tubo inox Ø 9,5X0,5 mm 200 mt *Stainless steel tube Ø 9,5X0,5 mm 200 m*
080021	Tubo cristallo atossico 10x14 *nontoxic PVC tube 10X14*
080001	Tubo cristallo atossico 8x12 *nontoxic PVC tube 8X12*
TPO48RET	Tubo poly/co-poly 4x10mm retinato *Reinforced polyethylene tube 4X10 mm*
TPO6713RET	Tubo poly/co-poly 7x13mm retinato *Reinforced polyethylene tube 7X13 mm*
TPO9516RET	Tubo poly/co-poly 9,5x16mm retinato *Reinforced polyethylene tube 9,5X16 mm*
TPE1007JGNR	Tubo JG nero 10 mm *Black JG tube 10 mm OD*
TPE38JGBL	Tubo jg blu 3/8 od *Blue JG tube 3/8 OD*
TPE0604JGNR	Tubo nero 6mm od *Black JG tube 6 mm OD*
080002	Tubo blu 5/16 od *Blue JG tube 5/16 OD*
TPO6795TR	Tubo poly 6,7x9,5 trasparente
TPO6795TR...	Tubo poly 6,7x9,5 colorato
TPO95124TR	Tubo poly 9,5x12,7 trasparente
N4865	Tubo silicone 8x12
TIR66	Tubo isolante rivestito grigio 6x6 mm *Grey insulation tube 6X6 mm*
TIR610	Tubo isolante rivestito grigio 6x10 mm *Grey insulation tube 6X10 mm*
TIR126	Tubo isolante rivestito grigio 6x12 mm *Grey insulation tube 6X12 mm*
TIR622	Tubo isolante rivestito grigio 6x22 mm *Grey insulation tube 6X22 mm*
110124	Tubo PE Azzurro 1/4 (Cod. JG PE08BI0500FB) *Polyethylene Tubing - 1/4" x 500 Feet - Blue (JG cod. PE08BI0500FB)*
080002	Tubo PE 5/16' Blu ROTOLO (MT 152,4)(N93658) (Cod. JG PE10CI0500FB) *Polyethylene Tubing - 5/16" x 3/16" (JG cod. PE10CI0500FB)*
TPE38JGBL	Tubo PE 3/8" JG Blu 152,4 MT (N2712) (Cod. JG PE12EI0500FB) *Polyethylene Tubing - 3/8" x 500 Feet - Blue (JG cod. PE12EI0500FB)*
TPE0604JGNR	Tubo PE 6mm JG Nero (Cod. JG PE06040100ME) *Polyethylene Tubing 6mm x 100m Black (JG cod. PE06040100ME)*
110125	Tubo PE Nero Ø est 8mm x Ø int 6mm (Cod. JG PE08060100ME) *Polyethylene Tubing 8mm x 100m Black (JG cod. PE08060100ME)*
TPE1007JGNR	Tubo PE 10mm JG Nero (Cod. JG PE1007100ME) *Polyethylene Tubing 10mm x 100m Black (JG cod. PE1007100ME)*
TPE1007JGTR	Tubo PE 10mm JG Trasparente (Cod. JG PE0806100MN) *Polyethylene Tubing 8mm x 100m Black (JG cod. PE0806100MN)*
110084	Tagliiatubi in plastica Max 12 mm (Cod. JG TSNIP) *Tube Cutter - Suitable for up to 12mm tube (JG cod. TSNIP)*
PLM66	Plamotene 6X6 l = 2 mt *Armaflex Ø 6X6*
PLM86	Tubo plamotene 8x6 *Armaflex Ø 8X6*


TPO48RET


TUBO INOX/*STAINLESS STEEL TUBE*


TUBO SINTETICO/*SYNTHETIC TUBE*


PLM86


PLM3513


PLMRT


ISANTCRT

Codice *Code*	Descrizione *Description*
PLM106	Tubo plamotene 10x6 *Armaflex Ø 10X6*
PLM126	Tubo plamotene 12x6 *Armaflex Ø 12X6*
PLM226	Tubo plamotene 22x6 *Armaflex Ø 22X6*
PLM286	Tubo plamotene 28x6 *Armaflex Ø 28X6*
PLM3513	Tubo plamotene 35x13 *Armaflex Ø 35X13*
PLM489	Tubo plamotene 48x9 *Armaflex Ø 48X9*
PLMRT	Plamotene adesivo h 50x3 sp. Rotolo 10 mt *Insulation tape in 3 mm (lenght of roll: 10 metres)*
PLMRT6	Plamotene adesivo h 50x6 sp. Rotolo 10 mt *Insulation tape in 6 mm (lenght of roll: 10 metres)*
ISANTCRT	Isolante pvc rotolo da 25 mt h=50 *PVC adhesive tape h 50 mm (lenght of roll: 25 metres)*

Accessori, raccordi e nippli
Accessories, fittings and nipples


090017

Codice *Code*	Descrizione *Description*
090004	Portagomma multiplo 4,5x7mm *Multiple hose adapter Ø 4,5X7 mm*
090007	Portagomma multiplo 7x7mm (3356) *Multiple hose adapter Ø 7X7 mm*
090005	Portagomma multiplo 7x7x7 mm *Multiple hose adapter Ø 7X7X7 mm*
090006	Portagomma multiplo 7x7x7x7mm *Multiple hose adapter Ø 7X7 mm*
090015	Portagomma multiplo 7x10 mm *Multiple hose adapter Ø 7X10 mm*
090017	Portagomma multiplo 10x10mm *Multiple hose adapter Ø 10X10 mm*
070026	DADO 7/16'' (N2765) (K199)
070027	NIPPLO 7/16'' 4,5 mm (2770)
070028	NIPPLO 7/16'' 7 mm (N2767) (K189)
070029	GUARNIZIONE 7/16'' BIANCA (K190)
070030	DADO 1/2' UNV (2753) (K198)
070031	NIPPLO COCA-COLA 1/2' 4,5 mm (N2755)
070032	NIPPLO 1/2' 7 mm (N2759) (K176)
070033	GUARNIZIONE 1/2' ROSSA (K175)


090004


090005


090006


090015


090017

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
N3232	NIPPLO INOX 3/8X1/2 (9,4X1/2)L.23mm
N6767	GUARNIZIONE CONICA 3/8 NERA
N92854	DADO 3/8 GAS NICHELATO PER TUBO D.10
FS87	Fascetta inox per tubi Ø 8,7 mm *Stainless steel clamp Ø 8,7 mm*
FS105IN	Fascetta inox per tubi Ø 10,5 mm *Stainless steel clamp Ø 10,5 mm*
FS109IN	Fascetta inox per tubi Ø 10,9 mm *Stainless steel clamp Ø 10,9 mm*
FS113IN	Fascetta inox per tubi Ø 11,3 mm Stainless steel clamp Ø 11,3 mm
FS133IN	Fascetta inox per tubi Ø 13,3 mm *Stainless steel clamp Ø 13,3 mm*
FS145IN	Fascetta inox per tubi Ø 14,5 mm *Stainless steel clamp Ø 14,5 mm*
FS162IN	Fascetta inox per tubi Ø 16,2 mm *Stainless steel clamp Ø 16,2 mm*
N90785	Fascetta inox per tubi Ø 17 mm *Stainless steel clamp Ø 17 mm*
FS17V	Fascetta inox a vite per tubi Ø 17 mm *Stainless steel screw clip Ø 17 mm*
080006	Taglia tubi per tubi acciaio inox/rame d=3-30 *Tube cutter for stainless steel/copper tube d=3-30*
080009	Lama taglia tubi per tubi acciaio/rame d=3-30 *Blade for tube cutter for stainless steel/copper tube d=3-30*
0800031	Taglia tubi per tubi in plastica d=0-25 *Tube cutter for plastic tube d=0-25*
N3	Tagliatubi plastica piccolo d=3-15 *Small tube cutter for plastic tube d=3-15*
0800033	Lama taglia tubi piccola per tubi in plastica *Small blade for tube cutter forplastic tube*
080016	"piegatubi" con iniziale minuscola *Tube bending spring Ø 7X8*
080012	"tubi" con iniziale minuscola *Tube bender Ø 7X8*


FS87


FS105IN


FS145IN


FS113IN


080006


080009


080012


0800031


0800033


080016

Raccordi John Guest
John Guest fittings

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Codice John Guest** *John Guest code*	
110029	Raccordo FIL 1/4M BSPT X 5/16 OD *Straight Adaptor – Nptf Thread TUBE OD 5/16" - THREAD NPTF 1/4"*	PM010822S	
110249	Terminale Diritto TUBO Ø5/16OD - 3/8"BSPT *Straight Adaptor – Bspt Thread TUBE OD 5/16" - THREAD BSPT 3/8"*	PM010803S5	
110037	Raccordo FIL 3/8 OD X 1/8 M BSPT (34) x by-pass *Straight Adaptor – Nptf Thread TUBE OD 3/8" - THREAD NPTF 1/8"*	PI011221S	
110038	Raccordo FIL 3/8 OD x 1/4 M BSP (c 36) *Straight Adaptor – Bsp Thread TUBE OD 3/8" - THREAD BSPT 1/4"*	PI011212S	
110150	Terminale Diritto 6MM - 1/8" M BSPT (c 104) *Straight Adaptor – Bspt Thread TUBE OD 6 mm - THREAD BSPT 1/8"*	PM010601E	
110008	Raccordo Filettato 3/8M X 8MM OD (c 90) *Straight Adaptor – Bsp Thread TUBE OD 8 mm - THREAD BSPT 3/8"*	PM010813E	
110081	Raccordo FIL 3/8 OD x 5/8 F BSP PIATTO (c 22) *Female Adaptor – Bsp Thread - FlatEnd TUBE OD 3/8" - THREAD BSP 5/8"*	PI451215FS	
110113	Terminale Diritto 3/8 OD X 7/16 FIL (c 81) *Female Adaptor – Nptf Thread - TUBE OD 3/8" - THREAD NPTF 1/4"*	PI451222S	
110149	Raccordo 5/16" CODOLO 1/8" M (C97) *Stem Adaptor – Bspt Thread - STEM OD 5/16" - THREAD BSPT 1/8"*	PM050801S	
110079	Unione RID 3/8 OD X 1/4 OD (c 28) *Reducing Straight Connector - TUBE OD 3/8" - TUBE OD 1/4"*	PI201208S	
110067	Unione 5/16 OD X 5/16 OD (c 49) (N90367) *Straight Connector - TUBE OD 5/16" - TUBE OD 5/16"*	AUC0505	
110227	Intermedio DRITTO SUPERSEAL 5/16 SPEED FIT 5/16 *Straight Connector – Superseal X Speedfit - SUPERSEAL OD 5/16" - SPEEDFIT OD 5/16"*	SM040808S	
110070	Unione RID 3/8 OD X 5/16 OD (c 37) (N5619) *Reducing Straight Connector - TUBE OD 3/8" - TUBE OD 5/16"*	PI201210S	
110086	Unione RID 5/16 SS x 3/8 OD (c 23) (N91294) *Straight Connector – Superseal X Speedfit - SUPERSEAL OD 5/16" - SPEEDFIT OD 3/8"*	SI041012S	
110077	Unione RID 8 mm OD X 6 mm OD (c 61) *Single 'o' Ring Seal Reducing Straight - ØTUBE OD/ID mm 8/6.3 - THRO' BORE mm 6/4.8*	PM200806E	

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Codice John Guest *John Guest code*	
110234	Riduzione intermedia Diritta 10MM - 6MM *Single 'o' Ring Seal Reducing Straight - ØTUBE OD/ID mm 10/7.6 - THRO' BORE mm 6/4.8*	PM201006E	
110078	Unione 8 mm OD X 8 mm OD (c 69) *Single 'o' Ring Seal Black Bodied Straight-ØTUBE OD/ID mm 8/6.3-THRO' BORE mm 8/6.3*	PM0408E	
110110	SUPERSEAL Intermedio Dritto 8 mm - 8 mm (C76) *Straight Connector – Superseal X Superseal - SUPERSEAL OD 5/16"*	SM410808E	
110239	Intermedio DRITTO 10-10 *Single 'o' Ring Seal Black Bodied Straight-ØTUBE OD/ID mm 10/7.6-THRO' BORE mm 10/7.6*	PM0410E	
110192	Riduzione a Gomito TUBO 5/16 TUBO1/4 (PI211008S) *Reducing Elbow - TUBE OD 3/8" - TUBE OD 1/4"*	PI211008S	
110099	Unione 90° 6MM OD X 6MM OD (c 65) *Equal Elbow - TUBE 6mm*	PM0306E	
110105	Terminale Diritto 3/8OD X1/4 MFL FIL x Premix (c147) *Straight Adaptor – Mfl Thread - TUBE OD 3/8" - THREAD MFL 1/4"*	PI0112F4S	
110039	Raccordo FIL 3/8 OD X 3/8 M BSPT (c 25) (N90587) *Straight Adaptor – Bspt Thread - TUBE OD 3/8" - THREAD BSPT 3/8"*	PI011203S3	
110031	Raccordo FIL 3/8 OD X 1/2 M NPTF (c 11) (N92851) *Straight Adaptor – Nptf Thread - TUBE OD 3/8" - THREAD NPTF 1/28"*	PI011224S	
110260	Terminale Diritto 4mm OD X 1/4 BSP (K222) *Straight Adaptor – Bsp Thread - TUBE OD 4 mm - THREAD BSP 1/4"*	PM010412E	
110107	Terminale Diritto 6mm OD X 1/4 M BSP (c 66) *Straight Adaptor – Bsp Thread - TUBE OD 6 mm - THREAD BSP 1/4*	PM010612E	
110112	Raccordo Filettato 1/8 X 6 MM OD con o-ring *Straight Adaptor – Bsp Thread - TUBE OD 6 mm - THREAD BSP 1/8"*	PM010611E	
110147	Raccordo 1/4" M - 8 MM OD (C 85) (N90457) *Straight Adaptor – Bsp Thread - TUBE OD 8 mm - THREAD BSP 1/8"*	PM010811E	
110180	Terminale Diritto TUBO Ø8x1/8"BSP (PM010811E) *Straight Adaptor – Bspt Thread - TUBE OD 8 mm - THREAD BSPT 1/8"*	PM010801E	
110035	Terminale Diritto 8mm - 1/8" M FIL BSPT (c 124) *Straight Adaptor – Bsp Thread - TUBE OD 10 mm - THREAD BSP 1/4"*	PM011012E	

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Codice John Guest *John Guest code*	
110141	Raccordo 1/4"M - 10 MM" OD (C 96) *Straight Adaptor – Bsp Thread - TUBE OD 10 mm - THREAD BSP 1/4"*	PM011012E	
110140	Raccordo 3/8"M - 10 MM" OD (C 97) *Straight Adaptor – Bsp Thread - TUBE OD 10 mm - THREAD BSP 3/8"*	PM011013E	
110247	Terminale Diritto 10mm - 1/2 BSP (K218) *Straight Adaptor – Bsp Thread - TUBE OD 10 mm - THREAD BSP 1/2"*	PM011014E	
1100901	Raccordo FIL 5/16 OD - 5/8 F PIATTO BSP (c111) *Female Adaptor – Bsp Thread – Flat End - TUBE OD 5/16" - THREAD BSP 5/8"*	PI451015FS	
110013	Raccordo Fil 3/8 OD x 7/16 OD.Cone TYPE (C152) *Female Adaptor – Bsp Thread – Cone End - TUBE OD 5/16" - THREAD BSP 5/8"*	PI451015CS	
110115	Terminale Diritto FIL F 1/2 Piatto X 5/16 OD (c 51) *Female Adaptor – Bsp Thread – Flat End - TUBE OD 5/16" - THREAD BSP 1/2"*	PI451014FS	
110089	Raccordo T/G 3/8F X 3/8OD (c 35) (N92197) *Female Adaptor – Bsp Thread – Flat End - TUBE OD 3/8" - THREAD BSP 3/8"*	PI451213S	
110015	Raccordo FIL 3/8 OD X 5/8F BSP CONE TYPE (c 82) *Female Adaptor – Bsp Thread – Cone End - TUBE OD 3/8" - THREAD BSP 5/8"*	PI451215CS	
110080	Raccordo FIL 3/8 OD X 1/2 F BSP PIATTO (c 18) *Female Adaptor – Bsp Thread – Flat End - TUBE OD 5/16" - THREAD BSP 5/8"*	PI451214F	
110014	Raccordo FIL 3/8 OD X 1/2F BSP CONE TYPE (c17) *Female Adaptor – Bsp Thread – Cone End - TUBE OD 3/8" - THREAD BSP 1/2"*	PI451214CS	
110085	Raccordo 3/4F X 1/4OD (C 38) Brass Polypropylene *Female Connector – Bspp Thread - TUBE OD 1/4" - THREAD BSPP 3/4"*	NC2145	
110087	Raccordo 3/4F X 3/8OD (C 39) Brass Polypropylene *Female Connector – Bspp Thread - TUBE OD 3/8" - THREAD BSPP 3/4"*	NC2249LF	
110017	Raccordo Filettato 5/16 OD X 7/16-1/4 FFL (c 55) *Female Adaptor – Fil Thread - TUBE OD 5/16" - THREAD NPTF 1/4"*	PM4508F4S	
110018	Raccordo Fil 3/8 OD x 7/16-20 F (1/4FFL) (C24) x Ar *Female Adaptor – Nptf Thread - TUBE OD 3/8" - THREAD NPTF 1/4"*	PI4512F4S	
110133	Raccordo 3/8 OD X 1/4F NPTF (C140) *Female Adaptor – Nptf Thread - TUBE OD 3/8" - THREAD NPTF 1/4"*	PI451222S	

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Codice John Guest *John Guest code*	
110082	Raccordo Filettato 3/8 OD X 3/8 F FFL *Female Adaptor – Ffl Thread - TUBE OD 3/8" - THREAD NPTF 1/4"*	PI4512F4S	
110019	Terminale Diritto F 1/2"UNSxTUBO 3/8" (C 31) (N90479) *Female Adaptor – Uns Thread - TUBE OD 3/8" - THREAD UNS 1/2"-16*	PI4512C5S	
110123	Gomito Filettato 1/4OD x 1/4 M NPTF (C71) *Rigid Elbow – Nptf Thread - TUBE OD 1/4" - THREAD NPTF 1/4"*	PI480822S	
110257	Gomito Flilettato 3/8 OD- 1/4 NPTF (K220) *Rigid Elbow – Nptf Thread - TUBE OD 1/4" - THREAD NPTF 3/8"*	PI481222S	
110146	Raccordo 1/8" F - 4 MM OD (C101) *Female Adaptor - TUBE OD 4 mm - THREAD BSP 1/8"*	PM450411E	
110152	Terminale Diritto 1/8 F BSP X 6MM OD (c 103) *Female Adaptor - TUBE OD 6 mm - THREAD BSP 1/8"*	PM450611E	
110119	Terminale Diritto 6mm OD x 1/4 F BSP (c 64) *Female Adaptor - TUBE OD 6 mm - THREAD BSP 1/4"*	PM450612E	
110012	Raccordo FIL 8 MM OD X 1/4F BSP *Female Adaptor - TUBE OD 8 mm - THREAD BSP 1/4"*	PM450812E	
110157	Terminale 3/8 COD - 3/8 BSP (c 43) *Stem Adaptor - Bsp Thread - STEM OD 3/8"*	PI051213S	
110256	Terminale Diritto 4mm X 1/8 BSP *Stem Adaptor - Bsp Thread - STEM OD 4mm - THREAD BSP 1/8"*	PM050411E	
110213	Raccordo Filettato 1/8 BSP X 6 mm COD *Stem Adaptor - Bsp Thread - STEM OD 6mm - THREAD BSP 1/8"*	PM050611E	
110164	Terminale con Codulo Ø6x1/4 BSP (PM050612E) *Stem Adaptor - Bsp Thread - STEM OD 6mm - THREAD BSP 1/4"*	PM050612E	
110118	Terminale 8mm COD X 1/4 M BSP (c 77) *Stem Adaptor - Bsp Thread - STEM OD 10mm - THREAD BSP 1/4"*	PM050812E	
110220	Terminale con Codulo D10 mm FIL 3/8BSP (J239) *Stem Adaptor - Bsp Thread - STEM OD 10mm - THREAD BSP 3/8"*	PM051013E	
110155	Terminale 10 mm COD - 3/8 BSPT (c 149) *Stem Adaptor - Bsp Thread - STEM OD 10mm - THREAD BSP 3/8"*	PM051013E	

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Codice John Guest *John Guest code*	
110101	Riduzione intermedia 5/16 OD X 1/4 OD (gl) *Reducing Straight Connector - TUBE OD 5/16" - TUBE OD 1/4"*	PI201008S	
110074	Unione RID 1/2 OD X 5/16 OD (c 1) (N5572) *Reducing Straight Connector - TUBE OD 5/16" - TUBE OD 1/4"*	PI201610S	
110075	Unione RID 1/2 OD X 3/8 OD (c 4) (N90477) *Reducing Straight Connector - TUBE OD 1/2" - TUBE OD 5/16"*	PI201612S	
110262	Riduzione intermedia Diritta PM 6 OD - 4 OD *Equal Straight Connector - TUBE OD 1/2"*	PI0416S	
110076	Unione 1/2 OD X 1/2 OD (c 3) (N90480) *Single 'o' Ring Seal Reducing Straight - TUBE OD/ID 6/4.8 mm*	PM200604E	
110072	Unione 6 mm OD X 6 mm OD (c 92) *Single 'o' Ring Seal Black Bodied Straight - ØTUBE OD/ID 6/4.8 mm - THRO' BORE 6/4.8 mm*	PM0406E	
110092	Unione RID 6mm SS X 8mm OD (c 74) (N91544) *Metric Straight Connector–Superseal X Speedfit-SUPERSEAL OD 6 mm-SPEEDFIT OD 8 mm*	SM040608E	
110010	Unione 90° 3/8 OD X 3/8 OD (c 19) (N90485) *Equal Elbow - TUBE OD 3/8"*	PI0312S	
110090	Unione 90 ° 1/2"OD X 3/8" OD (c 83) (N90661) *Reducing Elbow - TUBE OD 1/2" - TUBE OD 3/8"*	PI211612S	
110011	Unione 90° 1/2 OD X 1/2 OD (c 6) (N90526) *Equal Elbow - TUBE OD 1/2"*	PI0316S	
110094	Raccordo 90° 5/16 SUPERSEAL - 5/16 OD (c 56) *Elbow – Superseal X Speedfit - SUPERSEAL OD 5/16" - SPEEDFIT OD 5/16"*	SM030808S	
110009	Unione 90° RIDOT 3/8 OD X 5/16 SS (c 53 / 54) *Elbow – Superseal X Speedfit - SUPERSEAL OD 5/16" - SPEEDFIT OD 3/8"*	SI031012S	
110109	Riduzione a Gomito 1/2' - 5/16 (c 80) (N91499) *Reducing Elbow - TUBE OD 1/2" - TUBE OD 5/16"*	PI211610S	
110172	Riduzione Intermedia a Gomito Tubo Ø 3/8" x 5/16"(PI211210S) *Reducing Elbow - TUBE OD 3/8" - TUBE OD 5/16"*	PI211210S	
110116	Riduzione a Gomito 8mm - 6mm (c 62) *Reducing Elbow Connector - TUBE OD 8 mm - TUBE OD 6 mm*	PM210806E	

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Codice John Guest *John Guest code*	
110137	Raccordo 90° 8 MM OD (c 84) *Equal Elbow - TUBE OD 8 mm*	PM0308E	
110154	Riduzione 90° 10MM OD - 4MM OD *Reducing Elbow Connector - TUBE OD 10 mm - TUBE OD 4 mm*	PM211004E	
110136	Raccordo 90° 10 MM (c 93) *Equal Elbow - TUBE OD 10 mm*	PM0310E	
110181	Intermedio a T TUBO Ø5/16"(PM0208S)cass150(N90339) *Equal Tee - TUBE OD 1/4"*	PM0208S	
110061	Unione a TEE 3 X 3/8 OD (c 33)(N90484) *Equal Tee - TUBE OD 3/8"*	PI0212S	
110163	Raccordo Intermedio a T 1/2" (PI0216S) (N90978) *Equal Tee - TUBE OD 1/2"*	PI0216S	
110158	Unione a TEE 2 x 1/2 OD + 1 x 3/8 OD *Reducing Tee - TUBE OD 1/2" - TUBE OD BRANCH 3/8"*	PI301612S	
110233	Intermedio a Y PER TUBO 8 mm *Two-way Divider - TUBE OD 6 mm*	PM2306E	
110063	Intermedio a Y PER TUBO Ø5/16 (PM2308S) (c141) *Two-way Divider - TUBE OD 8 mm*	PM2308E	
110224	Intermedio a Y TUBO D10 mm (J241) *Two-way Divider - TUBE OD 10 mm*	PM2310E	
110066	Unione a U 2 X 1/2 OD (c 2) (N91177) *U-bend - TUBE OD 1/2"*	PIUB16S	
110188	Riduzione intermedia 3/8' COD - 3/16 OD (C199) (91781) *Reducer - STEM OD 3/8" - TUBE OD 3/16"*	PI061206S	
110102	Riduzione 5/16 Codulo X 1/4OD (gl) *Reducer - STEM OD 5/16" - TUBE OD 1/4"*	PI061008S	
110044	Unione 5/16 OD X 3/8 Codulo (c 27)(N90595) *Reducer - STEM OD 3/8" - TUBE OD 5/16"*	PI061210S	
110219	Riduzione 1/2 OD x 3/8 COD *Enlarger - TUBE OD 1/2" - STEM OD 3/8"*	PI131216S	

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Codice John Guest *John Guest code*	
110045	Unione RID 3/8 OD X 1/2 CODULO (c 13) *Reducer - STEM OD 1/2" - TUBE OD 3/8"*	PI061612S	
110057	Unione 90° 3/8 CODULO X 5/16 OD (N91261) *Stem Elbow - STEM OD 1/4" - TUBE OD 1/4"*	PI220808S	
110121	Gomito COD 1/4 COD-1/4 OD(PI220808S) (C70) (N93346) *Stem Elbow - STEM OD 5/16" - TUBE OD 5/16"*	PM220808S	
110216	Raccordo Gomito 5/16 COD - 5/16 OD (N91725) *DM Fit Stem Elbow - STEM OD 3/8" - PUSH FIT 5/16"*	ATEU0506	
110058	Unione 90° 3/8 COD X 3/8 OD (c 21) (N90674) *Stem Elbow - STEM OD 3/8" - TUBE OD 3/8"*	PI221212S	
110059	Unione 90° 1/2 CODULO X 1/2 OD (c14) (N91911) *Stem Elbow - STEM OD 1/2" - TUBE OD 1/2"*	PI221616S	
110129	Riduzione 6mm Codolo X 4mm OD (c102) *Reducer - STEM OD 6mm - TUBE OD 4mm*	PM060604E	
110073	Unione 8 mm CODULO X 6 mm OD (c 63) *Reducer - STEM OD 8mm - TUBE OD 6mm*	PM060806E	
110223	Riduzione Codulo D10 mm TUBO D8 mm(K213) *Reducer - STEM OD 10mm - TUBE OD 8mm*	PM061008E	
110122	Raccordo 90° 6 mm Cod - 6 mm OD (Cass.72) (PM220606E) *Stem Elbow - TUBE OD 6mm - TUBE OD 6mm*	PM0220606E	
110093	Unione 90° 8MM CODULO X 8MM OD (c 75) *Stem Elbow - TUBE OD 8mm - TUBE OD 8mm*	PM220808E	
110142	Raccordo 90° 10 MM COD - 10 MM OD (c 95) *Stem Elbow - TUBE OD 10mm - TUBE OD 10mm*	PM221010E	
110053	Unione 1/2 COD X 1/2 PORTAG (c 10) (N91280) *Tube To Hose Stem - STEM OD 1/2" - HOSE ID 3/8"*	PI251612S	
110052	Unione 1/2 COD X 3/8 PORTAG (U R c 9) (N92845) *Tube To Hose Stem - STEM OD 1/2" - HOSE ID 1/2"*	PI251616S	
110054	Unione 90° 5/16 COD x 1/4 Portagomm (c 110) *Tube elbow barb connector OD stem - ID tube 5/16" x 1/4"*	ATEB0504	

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Codice John Guest *John Guest code*	
110055	Unione 90° 3/8 COD X 1/4 Portagomma *Tube To Hose Elbow - STEM OD 3/8" - HOSE ID 1/4"*	PI291208S	
110056	Unione 90° 3/8 COD X 5/16 Portagomma (N90494) *Tube To Hose Elbow - STEM OD 5/16" - HOSE ID 5/16"*	PM290808S	
110002	Passaparete 1/2 OD X 1/2 OD (C5) *Bulkhead Connector - TUBE OD 8 mm - THRO' BORE 5.8 mm*	PM1208E	
110120	Passaparete Intermedio 6mm (C68) *Bulkhead Connector - TUBE OD 6 mm - THRO' BORE 4.8 mm*	PM1206E	
110003	Passaparete 8mm OD X 8mm OD (C79) *Bulkhead Connector - TUBE OD 8 mm - THRO' BORE 5.8 mm*	PM1208E	
110153	Passaparete 10 MM (J178) *Bulkhead Connector - TUBE OD 10 mm - THRO' BORE 7.6 mm*	PM1210E	
110023	Rubinetto J.G. 3/8 OD x 3/8 OD (C16) *Speedfit To Speedfit Connector - TUBE OD 3/8"*	PPSV041212W	
N92569	Raccordo J-G Valvola a sfera Dritta 1/2 *Huc-Hand valve union connector - TUBE OD 1/2"*	AHUC0707	
110108	Rubinetto J.G.3/8 FIL x 3/8 OD (C148) *Speedfit To Male Nptf Adaptor - TUBE OD 3/8" - THREAD NPTF 3/8"*	PPSV011223W	
1100261	Clip Bloccaggio 1/2 (C48) *Locking Clip - TUBE OD 1/4"*	PIC1808R	
110025	Clip Bloccaggio 1/4 (C46) *Locking Clip - TUBE OD 1/2"*	PIC1816R	
110027	Clip Bloccaggio 6 mm (C44) *Locking Clip - TUBE OD 3/8"*	PIC1812R	
110028	Clip Bloccaggio 8 mm (C45) *Locking Clip 6mm*	PM1806R	
110026	Clip Bloccaggio 3/8 (C47) *Locking Clip 8mm*	PM1808R	
110020	Fascetta Curva TUBO 5/16 8 (c130) *Flow Bend Clip - TUBE OD 8 mm or 5/16"*	PM2608S	

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Codice John Guest *John Guest code*	
110042	Tappo 5/16 maschio JG (C143) *Plug – Imperial Size - STEM OD 1/4"*	PM0808S	
110043	Tappo 3/8 maschio JG (C143) (N90825) *Plug – Imperial Size - STEM OD 3/8"*	PI0812S	
110138	Tappo 6 mm (C143) *Plug - TUBE OD 6 mm*	PM0806R	
110156	Tappo 10 mm *Plug - TUBE OD 10 mm*	PM0810R	
110097	Adattatore NC 688 3/4F 1/4F J.G. (C30) *Female flat adaptor 3/4" to 1/4"*	NC688	
110096	Cartuccia 6 mm *Black Acetal Nitrile 'o' Ring - TUBE OD 6 mm*	PM2806E	
110124	Tubo PE Azzurro 1/4 *Polyethylene Tubing - 1/4" x 500 Feet - Blue*	PE08BI0500FB	
080002	Tubo PE 5/16' Blu ROTOLO (MT 152,4)(N93658) *Polyethylene Tubing - 5/16" x 3/16"*	PE10CI0500FB	
TPE38J-GBL	Tubo PE 3/8" JG Blu 152,4 MT (N2712) *Polyethylene Tubing - 3/8" x 500 Feet - Blue*	PE12EI0500FB	
TPE0604J-GNR	Tubo PE 6mm JG Nero *Polyethylene Tubing 6mm x 100m Black*	PE06040100ME	
110125	Tubo PE Nero Ø est 8mm x Ø int 6mm *Polyethylene Tubing 8mm x 100m Black*	PE08060100ME	
TPE1007J-GNR	Tubo PE 10mm JG Nero *Polyethylene Tubing 10mm x 100m Black*	PE1007100ME	
TPE1007J-GTR	Tubo PE 10mm JG Trasparente *Polyethylene Tubing 8mm x 100m Black*	PE0806100MN	
110084	Tagliiatubi in plastica Max 12 mm *Tube Cutter - Suitable for up to 12mm tube*	TSNIP	
110114	Chiavetta Superseal (C40) *Superseal Spanner*	SPAN1	
110021	Fascetta Curva TUBO 3/8 (c133) *Metric size flow bend clip- TUBE OD 10 mm*	AFBC10M	

Sanificazione
Sanification

Codice *Code*	Descrizione *Description*
FLIN1CC	Fustino di lavaggio inox 1 Via Coca Cola *Stainless steel washing drum with single connection for Coca*
FLIN1PP	Fustino di lavaggio inox 1 attacco Pepsi *Stainless steel washing drum with single connection for Pepsi*
FLPL1AL	Fustino di lavaggio in plastica 1 via spinone Alumasc *Plastic washing drum with single connection and Sankey fitting*
FLPL1SA	Fustino di lavaggio in plastica 1 via spinone Sankey *Plastic washing drum with single connection and Alumasc fitting*
FLPL1SIN	Fustino di lavaggio in plastica con tappo inox 1 via spinone Sankey *Plastic washing drum with stainless steel plug and Sankey fitting*
FLIN2CC	Fustino di lavaggio inox 2 attacchi Coca Cola *Stainless steel washing drum with double connection for Coca*
FLIN2PP	Fustino di lavaggio inox 2 attacchi Pepsi *Stainless steel washing drum with double connection for Pepsi*
1965	Fustino di lavaggio 9lt inox 2 vie attacco Pepsi *9 lt stainless steel washing drum with double connection for Pepsi*
FLIN3CC	Fustino di lavaggio inox 3 attacchi Coca Cola *Stainless steel washing drum with triple connection for Coca*
FLIN3PP	Fustino di lavaggio inox 3 attacchi Pepsi *Stainless steel washing drum with triple connection for Pepsi*
SFLS	Spinone a bicchiere Sankey *Sankey or glass model spear*
SFLA	Spinone a dcivolo Alumasc *Alumasc or with chute spear*
SFLG	Spinone Triangolare Grundy *Grundy or triangular spear*
SFLV	Spinone Veltins *Veltins spear*
SFLH	Spinone Hopkins *Hopkins spear*
070109	Chiave estrazione spinone Sankey *Extraction key for Sankey spear*
100020	Valvola per spinone bicchiere *Sankey spear valve*
100018	Guarnizione esterna per spinoni *External gasket for spear*
070126	Adattatore testa di spillatura key keg - Fustino Sankey *Adaptor key keg coupling head – Sankey drum*
TMTS	Termometro da tasca *Pocket thermometer*
TMTSD	Termometro Digitale -10°/200°C *Digital thermometer -10°/200°C*



FLIN2CC



FLIN3CC



SFLA - SFLG - SFLS



070126



TMTS



TMTSD

Codice *Code*	Descrizione *Description*
GALMCFG	Grasso alimentare CFG 125 ml *Grease for food contact applications*
DXSTC86	Sanal H detergente alcolico cloroattivo (tanica da 6 kg) *Chlorine-active detergent (6 kg clan)*
SANN25	Sannet detergente alcolico cloroattivo (tanica 25 kg) *Chlorine-active detergent (25 kg clan)*
040036	Antialghe (flacone 1 lt) *Anti algae product*
CDM	Cartello divieto di mescita *Aluminium chart with chain for sterilization*



SPZTSS



GALMCFG



CDM

Succhi

Juice



BEVCO

brewservice Nuti BERBEX® CEM INDUSTRIES® DISPENSING EQUIPMENT INNOVATION



Erogatori soprabanco / *Over Juice Dispenser*

01 Fruttamix Postmix STD **218**

02 Fruttamix Postmix SUP **218**

03 Fruttamix S Postmix **219**

04 Fruttamix M Postmix **220**

05 Modulo MSU Postmix **221**

06 B-Fruit Postmix **221**

07 Fruttamix Premix **222**

Ricambi Fruttamix
Spare parts for Fruttamix **225**

01 Fruttamix PostMix STD


Illuminazione LED *LED illumination* | R290 *R290*

Specifiche ed Opzioni

- Dispenser per succhi concentrati.
- Erogazione acqua naturale fredda
- Porta in plastica con possibilità di inserimento display.

Specs and Options

- *Dispenser for concentrates.*
- *Cold water selection.*
- *Plastic door. Optional: Display.*

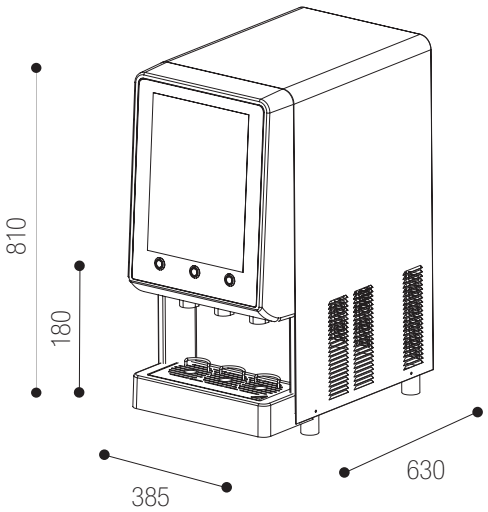



Codice *Code*	Tipo di porta *Type of door*	Temp. Cella *Cabinet temp.*	N° Prodotti *N° Products*	Push button *Push button*	Dosato *Portion button*	Pompe Peristaltiche int. *Built-in peristaltic pumps*	Pulsante H2O *Water push button*
N28420	G	Ambiente *Room*	3	√		3	√
N28419	G	Fredda *Cold*	3			3	√

02 Fruttamix PostMix SUP


Illuminazione LED *LED illumination* | R290 *R290*

Specifiche ed Opzioni

- Dispenser per succhi concentrati.
- Erogazione acqua naturale fredda e acqua gassata.
- Porta in plastica con possibilità di inserimento display.

Specs and Options

- *Dispenser for concentrates.*
- *Cold and sparkling water selection*
- *Plastic door. Optional: Display.*

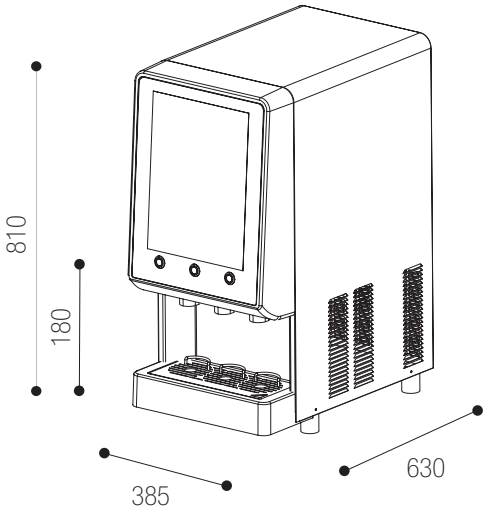



Codice *Code*	Tipo di porta *Type of door*	Temp. Cella *Cabinet temp.*	N° Prodotti *N° Products*	Push button *Push button*	Dosato *Portion button*	Pompe Peristaltiche int. *Built-in peristaltic pumps*	Pulsante H2O+Soda *Water push button+soda*
N28422	G	Ambiente *Room*	3	√		3	√
N28421	G	Fredda *Cold*	3			3	√

03 Fruttamix S PostMix

Illuminazione LED *LED illumination* | R290 *R290*

Specifiche ed Opzioni


- Dispenser per succhi concentrati
- Cella ambiente, fredda o extra fredda
- Gruppo frigo a secco
- Soluzioni per l'erogazione di ogni tipo di succo.

Specs and Options

- *Dispenser for concentrates*
- *Ambient, cold or extra cold cabinet.*
- *Dry cooler*
- *Solutions suitable for any juice type.*



* Versione temp. Cella Ambiente / *Cold cabinet version*
**Versione temp. Cella Fredda / *Extra cold cabinet version*

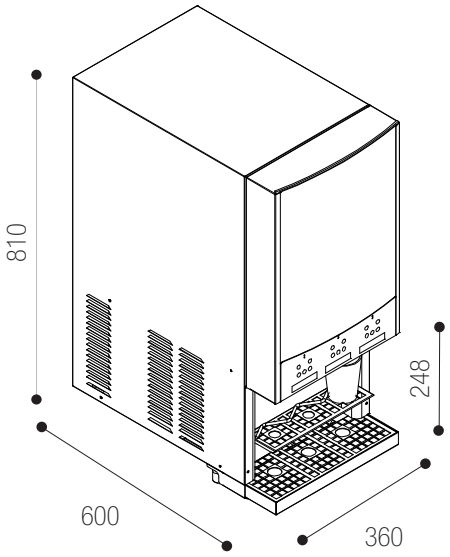



Codice *Code*	**Tipo di porta** *Type of door*	**Temp. Cella** *Cabinet temp.*	**N° Prodotti** *N° Products*	**Push button** *Push button*	**Dosato** *Portion button*	**Pompe Peristaltiche int.** *Built-in peristaltic pumps*	**Pulsante H2O** *Water push button*
FXA2PBE	E (F*)	Ambiente *Room*	2	√		2	√
N28372Z	E (F*)	Ambiente *Room*	3	√		3	√
FXA3DE	E (F*)	Ambiente *Room*	3		√	3	√
FXC2PBE	E (F*)	Fredda *Cold*	2	√		2	√
FXC3PBE	E (F*)	Fredda *Cold*	3	√		3	√
FXC3DE	E (F*)	Fredda *Cold*	3		√	3	√

* Optional: porta F. La porta F consente di montare un display per visualizzare video / *Optional: Door F. It allows you to set up a display showing videos.*



Fruttamix S Postmix con porta F
Fruttamix S Postmix with door F

04 Fruttamix M PostMix


Illuminazione LED *LED illumination* | R290 *R290*

Specifiche ed Opzioni

- Dispenser per succhi concentrati con una capienza maggiore rispetto al Fruttamix S.
- Cella ambiente, fredda o extra fredda
- Gruppo frigo a secco
- Soluzioni per l'erogazione di ogni tipo di succo.

Specs and Options

- Dispenser for concentrates, larger than Fruttamix S.
- Ambient, cold or extra cold cabinet.
- Dry cooler- Solutions suitable for any juice type.

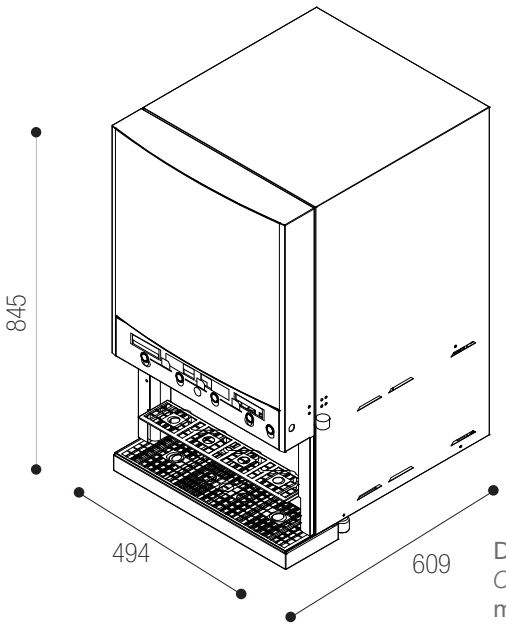



Dimensioni interne cella
Cabinet internal dimensions:
mm 450x445x320h

* Versione temp. Cella Ambiente / *Cold cabinet version*
**Versione temp. Cella Fredda / *Extra cold cabinet version*

Codice *Code*	**Tipo di porta** *Type of door*	**Temp. Cella** *Cabinet temp.*	**N° Prodotti** *N° Products*	**Push button** *Push button*	**Dosato** *Portion button*	**Pompe Peristaltiche int.** *Built-in peristaltic pumps*	**Pulsante H2O** *Water push button*
FXMA2PBE	E (F*)	Ambiente *Room*	2	√		2	√
N28342Z	E (F*)	Ambiente *Room*	3	√		3	√
FXMA4PBE	E (F*)	Ambiente *Room*	4	√		4	√
FXMA3DE	E (F*)	Ambiente *Room*	3		√	3	√
FXMC2PBE	E (F*)	Fredda *Cold*	2	√		2	√
FXMC3PBE	E (F*)	Fredda *Cold*	3	√		3	√
FXMC4PBE	E (F*)	Fredda *Cold*	4	√		4	√
FXMC4DE	E (F*)	Fredda *Cold*	3		√	3	√

* Optional: porta F. La porta F consente di montare un display per visualizzare video / *Optional: Door F. It allows you to set up a display showing videos.*

05 Modulo MSU PostMix


R290
R290

Specifiche ed Opzioni

- Postmix soprabanco per erogazione succhi - (BIB esterno) con pompe peristaltiche interne e rubinetti specifici per succhi.
- Completamente inox.

Specs and Options

- Postmix Overcounter for juice dispensing
- (External BIB) with built-in peristaltic pumps and juice tap.
- Totally stainless steel.

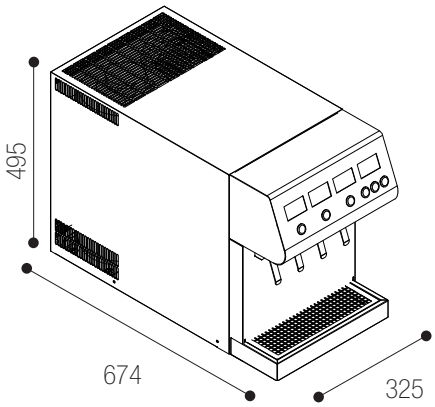



Codice *Code*	N° Prodotti *N° Products*	Rubinetto a leva *Level taps*	Pompe Peristaltiche int. *Built-in peristaltic pumps*	Pompe acqua *Water pumps*	Pulsante H2O *Water push button*
N28248Z	3	√	3	√	√
N28237Z	4	√	4	√	√

06 B-fruit PostMix


R290
R290

Specifiche ed Opzioni

- Postmix soprabanco per erogazione succhi - - (BIB esterno) con pompe peristaltiche interne e rubinetti specifici per succhi.
- Frontale in plastica, vari colori su richiesta.

Specs and Options

- Postmix Overcounter for juice dispensing
- (External BIB) with built-in peristaltic pumps and juice taps.
- Plastic front panel, various colors on demand.

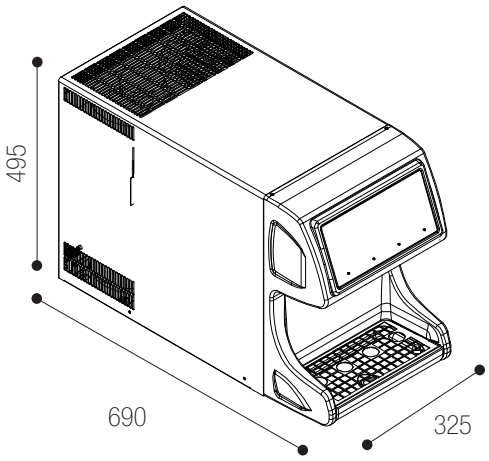



Codice *Code*	N° Prodotti *N° Products*	Push button *Push button*	Rubinetto a leva *Level taps*	Pompe Peristaltiche int. *Built-in peristaltic pumps*	Pompe acqua *Water pumps*	Pulsante H2O *Water push button*
N28239Z	3	√		3	√	√
N28247Z	4	√		4	√	√
N28356Z	3		√	3	√	√
N28127Z	4		√	4	√	√

07 Fruttamix PreMix


Illuminazione LED *LED illumination* | Chiusura con chiave *Locked with key* | R290 *R290*

Specifiche ed Opzioni

- Dispenser per succhi già pronti
- Cella fredda, per 2-3 prodotti.

Specs and Options

- Dispenser for ready-juice
-Ccold cabinet, for 2-3 juices.

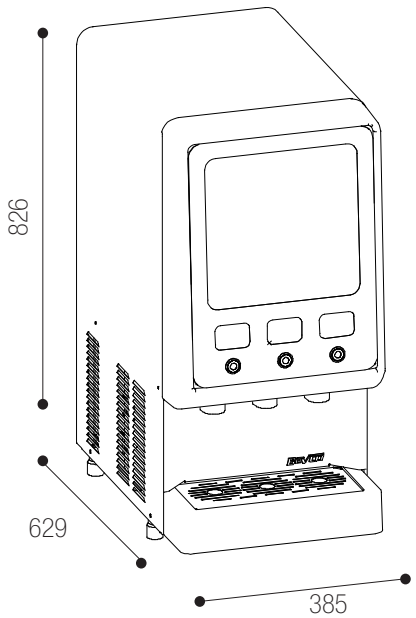



Codice *Code*	Materiale *Material*	N° Prodotti *N° Products*	Chiave *Key*	Rubinetto a leva *Level taps*	Luminosa *Illuminated*
FXPX2E	Acciaio inox *Stainless steel*	2	√	√	√
FXPX3E	Acciaio inox *Stainless steel*	3	√	√	√

Prodotto *Product*	**Codice** *Code*	**Descrizione** *Description*
FRUTTAMIX POSTMIX STD FRUTTAMIX POSTMIX SUP FRUTTAMIX S POSTMIX FRUTTAMIX M POSTMIX	KITP300	Kit Pompa acqua interno *Built-in water pump*
FRUTTAMIX S POSTMIX FRUTTAMIX M POSTMIX	COBINOX	Copri-beccuccio Inox *Stainless stell cover for outlet nozzles*
FRUTTAMIX POSTMIX STD FRUTTAMIX POSTMIX SUP FRUTTAMIX S POSTMIX FRUTTAMIX M POSTMIX	KITSCRG	Bacinella con scarico *Drip-tray with drain*
FRUTTAMIX POSTMIX STD FRUTTAMIX POSTMIX SUP FRUTTAMIX S POSTMIX FRUTTAMIX M POSTMIX	KITAUTOA	Kit autoalimentazione acqua *kit for water from tank (per dispenser CON pompa d'acqua interna)*
FRUTTAMIX POSTMIX STD FRUTTAMIX POSTMIX SUP FRUTTAMIX S POSTMIX FRUTTAMIX M POSTMIX	KITAUTOP	Kit autoalimentazione acqua *kit for water from tank (per dispenser SENZA pompa d'acqua interna)*
FRUTTAMIX POSTMIX STD FRUTTAMIX POSTMIX SUP FRUTTAMIX S POSTMIX FRUTTAMIX M POSTMIX	BIBNX%	Scatola Inox per Bag succhi 5 Lt *Stailess steel box for juice Bag 5 Lt*
FRUTTAMIX POSTMIX STD FRUTTAMIX POSTMIX SUP FRUTTAMIX S POSTMIX FRUTTAMIX M POSTMIX	BIBNX10	Scatola Inox per Bag succhi 10 Lt *Stailess steel box for juice Bag 10 Lt*
FRUTTAMIX S POSTMIX FRUTTAMIX M POSTMIX	BBES	Kit. BIB Interni-esterni *Kit for external and internal BIB*
FRUTTAMIX POSTMIX STD FRUTTAMIX POSTMIX SUP FRUTTAMIX S POSTMIX FRUTTAMIX M POSTMIX	DIS15	Display per video in loop o immagini *Display for loop video or images (ord. min. 50 Pz)*
FRUTTAMIX POSTMIX STD FRUTTAMIX POSTMIX SUP FRUTTAMIX S POSTMIX FRUTTAMIX M POSTMIX	??????	Pannello pubblicità porta personalizzabile *Front Advertising panel customizable*
FRUTTAMIX POSTMIX STD FRUTTAMIX POSTMIX SUP FRUTTAMIX S POSTMIX FRUTTAMIX M POSTMIX	??????	Etichette prodotti *Products label*
FRUTTAMIX POSTMIX STD FRUTTAMIX POSTMIX SUP FRUTTAMIX S POSTMIX FRUTTAMIX M POSTMIX	EXCOLD	Cella refrigerata Extra 4°C *Extra Cold cabinet 4°C*
FRUTTAMIX S POSTMIX	FDOR	Porta Inox tipo "F" *Stainless steel door "F"*

Ricambi Fruttamix
Spare parts for Fruttamix

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
110172	Raccordo JG ingresso acqua (5/16 x 3/8)
110181	Raccordo JG a 'T' retro macchina (5/16)
07-080002	Tubo blu JG 5/16 od
N93918	Rubinetto PX100
N93118	Beccuccio pompa
N94199	Molla beccuccio
N93919	Ugello rubinetto
N6232	O-ring ugello (frontale x 1)
N6152	O-ring ugello (retro x 2)
N54931	Beccuccio inox uscita acqua
N94533	Pompa peristaltica one-way 160rpm man. Lunga
N93522	Pompa peristaltica one-way 160RPM
N94502	Pompa peristaltica single.head
N4865	Tubo silicone 4x8
N1442	Piedino regolabile nero
N94455	Piedino lungo regolabile
N94977	Chiusura porta con chiave
N93520	Chiusura porta senza chiave
N94579	Pulsante AV Inox
N93439	Selettore a chiave
N2112	Guarnizione porta Inox E
N94571	Lampada LED porta inox E
N93980	Alimentatore LED
N94041	Targa pubblicità porta C-E generica
N94055	Targa pubblicità porta F generica
N74442	Griglia intermedia
N74609	Griglia intermedia c/battute
N59211	Raccogligocce ribass. da appoggio

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
N59779	Raccogli-gocce ribass. Con scarico
N59212	Griglia per RG
N501100	Raccogligocce appeso
N501217	Griglia per RG appeso
N93103	Ventilatore tangenziale cella (per vers. Refrigerata)
N93388	Condensatore ventilato STFVF93
40948	COMPR. EMBRACO NEU6210Z 220/240-50 1/3 HP
40965	COMP.EMBRACO NEU6181U 220/240-50 R290
Versione dosata/*Portioned version*	
N95203	Scheda elettronica M2R 1.8.2
N95062	Scheda elettronica M2R
N91556	Targa tastiera 6 tasti
N92807	Flowmeter dgm
N5925	Blocchetto programmazione
Ricambi Fruttamix STD Cold/*Fruttamix STD Cold spare parts*	
N94956	Riduttore pressione acqua
N94739	Pulsante Led bianco
N90448	Interruttore lum. Arancio
N90447	Interruttore lum. Verde
N94981	Lampada Led 12V bianca (sotto ai beccucci)
N94539	Scheda tripla erogazione
040042	Termostato Ranco K50-L3231
N94007	Lampada Led bianca porta
N95027	Alimentatore per Led porta
N94533	Pompa peristaltica one-way 160rpm man. Lunga
N94970	Raccogli-gocce plastica STD
N74561	Griglia per RG palstica STD
N1442	Piedino regolabile nero
N94977	Chiusura porta con chiave
N95148	Targa pubblicità porta E - STD
N95023	Kit 6 etichette prodotti

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
Ricambi modulo MSU B Fruit/*MSU B Fruit spare parts*	
N92872	Pompa peristaltica Single-head
N91558	Beccuccio
N91581	Rompiflusso
N93546	Pulsante AV Inox
N6706	ASS. Rubinetto PM succhi con niples
N92777	Rubinetto PM X succhi
N92345	Bobina rubinetto PM succhi
N50124	Leva inox per rub.
N93439	Selettore a chiave
N94530	Elettrovalvola ALIM 1 VIA 5/16 F 24V AC
N92253	Motore agitatore
N1722	Motoventilatore
N92711	Trasformatore 10W
N2019	Termostato Ranco K50
N1442	Piedino regolabile nero
N51519	RG Inox per Modu.MSU per scarico
N51518	Griglia
N9461	RG plastica Mod.MSU
N9575	Griglia
N93923	RG plastica B-Fruit
N58512	Griglia per B-fruit 3 vie
N58612	Griglia per B-fruit 4 vie
N700097R	Kit scarico RG

Latte

Milk



BEVCO

brewservice Nuti BERBEX® CEM INDUSTRIES® DISPENSING EQUIPMENT INNOVATION

Dispenser / *Dispenser*

01 Hot Cool 230

02 Ice Cool 231

03 Bianco 232

01 Hot Cool




Specifiche ed Opzioni

Refrigeratore per bottiglie di latte da abbinare a macchine per il caffè settore HORECA.

Specs and Options

Cooler for milk bottles be combined with HORECA Coffee Machines.

Con Scaldatazzine
Included Cup-warmer

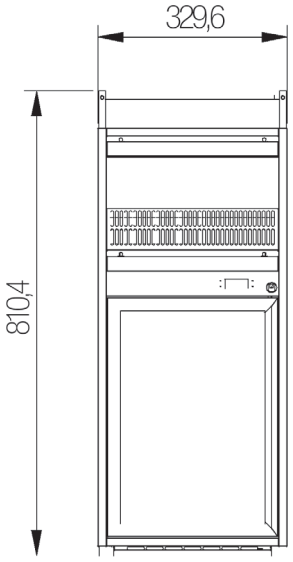

Codice *Code*	**Temperatura consevazione** *Conservation temp.*	**Tensione Volt** *Voltage Volt*	**Classe Clima** *Climate class*	**Fluido Refr.** *Refr. Fluid*	**Lampada LED** *Lamp Power*	**Massa Tot. Kg** *Tot. Fullness Kg*
N28335Z	+2 / +20°C	230	4	R134A	6 watt	25

02 Ice Cool




Specifiche ed Opzioni

Refrigeratore per bottiglie di latte da abbinare a macchine per il caffè settore HORECA.

Specs and Options

Cooler for milk bottles be combined with HORECA Coffee Machines.

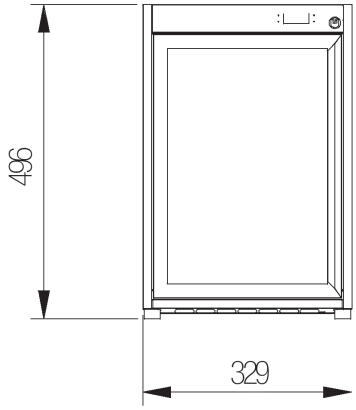

Codice *Code*	**Temperatura consevazione** *Conservation temp.*	**Tensione Volt** *Voltage Volt*	**Classe Clima** *Climate class*	**Fluido Refr.** *Refr. Fluid*	**Lampada LED** *Lamp Power*	**Massa Tot. Kg** *Tot. Fullness Kg*
N28336Z	+2 / +20°C	230	4	R134A	6 watt	25



03 Bianco




Specifiche ed Opzioni

- Erogazione latte
- Carrozzeria standard in acciao inox
- Disponibile anche con scocca in Skinplate

Specs and Options

- *Milk dispensing at ice cold temperature*
- *Standard Housing in stainless steel*
- *Optional: Housing in skinplate*

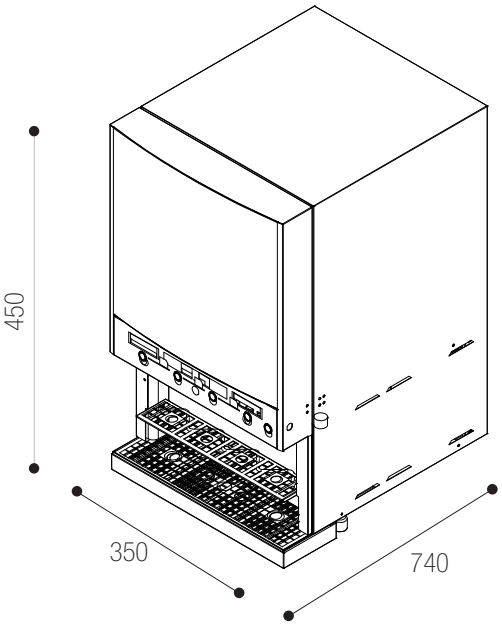


Codice *Code*	**Numero rubinetti** *Manual taps*	**Bag-in-box** *Bag-in-box*	**Potenza compressore** *Compressor power*	**Capacità vasca** *Water tank capacity*	**Banco ghiaccio** *Ice bank*	**Potenza Max assorbita** *Max power input*	**Tensione Volt** *Voltage Volt*
N27582	1	20L	1/10	-	-	0,2 Kw	220-230V-50Hz
N27730	2	15L	1/10	-	-	0,2 Kw	220-230V-50Hz
N28107	3	10L	1/10	-	-	0,2 Kw	220-230V-50Hz


BEVCO


Cold Brew Coffee

Cold Brew Coffee

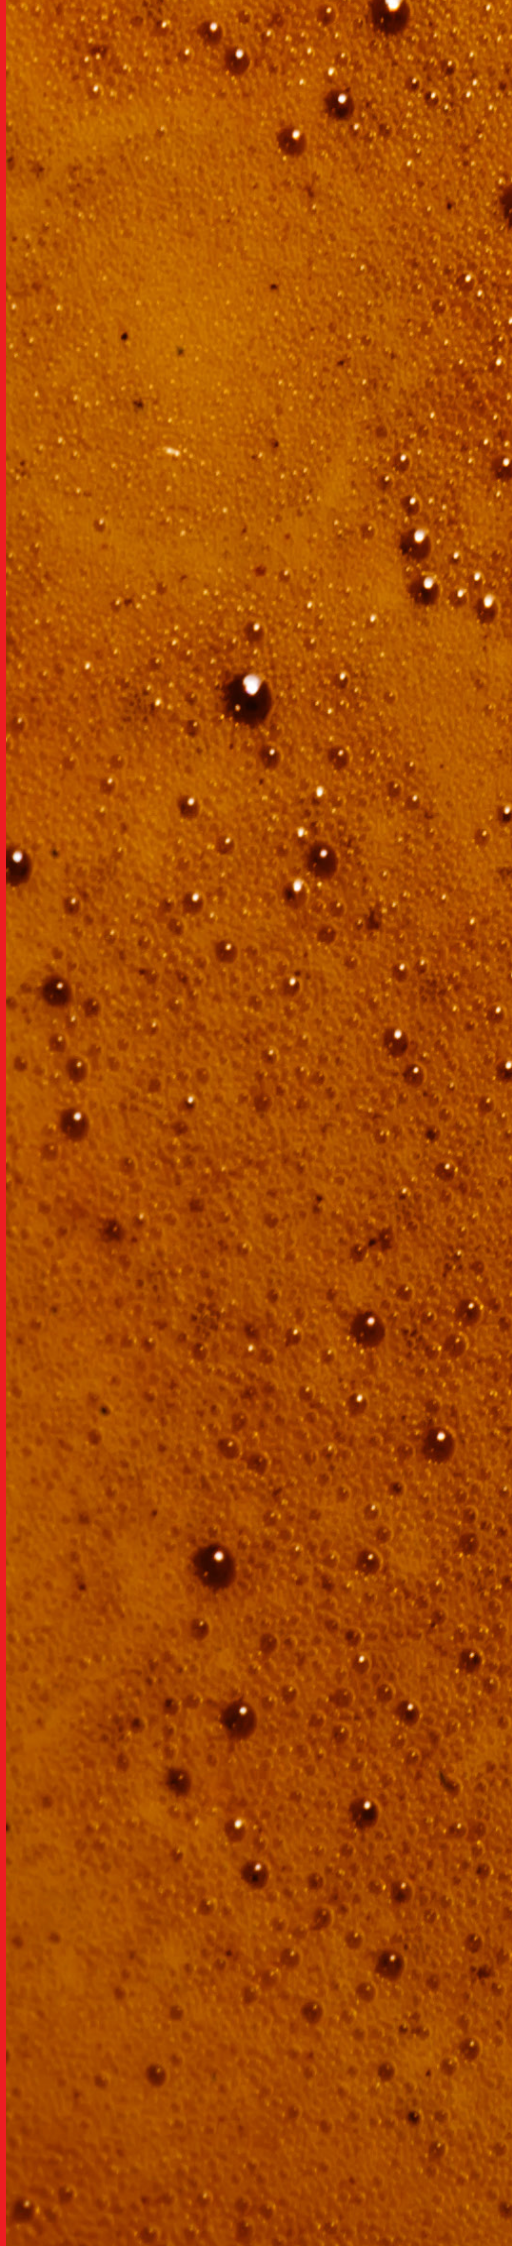

BEVCO

brewservice Nuti BERBEX CEM INDUSTRIES® DISPENSING EQUIPMENT INNOVATION

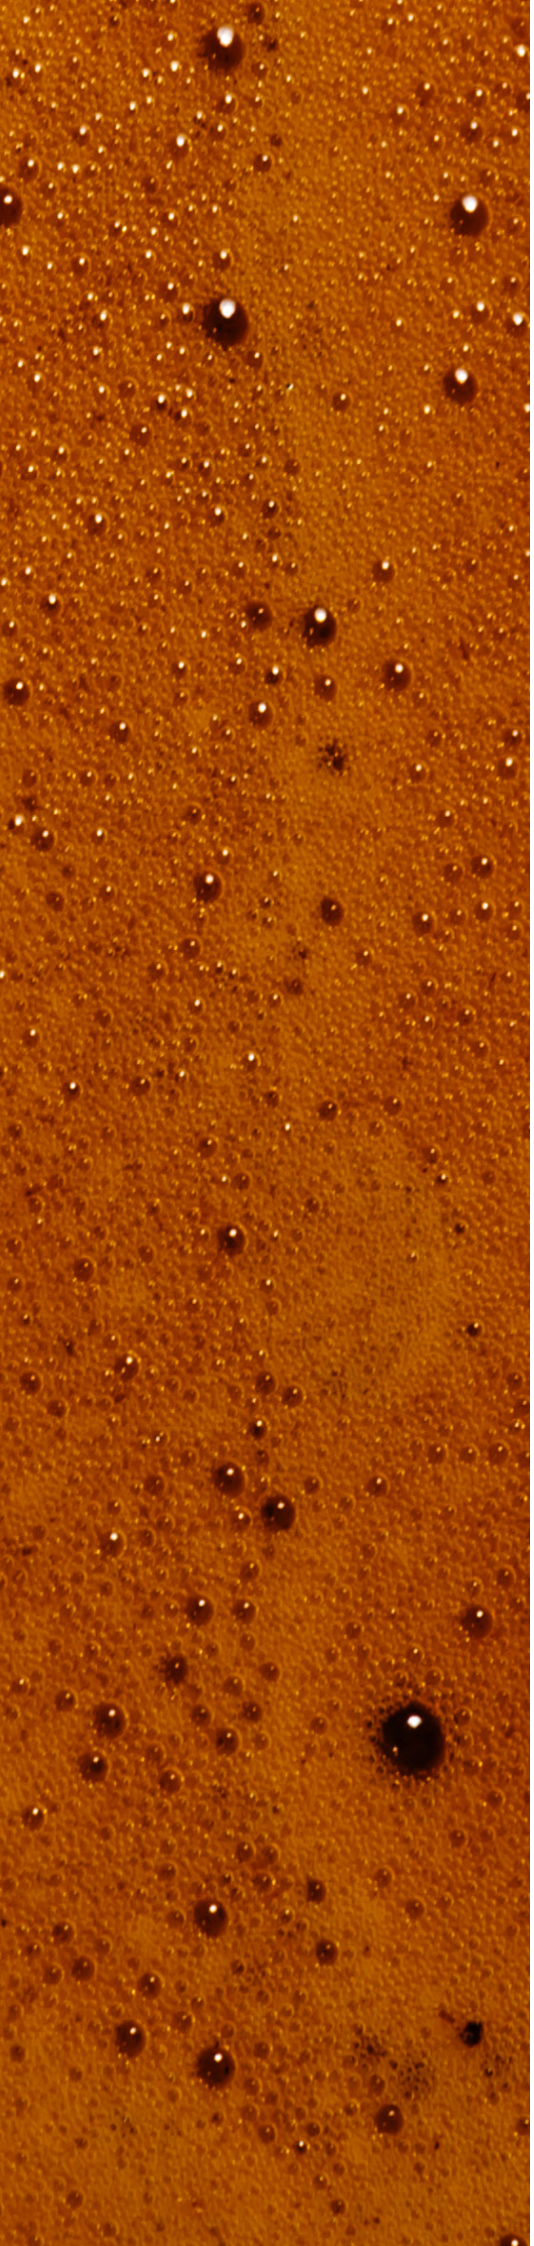

Colonne Cold Brew Coffee
Cold Brew Coffee Towers

01 Allegra Tower 237

02 Viper Coffee 238

03 Slim Coffee 239

04 Griffon Coffee 240

Refrigeratori sottobanco Cold Brew Coffee
Cold Brew Coffee Under Counter Coolers

01 Airbox 242

02 Jumbo 13 Aircoffee 242

Refrigeratori soprabanco Cold Brew Coffee
Cold Brew Coffee Overcounter Coolers

01 Coffee Dry 244

02 Tevere Coffee 244

03 Allegra Frestanding 245

04 Aurora Coffee 245

05 Bistrot 246

Colonne Cold Brew Coffee

Cold Brew Coffee Towers




PERSONALIZZAZIONE
Customisation

EFFETTO CASCADE
Cascade effect

DESIGN
Design

GUSTO &
STYLE
MADE IN ITALY

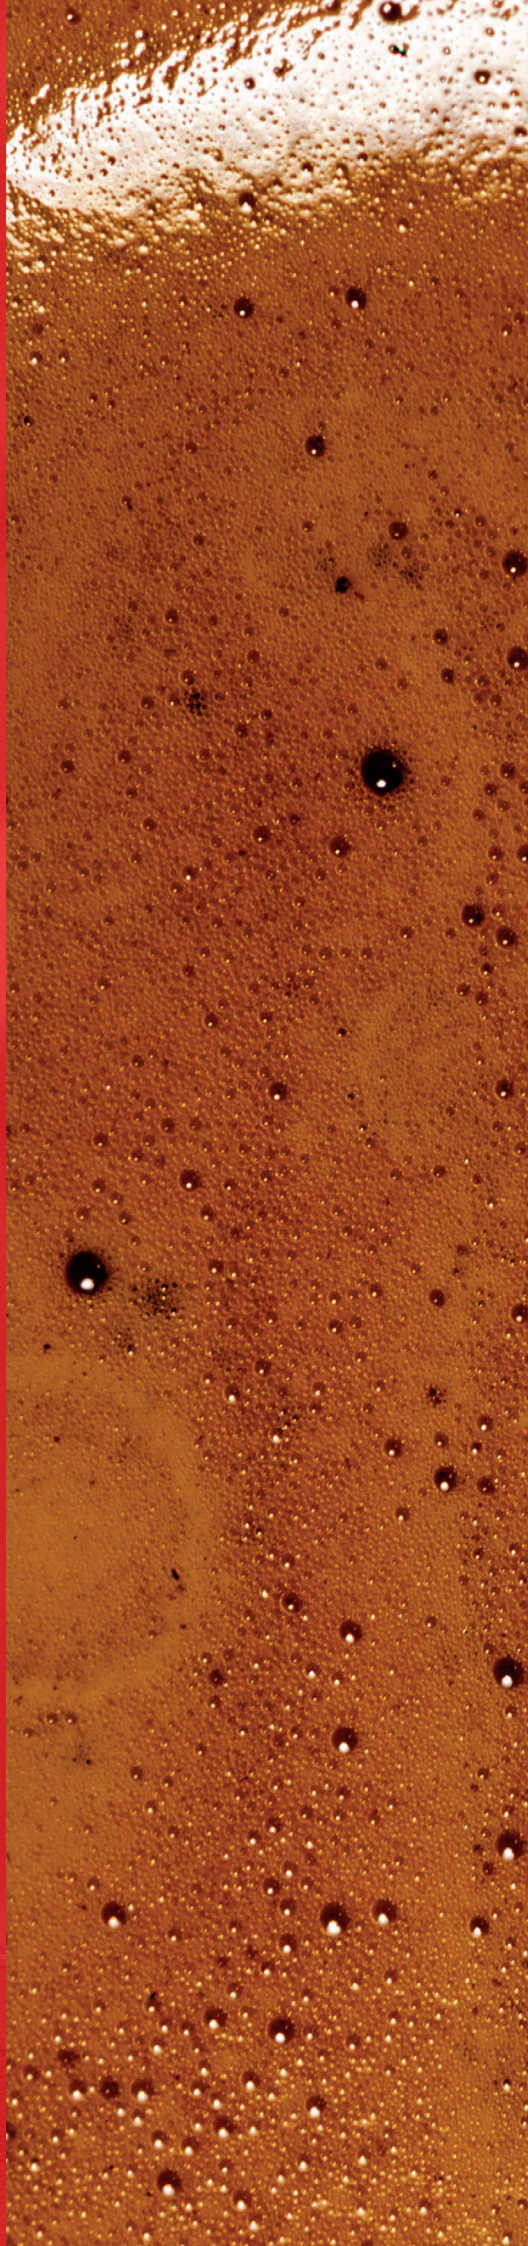





01 Allegra Tower

Specifiche ed Opzioni


Colonna disponibile a uno o due rubinetti, con medaglioni luminosi per dare visibilità al tuo brand sul bancone del locale. Da utilizzare con un refrigeratore sottobanco.

- Illuminazione LED
- Personalizzazione
- Doppia erogazione
- Effetto Cascade

Specs and Options

Available with one or two taps, with luminous medallions to give visibility to your brand on the counter. To be used with a remote unit.

- *LED Illumination*
- *Customisation*
- *Double dispensing*
- *Cascade effect*

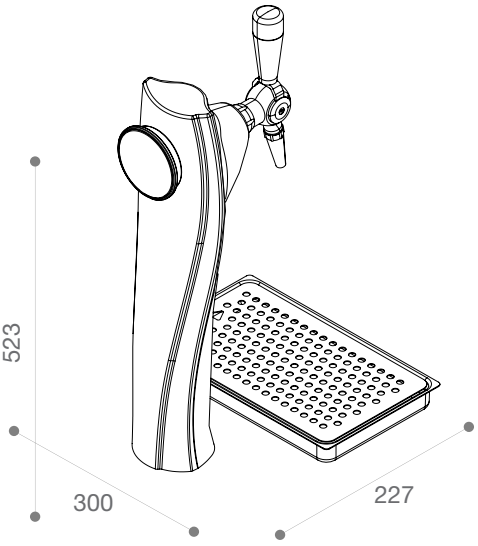

La colonna viene fornita senza loghi e personalizzazione.
The column is supplied without logos and personalization.

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**Numero di vie** *N° of lines*	**Attacco rubinetto** *Tap connection*	**Possibilità di personalizzazione** *Customization available*	**Luminosa** *Illuminated*
ALL1VTM588CF	Vitreous nero *Black vitreous*	1	5/8”	√	√
ALL2VTM588CF	Vitreous nero *Black vitreous*	2	5/8”	√	√





02 Viper Coffee


Specifiche ed Opzioni

Contraddistinta da un design accattivante, è adatta alla spillatura di due tipologie di caffè, grazie ai rubinetti dedicati.
- Illuminazione LED
- Personalizzazione
- Doppia erogazione
- Effetto Cascade

Specs and Options

Characterized by a beautiful design, it dispenses two kinds of coffee thanks to the dedicated taps.
- *LED Illumination*
- *Customisation*
- *Double dispensing*
- *Cascade effect*

La colonna viene fornita senza loghi e personalizzazione.
The column is supplied without logos and personalization.

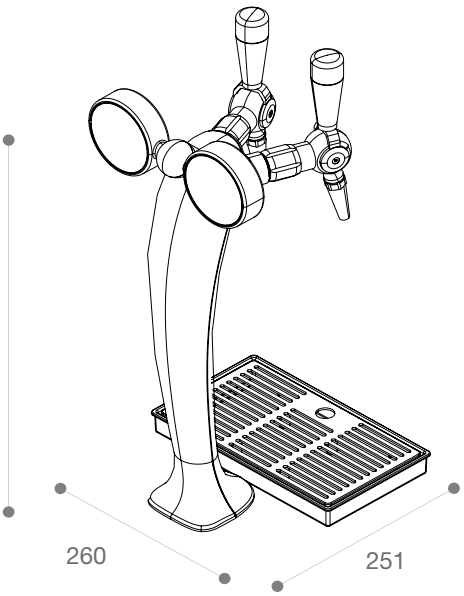

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**Numero di vie** *N° of lines*	**Attacco rubinetto** *Tap connection*	**Possibilità di personalizzazione** *Customization available*	**Luminosa** *Illuminated*
16758	Alluminio *Alluminium*	1	5/8”	√	√





03 Slim Coffee

Specifiche ed Opzioni


Posizionata su un bancone o su un mobiletto dedicato e collegata ad un impianto sottobanco permette una spillatura eccellente del cold brew coffee e aggiunge un tocco di eleganza.

- Illuminazione LED
- Personalizzazione
- Effetto Cascade

Specs and Options

Placed on a counter or on a dedicated cabinet and connected to an undercounter unit, it allows excellent cold brew coffee dispensing and adds a touch of elegance.

- *LED Illumination*
- *Customisation*
- *Cascade effect*

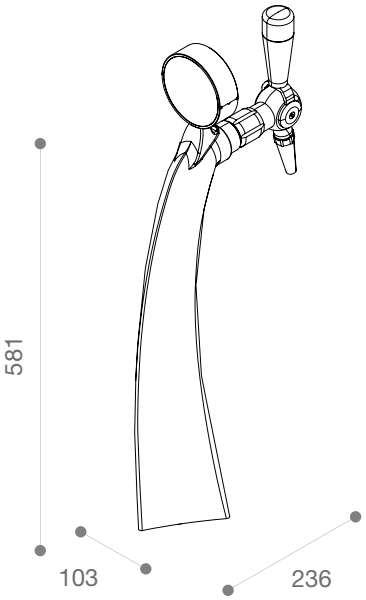

La colonna viene fornita senza loghi e personalizzazione.
The column is supplied without logos and personalization.

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**Numero di vie** *N° of lines*	**Attacco rubinetto** *Tap connection*	**Possibilità di personalizzazione** *Customization available*	**Luminosa** *Illuminated*
16757	Alluminio nero *Black alluminium*	1	5/8”	√	√





04 Griffon Coffee

Specifiche ed Opzioni

Puo' essere personalizzata sia sul corpo sia sui medaglioni, valorizzando quindi la spillatura del caffè e aumentando la visibilità del marchio. E' adattabile a qualsiasi impianto remoto cold brew coffee.


- Illuminazione LED
- Personalizzazione
- Effetto Cascade

Specs and Options

Its body and medallions can be customized, thus giving extra value to coffee dispensing and increasing brand visibility.
It can be connected to any cold brew coffee remote unit.

- *LED Illumination*
- *Customisation*
- *Cascade effect*

La colonna viene fornita senza loghi e personalizzazione.
The column is supplied without logos and personalization.

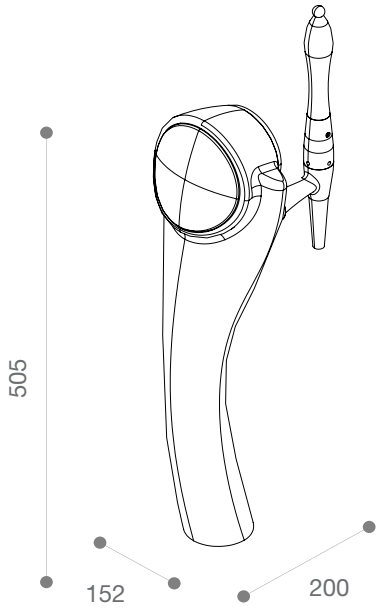

Codice *Code*	Materiale *Material*	Numero di vie *N° of lines*	Attacco rubinetto *Tap connection*	Possibilità di personalizzazione *Customization available*	Luminosa *Illuminated*
11446	Ottone cromato *Chrome plated brass*	1	5/8"	√	√

Refrigeratori sottobanco Cold Brew Coffee

Cold Brew Coffee under counter coolers

PERSONALIZZAZIONE
customisation

EFFETTO CASCADE
Cascade effect

DESIGN COMPATTO
Compact design



GUSTO &
STYLE
MADE IN ITALY

01 Airbox



Specifiche ed Opzioni

Inseribile in impianti già esistenti: rende possibile l'erogazione utilizzando una colonna già esistente.
- Facile da installare
- Regolazione semplice

Specs and Options

Airbox can be set up in already working dispensing systems. It can work with any kind of tower already set up.
- Easy installation
- Simple regulation

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**Compressore** *Compressor*	**Potenza Compressore** *Compressor power*	**Sistema di Raffreddamento** *Cooling System*	**Numero pompe** *Pumps numbers*	**Cap. Erogazione** *Chilled liter*	**Gas refrigerante** *Cooling gas*
ABX1V	Skinplate nero *Skinplate black*	1 Aria *1 Air*	-	-	1	-	-
ABX2V	Skinplate *Skinplate*	1 Aria *1 Air*	-	-	2	-	-

02 Jumbo 13 Aircoffee




Specifiche ed Opzioni

Totalmente in acciaio inox.
- Compressore aria e pompe integrate all'interno

Specs and Options

Completely made in stainless steel.
- Built-in Air compressor and pumps

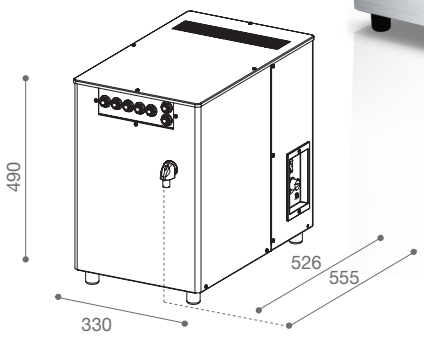

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**Numero Vie** *N. of lines*	**Potenza Compressore** *Compressor power*	**Sistema di Raffreddamento** *Cooling System*	**Numero pompe** *Pumps numbers*	**Cap. Erogazione** *Chilled liter*	**Gas refrigerante** *Cooling gas*
17075	Acciaio Inox *Stainless steel*	2	1/8HP	Banco ghiaccio *Ice bank*	1	27l/h	R134a


Refrigeratori soprabanco Cold Brew Coffee

Cold Brew Coffee overcounter coolers

PERSONALIZZAZIONE
customisation

EFFETTO CASCADE
Cascade effect

DESIGN COMPATTO
Compact design

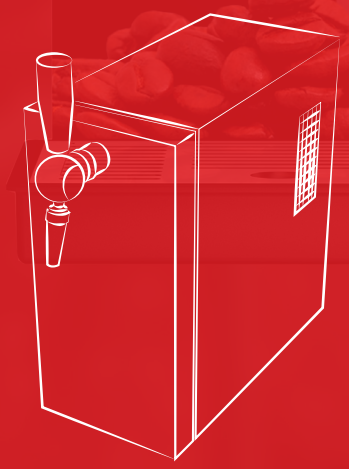

GUSTO &
STYLE
MADE IN ITALY

01 Coffee Dry


Specifiche ed Opzioni

Erogatore ad un rubinetto con gruppo di refrigerazione a secco. La macchina plug-in pronta per la mescita in pochi minuti utilizzabile per spillatura con azoto o aria compressa. La massima versatilità mantenendo minimi gli ingombri. Non viene fornita con personalizzazione. Adesivizzazione personalizzata su richiesta.
- Design compatto
- Personalizzazione
- Versatilità
- Effetto Cascade

Specs and Options

One-tap dispenser with dry refrigerating system. Plug –in machine ready for dispensing in a few minutes, to be used with nitrogen or compressed air. Maximum versatility with the smallest dimensions. Supplied without any personalization. Adhesivation with customized film upon request.
- *Compact Design*
- *Customisation*
- *Versatility*
- *Cascade effect*



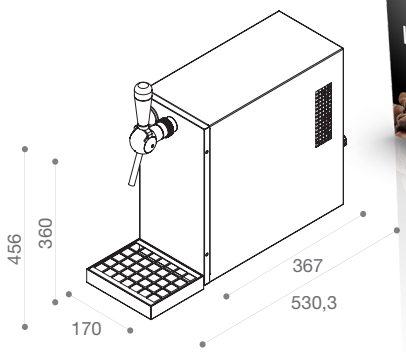

Codice *Code*	Materiale *Material*	Numero Vie *N. of lines*	Compressore *Compressor power*	Sistema di Raffreddamento *Cooling System*	Possibilità di personalizzazione *Customization available*	Cap. Erogazione *Chilled liter*	Gas refrigerante *Cooling gas*
BS402100	Acciaio Inox *Stainless steel*	1	1/12 HP	A secco *Dry*	√	18 Lt/h	R134A

02 Tevere Coffee


Specifiche ed Opzioni

Impianto altamente performante, con sistema di refrigerazione a banco ghiaccio. Particolarmente adatto a locali con alta affluenza. Non viene fornita con personalizzazione. Adesivizzazione personalizzata su richiesta.
- Illuminazione LED
- Personalizzazione
- Doppia erogazione
- Effetto Cascade

Specs and Options

Highly performing dispenser, with ice bank refrigerating system. Ideal for crowded places.
Supplied without any personalization. Adhesivation with customized film upon request.
- *LED Illumination*
- *Customisation*
- *Double dispensing*
- *Cascade effect*



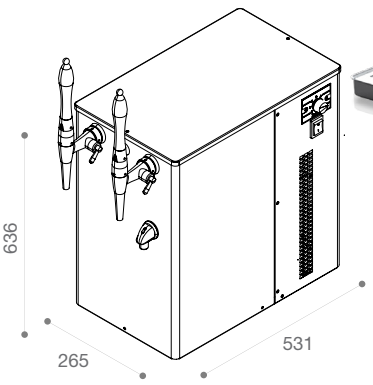

Codice *Code*	Materiale *Material*	Numero Vie *N. of lines*	Compressore *Compressor power*	Sistema di Raffreddamento *Cooling System*	Possibilità di personalizzazione *Customization available*	Cap. Erogazione *Chilled liter*	Gas refrigerante *Cooling gas*
16477	Acciaio Inox *Stainless steel*	1	1/8 HP	Banco Ghiaccio *Ice bank*	√	35 Lt/h	R134A
17084	Acciaio Inox *Stainless steel*	2	1/8 HP	Banco Ghiaccio *Ice bank*	√	35 Lt/h	R134A


03 Allegra Freestanding

Specifiche ed Opzioni

Questa soluzione permette di posizionare il punto di spillatura per il nitro coffee dove più necessario. Il mobiletto offre una base ideale per la colonna Allegra, in grado di ospitare al suo interno tutto l'occorrente per la corretta spillatura.

Specs and Options

Tthis solution allows placing nitro coffee dispensing point wherever necessary. The cabinet offers an ideal base for Allegra tower, hosting inside all components for correct dispensing.

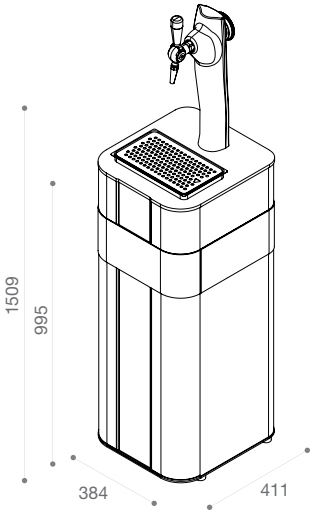



Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**Compressore** *Compressor power*	**Sistema di raffreddamento** *Cooling System*	**Cap. Erogazione** *Chilled liter*	**Gas refrigerante** *Cooling gas*
Su richiesta *On demand*	Acciaio Inox *Stainless steel*	1/6 HP	Banco Ghiaccio *Ice bank*	50 Lt/h	R134A


04 Aurora Coffee


Specifiche ed Opzioni

Espressione dell'inconfondibile stile italiano, Aurora è un impianto di spillatura a basso consumo energetico adatto all'organizzazione di party e altri generi di manifestazione.
Non viene fornita con personalizzazione.
Adesivizzazione personalizzata su richiesta.
- Illuminazione LED
- Personalizzazione
- Doppia erogazione
- Effetto Cascade

Specs and Options

Expression of unique Italian style, Aurora is a low-energy consumption dispenser ideal for parties and other events.
Supplied without any personalization. Adhesivation with customized film upon request.
- LED Illumination
- Customisation
- Double dispensing
- Cascade effect

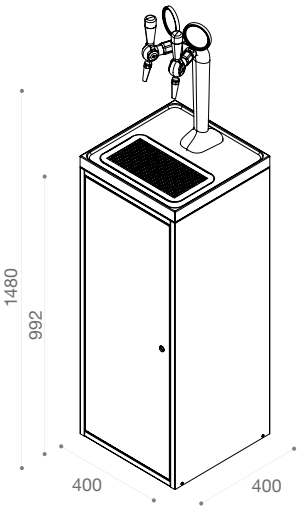

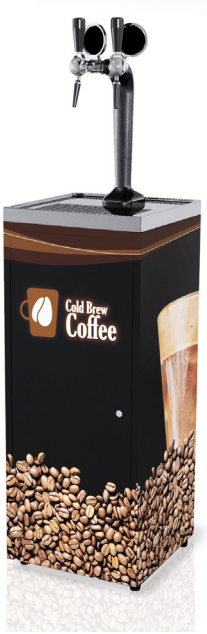

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**Numero Vie** *N. of lines*	**Compressore** *Compressor power*	**Sistema di Raffreddamento** *Cooling System*	**Possibilità di personalizzazione** *Customization available*	**Cap. Erogazione** *Chilled liter*	**Gas refrigerante** *Cooling gas*
16754	Acciaio Inox *Stainless steel*	2	1/5 HP	Banco Ghiaccio *Ice bank*	√	80 Lt/h	R134A


05 Bistrot

Specifiche ed Opzioni

La soluzione per la spillatura del caffè durante gli eventi, le attività di catering e all'esterno nei dehor estivi. Un refrigeratore in grado di gestire consumi elevati, sul quale installare la colonna per la spillatura di uno o due tipologie di caffè. Non viene fornita con personalizzazione. Adesivizzazione personalizzata su richiesta.
- Illuminazione LED
- Personalizzazione
- Doppia erogazione
- Effetto Cascade

Specs and Options

The solution for coffee dispensing during events, catering activities and outside in summer dehors. A cooler that can handle large volumes, ready for installation of a dispensing font for one or two kinds of coffee. Supplied without any personalization.
Adhesivation with customized film upon request.
- *LED Illumination*
- *Customisation*
- *Double dispensing*
- *Cascade effect*

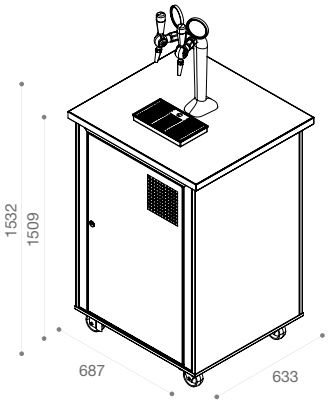



Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**Numero Vie** *N. of lines*	**Compressore** *Compressor power*	**Sistema di Raffreddamento** *Cooling System*	**Possibilità di personalizzazione** *Customization available*	**Cap. Erogazione** *Chilled liter*	**Gas refrigerante** *Cooling gas*
16756	Acciaio Inox *Stainless steel*	2	1/4 HP	Banco Ghiaccio *Ice bank*	√	120 Lt/h	R134A


BEVCO

Acqua

Water



BEVCO

brewservice Nuti BERBEX® CEM INDUSTRIES® DISPENSING EQUIPMENT INNOVATION

Colonne acqua
Water towers

01 Purity Tower 251
02 Genesis Hot 252
Genesis Cold 253
03 Pacific & New Pacific 254
04 Mech 255
05 Atlantic 256
06 Genius Princess 257
07 Genius Baby Princess 258
08 Genius Baby Viper 259
09 Eden NG 260
10 Infinity Tower 261
11 Allegra 262
12 Sky 263
13 Evolution 264
14 Princess 265
15 Arko 266

Refrigeratori sottobanco acqua
Water Under Counter Coolers

01 Venus Dry Under 268
02 Jolly ST Dry 269
03 Petit Alu UNDER 269
04 Petit Ice 50 UNDER STD 270
Petit Ice 50 Under VERTICALE 270
05 Mini Neptun 271
06 Jumbo 13 271
07 Neptun 272
08 Acquavert 20 272
09 Jumbo 20 273
10 Acquavert 36 273
11 Mignolo Mix 274
12 Mago Mix 274
13 Monster Mix 275
14 Party Mix 275

Carbonatori
Carbonator

01 Carbonatore a caldo / *External Carbonator* 276
02 Carbonatore a freddo / *External Cold Carbonator* 277

Refrigeratori soprabanco acqua
Water Over Counter Coolers

01 Sodax 279
02 New Venus Dry TOP 280
03 Venus Dry top 281
04 Eco SO UP 282
05 Queen 283
06 Purity 284
07 Minipure Pulse 285
08 Petit Alu TOP 285
09 Petit ICE TOP 3SP 286
10 Petit Ice Lux 286
11 Mini Infinity 287
12 Tevere 287
13 Infinity Pro 288
14 Neptun Lux 288
15 Danubio 289
16 Prowater 289
17 Aurora & Aurora Plus 290
18 Combi ADA 1/2 a due dosi F-A-G 291

Vending acqua
Water Vending Machines

01 Combi ADA 1/2 F-A-G con gettoniera 294
02 Källa 296
03 Elixir 297

Erogazione Pubblica acqua
Water Public dispensing

01 Erogatore per casa dell'acqua
Water dispenser for public fountain 299

Microfiltrazione
Microfiltration

01 Microfiltrazione / *Microfiltration* 301
02 Ultrafiltrazione in linea / *Inline ultrafiltration* 322
03 Contalitri / *IFlow meters* 323

Accessori acqua
Water accessories

324

Vetrine
Visa Coolers

01 TKG388 328
02 TKG390 329

Colonne acqua


Water towers



DISPLAY TOUCH
touch display

PREDOSAGGIO PROGRAMMABILE
volume dosage

EROGAZIONE SIMULTANEA
simultaneous dispensing

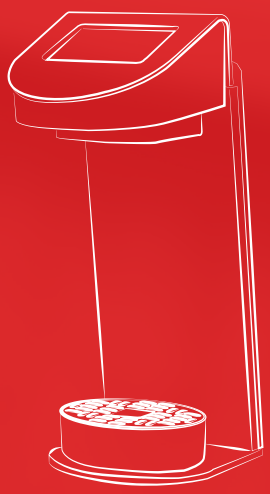

GUSTO &
STYLE
MADE IN ITALY





01 Purity tower




Touchscreen *Touchscreen* Design *Design*

Specifiche ed Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata, acqua calda
- Tastiera capacitiva
- Abbinabile con diversi modelli di erogatori sottobanco
- Carenatura in alluminio, acciaio e materiale plastico

Specs and Options

- *Dispensing tower for room temperature, cold, cold sparkling and hot water*
- *Touchscreen*
- *It can be matched with different models of under counter dispensers*
- *External housing in aluminum, steel and plastic*

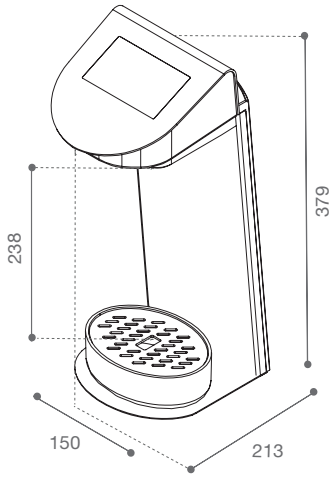

Codice *Code*	Materiale *Material*	Rubinetto *Tap*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*	Tensione *Voltage*
PURFC*	Alluminio, acciaio, plastica *Alluminum, stainless steel, plastic*	-	-	-	-	230V/50Hz
PURFHC*	Alluminio, acciaio, plastica *Alluminum, stainless steel, plastic*	-	-	-	-	230V/50Hz

* Armadio di appoggio non incluso / *Support cabinet not included*





02 Genesis Hot


Display Touch *Display Touch* | Versatilità *Versatility*


Specifiche ed Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata, acqua calda
- Tastiera capacitiva
- Collegabile a qualsiasi impianto di refrigerazione sottolavello e a kit di filtrazione
- Possibile anche funzionamento meccanico con acqua sanitaria
- Colonna in ottone cromato

Specs and Options

- *Font dispensing room temperature, cold and sparkling water, hot water*
- *Display touch*
- *Connectable to any under counter cooling system and to any filtration system*
- *Mechanical functioning also possible*
- *Chrome-plated brass*

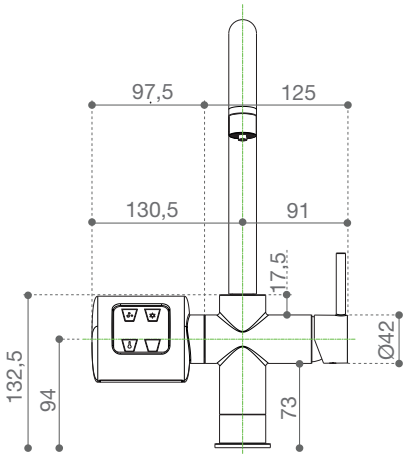

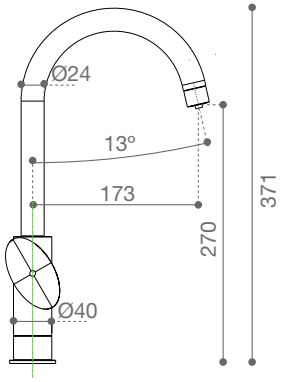

Codice *Code*	Materiale *Material*	Rubinetto *Tap*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*	Tensione *Voltage*
SS014629*	Ottone cromato *Chrome-plated brass*	-	3+2	-	-	-

* Compreso box valvole / *Valve box included*





Genesis Cold


Display Touch
Display Touch
Versatilità
Versatility

Specifiche ed Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata, acqua calda
- Tastiera capacitiva
- Collegabile a qualsiasi impianto di refrigerazione sottolavello e a kit di filtrazione
- Possibile anche funzionamento meccanico con acqua sanitaria
- Colonna in ottone cromato

Specs and Options

- *Font dispensing room temperature, cold and sparkling water, hot water*
- *Display touch*
- *Connectable to any under counter cooling system and to any filtration system*
- *Mechanical functioning also possible*
- *Chrome-plated brass*

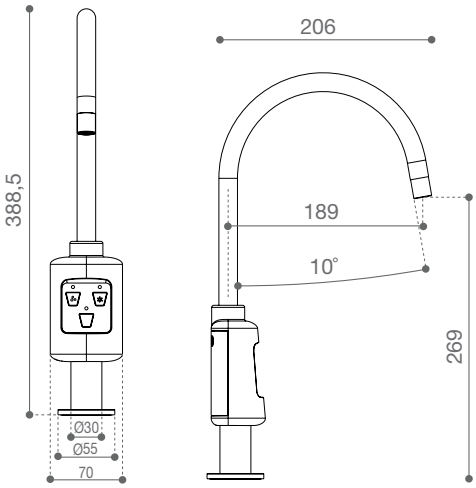

Codice *Code*	Materiale *Material*	Rubinetto *Tap*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*	Tensione *Voltage*
SS014627*	Ottone cromato *Chrome-plated brass*	-	3	-	-	-

* Compreso box valvole / *Valve box included*






03 Pacific & New Pacific

Specifiche ed Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata
- Comandi meccanici
- Colonne in ottone cromato

Specs and Options

- *Font dispensing room temperature, cold and sparkling water*
- *Mechanical functioning*
- *Chrome-plated brass*

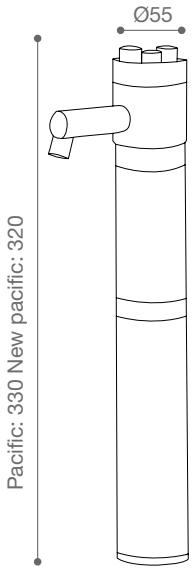

Codice *Code*	Materiale *Material*	Rubinetto *Tap*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*	Tensione *Voltage*
NWPCFCR	Ottone cromato *Chrome-plated brass*	-	1	-	-	-
010009	Inox lucido *Stainless steel*	-	1	-	-	-



04 Mech



Specifiche ed Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata
- Funzionamento meccanico
- Collegabile a qualsiasi impianto di refrigerazione sottolavello e a kit di filtrazione
- Colonne in ottone cromato

Specs and Options

- *Font dispensing room temperature, cold and sparkling water*
- *Mechanical functioning*
- *Connectable to any under counter cooling system and to any filtration system*
- *Chrome-plated brass*

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**Rubinetto** *Tap*	**N° vie** *N° lines*	**Filetto** *Thread size*	**Tubo alim ⌀ (mm)** *Prod. line ⌀ (mm)*	**Tensione** *Voltage*
OI021994	Ottone cromato *Chrome-plated brass*	Con canna alta *With high sprout*	5	-	-	-
OI021992	Ottone cromato *Chrome-plated brass*	Con canna alta *With high sprout*	3	-	-	-
OI021993	Ottone cromato *Chrome-plated brass*	Con canna bassa *With low sprout*	3	-	-	-






05 Atlantic

Specifiche ed Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata
- Sistema di erogazione con predosaggio programmabile 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per acqua refrigerata e acqua gassata
- Comando elettrico
- Dotata di elettrovalvole + flussometro
- Collegabile a qualsiasi impianto di refrigerazione sottolavello
- Colonna in acciaio inox lucido

Specs and Options

- *Font dispensing room temperature, cold and sparkling water*
- *Dispensing system with volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for cold still and sparkling water*
- *Electrical functioning*
- *Flow meter + electric valve*
- *Connectable to any under counter cooling system and to any filtration system*
- *Polished stainless steels*

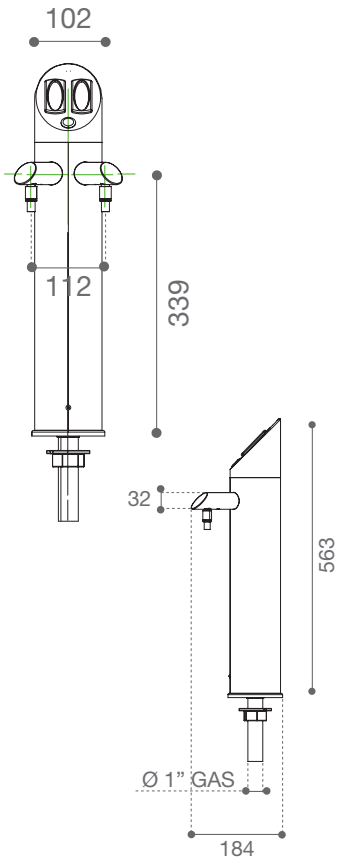

Codice *Code*	Materiale *Material*	Rubinetto *Tap*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*	Tensione *Voltage*
ATLBS*	Acciaio inox lucido *Polished stainless steel*	-	1	-	-	-
ATL2*	Acciaio inox lucido *Polished stainless steel*	-	2	-	-	-

* Raccogligocce incluso / *Drip tray included*





06 Genius Princess


Display Touch
Display Touch
Versatilità
Versatility

Specifiche ed Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata, acqua calda.
- Tastiera capacitiva
- Collegabile a qualsiasi impianto di refrigerazione sottolavello e a kit di filtrazione
- Colonna in ottone cromato

Specs and Options

- *Font dispensing room temperature, cold and sparkling water, hot water*
- *Display touch*
- *Connectable to any under counter cooling system and to any filtration system*
- *Mechanical functioning also possible*
- *Chrome-plated brass*

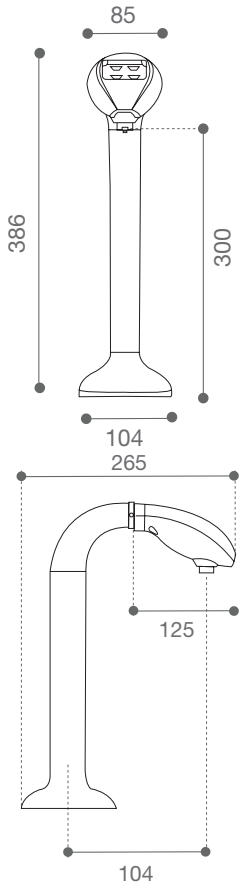

Codice *Code*	Materiale *Material*	Rubinetto *Tap*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*	Tensione *Voltage*
SS016385*	Ottone cromato *Chrome-plated brass*	-	1	-	-	220V 50/60hz

* Compreso box valvole / *Valve box included*



07 Genius Baby Princess

Display Touch
Display Touch
Versatilità
Versatility




Specifiche ed Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata, acqua calda.
- Tastiera capacitiva
- Collegabile a qualsiasi impianto di refrigerazione sottolavello e a kit di filtrazione
- Colonna in ottone cromato

Specs and Options

- *Font dispensing room temperature, cold and sparkling water, hot water*
- *Display touch*
- *Connectable to any under counter cooling system and to any filtration system*
- *Mechanical functioning also possible*
- *Chrome-plated brass*

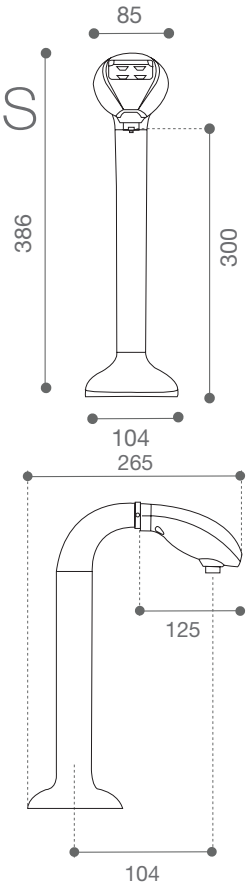

Codice *Code*	Materiale *Material*	Rubinetto *Tap*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*	Tensione *Voltage*
17469	Ottone cromato *Chrome-plated brass*	-	3+1	1"	-	230V 50Hz
17472	Ottone cromato *Chrome-plated brass*	-	3	1"	-	230V 50Hz



08 Genius Baby Viper

Display Touch
Display Touch
Versatilità
Versatility




Specifiche ed Opzioni

Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata, acqua calda.
Tastiera capacitiva
Collegabile a qualsiasi impianto di refrigerazione sottolavello e a kit di filtrazione
Colonna in ottone cromato

Specs and Options

Font dispensing room temperature, cold and sparkling water, hot water
Display touch
Connectable to any under counter cooling system and to any filtration system
Mechanical functioning also possible
Chrome-plated brass

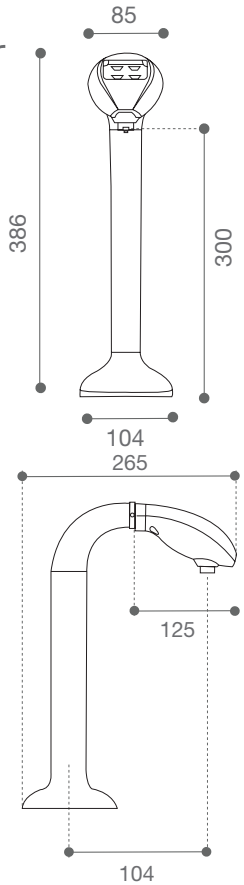

Codice *Code*	Materiale *Material*	Rubinetto *Tap*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*	Tensione *Voltage*
17470	Ottone cromato *Chrome-plated brass*	-	3+1	1"	-	230V 50Hz
17473	Ottone cromato *Chrome-plated brass*	-	3	1"	-	230V 50Hz



09 Eden NG

Predosaggio *Portion control* | Erogazione simultanea *Simultaneous dispensing*


Specifiche ed Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata
- Sistema di erogazione con predosaggio programmabile 2 volumi (small / large) per tutte le selezioni
- 2 punti di erogazione utilizzabili anche simultaneamente
- Scritta e testi personalizzabili, possibilità di scegliere fra quattro lingue (italiano, inglese, spagnolo, tedesco)
- Segnalazioni preimpostabili per cambio filtro e mancanza acqua
- Collegabile a qualsiasi impianto di refrigerazione sottolavello
- Colonna in acciaio inox



Specs and Options

- *Dispensing font for room temperature, cold,cold sparkling*
- *Dispensing system with volume dosage: 2 volumes (small large) on all 3 selections*
- *Simultaneous dispensing*
- *Labels and text settings can be personalized and are available in four language (Italian, English, Spanish, German)*
- *Possibility to set up alarms for filter replacement and water supply interruption*
- *Connectable to any under counter cooling system and to any filtration system*
- *Stainless steel*

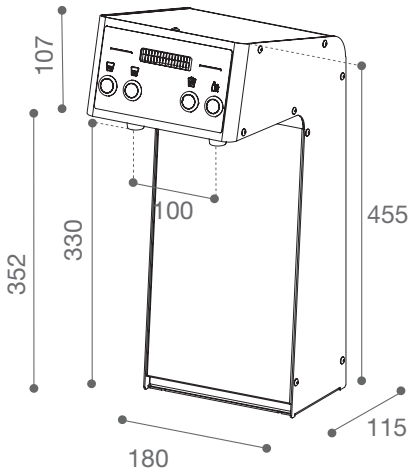

Codice *Code*	Materiale *Material*	Rubinetto *Tap*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*	Tensione *Voltage*
SS016227	Ottone cromato *Chrome-plated brass*	-	2	-	-	-



10 Infinity Tower




Predosaggio *Portion control* | Erogazione simultanea *Simultaneous dispensing* | Pulsanti Soft Touch *Soft touch buttons*

Specifiche ed Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata
- Sistema di erogazione con predosaggio programmabile 2 volumi
- 2 punti di erogazione utilizzabili anche simultaneamente
- Tastiera con 6 pulsanti soft touch
- Lampada UV (optional)
- Collegabile a qualsiasi impianto di refrigerazione sottolavello
- Carenatura in alluminio e acciaio inox e raccogligocce in acciaio inox

Specs and Options

- *Dispensing font for room temperature, cold,cold sparkling*
- *Dispensing system with volume dosage: 2 volumes*
- *Simultaneous dispensing*
- *6 soft touch buttons*
- *UV lamp (optional)*
- *Connectable to any under counter cooling system and to any filtration system*
- *External casing in aluminum and stainless steels, drip tray in stainless steel*

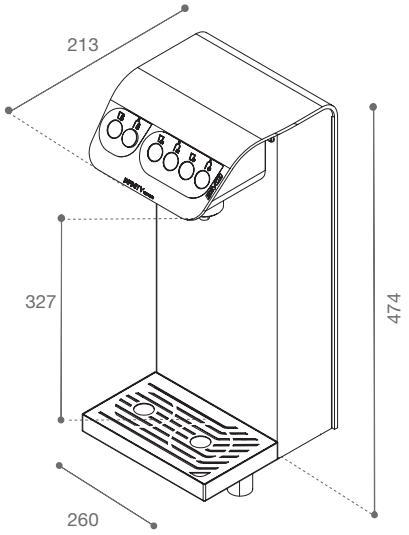

Codice *Code*	Materiale *Material*	Rubinetto *Tap*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*	Tensione *Voltage*
INFT2	Alluminio e acciaio inox *Aluminum and stainless steel*	-	2	-	-	230V-50Hz






11 Allegra

Specifiche ed Opzioni

- Colonna erogazione per acqua
- Comandi meccanici
- Colonna in vitreous con finitura bianco lucido

Specs and Options

- *Font dispensing water*
- *Mechanical functioning*
- *In white polished vitreous material*

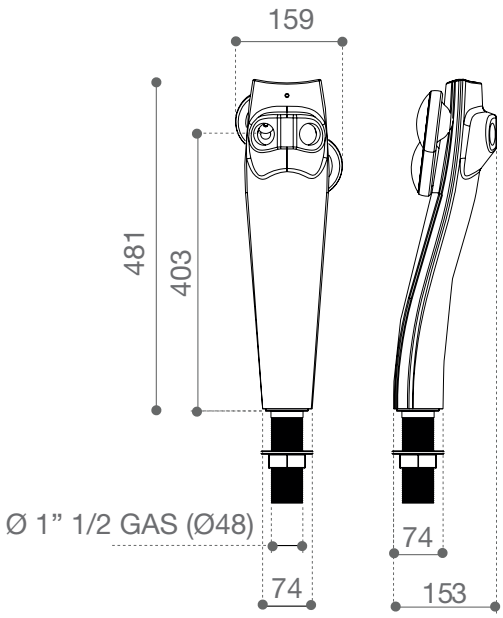

Codice *Code*	Materiale *Material*	Rubinetto *Tap*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*	Tensione *Voltage*
ALL2VT588C*	Vitreous *Vitreous*	Cromato *Chrome*	2	5/8”	8	-
Su richiesta *On demand*	Vitreous *Vitreous*	Cromato *Chrome*	1	5/8”	8	-

* Raccogligocce e rubinetti inclusi / *Taps and drip tray included*





12 Sky


Illuminazione LED
LED illumination

Specifiche ed Opzioni

- Colonna erogazione per acqua
- Comandi meccanici
- Colonna in acciaio inox satinato

Specs and Options

- *Font dispensing water*
- *Mechanical functioning*
- *In satin-finished stainless steel*

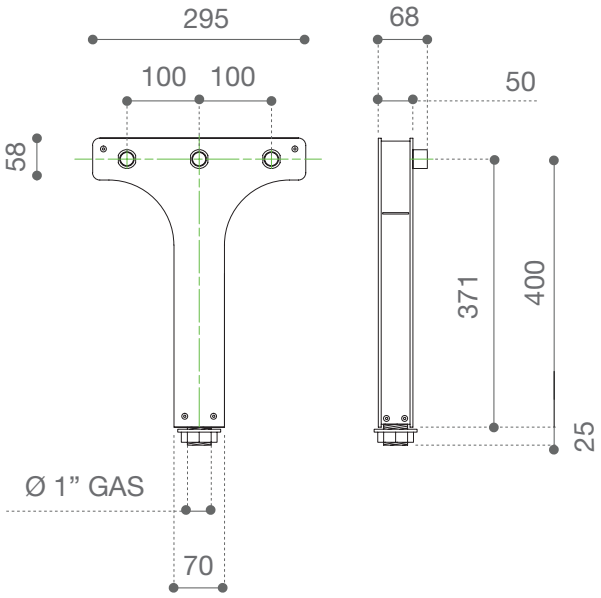

Medaglioni per Sky luminosa / *Sky badge holders*
MDCR5880 - MDCR5890 - MDACR5890

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**Rubinetto** *Tap*	**N° vie** *N° lines*	**Filetto** *Thread size*	**Tubo alim ⌀ (mm)** *Prod. line ⌀ (mm)*	**Tensione** *Voltage*
SKY3CR588CMB*	Acciaio inox satinato *Satin-finished stainless steel*	Plastica *Plastic*	3	5/8"	8	-
SKY3CR588RIN*	Acciaio inox satinato *Satin-finished stainless steel*	Cromato *Chrome*	3	5/8"	8	-

* Raccogligocce e distanziali inclusi / *Spacers and drip tray included*





13 Evolution


Illuminazione LED
LED illumination

Specifiche ed Opzioni

- Colonna erogazione per acqua
- Comandi meccanici
- Colonna in ottone cromato lucido

Specs and Options

- *Font dispensing water*
- *Mechanical functioning*
- *In polished chrome plated brass*

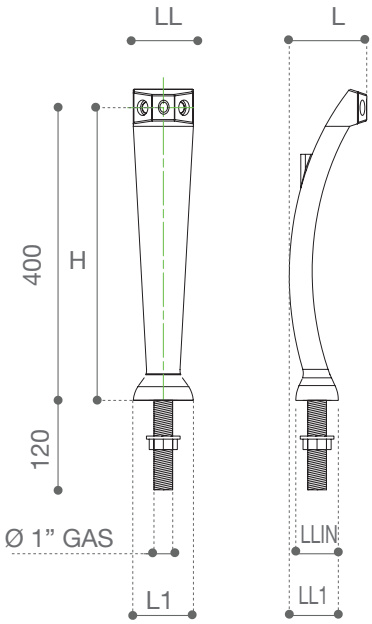

	1 VIA	2 VIE	3 VIE
L	65	65	*106*
L1	88	88	*106*
LL	83	93	*137*
LL1	83	83	*87*
LLIN	68	69	*75*
H	372	372	*393*

Codice *Code*	Materiale *Material*	Rubinetto *Tap*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*	Tensione *Voltage*
EV1CR588CMB*	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*	Plastica *Plastic*	1	5/8"	8	-
EV1CR588DFT*	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*	Cromato *Chrome*	1	5/8"	8	-
EV2CR588CMB*	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*	Plastica *Plastic*	2	5/8"	8	-
EV2CR588DFT*	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*	Cromato *Chrome*	2	5/8"	8	-
EV3CR588CMB*	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*	Plastica *Plastic*	3	5/8"	8	-
EV3CR588DFT*	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*	Cromato *Chrome*	3	5/8"	8	-

* Raccogligocce, distanziali e medaglioni inclusi / *Badge holders, spacers and drip tray included*



14 Princess




Illuminazione LED
LED illumination

Specifiche ed Opzioni

- Colonna erogazione per acqua
- Comandi meccanici
- Colonna in ottone cromato lucido

Specs and Options

- *Font dispensing water*
- *Mechanical functioning*
- *In polished chrome plated brass*

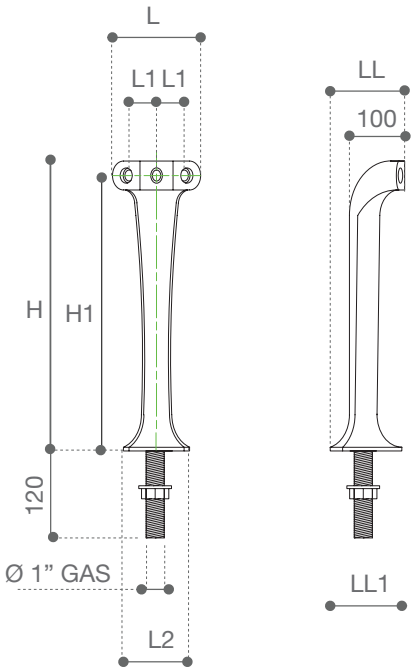

	1 VIA	2 VIE	3 VIE
L	?	30	*160*
L1	65	40	*50*
L2	105	105	*120*
LL	90	100	*135*
LL1	120	120	*130*
H	382	390	*380*
H1	367	368	*400*

Codice *Code*	Materiale *Material*	Rubinetto *Tap*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*	Tensione *Voltage*
PRS1CR588CMB*	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*	Plastica *Plastic*	1	5/8"	8	-
PRS1CR588DFT*	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*	Cromato *Chrome*	1	5/8"	8	-
PRS2CR588CMB*	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*	Plastica *Plastic*	2	5/8"	8	-
PRS2CR588DFT*	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*	Cromato *Chrome*	2	5/8"	8	-
PRS3CR588CMB*	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*	Plastica *Plastic*	3	5/8"	8	-
PRS3CR588DFT*	Ottone cromato lucido *Polished chrome plated brass*	Cromato *Chrome*	3	5/8"	8	-

* Raccogligocce, distanziali e medaglioni inclusi / *Badge holders, spacers and drip tray included*



15 Arko

Illuminazione LED
LED illumination




Specifiche ed Opzioni

- Colonna erogazione per acqua
- Comandi meccanici
- Colonna in acciaio inox spazzolato

Specs and Options


- *Font dispensing water*
- *Mechanical functioning*
- *In polished chrome plated brass*

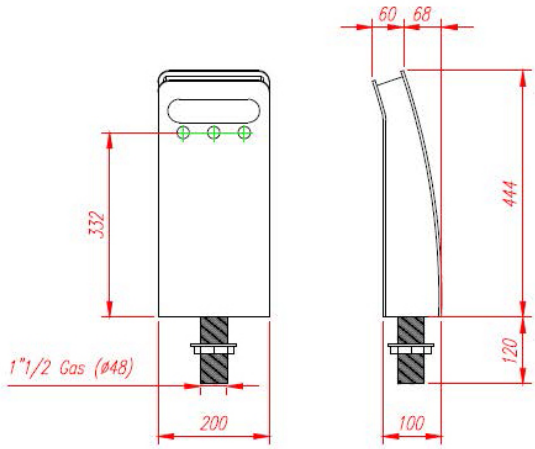

Codice *Code*	Materiale *Material*	Rubinetto *Tap*	N° vie *N° lines*	Filetto *Thread size*	Tubo alim ⌀ (mm) *Prod. line ⌀ (mm)*	Tensione *Voltage*
ARK1ST1275	Acciaio inox spazzolato *Brushed stainless steel*	Plastica *Plastic*	1	1/2"	7,5	-
ARK1ST128	Acciaio inox spazzolato *Brushed stainless steel*	Plastica *Plastic*	1	1/2"	8	-
ARK1ST588	Acciaio inox spazzolato *Brushed stainless steel*	Plastica *Plastic*	1	5/8"	8	-
ARK2ST1275	Acciaio inox spazzolato *Brushed stainless steel*	Plastica *Plastic*	2	1/2"	7,5	-
ARK2ST128	Acciaio inox spazzolato *Brushed stainless steel*	Plastica *Plastic*	2	1/2"	8	-
ARK2ST588	Acciaio inox spazzolato *Brushed stainless steel*	Plastica *Plastic*	2	5/8"	8	-
ARK3ST1275	Acciaio inox spazzolato *Brushed stainless steel*	Plastica *Plastic*	3	1/2"	7,5	-
ARK3ST128	Acciaio inox spazzolato *Brushed stainless steel*	Plastica *Plastic*	3	1/2"	8	-
ARK3ST588	Acciaio inox spazzolato *Brushed stainless steel*	Plastica *Plastic*	3	5/8"	8	-

Refrigeratori Sottobanco Acqua

Water Under Counter Coolers

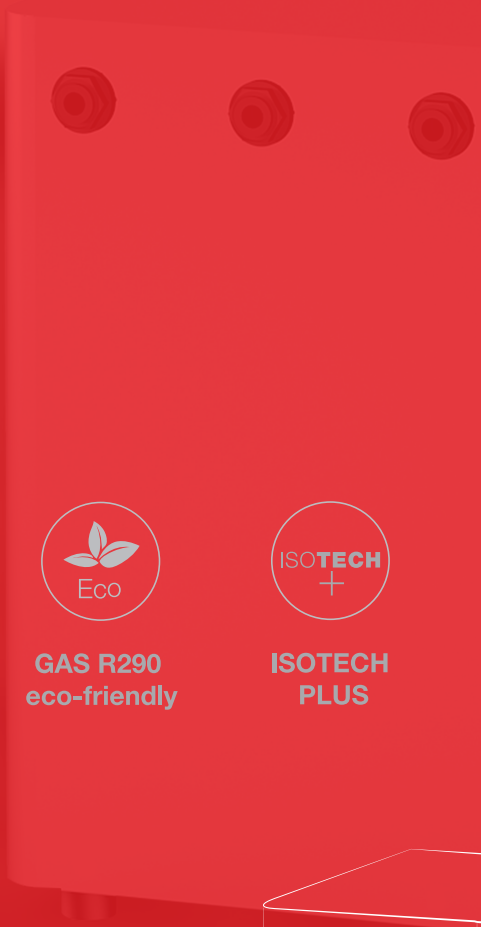

Eco

GAS R290
eco-friendly

ISOTECH +

ISOTECH
PLUS

VASCA IN
ROTAZIONALE
rotomoulded
technology



GUSTO &

STYLE

MADE IN ITALY




01 Venus Dry Under


Specifiche ed Opzioni

- Erogatore sottobanco a 2/3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech plus)
- Disponibile con sistema di erogazione a comando idraulico (I) o elettrico (E)
- Disponibile con condensazione ad acqua (H2O)
- Carenatura esterna in skinplate

Specs and Options

- *Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water*
- *Dry cooling system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)*
- *Available with manual (I) or electric (E) dispensing system*
- *Available with water condensation (H2O)*
- *Skin plate housing*

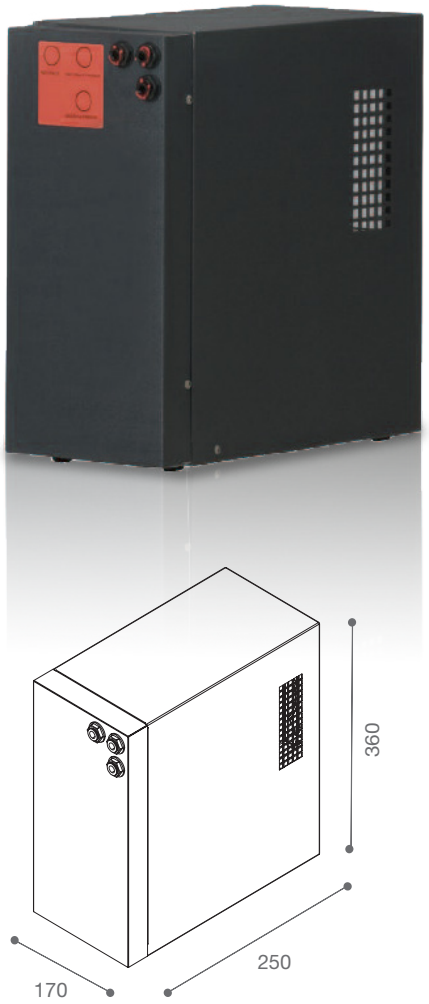

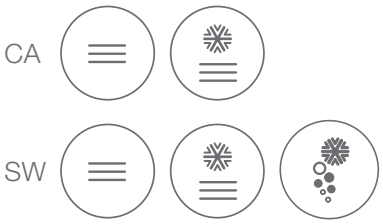

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
BS022120**	Skin Plate	A secco *Dry*	1/12 HP	-	18 l/h	I CA 80l/h booster	-	R134A*	230V 50 Hz	-	-
BS022100**		A secco *Dry*	1/12 HP	-	18 l/h	I SW 80l/h booster	0,5 l	R134A*	230V 50 Hz	-	-
BS022200**		A secco *Dry*	1/12 HP	-	18 l/h	E SW 80l/h booster	0,5 l	R134A*	230V 50 Hz	-	-
BS023100**		A secco *Dry*	1/12 HP	-	18 l/h	I SW H_2O 80l/h booster	0,5 l	R134A*	230V 50 Hz	-	-
BS023200**		A secco *Dry*	1/12 HP	-	18 l/h	E SW H_2O 80l/h booster	0,5 l	R134A*	230V 50 Hz	-	-

*R290 Optional / *R290 Optional*

**Prodotto combinabile con / *Product combinable with*:
- Pacific & New Pacific (pag. / page 254)
- Genesis COLD (pag. / page 253)
- Mech (pag. / page 255)

02 Jolly ST Dry




Specifiche ed Opzioni

- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio inox

Specs and Options

- *Under counter water dispenser for cold/room temperature/sparkling water*
- *Ice bank cooling system*
- *Stainless steel casing and cover*

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 26 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 500x350x490 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 15

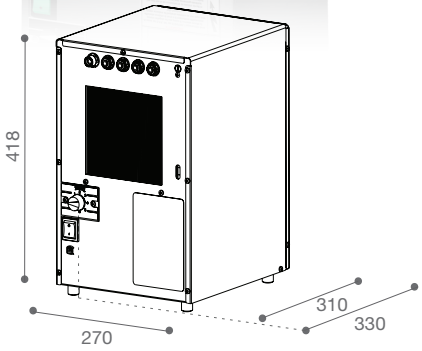

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
SS012700	Acciaio *Stainless*	Banco Ghiaccio *Ice bank*	1/12 HP	3 l	15 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 100 l/h	0,79 L	R134A*	220-230V 50 Hz		

*R290 Optional / *R290 Optional*

03 Petit Alu UNDER

R290
R290




Specifiche ed Opzioni

- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco con blocco d'alluminio
- Con refrigerante R290
- Carenatura esterna e coperchio in acciaio inox

Specs and Options

- *Under counter water dispenser for cold/room temperature/sparkling water*
- *Dry cooling system with aluminum block*
- *Stainless steel casing and cover*
- *Refrigerant gas R290*

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 25 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 302x426x447 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 20

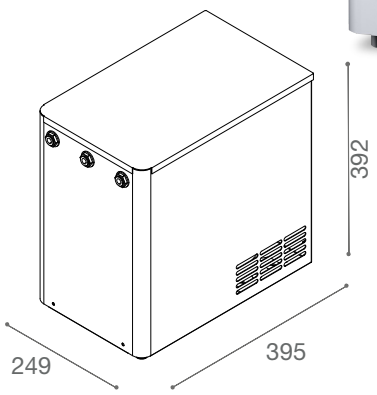

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
PTALU35	Acciaio Inox *Stainless steel*	A secco *Dry*	1/8 HP	-	35 l/h	SW Booster/ *Booster* 120 l/h	1 L	R290	220-230V 50 Hz	-	-

04 Petit Ice 50 UNDER STD


Specifiche ed Opzioni

- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna e coperchio in acciaio inox

Specs and Options

- *Under counter dispenser with 3 selections: room temperature, cold and sparkling cold water*
- *Ice bank cooling technology*
- *External housing in skinplate*



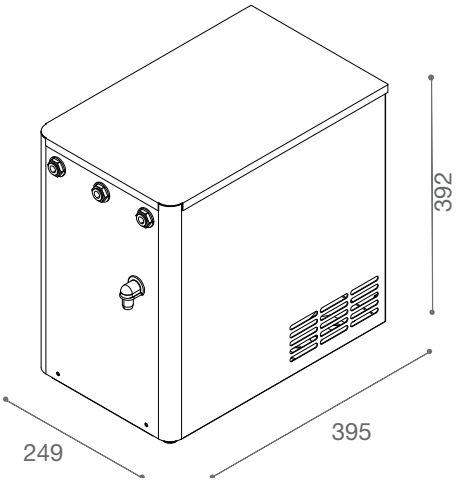

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 22 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 302x426x447 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 20

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
PTICE50	Acciaio Inox *Stainless steel*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/8 HP	9 L	50 l/h	SW 120 l/h	1 L	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-

*R290 Optional / *R290 Optional*

Petit Ice 50 Under VERTICALE


Specifiche ed Opzioni

- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna in lamiera skinplate grigia

Specs and Options

- *Under counter dispenser with 3 selections: room temperature, cold and sparkling cold water*
- *Ice bank cooling technology*
- *External housing in skinplate*



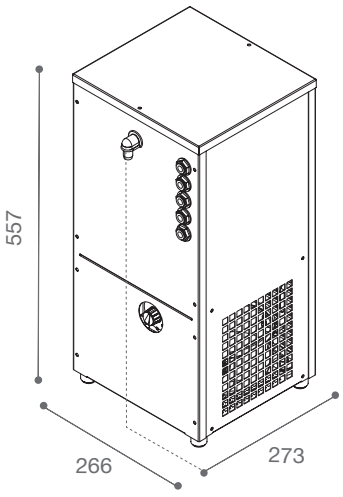

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 22 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 302x596x322 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 12

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
PTICE50V	Skinplate**	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/8 HP	9 L	50 l/h	SW 120 l/h	1 L	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-

*R290 Optional / *R290 Optional*
**Acciaio inox optional / *Stainless steel optional*

05 Mini Neptun


Isotech *Isotech* | Vasca in rotazionale *Rotomoulded Tech.*

Specifiche ed Opzioni

- Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento Isotech plus)
- Vasca in rotazionale
- Carenatura esterna in skinplate grigia

Specs and Options

- *Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water*
- *Ice bank cooling technology (Isotech Plus isolation technology)*
- *Rotomoulded technology*
- *Skin plate housing*

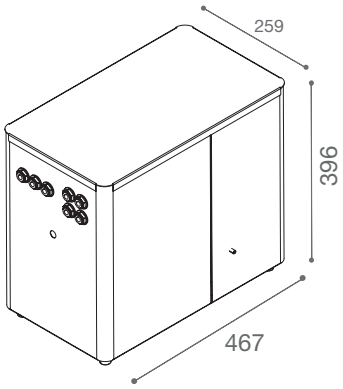



Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 25 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 312x502x526 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 15

CA SW

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
MNPTCA716	Skinplate	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/6 HP	6 L	50 l/h	-	-	R134A*	220-230V 50 Hz	ø8	ø8
MNPT16P	Skinplate	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/5 HP	6 L	50 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 150 l/h	1 L	R134A*	220-230V 50 Hz	ø8	ø8

*R290 Optional / *R290 Optional*

06 Jumbo 13


Specifiche ed Opzioni

- Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio inox. Rubinetti in plastica (in acciaio su richiesta)

Specs and Options

- *Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water*
- *Ice bank cooling technology*
- *Rotomoulded technology*
- *Stainless steel housing. Plastic taps (stainless steel on request)*



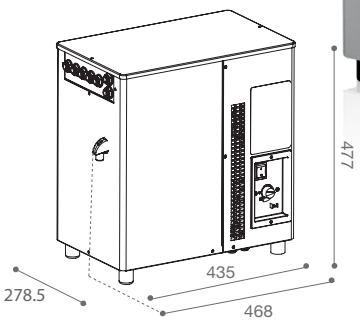

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 36 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 330x500x550 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 15

CA SW

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
SS008195	Skinplate	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/8 HP	13 L	80 l/h	-	-	R134A*	220-230V 50 Hz		
SS002755	Acciaio Inox *Stainless steel*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/8 HP	13 L	80 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 300 l/h	1 L	R134A*	220-230V 50 Hz		

*R290 Optional / *R290 Optional*

07 Neptun


Isotech *Isotech* | Vasca in rotazionale *Rotomoulded Tech.*

Specifiche ed Opzioni

- Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento Isotech plus)
- Vasca in rotazionale
- Carenatura esterna in skinplate grigia

Specs and Options

- *Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water*
- *Ice bank cooling technology (Isotech Plus isolation technology)*
- *Rotomoulded technology*
- *Skin plate housing*

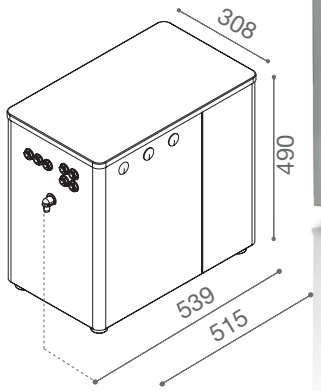



Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 40 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 372x511x577 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 9

CA SW

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
NPT1414CA	Skinplate	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/4 HP	14 L	90 l/h	-	-	R134A*	220-230V 50 Hz	ø3/8	ø3/8
NPT1414P	Skinplate	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/4 HP	14 L	90 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 150 l/h	1 L	R134A*	220-230V 50 Hz	ø3/8	ø3/8

*R290 Optional / *R290 Optional*

08 Acquavert 20


Isotech *Isotech* | Vasca in rotazionale *Rotomoulded Tech.*

Specifiche ed Opzioni

- Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento Isotech plus)
- Vasca in rotazionale
- Carenatura esterna in skinplate grigia

Specs and Options

- *Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water*
- *Ice bank cooling technology (Isotech Plus isolation technology)*
- *Rotomoulded technology*
- *Skin plate housing*

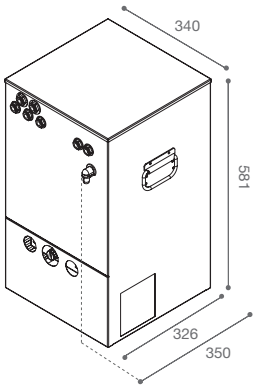



Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 30 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 352x681x352 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 12

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
AQV1520L	Skinplate	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/5 HP	20 L	90 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 150 l/h	1 L	R134A*	220-230V 50 Hz	ø3/8	ø1/2

*R290 Optional / *R290 Optional*

09 Jumbo 20

Specifiche ed Opzioni


- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio inox

Specs and Options

- *Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water*
- *Ice bank cooling technology*
- *Stainless steel housing*



Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 42 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 400x580x630 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 9

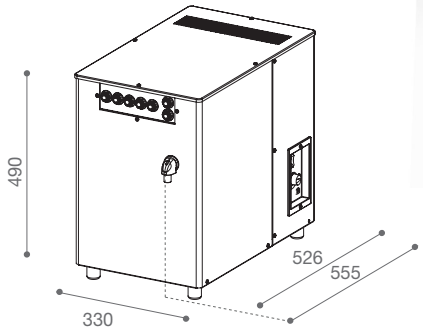

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
SS02534	Acciaio Inox *Stainless steel*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/4 HP	20 L	120 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 300 l/h	1,2 L	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-

*R290 Optional / *R290 Optional*

10 Acquavert 36

Isotech *Isotech* | Vasca in rotazionale *Rotomoulded Tech.*

Specifiche ed Opzioni


- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento Isotech plus)
- Vasca in rotazionale
- Carenatura esterna in skinplate grigia

Specs and Options

- *Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water*
- *Ice bank cooling technology (Isotech Plus isolation technology)*
- *Rotomoulded technology*
- *Skin plate housing*



Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 38 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 452x452x706 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 8

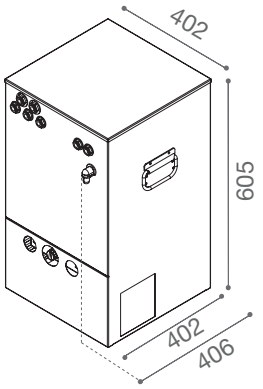

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
AQV1436L	Skinplate	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/4 HP	36 L	140 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 150 l/h	1 L	R134A*	220-230V 50 Hz	ø3/8	ø1/2

*R290 Optional / *R290 Optional*

11 Mignolo Mix

Isotech *Isotech* | Vasca in rotazionale *Rotomoulded Tech.*


Specifiche ed Opzioni

- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento Isotech plus)
- Vasca in rotazionale
- Carenatura esterna in skinplate grigia. (Optional: Acciaio)

Specs and Options

- *Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water*
- *Ice bank cooling technology (Isotech Plus isolation technology)*
- *Rotomoulded technology*
- *Skin plate housing (Optional: Stainless Steel)*

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 58 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 462x726x662 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 2

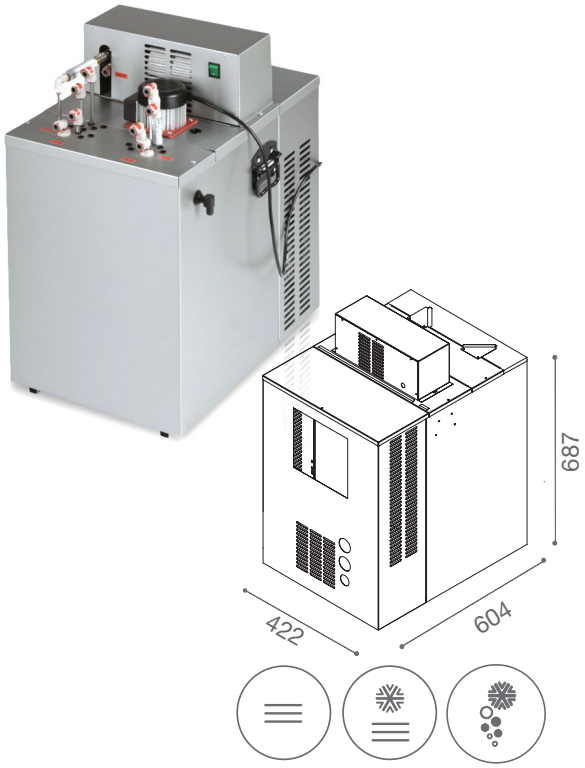

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
MIGX1260LP	Skinplate	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/2 HP	60 L	200 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 150 l/h	2 L	R134A*	220-230V 50 Hz	ø3/8	ø1/2

*R290 Optional / *R290 Optional*

12 Mago Mix

Specifiche ed Opzioni


- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna in skinplate grigia. (Disponibile versione Acciaio)

Specs and Options

- *Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water*
- *Ice bank cooling technology*
- *Skin plate housing (Stainless Steel version available)*

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 60 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 567x751x772 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 2



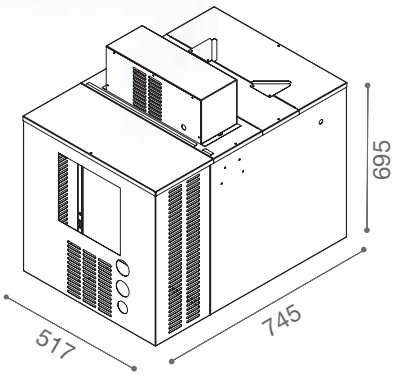

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
MGX1290LP	Skinplate	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/2 HP	90 L	300 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 150 l/h	2 L	R134A*	220-230V 50 Hz	ø3/8	ø1/2
MGX1290LI	Acciaio Inox *Stainless steel*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/2 HP	90 L	300 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 150 l/h	2 L	R134A*	220-230V 50 Hz	ø3/8	ø1/2

*R290 Optional / *R290 Optional*

13 Monster Mix


Isotech *Isotech* | Vasca in rotazionale *Rotomoulded Tech.*

Specifiche ed Opzioni

- Erogatore sottobanco a 2 selezioni per acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento Isotech plus)
- Vasca in rotazionale
- Carenatura esterna in skinplate grigia. (Disponibile versione Acciaio)

Specs and Options

- *Under counter water dispenser with 2 selections of cold and cold sparkling water*
- *Ice bank cooling technology (Isotech Plus isolation technology)*
- *Rotomoulded technology*
- *Skin plate housing (Stainless Steel version available)*

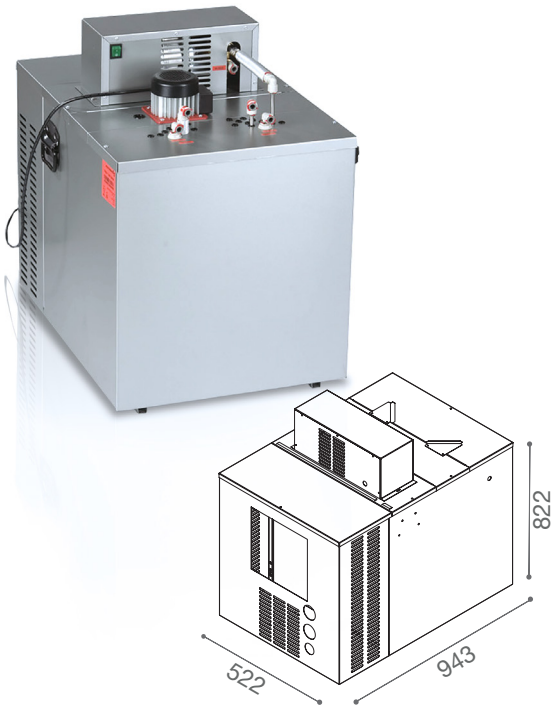

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 105 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 562x830x992 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 1

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
MNX1651HPPD	Skinplate	A banco ghiaccio *Ice bank*	1 HP	165 L	400 l/h	2 SW Volumetriche/ *Volumetrics* 300 l/h	2 L	R134A*	220-230V 50 Hz	ø3/8	ø1/2
MNX1651HPPDI	Acciaio Inox *Stainless steel*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1 HP	165 L	400 l/h	2 SW Volumetriche/ *Volumetrics* 300 l/h	2 L	R134A*	220-230V 50 Hz	ø3/8	ø1/2

*R290 Optional / *R290 Optional*

14 Party Mix

Specifiche ed Opzioni

- Erogatore acqua carrellato a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Completo di riduttore pressione CO2 con fissaggio a piastra e tubo alta pressione CO2
- Carenatura esterna in skinplate grigia disponibile in 2 versioni: completo di colonna Princess 3 vie o predisposto per punto erogazione a distanza. (Optional:Disponibile con carenatura esterna in acciaio inox lucido per punto erogazione a distanza.)

Specs and Options

- *Mobile water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water*
- *Ice bank cooling system*
- *Complete with CO2 pressure regulator, side fixing and high pressure hose*
- *Skin plate housing available in two versions: with tower model Princess 3 outs or prepared for distance dispensing point. (Stainless steel housing prepared for distance dispensing point available)*



*1500mm altezza con colonna Princess a 3 vie/*1500mm height with font Princess 3 lines*

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 75 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 562x1126x612 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 2

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
PAR3490C	Skinplate	A banco ghiaccio *Ice bank*	3/4 HP	90 L	350 l/h	2 SW Volumetriche/ *Volumetrics* 300 l/h	2 L	R134A*	220-230V 50 Hz	ø3/8	ø1/2
PAR3490CSS	Acciaio Inox *Stainless steel*	A banco ghiaccio *Ice bank*	3/4 HP	90 L	350 l/h	2 SW Volumetriche/ *Volumetrics* 300 l/h	2 L	R134A*	220-230V 50 Hz	ø3/8	ø1/2
PAR3490CPRIN3	Acciaio Inox *Stainless steel*	A banco ghiaccio *Ice bank*	3/4 HP	90 L	350 l/h	2 SW Volumetriche/ *Volumetrics* 300 l/h	2 L	R134A*	220-230V 50 Hz	ø3/8	ø1/2

*R290 Optional / *R290 Optional*

01 Carbonatore a caldo
External Carbonator



Specifiche ed Opzioni


- Carbonatore a caldo da 1 e 2 l di capacita per produzione di acqua gassata a temperatura ambiente, idoneo per eventuale abbinamento a refrigeratore esterno.
- Carenatura esterna in acciaio con raccordi cartellati in acciaio

Specs and Options

- *External carbonators 1 and 2 liters to produce sparkling water at ambient temperature*
- *Possible coupling with a separate cooler*
- *Stainless steel housing with fittings in stainless steel*

CARBC101
Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 11 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP) / *Dimensions of single packaging* (LxHxW): 207x377x359 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantita per pallet / *No. of units per pallet*: 40

CARBC201
Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 15 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP) / *Dimensions of single packaging* (LxHxW): 222x526x532 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantita per pallet / *No. of units per pallet*: 21

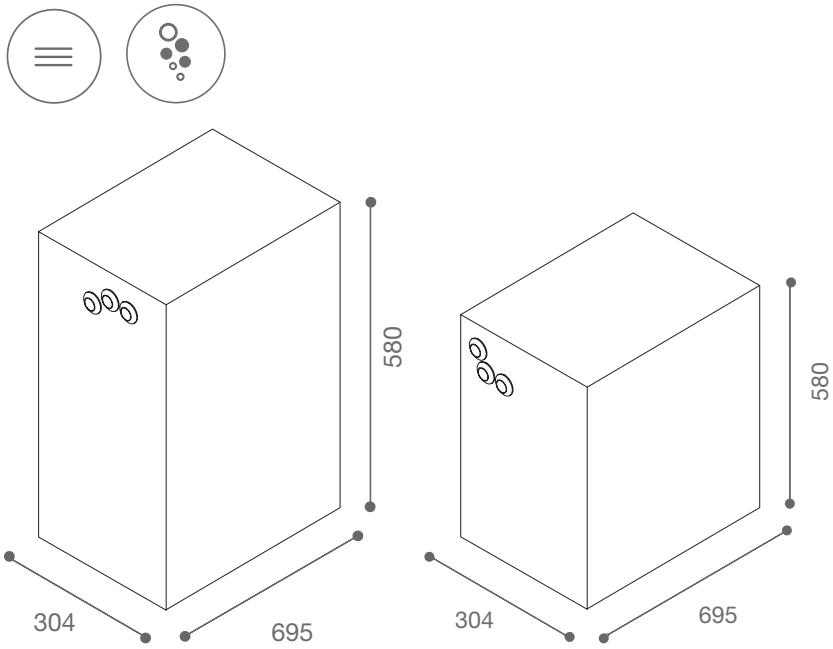



Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
CARBC101	Acciaio Inox *Stainless steel*	A banco ghiaccio *Ice bank*	-	-	-	SW Volumetrica/ *Volumetric* 300 l/h	2 L	-	220-230V 50 Hz	-	-
CARBC201	Acciaio Inox *Stainless steel*	A banco ghiaccio *Ice bank*	-	-	-	SW Volumetrica/ *Volumetric* 300 l/h	2 L	-	220-230V 50 Hz	-	-

02 Carbonatore a freddo
External cold Carbonator

Specifiche ed Opzioni


- Carbonatore a freddo da 2 l per produzione acqua gassata, idoneo per eventuale abbinamento a refrigeratore esterno
- Carenatura esterna in skin plate grigio

Specs and Options

- *Carbonatore a freddo da 2 l per produzione acqua gassata, idoneo per eventuale abbinamento a refrigeratore esterno*
- *Carenatura esterna in skin plate grigio*



Peso imballo singolo / *Weight of single packaging*: 17 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP) / *Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 222x526x532 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 21

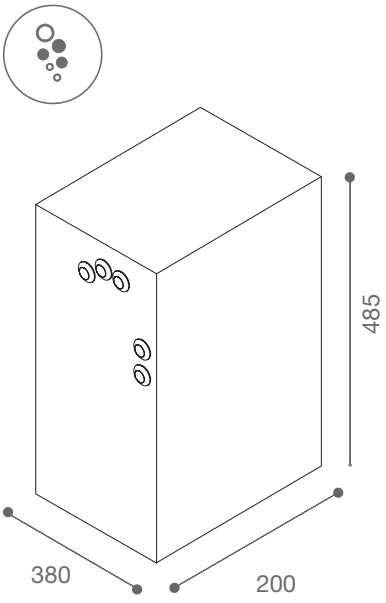

Per ottenere livelli di gasatura piu elevati l'apparecchio e dotato di un sistema di refrigerazione del gasatore mediante ricircolo acqua del bagno di raffreddamento dell'apparecchio a cui viene abbinato.

In order to obtain high carbonation levels, external cold carbonator is equipped with a cooling system that uses water recirculation of an existing cooler.

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
CARBF201	Skinplate	A banco ghiaccio *Ice bank*	-	-	-	SW Volumetrica/ *Volumetric* 300 l/h	2 L	-	220-230V 50 Hz	-	-

Refrigeratori Soprabanco Acqua

Water Over Counter Coolers



ISOTECH PLUS

PREDOSAGGIO PROGRAMMABILE
volume dosage

EROGAZIONE SIMULTANEA
simultaneous dispensing



GUSTO &

STYLE

MADE IN ITALY



01 Sodax


Specifiche ed Opzioni

- Erogatore soprabanco a 3 o 4 selezioni per acqua refrigerata, acqua calda, acqua extra calda e acqua gassata
- Sistema di refrigerazione a secco: carbonatore e serpentina d'acqua fredda
- Funzionamento con collegamento a rete idrica o con serbatoio interno (senza installazione)
- Completo di filtro interno
- Lampada UV inclusa
- Bombola CO2 425g (opzionale: cod. DS000310)
- Carenatura esterna in acciaio inox e materiale plastico
- Disponibile in 4 colori: bianco, nero, rosso, silver verniciato



Specs and Options

- *Under counter dispenser with 3 selections: room temperature, cold and sparkling cold water*
- *Dry cooling technology: carbonator + serpentine for cold water*
- *It works connected to water mains or with internal reservoir (no installation required)*
- *Provided with internal filter*
- *UV lamp included*
- *CO2 bottle 425 grams (optional: code DS000310)*
- *External housing in stainless steel and plastic materials*
- *Available in 4 colors: white, red, black, silver painted*

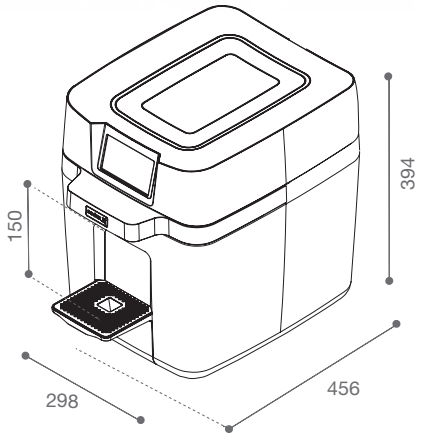


Peso imballo singolo / *Weight of single packaging*: 30 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 480x500x350 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1100 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 15

Colori disponibili/*Available colours*

Bianco *White* | Nero *Black* | Rosso *Red* | Argento *Silver*




Touch-screen intuitivo
User-friendly touchscreen




Regolazione della gasatura
Soda strenght adjustable




Memorizzazione 4 profili utente
Pre-set options up to 4 users' profiles

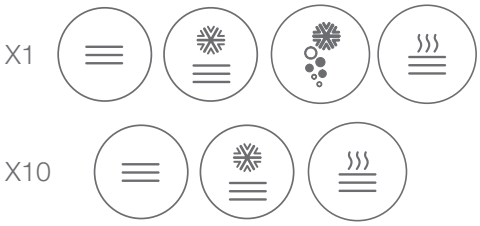



Risparmo energetico
Energy saving



Sistema di sicurezza per i bambini
Child safety system



Regolazione di quantità erogate e temperature
Volume and temperature settings

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
X1S-000 . . .	Skinplate e plastica *Skinplate and plastic*	A secco *Dry*	1/10 HP	-	15 l/h	CA	-	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-
X10S-000 . . .	Skinplate e plastica *Skinplate and plastic*	A secco *Dry*	1/10 HP	-	15 l/h	SW	1l	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-

*R290 Optional / *R290 Optional*

02 New Venus Dry TOP

Specifiche ed Opzioni

- Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco con blocco in alluminio (Isolamento Isotech plus)
- Pulsanti di erogazione con retroilluminazione blu
- Carenatura esterna in skinplate bianco, frontale in materiale plastico bianco

Specs and Options

- *Counter Top water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water*
- *Dry cooling technology with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)*
- *Dispensing buttons with blue backlighting*
- *White skinplate casing and white plastic front panel*





Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 22 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 222x526x532 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 21

CA



SW



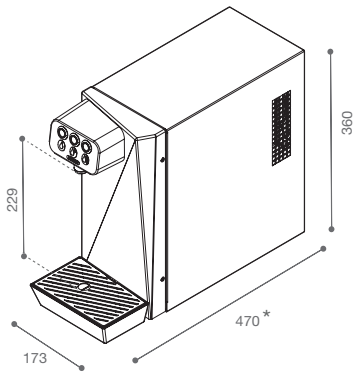

*363mm senza raccoglitore/*363mm without drip tray*

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**Sistema di raffreddamento** *Cooling system*	**Potenza compressore** *Compressor power*	**Capacità vasca** *Water tank capacity*	**Capacità erogazione** *Dispensing capability*	**Pompa di carbonazione** *Carbonation pump*	**Volume gasatore** *Carbonator capacity*	**Gas refrigigerante** *Cooling gas*	**Tensione** *Voltage*	**Raccordi IN/OUT CO^2** *Fittings IN/OUT CO^2*	**Ricircolo** *Ricirculation*
BS012303	Skinplate e plastica *Skinplate and plastic*	A secco *Dry*	1/10 HP	-	18 l/h	CA	-	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-
BS012323	Skinplate e plastica *Skinplate and plastic*	A secco *Dry*	1/10 HP	-	18 l/h	SW Booster 80l/h	0,5l	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-

*R290 Optional / *R290 Optional*

03 Venus Dry top

Specifiche ed Opzioni

- Erogatore sopravanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco con blocco in alluminio
- Carenatura esterna in skinplate grigio, frontale in materiale plastico termoformato disponibile in 6 colori


Specs and Options

- *Counter Top water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water*
- *Dry cooling technology with aluminum block*
- *Grey external housing with thermoformed front available in 6 different colours*



Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 22 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 222x526x532 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 21


CA



SW





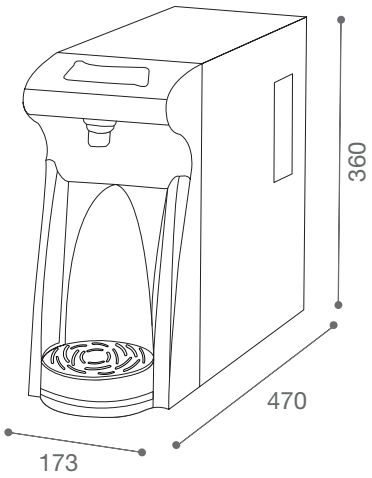

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
BS01222	Skinplate e plastica *Skinplate and plastic*	A secco *Dry*	1/20 HP	-	18 l/h	CA	-	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-
BS01220	Skinplate e plastica *Skinplate and plastic*	A secco *Dry*	1/20 HP	-	18 l/h	SW Booster 80l/h	0,5l	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-

*R290 Optional / *R290 Optional*

04 Eco SO UP

Specifiche ed Opzioni

- Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco
- Vano interno per bombola CO2
- Raccogligocce estraibile e regolabile a diverse altezze
- Kit Filtro dedicato a carboni attivi (optional)
- Lampada UV (optional)
- Carenatura esterna in acciaio inox

Specs and Options

- *Counter Top water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water*
- *Dry cooling technology*
- *Dedicated internal drawer for CO2 tank*
- *Removable and adjustable driptray at different levels*
- *Dedicated active carbon filter kit(optional)*
- *UV lamp (optional)*
- *Stainless steel housing*



Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 19 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 300x498x455 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 18

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
SS015784	Acciaio Inox versione bianca *Stainless steel white version*	A secco *Dry*	1/16 HP	-	13 l/h	Membrana/ *Membrane* 100 l/h	0,7l	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-
SS015805	Skinplate e plastica *Skinplate and plastic*	A secco *Dry*	1/16 HP	-	13 l/h	Membrana/ *Membrane* 100 l/h	0,7l	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-

*R290 Optional / *R290 Optional*

05 Queen


Specifiche ed Opzioni

- Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco
- Carenatura esterna in Zn Epoxy



Specs and Options

- *Counter Top water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water*
- *Dry cooling technology*
- *Zn Epoxy housing*

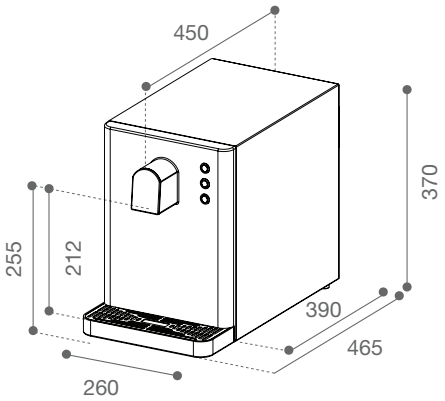

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 28 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 350x490x515 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 15

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**Sistema di raffreddamento** *Cooling system*	**Potenza compressore** *Compressor power*	**Capacità vasca** *Water tank capacity*	**Capacità erogazione** *Dispensing capability*	**Pompa di carbonazione** *Carbonation pump*	**Volume gasatore** *Carbonator capacity*	**Gas refrigigerante** *Cooling gas*	**Tensione** *Voltage*	**Raccordi IN/OUT CO^2** *Fittings IN/OUT CO^2*	**Ricircolo** *Ricirculation*
SS014588	Zn Epoxy	A secco *Dry*	1/12 HP	-	15 l/h	Membrana/ *Membrane* 100 l/h	0,79l	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-
SS015805	Zn Epoxy	A secco *Dry*	1/16 HP	-	13 l/h	Membrana/ *Membrane* 100 l/h	0,7l	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-

*R290 Optional / *R290 Optional*

06 Purity


Specifiche ed Opzioni

- Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco: carbonatore e spirale per l'acqua fredda
- Completo di filtro interno ("Mini filtro" BAYO gamma OCEANO)
- KIT riduttore di pressione CO2 (opzionale)
- Lampada UV (opzionale)
- Bombola CO2 600g (opzionale: cod. 180008)
- Carenatura esterna in Alluminio e materiale plastico

Specs and Options

- *Counter Top water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water*
- *Dry cooling technology: carbonator and serpentine for cold water*
- *Provided with internal filter ("Mini filter" OCEANO)*
- *Pressure reducer kit for internal 600 g CO2 bottle (optional)*
- *UV lamp (optional)*
- *600 g CO2 bottle (optional: cod. 180008)*
- *External casing in aluminum and plastic*



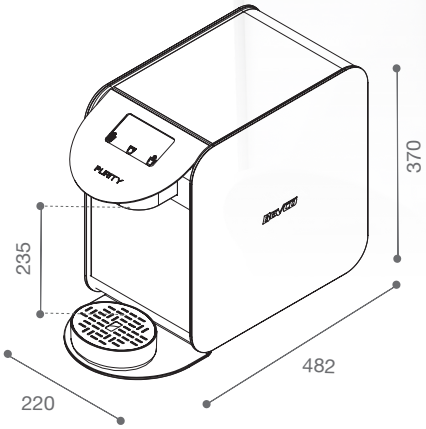

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 32 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 480x500x350 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1100 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 15

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**Sistema di raffreddamento** *Cooling system*	**Potenza compressore** *Compressor power*	**Capacità vasca** *Water tank capacity*	**Capacità erogazione** *Dispensing capability*	**Pompa di carbonazione** *Carbonation pump*	**Volume gasatore** *Carbonator capacity*	**Gas refrigigerante** *Cooling gas*	**Tensione** *Voltage*	**Raccordi IN/OUT CO^2** *Fittings IN/OUT CO^2*	**Ricircolo** *Ricirculation*
N28337*	Alluminio e plastica *Aluminium and plastic*	A secco *Dry*	1/10 HP	-	15 l/h	SW Booster 90 l/h	1l	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-
N28358	Alluminio e plastica *Aluminium and plastic*	A secco *Dry*	1/10 HP	-	18 l/h	SW Booster 90 l/h	1l	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-

*Con lampada UV / *With UV lamp*

07 Minipure Pulse


Specifiche ed Opzioni

- Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema elettronico di dosatura volumetrica
- Sistema di refrigerazione a secco
- Carenatura esterna in accio inox, coperchio in plastica

Specs and Options

- *Counter Top water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water*
- *Electronic volumetric dosing*
- *Dry cooling technology*
- *Stainless steel housing, plastic cover*



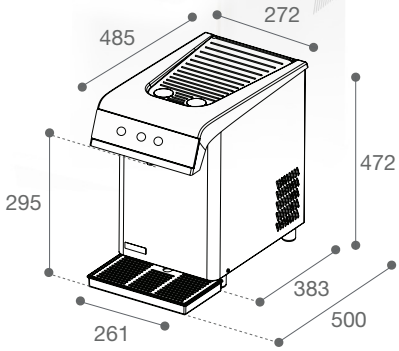

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 23 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 338x550x543 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 15

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
SS014588	Acciaio e plastica *Stailess steel and plastic*	A secco *Dry*	1/12 HP	6l	40 l/h	Membrana/ *Membrane* 100 l/h	1l	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-

*R290 Optional / *R290 Optional*

08 Petit Alu TOP

R290 *R290* | Dosaggio volumetrico *Volume dosage* | Pulsanti luminosi *Illuminated buttons*


Specifiche ed Opzioni

- Erogatore soprabanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco con blocco d'alluminio
- Sistema di erogazione con dosaggio volumetrico programmabile 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni
- Pulsanti luminosi
- Carenatura esterna in acciaio inox, coperchio in alluminio anodizzato
- Con refrigerante R290

Specs and Options

- *Counter top water dispenser for cold/room temperature/sparkling water*
- *Dry cooling system with aluminum block*
- *Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections*
- *Illuminated buttons*
- *Stainless steel casing. Anodized aluminum cover*
- *Refrigerant gas R290*



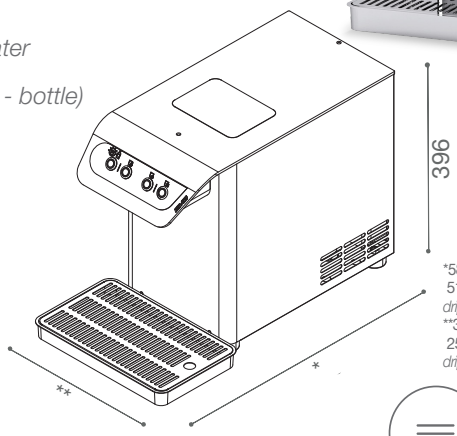

*580mm con raccogligocce/*580mm with drip tray*
510mm senza raccogligocce/*580mm without drip tray*
**308mm con raccogligocce/*308mm with drip tray*
250mm senza raccogligocce/*250mm without drip tray*

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 25 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 302x426x447 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 20

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
04.PTALU 353SP	Acciaio inox *Stailess steel*	A secco *Dry*	1/8 HP	9l	35 l/h	SW Booster 120 l/h	1l	R290	220-230V 50 Hz	-	-

09 Petit ICE TOP 3SP




Specifiche ed Opzioni

- Erogatore soprabanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Sistema di erogazione con dosaggio volumetrico programmabile 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni
- Pulsanti luminosi
- Carenatura esterna in acciaio inox, coperchio in alluminio anodizzato

Specs and Options

- *Counter top water dispenser for cold/room temperature/sparkling water*
- *Ice bank cooling system*
- *Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections*
- *Illuminated buttons*
- *Stainless steel casing. Anodized aluminum cover*

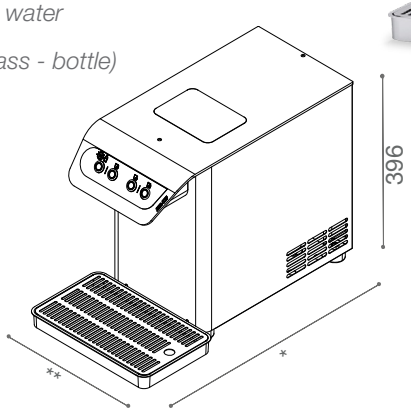

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 26 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 312x526x627 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 9

*580mm con raccogligocce/*580mm with drip tray*
510mm senza raccogligocce/*580mm without drip tray*
**308mm con raccogligocce/*308mm with drip tray*
250mm senza raccogligocce/*250mm without drip tray*

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
04.PTICE 503SP	Acciaio inox alluminio anodizzato *Stailess steel and anodized aluminum*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/8 HP	9l	50 l/h	SW Booster 120 l/h	1l	R134A*	220-230V 50 Hz**	-	-

*R290 Optional / *R290 Optional*
**Disponibile per lotti anche 115V / 60 Hz. / *Also available for 115V/60Hz lots*

10 Petit Ice Lux




Specifiche ed Opzioni

- Erogatore soprabanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Rubinetti manuali in plastica e vaschetta raccogligocce inclusi
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna e coperchio in acciaio inox

Specs and Options

- *Counter top dispenser with 3 selections: room temperature, cold and sparkling cold water*
- *Equipped with manual taps in plastic and drip tray*
- *Ice bank cooling technology*
- *External housing and upper lid in stainless steel*

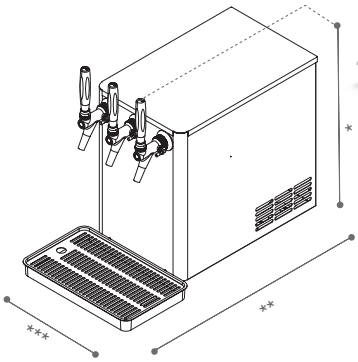

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 22 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 302x426x447 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 20

*495mm con rubinetti/*495mm with taps*
392mm senza rubinetti/*392mm without taps*
**582mm con raccogligocce/*582mm with drip tray*
395mm senza raccogligocce/*395mm without drip tray*
***308mm con raccogligocce/*308mm with drip tray*
250mm senza raccogligocce/*250mm without drip tray*

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
PTICE50LX	Acciaio inox *Stailess steel*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/8 HP	9l	50 l/h	SW Booster 120 l/h	1l	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-

*R290 Optional / *R290 Optional*

11 Mini Infinity

Isotech *Isotech* | Pulsanti soft touch *Soft touch buttons* | Erogazione simultanea *Simultaneous dispensing* | UV LED *UV LED*




Specifiche ed Opzioni

- Erogatore soprabanco per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- 2 pre-dosaggi per ogni tipo di acqua
- 2 punti di erogazione utilizzabili anche simultaneamente
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio (isolamento con Isotech plus)
- 6 pulsanti capacitivi. Erogazione frontale o laterale
- Disponibile in 3 versioni: Frontale 3 selezioni, Laterale 3 selezioni, Frontale 2 selezioni
- UV Led (optional)
- Carenatura esterna in alluminio e acciaio inox

Specs and Options

- *Counter top water dispenser for cold/sparkling/room temperature water*
- *2 portion controls for both cold and sparkling water, which can be dispensed simultaneously*
- *Ice bank technology (Isotech insulation technology)*
- *6 touch buttons. Front or side dispensing*
- *Available in 3 versions: Front dispensing 3 selections, Side dispensing 3 selections, Front dispensing 2 selections*
- *UV LED (optional)*
- *External casing made in aluminum and stainless steel*

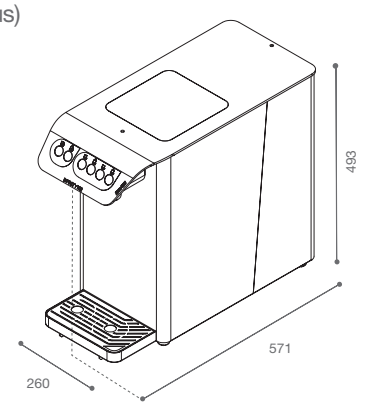

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 25 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 312x526x627 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 9

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
MINF6163SP	Acciaio inox e alluminio *Stailess steel and aluminum*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/6 HP	7l	50 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 150 l/h	1l	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-
MINF616L3SP	Acciaio inox e alluminio *Stailess steel and aluminum*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/6 HP	7l	50 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 150 l/h	1l	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-
MINF6163SP	Acciaio inox e alluminio *Stailess steel and aluminum*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/6 HP	7l	50 l/h	-	-	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-

*R290 Optional / *R290 Optional*

12 Tevere




Specifiche ed Opzioni

- Erogatore soprabanco per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio inox

Specs and Options

- *Counter top water dispenser for cold/sparkling/room temperature water*
- *Ice bank technology*
- *External casing made in stainless steel.*

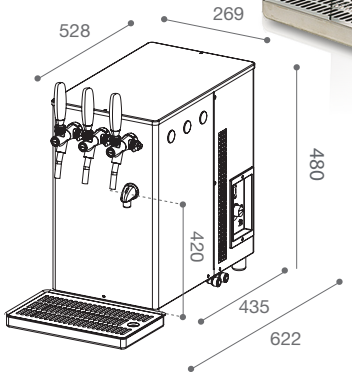

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 31 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 349x584x596 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 15

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
SS002535	Acciaio inox *Stailess steel*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/8 HP	13 L	80 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 300 l/h	1 L	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-
SS001879	Acciaio inox *Stailess steel*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/8 HP	13 L	80 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 300 l/h	1 L	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-

*R290 Optional / *R290 Optional*

13 Infinity Pro

Isotech *Isotech* | Pulsanti soft touch *Soft touch buttons* | Erogazione simultanea *Simultaneous dispensing* | UV LED *UV LED*




Specifiche ed Opzioni

- Erogatore soprabanco per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- 2 pre-dosaggi per ogni tipo di acqua.
- 2 punti di erogazione utilizzabili anche simultaneamente
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio (isolamento con Isotech plus)
- 6 pulsanti capacitivi. Erogazione frontale o laterale
- Disponibile in 3 versioni: Frontale 3 selezioni, Laterale 3 selezioni, Frontale 2 selezioni
- UV Led (optional)
- Carenatura esterna in alluminio e acciaio inox

Specs and Options

- *Counter top water dispenser for cold/sparkling/room temperature water*
- *2 portion controls for both cold and sparkling water, which can be dispensed simultaneously*
- *Ice bank technology (Isotech insulation technology)*
- *6 touch buttons. Front or side dispensing*
- *Available in 3 versions: Front dispensing 3 selections, Side dispensing 3 selections, Front dispensing 2 selections*
- *UV LED (optional)*
- *External casing made in aluminum and stainless steel*

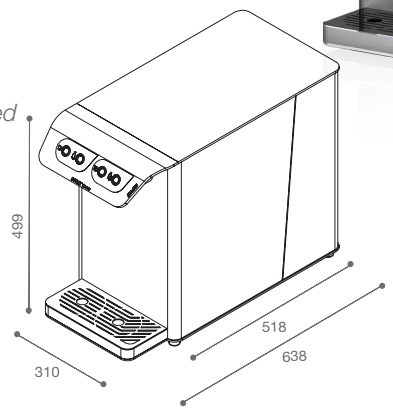



Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 40 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 362x526x692 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 9

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
INF14143SP	Acciaio inox e alluminio *Stailess steel and aluminum*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/4 HP	14 L	90 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 150 l/h	1 L	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-
INF1414L3SP	Acciaio inox e alluminio *Stailess steel and aluminum*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/4 HP	14 L	90 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 150 l/h	1 L	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-
INF1414CA	Acciaio inox e alluminio *Stailess steel and aluminum*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/6 HP	7 L	50 l/h	-	-	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-

*R290 Optional / *R290 Optional*

14 Neptun Lux




Specifiche ed Opzioni


- Erogatore soprabanco per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio (isolamento con Isotech plus)
- Completo di rubinetti manuali in plastica e vaschetta raccogligocce.
- Carenatura esterna in acciaio inox satinato, coperchio in acciaio inox lucido

Specs and Options

- *Counter top water dispenser for cold/sparkling/room temperature water*
- *Ice bank technology (Isotech insulation technology)*
- *Equipped with 3 plastic taps and driptray*
- *External housing in satin-finished stainless steel, lid in polished stainless steel*

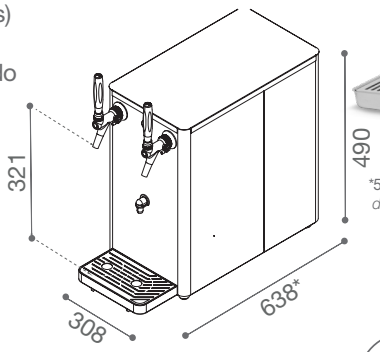

*515mm senza raccogligocce/*515mm without drip tray*

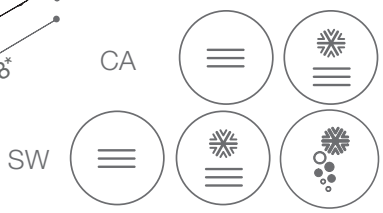

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 40 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 362x526x692 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 9

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
NPTCA1414LX	Acciaio inox satinato e lucido *Satin-finished and polished stainless stee*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/4 HP	14 L	90 l/h	CA	-	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-
NPTS1414LX	Acciaio inox e alluminio *Stailess steel and aluminum*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/4 HP	14 L	90 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 150 l/h	1 L	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-
NPTCA1414LX L**	Acciaio inox e alluminio *Stailess steel and aluminum*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/4 HP	14 L	90 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 150 l/h	1 L	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-

*R290 Optional / *R290 Optional* **Versione con rubinetti laterali / *Side taps version*

15 Danubio


Specifiche ed Opzioni

- Erogatore soprabanco per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio inox

Specs and Options

- *Counter top water dispenser for cold/sparkling/room temperature water*
- *Ice bank technology*
- *External housing in stainless steel*



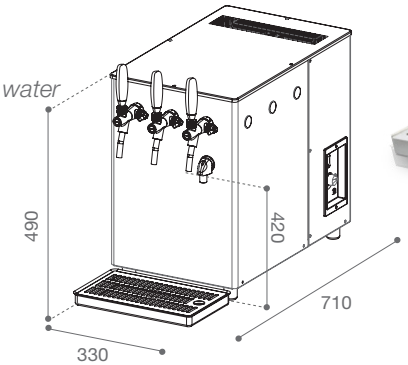

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 42 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 370x670x610 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 9

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
SS02452	Skinplate	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/4 HP	20 L	120 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 300 l/h	-	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-
SS01875	Skinplate/	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/4 HP	20 L	120 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 300 l/h	1,2 L	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-

*R290 Optional / *R290 Optional*

16 Prowater


Specifiche ed Opzioni

- Erogatore soprabanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Sistema di erogazione con dosaggio volumetrico programmabile 2 volumi (bicchiere - bottiglia)
- Carenatura esterna e coperchio in acciaio inox

Specs and Options

- *Counter top water dispenser for cold/room temperature/sparkling water*
- *Ice bank cooling system*
- *Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass bottle) for each of the 3 selections*
- *Stainless steel casing and cover*



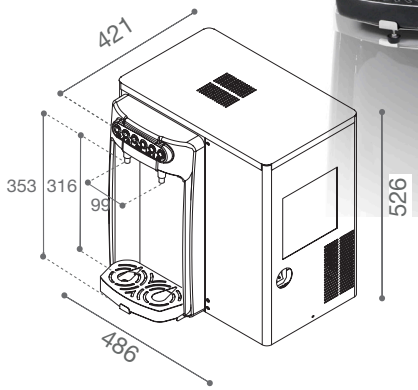

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 32 Kg (Versione/*Version* 14 L)-38 Kg (Versione/*Version* 20 L)
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 432x556x512 mm (Versione/*Version* 14 L)-437x562x512 (Versione/*Version* 20 L)
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 12

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
PRWCPT 14L3SP	Acciaio inox *Stailess steel*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/6 HP	14 L	70 l/h	SW Booster 120 l/h	1 L	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-
PRWCPT 20L3SP	Acciaio inox *Stailess steel*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/4 HP	20 L	100 l/h	SW Booster 120 l/h	1 L	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-

*R290 Optional / *R290 Optional*


17 Aurora & Aurora Plus

Specifiche ed Opzioni

- Sistemi di erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio inox

Specs and Options


- *Water dispenser for cold/sparkling/room temperature water*
- *Ice bank technology*
- *External housing in stainless steel*

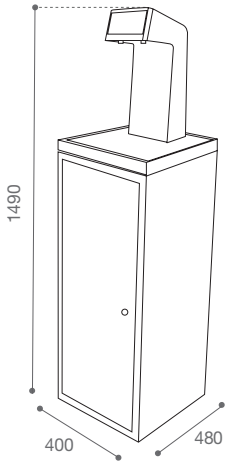



AURORA

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 67 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 476x1666x476 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 2

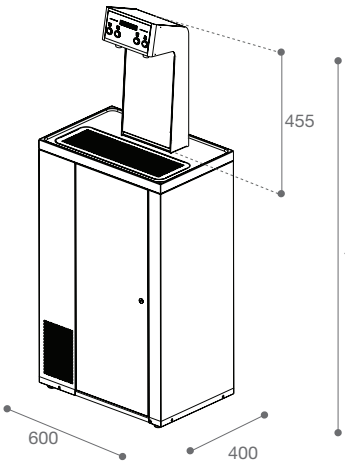



AURORA PLUS

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 67 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 556x1481x756 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 800 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 1



Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
SS016473	Acciaio inox *Stailess steel*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/5 HP	13 L	80 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 300 l/h	1,2 L	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-
SS016644	Acciaio inox *Stailess steel*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/3 HP	20 L	120 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 300 l/h	1,2 L	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-

*R290 Optional / *R290 Optional*


18 Combi ADA 1/2 a due dosi F-A-G

Specifiche ed Opzioni

- Sistema di erogazione per acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata. Acqua leggermente gassata come optional
- 2 pre-dosaggi per ogni tipo di acqua
- Erogatori protetti da lampada UV
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Disponibile nella versione da incasso
- Carenatura esterna in acciaio inox

Specs and Options

- Water dispenser for cold still and cold sparkling water. Cold lightly sparkling water as an optional
- 2 portion controls for each type of water
- UV lamps on taps
- Ice bank technology
- External housing in stainless steel






Versione da incasso / *Built-in version*

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 58 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 780x850x560 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 4

Optional/*Optional*



Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT* CO^2	Ricircolo *Ricirculation*
N28309	Acciaio inox *Stailess steel*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/2 HP	60 L	240 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 300 l/h	2,5l	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-
N28309 + N74309 (cornice/frame)**	Acciaio inox *Stailess steel*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/2 HP	60 L	240 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 300 l/h	2,5l	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-

*R290 Optional / *R290 Optional* **Versione da incasso / *Built-in version*

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Altezza *Height*	Larghezza *Width*	Profondità *Depth*
N27776	Mobile standard *Standard cabinet*	925	504	651
N27902	Mobile combi *Combi cabinet*	870	499	625



Ricambi Combi ADA 1/2 a due dosi F-A-G

Spare parts for Combi Standard

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
Versione standard senza gettoniera/*Standard version*	
N94074	Flowmeter Gicar
N94073	Scheda display grande
N94075	Sonda 10K
N94072	Centralina distr. Acqua
N93702	Scheda espansione relay Gicar
N93704	Cavo scheda
N94074	Flowmeter Gicar
Articoli comuni/*Spare parts for both version*	
N92547	Agitatore
10-110102	Lampada UV 6W
10-110105A	Alimentatore LAMPA 6W
N90613	Carbonatore 2,5LT
N1965	Valvola nr carbonatore
N93918	Rubinetto px100 s/becc
N94069	Beccuccio
N92749	Pulsante inox
Articoli vecchi modelli/ *Old models spare parts*	
N91652	Temporizzatore DWE-02B-SW:DWE TD
N1401	Temporizzatore monodose FM+STOP
N93305	Temporizzatore 4 dosi DWE FM V04 VOLUM.
N91556	Tastiera a membrana 6 tasti

Vending Acqua

Water Vending Machines

ECOSOSTENIBILITA'
eco-sustainability

PAGAMENTO FACILE
easy payment

LAMPADA UV
UV lamp



GUSTO &
STYLE
MADE IN ITALY



01 Combi ADA 1/2 F-A-G con gettoniera


Specifiche ed Opzioni

- Sistema di erogazione per acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata. Acqua leggermente gassata come optional
- 2 pre-dosaggi per ogni tipo di acqua
- Erogatori protetti da lampada UV
- Pulsanti anti vandalo
- Gettoniera e lettore scheda/chiave EK next
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Disponibile nella versione da incasso
- Carenatura esterna in acciaio inox

Specs and Options

- *Water dispenser for cold/sparkling/room temperature water Lightly sparkling water as an optional*
- *2 portion controls for each type of water*
- *UV lamps on taps*
- *Vandal resistant push buttons*
- *Coin mech payment system and card/key reader*
- *Ice bank technology*
- *External housing in stainless steel*








Versione da incasso / *Built-in version*

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 58 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 780x850x560 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 800 x 1200 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 4



Optional/*Optional*



Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
N28324	Acciaio inox *Stailess steel*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/2 HP	60 L	240 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 300 l/h	2,5l	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-
N28324 + N74309 (cornice/frame)**	Acciaio inox *Stailess steel*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/2 HP	60 L	240 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 300 l/h	2,5l	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-

*R290 Optional / *R290 Optional* **Versione da incasso / *Built-in version*

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Altezza *Height*	Larghezza *Width*	Profondità *Depth*
N27776	Mobile standard *Standard cabinet*	925	504	651
N27902	Mobile combi *Combi cabinet*	870	499	625



Ricambi Combi ADA 1/2 F-A-G con gettoniera
Spare parts for Combi Vending

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*
Versione con gettoniera/*Coin mech payment system version*	
N92807	Flow meter dgm
N94260	Temporizzatore Monodose fm+pag
N93800	Lettore chiave Eurokey Next
N93805	Gettoniera RM5
N93802	Display Eurokey
N93801	Scheda espanzione kpm
N93904	Frontale getton. F6 per riconoscitore M-F6/5
N93806	Frontale RM5
N93803	Cavo interfaccia 2C
N93804	Cavo alimentazione KPM
Articoli comuni/*Spare parts for both versions*	
N92547	Agitatore
10-110102	Lampada UV 6W
10-110105A	Alimentatore LAMPA 6W
N90613	Carbonatore 2,5LT
N1965	Valvola nr carbonatore
N93918	Rubinetto px100 s/becc
N94069	Beccuccio
N92749	Pulsante inox
Articoli vecchi modelli/*Old models spare parts*	
N91652	Temporizzatore DWE-02B-SW:DWE TD
N1401	Temporizzatore monodose FM+STOP
N93305	Temporizzatore 4 dosi DWE FM V04 VOLUM.
N91556	Tastiera a membrana 6 tasti

02 Källa

Specifiche ed Opzioni

- Erogatore vending. Eroga acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua leggermente gassata refrigerata e acqua gassata refrigerata
- Display (Optional: display video)
- Predisposizione sistemi di pagamento protocollo exe
- Erogatori protetti da lampada UV
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Sistema antiallagamento
- Carenatura esterna in lamiera verniciata

Specs and Options

- *Water dispenser for room temperature, cold, cold lightly sparkling/cold sparkling water*
- *UV lamps on taps*
- *Payment system executive version applicable*
- *Ice bank technology*
- *Shutoff system*
- *External housing in sheet metal painted*



Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 125 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 600x600x1700 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 700 x 700 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 1





Design "a filo"
Perfect fitting
Il cappello superiore consente di aggiungere un'altezza equa rispetto agli altri apparecchi del vending (H max 1,83 mt).
Top panel allowing equal heigth to other vending machines (H max 1,83 mt).



Personalizzazione
Customization
Possibilità di personalizzazione dei pannelli retroilluminati. Pannello centrale sostituibile con display LCD.
Possibility of customisation of the backlit panels; The central panel can be replaced by a LCD display.



Lampada UV
UV lamp
Potere sterilizzante che impedisce la proliferazione batterica.
Sterilisation effect that prevent bacteria growth.



Erogazione sicura
Safe supply
Sportello di protezione scorrevole trasparente.
Compartment protected by a transparent sliding door.



Predisposizione sistemi di pagamento protocollo exe
Payment system executive version applicable



Ecosostenibilità
Eco-sustainability
Acqua a km 0 e risparmio in termini di utilizzo plastica ed emissioni CO2.
Water from the supply and savings in terms of use of plastic and CO2 emissions.

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
KLLBP05	Lamiera verniciata *Sheet metal painted*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/8 HP	9 L	50 l/h	SW Booster 120 l/h	1 L	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-
KLLBP1	Lamiera verniciata *Sheet metal painted*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/6 HP	20 L	90 l/h	Volumetrica/ *Volumetric* 150 l/h	1 L	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-
KLLBP05W**	Lamiera verniciata *Sheet metal painted*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/6 HP	20 L	90 l/h	Volumetrica/ *Volumetric* 150 l/h	1 L	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-
KLLBP1SP***	Lamiera verniciata *Sheet metal painted*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/6 HP	20 L	90 l/h	Volumetrica/ *Volumetric* 150 l/h	1 L	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-

*R290 Optional / *R290 Optional*
**Predisposizione doppio stadio filtrazione acqua / *Double water filter applicable*
***Sistema di pagamento cashless card mifare con gettoniera elettronica / validatore monete / *Cashless payment system with Mifare Card and Coin Mech*

03 Elixir



Specifiche ed Opzioni

- Fontana vending. Eroga acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata
- Opzioni di pagamento: monete, chiavetta e card
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio inox.

Specs and Options

- *Vending water fountain for cold and sparkling water*
- *Payment options:coins, key and card*
- *Ice bank technology*
- *External housing in stainless steel*

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 200 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 955x2000x640 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 1200 x 800 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 1

Codice *Code*	**Materiale** *Material*	**Sistema di raffreddamento** *Cooling system*	**Potenza compressore** *Compressor power*	**Capacità vasca** *Water tank capacity*	**Capacità erogazione** *Dispensing capability*	**Pompa di carbonazione** *Carbonation pump*	**Volume gasatore** *Carbonator capacity*	**Gas refrigigerante** *Cooling gas*	**Tensione** *Voltage*	**Raccordi IN/OUT CO^2** *Fittings IN/OUT CO^2*	**Ricircolo** *Ricirculation*
SS011366	Acciaio inox *Stailess steel*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/4 HP	-	120 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 200 l/h	1,2 L	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-

*R290 Optional / *R290 Optional*

Erogazione pubblica Acqua

Water Public dispensing



ECOSOSTENIBILITA'
eco-sustainability

EROGAZIONE SIMULTANEA
simultaneous dispensing

MATERIALI RESISTENTI
resistant materials



GUSTO &
STYLE
MADE IN ITALY



01 Erogatore per casa dell' acqua
Water dispenser for public fountain

Specifiche ed Opzioni


- Eroga acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata
- Possibilità di erogazione contemporane
- Completa dell'impianto di refrigerazione e gasatura dell'acqua
- Erogatore con pannello in acciaio inox 304L e impianto in skinplate




Specs and Options


- *Cold still and cold sparkling water*
- *Simultaneous dispensing option*
- *Supplied with a water cooling and carbonating system*
- *Panel in stainless steel 304L and water cooling system in skinplate*

Peso imballo singolo / *Weight of single packaging* : 67 Kg
Dimensioni imballo singolo (LxAxP)/*Dimensions of single packaging (LxHxW)*: 480x680x750 mm
Dimensioni Pallet / *Size of pallet*: 1200 x 800 mm
Quantità per pallet / *No. of units per pallet*: 4

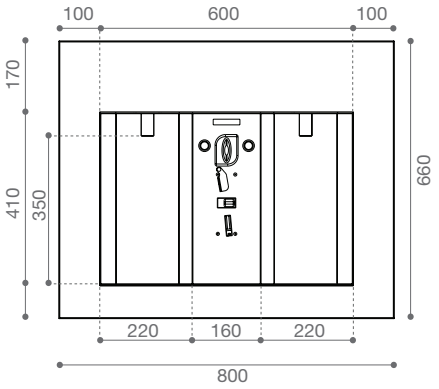



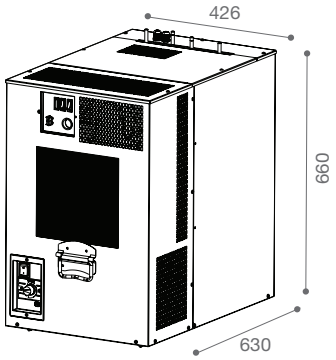

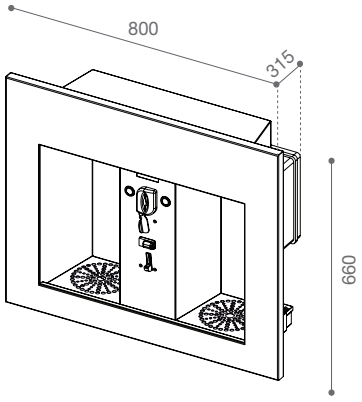

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Potenza compressore *Compressor power*	Capacità vasca *Water tank capacity*	Capacità erogazione *Dispensing capability*	Pompa di carbonazione *Carbonation pump*	Volume gasatore *Carbonator capacity*	Gas refrigigerante *Cooling gas*	Tensione *Voltage*	Raccordi IN/OUT CO^2 *Fittings IN/OUT CO^2*	Ricircolo *Ricirculation*
SS011366	Acciaio inox 304 L e Skinplate *Stainless stee 304L and Skinplate*	A banco ghiaccio *Ice bank*	1/2 HP	-	251 l/h	SW Volumetrica/ *Volumetric* 300 l/h	2 L	R134A*	220-230V 50 Hz	-	-

*R290 Optional / *R290 Optional*

Microfiltrazione


Microfiltration



IDONEO PER VANI RIDOTTI
Perfect for narrow spaces

MIGLIORAMENTO QUALITA' ACQUA
Water quality improvement

ECOSOSTENIBILITA'
eco-sustainability

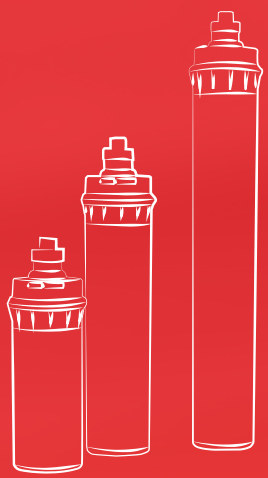

GUSTO &
STYLE
MADE IN ITALY



01 MICROFILTRAZIONE *MICROFILTRATION*
FILTRI OCEANO / *STEM*

I filtri OCEANO sono un sistema di filtrazione avanzato ed unico nel suo genere per il miglioramento delle acque potabili affinché diventino di sapore eccellente. OCEANO adotta una tecnologia di microfiltrazione testata secondo le normative vigenti e cogenti. I filtri sono disponibili con differenti gradi di microfiltrazione e rimuovono dall'acqua eventuali sostanze in sospensione, cloro e derivati, composti organo-alogenati, sostanze organiche e composti di metalli.

The OCEANO filter product line comprises a unique and advanced filtrations system aimed at improving the quality and taste of drinking water. OCEANO adopts a microfiltration technology tested in accordance with current regulations. Filters with a different degree of microfiltration are available: for the removal of suspended particles, chlorine and derivatives, halogen compounds, organic substances and heavy metals.

BAYO 

STEM 

3M8000 

IMBALLAGGIO *PACKAGING*

- Filtri SMALL scatola 6 *SMALL filter 6 pcs box*
- Filtri MEDIUM scatola 6 *MEDIUM filter 6 pcs box*
- Filtri LARGE scatola 6 *LARGE filter 6 pcs box*


Temperatura *Temperature*: max 39 °C (100 °F) min 2 °C (35 °F)




OK35 - OK36



OK38




OK10 - OK12



OK25 - OK27



OK16 - OK18



OK20 - OK21



OK45 - OK47



OK40 - OK42




OK30 - OK31



OK80



OK50 - OK55



OK60 - OK65
OK70 - OK75 - OK76

MINI FILTER BAYO

OCEANO Mini filter è il filtro miniaturizzato con attacco a baionetta. La speciale testa porta filtro dotata di staffa basculante e le dimensioni molto contenute, ne permettono l'utilizzo in spazi molto ristretti o nei vani interni dei water dispenser. Può adottare le tecnologie Carbon Block Ag sinterizzato 0,5 micron batteriostatico, Pre Coat System 0.5 µm e Techno GAC 5 µm con Carbone Granulare. La testa porta filtro è completa di valvola di chiusura flusso automatica (shut-off) con attacchi rapidi 6mm.

OCEANO Mini filter is the miniaturized filter with a twist&lock design. The special filter head provided with a tilting bracket and its very compact dimensions make it perfect for limited spaces or in internal compartment of water dispensers. The following filtration technologies may be adopted: Carbon Block Ag 0,5 micron bacteriostatic, Pre Coat System 0,5 µm and Techno GAC 5 µm. The filter head is provided with an automatic flow shut-off valve with 6 mm quick connectors.

Modello *Model*	Techno GAC 5 µm	CBS 0,5µm Ag	PCS 0,5 µm Ag	Testata Mini *Mini Filter head*
Codice *Code*	OK01N00	OK03N00	OK05N00	OKT3000
Altezza con testa (mm) *Height with head (mm)*	173 (210)	173 (210)	173 (210)	
Diametro (mm) *Diameter (mm)*	58	58	58	
Portata Max (l/min) *Max flow (l/min)*	4	2	2	
Autonomia *Capacity*	5.000	3.500	3.500	
Materiale corpo filtro *Filter housing material*	PP	PP	PP	Noryl/POM



Codice articolo *Code*	Descrizione *Description*	€
OK01N00*	Cartuccia filtro Mini Filter bayo Techno GAC 5 µm *Filter cartridge Mini Filter bayo Techno GAC 5 µm*	
OK03N00	Cartuccia filtro Mini Filter bayo Carbon Block Sintered 0.5 µm Ag *Filter cartridge Mini Filter bayo Carbon Block Sintered 0.5 µm Ag*	
OK05N00*	Cartuccia filtro Mini Filter bayo Pre Coat System 0,5 µm Ag *Filter cartridge Mini Filter bayo Pre Coat System 0,5 µm Ag*	
OKT3000	Testata Mini Ø 6 con staffa basculante *Filter head Mini Ø 6 with tilting bracket*	
OK09N00	Cartuccia Mini Filter bayo sanifica *Filter cartridge Mini bayo sanitation*	

*Disponibile su richiesta / *Available on demand*

OK35 - PRECOAT 0,5µm BAYO
OK36 - PRECOAT 0,5µm AG BAYO

OCEANO PCS utilizza la tecnologia Pre-Coat 0,5 µm, grazie alla membrana ad alta superficie ed al carbone attivo in polvere, rimuove dall'acqua meccanicamente sostanze in sospensione maggiori di 0,5µm, cloro e derivati, composti organo alogenati, sostanze organiche e composti di metalli. L'elemento batteriostatico che si trova nella struttura del filtro, presente in forma potenziata nella versione + Ag, impedisce a batteri e virus di proliferare quindi mantiene l'acqua batteriologicamente pura.
Prodotto conforme DM25/2012 e 174/2004.
Oceano PCS uses the Pre-Coat 0,5 µm technology, which, thanks to the high surface membrane and the activated carbon powder, removes from water suspended particles larger than 0,5µm, chlorine and derivatives, organohalogenated compounds, organic substances and metal compounds. The bacteriostatic element presents in the structure of the filter, in enhanced form in Ab + version, prevents bacterial growth thus keeps water bacteriologically pure.
Compliant with EU directive 1935/2004.



Modello *Model*	S	M	L
Codice *Code* Pre Coat µm 0,5	OK35S00	OK35M00	OK35L00
Codice *Code* Pre Coat µm 0,5 + Ag	OK36S00	OK36M00	OK36L00
Altezza *Height* (mm)	255	371	528
Diametro *Diameter* (mm)	88	88	88
Portata Max *Max flow* (l/min)	3	6	8
Autonomia *Capacity* (l)	5.000	11.000	34.000
Materiale corpo filtro *Filter housing material*	PP	PP	PP

OK35S00	**Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* bayo S PreCoat system 0,5µm**
OK35M00	**Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* bayo M PreCoat system 0,5µm**
OK35L00	**Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* bayo L PreCoat system 0,5µm**
OK36S00	**Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* bayo S PreCoat 0,5µm** + Ag
OK36M00	**Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* bayo M PreCoat 0,5µm** + Ag
OK36L00	**Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* bayo L PreCoat 0,5µm** + Ag

OK38 - PRECOAT 0,5µm Ag BAYO SLIM

OCEANO PCS utilizza la tecnologia Pre-Coat 0,5 µm, grazie alla membrana ad alta superficie ed al carbone attivo in polvere, rimuove dall'acqua meccanicamente sostanze in sospensione maggiori di 0,5µm, cloro e derivati, composti organo alogenati, sostanze organiche e composti di metalli. L'elemento batteriostatico presente nella struttura del filtro impedisce a batteri e virus di proliferare quindi mantiene l'acqua batteriologicamente pura. La cartuccia ha corpo compatto diam 80 mm idoneo per essere installato in vani ridotti.
Prodotto conforme DM25/2012 e 174/2004.

Oceano PCS uses the Pre-Coat 0,5 µm technology, which, thanks to the high surface membrane and the activated carbon powder, removes from water suspended particles larger than 0,5µm, chlorine and derivatives, organohalogenated compounds, organic substances and metal compounds. The bacteriostatic element present in the structure of the filter, in enhanced form in Ab + version, prevents bacterial growth thus keeps water bacteriologically pure. The cartrdige has a reduced diameter of 80 mm, perfect for installation in narrow spaces.
Compliant with EU directive 1935/2004.



Modello *Model*	S	M
Codice *Code*	OK38S00	OK38M00
Altezza *Height* (mm)	255	371
Diametro *Diameter* (mm)	80	80
Portata Max *Max flow* (l/min)	3	6
Autonomia *Capacity* (l)	5.000	11.000
Materiale corpo filtro *Filter housing material*	PP	PP

Codice articolo *Code*	Descrizione *Description*	€
OK38S00	**Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* bayo S Precoat 0,5µm Ag SLIM**	
OK38M00	**Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* bayo M Precoat 0,5µm Ag SLIM**	

OK10 - SINTERED CARBON BLOCK AG 0,3 µm BAYO
OK12 - SINTERED CARBON BLOCK AG 0,3 µm STEM

OCEANO CBS AG 0,3 µm adotta la speciale tecnologia Carbon Block sinterizzato 0,3 **µm**. Rimuove dall'acqua meccanicamente sostanze in sospensione maggiori di 0,3µm, cloro e derivati, composti organo alogenati, sostanze organiche e composti di metalli. Le molecole di argento presenti nella struttura del filtro impediscono a batteri e virus di proliferare quindi mantengono l'acqua batteriologicamente pura. Disponibili nella versione con attacco "Bayo" e "Stem".
Prodotto conforme DM25/2012 e 174/2004.

OCEANO CBS 0,3 µm adopts sintered Carbon Block technology with a filtration degree of 0,3 µm. It mechanically removes from the water suspended particles larger than 0,3 µm, chlorine and derivatives, organohalogenated compounds, organic substances and metal compounds. The silver molecules in filter structure prevent bacterial growth and thus maintain water bacteriologically pure.Available with "Bayo" and "Stem" connection.
Compliant with EU directive 1935/2004.



Modello *Model*	S	M	L
Codice *Code* BAYO	OK10S00	OK10M00	OK10L00
Codice *Code* STEM	OK12S00	OK12M00	OK12L00
Altezza *Height* (mm)	255	371	528
Diametro *Diameter* (mm)	88	88	88
Portata Max *Max flow* (l/min)	3	6	8
Autonomia *Capacity* (l)	5.000	11.000	22.000
Materiale corpo filtro *Filter housing material*	PP	PP	PP



Codice articolo *Code*	Descrizione *Description*	€
OK10S00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* BAYO S **CarbonBlock Sintered AG 0,3µm**	
OK10M00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* BAYO M **CarbonBlock Sintered AG 0,3µm**	
OK10L00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* BAYO L **CarbonBlock Sintered AG 0,3µm**	
OK12S00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* STEM S **CarbonBlock Sintered AG 0,3µm**	
OK12M00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* STEM M **CarbonBlock Sintered AG 0,3µm**	
OK12L00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* STEM L **CarbonBlock Sintered AG 0,3µm**	

OK25 - SINTERED CARBON BLOCK AG 0,5 µm + UF MEMBRANE 0,1 µm BAYO
OK27 - SINTERED CARBON BLOCK AG 0,5 µm + UF MEMBRANE 0,1 µm STEM

OCEANO CBS con duplice tecnologia di filtrazione, Carbon Block sinterizzato 0,5 µm Ag, combinato ad una membrana a fibre cave 0,1µm. Rimuove dall'acqua meccanicamente sostanze in sospensione maggiori di 0,1µm, cloro e derivati, composti organo alogenati, sostanze organiche e composti di metalli. La membrana filtrante UF permette inoltre una efficace rimozione dei batteri eventualmente presenti nell'acqua rendendola microbiologicamente pura. Disponibili nella versione con attacco "Bayo" e "Stem".
Prodotto conforme DM25/2012 e 174/2004.

OCEANO CBS with double filtration technology, sintered Carbon Block 0,5 µm Ag combined with an ultrafiltration membrane with hollow fibers 0,1 µm. It mechanically removes from the water suspended particles larger than 0,1 µm, chlorine and derivatives, organohalogenated compounds, organic substances and metal compounds. The ultrafiltration membrane also allows an effective removal of bacteria and viruses possibly present in the water making it microbiologically pure. Available with "Bayo" and "Stem" connection.
Compliant with EU directive 1935/2004.



Modello *Model*	S	M	L
Codice *Code* BAYO	OK25S00	OK25M00	OK25L00
Codice *Code* STEM	OK27S00	OK27M00	OK27L00
Altezza *Height* (mm)	255	371	528
Diametro *Diameter* (mm)	88	88	88
Portata Max *Max flow* (l/min)	2,5	4,5	4,5
Autonomia *Capacity* (l)	5.000	11.000	22.000
Materiale corpo filtro *Filter housing material*	PP	PP	PP



Codice articolo *Code*	Descrizione *Description*	€
OK25S00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* BAYO S **Carbon Block Sintered + UF 0,1µm**	
OK25M00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* BAYO M **Carbon Block Sintered + UF 0,1µm**	
OK25L00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* BAYO L **Carbon Block Sintered + UF 0,1µm**	
OK27S00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* STEM S **Carbon Block Sintered + UF 0,1µm**	
OK27M00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* STEM M **Carbon Block Sintered + UF 0,1µm**	
OK27L00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* STEM L **Carbon Block Sintered + UF 0,1µm**	

OK16 - SINTERED CARBON BLOCK 0,5 µm AG BAYO
OK18 - SINTERED CARBON BLOCK 0,5 µm AG STEM



OCEANO CBS AG 0.5 µm adotta la speciale tecnologia Carbon Block sinterizzato 0,5 micron. Rimuove dall'acqua meccanicamente sostanze in sospensione maggiori di 0,5µm, cloro e derivati, composti organo alogenati, sostanze organiche e composti di metalli. Le molecole di argento presenti nella struttura del filtro impediscono a batteri e virus di proliferare quindi mantengono l'acqua batteriologicamente pura.
Prodotto conforme DM25/2012 e 174/2004.

OCEANO CBS AG 0.5 µm adopts sintered Carbon Block technology with a filtration degree of 0,5 µm. It mechanically removes from the water suspended particles larger than 0,5 µm, chlorine and derivatives, organohalogenated compounds, organic substances and metal compounds. The silver molecules in filter structure prevent bacterial growth and thus maintain water bacteriologically pure. Compliant with EU directive 1935/2004.

STEM



Modello *Model*	S	M	L
Codice *Code* BAYO	OK16S00	OK16M00	OK16L00
Codice *Code* STEM	OK18S00	OK18M00	OK18L00
Altezza *Height* (mm)	255	371	528
Diametro *Diameter* (mm)	88	88	88
Portata Max *Max flow* (l/min)	3	6	8
Autonomia *Capacity* (l)	11.000	24.000	36.000
Materiale corpo filtro *Filter housing material*	PP	PP	PP

Codice articolo *Code*	Descrizione *Description*	€
OK16S00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* BAYO S **CarbonBlock Sintered Ag 0,5 µm**	
OK16M00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* BAYO M **CarbonBlock Sintered Ag 0,5 µm**	
OK16L00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* BAYO L **CarbonBlock Sintered Ag 0,5 µm**	
OK18S00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* STEM S **CarbonBlock Sintered Ag 0,5 µm**	
OK18M00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* STEM M **CarbonBlock Sintered Ag 0,5 µm**	
OK18L00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* STEM L **CarbonBlock Sintered Ag 0,5 µm**	

OK20 - EXTRUDED CARBON BLOCK 5 µm BAYO
OK21 - EXTRUDED CARBON BLOCK 5 µm STEM



OCEANO CBS 5 µm adotta la tecnologia Carbon Block estruso con grado di filtrazione 5 micron. Rimuove dall'acqua meccanicamente sostanze in sospensione maggiori di 5µm, cloro e derivati, composti organoalogenati, sostanze organiche e composti di metalli. Disponibili nella versione con attacco "Bayo" e "Stem".
Prodotto conforme 174/2004.

OCEANO CBS 5 µm adopts sintered Carbon Block technology with a filtration degree of 5 micron. It mechanically removes from the water suspended particles larger than 5 µm, chlorine and derivatives, organohalogenated compounds, organic substances and metal compounds. Available with "Bayo" and "Stem" connection. Compliant with EU directive 1935/2004.

STEM



Modello *Model*	S	M	L
Codice *Code* BAYO	OK20S00	OK20M00	OK20L00
Codice *Code* STEM	OK21S00	OK21M00	OK21L00
Altezza *Height* (mm)	255	371	528
Diametro *Diameter* (mm)	88	88	88
Portata Max *Max flow* (l/min)	5	8	10
Autonomia *Capacity* (l)	14.300	31.200	46.800
Materiale corpo filtro *Filter housing material*	PP	PP	PP

Codice articolo *Code*	Descrizione *Description*	€
OK20S00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* BAYO S **CarbonBlock Extruded 5µm**	
OK20M00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* BAYO M **CarbonBlock Extruded 5µm**	
OK20L00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* BAYO L **CarbonBlock Extruded 5µm**	
OK21S00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* STEM S **CarbonBlock Extruded 5µm**	
OK21M00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* STEM M **CarbonBlock Extruded 5µm**	
OK21L00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* STEM L **CarbonBlock Extruded 5µm**	

OK45 - TECHNO GAC FILTER BAYO
OK47 - TECHNO GAC FILTER STEM

OCEANO Techno GAC Filter è costituito da un mezzo filtrante di carbone attivo granulare argentizzato seguito da un filtro per il trattenimento di piccole particelle in sospensione presenti nell'acqua. Il sistema filtrante ha proprietà batteriostatica, realizza una bassa perdita di carico, ha grande capacità di ritenzione TSS ed elimina completamente odori e sapori dall'acqua. Disponibili nella versione con attacco "Bayo" e "Stem". Prodotto conforme 174/2004.

OCEANO Techno GAC Filter is composed of an active granular carbon filter with silver and a module for the detention of suspended particles. This filtration media has bacteriostatic properties, produces low pressure drops, high capacity and effectively reduces chlorine taste and odor. Available with "Bayo" and "Stem" connection. Compliant with EU directive 1935/2004.



Modello *Model*	S	M	L
Codice *Code* BAYO	OK45S00	OK45M00	OK45L00
Codice *Code* STEM	OK47S00	OK47M00	OK47L00
Altezza *Height* (mm)	255	371	528
Diametro *Diameter* (mm)	88	88	88
Portata Max *Max flow* (l/min)	5	8	10
Autonomia *Capacity* (l)	19.000	38.000	64.500
Materiale corpo filtro *Filter housing material*	PP	PP	PP

Codice articolo	Descrizione	€
OK45S00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* BAYO S **Techno GAC**	
OK45M00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* BAYO M **Techno GAC**	
OK45L00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* BAYO L **Techno GAC**	
OK47S00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* STEM S **Techno GAC**	
OK47M00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* STEM M **Techno GAC**	
OK47L00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* STEM L **Techno GAC**	

OK40 - ANTI-NITRATES BAYO
OK42 - ANTI-NITRATES STEM

OCEANO Antinitrati è costituito da una colonna di resine a scambio ionico caratterizzate da una eccezionale selettività nei confronti dei nitrati e da un modulo per il trattenimento delle resine ed eventuali microparticelle in sospensione. La resina utilizzata, anionica fortemente basica, è caratterizzata da una struttura porosa che permette un ottimo scambio cinetico, un'alta resistenza agli shocks fisici, termici e osmotici, nonché al fouling organico. La sua composizione è conforme alle norme vigenti che regolamentano i processi di trasformazione alimentare. Disponibili nella versione con attacco "Bayo" e "Stem". Prodotto conforme 174/2004.

OCEANO Anti-nitrates is composed of a ion-exchange resin characterized by an exceptional selectivity towards nitrates and a module for the detention of the resin and the possible suspended particles. The exchange resin used, anionic and strongly basic, is characterized by a particular porous structure which allows an excellent kinetic exchange, high resistance to shocks - physical, thermal and osmotic - as well as to organic fouling. Its composition is in compliance with current regulations substances used in food transformation. Available with "Bayo" and "Stem" connection. Compliant with EU directive 1935/2004.



Modello *Model*	S	M	L
Codice *Code* BAYO	OK40S00	OK40M00	OK40L00
Codice *Code* STEM	OK42S00	OK42M00	OK42L00
Altezza *Height* (mm)	255	371	528
Diametro *Diameter* (mm)	88	88	88
Portata Max *Max flow* (l/min)	0,75	1,5	2,55
Autonomia *Capacity* (l 30mg/l NO_3)	520	1.035	1.760
Autonomia *Capacity* (l 40mg/l NO_3)	390	775	1.320
Autonomia *Capacity* (l 50mg/l NO_3)	310	620	1.055
Materiale corpo filtro *Filter housing material*	PP	PP	PP

Codice articolo *Code*	Descrizione *Description*	€
OK40S00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* BAYO S **Anti-nitrates**	
OK40M00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* BAYO M **Anti-nitrates**	
OK40L00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* BAYO L **Anti-nitrates**	
OK42S00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* STEM S **Anti-nitrates**	
OK42M00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* STEM M **Anti-nitrates**	
OK42L00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* STEM L **Anti-nitrates**	

OK30 - SEDIMENT PP 5 µm BAYO
OK31 - SEDIMENT PP 5 µm STEM

OCEANO Sediment PP 5 µm adotta una tecnologia di filtrazione su speciale polipropilene soffiato (Melt Blown) conforme alle normative vigenti. Ha un grado di filtrazione di 5 micron e rimuove dall'acqua eventuali sostanze in sospensione e sedimentabili come limo, sabbie, scaglie di ossidi e corpi estranei in genere. Da utilizzare come pre filtrazione al fine di preservare le utenze o altri filtri con grado di filtrazione più basso, da intasamenti ed ostruzioni causate da particelle in sospensione.Disponibili nella versione con attacco "Bayo" e "Stem". Prodotto conforme 174/2004.

OCEANO Sediment 5 µm adopts a filtration technology that uses special blown polypropylene (Melt Blown) in compliance with current regulations. It has a filtration degree of 5 micron and removes from the water suspended particles that could deposit such as silt, sand, oxides flakes and foreign bodies in general. Available with "Bayo" and "Stem" connection. Compliant with EU directive 1935/2004.





Modello *Model*	S	M	L
Codice *Code* BAYO	OK30S00	OK30M00	OK30L00
Codice *Code* STEM	OK31S00	OK31M00	OK31L00
Altezza *Height* (mm)	255	371	528
Diametro *Diameter* (mm)	88	88	88
Portata Max *Max flow* (l/min)	5	8	10
Autonomia *Capacity* (l)	14.300	31.200	46.800
Materiale corpo filtro *Filter housing material*	PP	PP	PP

Codice articolo	Descrizione *Description*	€
OK30S00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* BAYO S **Sediment PP 5µm**	
OK30M00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* BAYO M **Sediment PP 5µm**	
OK30L00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* BAYO L **Sediment PP 5µm**	
OK31S00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* STEM S **Sediment PP 5µm**	
OK31M00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* STEM M **Sediment PP 5µm**	
OK31L00	**Cartuccia filtro Oceano** *Oceano filter cartridge* STEM L **Sediment PP 5µm**	

OK80 - DOLOMITE ROCK FILTER BAYO

OCEANO Dolomite Rock Filter, costituito da granulato minerale di Calcio e Magnesio e da un setto filtrante in PP Melt-Blown da 5 micron per il trattenimento di piccole particelle in sospensione presenti nell'acqua. Il sistema riduce principalmente l'acidità dell'acqua neutralizzando la CO_2 presente e trasformandola in sali di Calcio e Magnesio. Prodotto conforme 174/2004.

OCEANO Dolomite Rock Filter is composed of a granular mineral mix of Calcium and Magnesium e by a melt blown 5 micron polypropilene media for the removal of suspended particles. This filter mainly reduces water acidity by neutralizing CO_2 and transforming it in Calcium and Magnesium. Compliant with EU directive 1935/2004.



Modello *Model*	M
Codice *Code*	OK80M00
Altezza *Height* (mm)	371
Diametro *Diameter* (mm)	88
Portata Max *Max flow* (l/min)	5
Autonomia *Capacity* (l)	24.000
Materiale corpo filtro *Filter housing material*	PP

Codice articolo	Descrizione *Description*	€
OK80M00	**Oceano Dolomite Rock Filter M bayo**	

OK50 - OMEGA PLUS - STRONG CATION BAYO

OCEANO Omega Plus utilizza una colonna di resine cationiche forti per addolcimento ed è in grado di ridurre la durezza totale impedendo la formazione di depositi calcarei. Le resine impiegate, certificate per il trattamento di acqua destinata al consumo umano, sono conformi ai più severi standard internazionali (NSI 61).
La cartuccia è dotata di attacco rapido a baionetta. Prodotto conforme 174/2004.
OCEANO Omega Plus uses strong cationic resins to soften drinking water and reduce the total hardness by preventing the development of limestone deposits. The resins used, certified for the treatment of potable water, are in compliance with the most strict international standards (NSI 61).
The cartridge is equipped with a twist & lock mechanism that allows a quick and easy connection to the filter head. Compliant with EU directive 1935/2004.

Modello *Model*	**S**	**M**	**L**
Codice *Code*	OK50S00	OK50M00	OK50L00
Altezza *Height* (mm)	255	371	528
Diametro *Diameter* (mm)	88	88	88
Portata Max *Max Flow* (l/min)	0,75	1,5	2,55
Materiale corpo filtro *Filter housing material*	PP	PP	PP



Modello *Model*	**X**	**XL**	**XXL**
Codice *Code*	OK50X00	OK50XL0	OK50XX0
Altezza *Height* (mm)	405	419	421
Diametro *Diameter* (mm)	140	159	196
Portata Max *Max Flow* (l/min)	4,05	6,9	9,45
Materiale corpo filtro *Filter housing material*	PP + PEHD	PP + PEHD	PP + PEHD



Autonomia Litri *Capacity in liters**	**S**	**M**	**L**	**X**	**XL**	**XXL**
Autonomia *Capacity* (l 18°F)	175	350	595	940	1.600	2.190
Autonomia *Capacity* (l 27°F)	120	235	395	625	1065	1.460
Autonomia *Capacity* (l 36°F)	90	175	300	470	800	1.095

Autonomia Battute (45cc) *Capacity in cups**	**S**	**M**	**L**	**X**	**XL**	**XXL**
Autonomia *Capacity* (Battute *Cups* 18°F)	3.890	7.780	13.230	20.890	35.560	48.670
Autonomia *Capacity* (Battute *Cups* 27°F)	2.670	5.230	8.780	13.890	23.670	32.450
Autonomia *Capacity* (Battute *Cups* 36°F)	2.000	3.890	6.670	10.450	17.780	24.340

*** Autonomie con uso discontinuo max 0,5 litri ogni 5 minuti.**
*** *Capacities when used discontinuously max 0,5 liters every 5 minutes.***

Codice articolo	Descrizione *Description*	€
OK50S00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* bayo S - Omega Plus	
OK50M00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* bayo M - Omega Plus	
OK50L00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* bayo L - Omega Plus	
OK50X00	Bombola filtro Oceano *Oceano filter tank* bayo X - Omega Plus	
OK50XL0	Bombola filtro Oceano *Oceano filter tank* bayo XL - Omega Plus	
OK50XX0	Bombola filtro Oceano *Oceano filter tank* bayo XXL - Omega Plus	

OK55 - OMEGA PLUS - STRONG CATION STEM

OCEANO Omega Plus utilizza una colonna di resine cationiche forti per addolcimento ed è in grado di ridurre la durezza totale impedendo la formazione di depositi calcarei. Le resine impiegate, certificate per il trattamento di acqua destinata al consumo umano, sono conformi ai più severi standard internazionali (NSI 61).
La cartuccia è dotata di attaccoi In/Out con codoli Ø 10 mm. Prodotto conforme 174/2004.
OCEANO Omega Plus uses strong cationic resins to soften drinking water and reduce the total hardness by preventing the development of limestone deposits. The resins used, certified for the treatment of potable water, are in compliance with the most strict international standards (NSI 61).
The cartridge is equipped with stem fittings Ø 10 mm for In/Out connections. Compliant with EU directive 1935/2004.

Modello *Model*	S	M	L
Codice *Code*	OK55S00	OK55M00	OK55L00
Altezza *Height* (mm)	255	371	528
Diametro *Diameter* (mm)	88	88	88
Portata Max *Max Flow* (l/min)	0,75	1,5	2,55
Materiale corpo filtro *Filter housing material*	PP	PP	PP



Modello *Model*	X	XL	XXL
Codice *Code*	OK55X00	OK55XL0	OK55XX0
Altezza *Height* (mm)	405	419	421
Diametro *Diameter* (mm)	140	159	196
Portata Max *Max Flow* (l/min)	4,05	6,9	9,45
Materiale corpo filtro *Filter housing material*	PP + PEHD	PP + PEHD	PP + PEHD



Autonomia Litri *Capacity in liters* *	S	M	L	X	XL	XXL
Autonomia *Capacity* (l 18°F)	175	350	595	940	1.600	2.190
Autonomia *Capacity* (l 27°F)	120	235	395	625	1.065	1.460
Autonomia *Capacity* (l 36°F)	90	175	300	470	800	1.095

Autonomia Battute (45cc) *Capacity in cups**	S	M	L	X	XL	XXL
Autonomia *Capacity* (Battute *Cups* 18°F)	3.890	7.780	13.230	20.890	35.560	48.670
Autonomia *Capacity* (Battute *Cups* 27°F)	2.670	5.230	8.780	13.890	23.670	32.450
Autonomia *Capacity* (Battute *Cups* 36°F)	2.000	3.890	6.670	10.450	17.780	24.340

*** Autonomie con uso discontinuo max 0,5 litri ogni 5 minuti.**
*** *Capacities when used discontinuously max 0,5 liters every 5 minutes.***

Codice articolo	Descrizione *Description*	€
OK55S00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* stem S - Omega Plus	
OK55M00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* stem M - Omega Plus	
OK55L00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* stem L - Omega Plus	
OK55X00	Bombola filtro Oceano *Oceano filter tank* stem X - Omega Plus	
OK55XL0	Bombola filtro Oceano *Oceano filter tank* stem XL - Omega Plus	
OK55XX0	Bombola filtro Oceano *Oceano filter tank* stem XXL - Omega Plus	

OK60 - HYDRA ONE - WEAK CATION BAYO

OCEANO Hydra One adotta una tecnologia di filtrazione che utilizza speciali resine carbossiliche tamponate in grado di ridurre la durezza carbonatica senza modificare il livello del pH. Le resine impiegate, certificate per il trattamento di acqua destinata al consumo umano, sono conformi ai più severi standard internazionali. La cartuccia è dotata di attacco rapido a baionetta. Prodotto conforme 174/2004.

Oceano Hydra One adopts a filtration technology which uses special carboxylic buffered resins to reduce the carbonate hardness without changing the PH level. The resins used, certified for the treatment of potable water, are in compliance with the most strict international standard. The cartridge is equipped with a twist & lock mechanism that allows a quick and easy connection to the filter head. Compliant with EU directive 1935/2004.

Modello *Model*	S	M	L
Codice *Code*	OK60S00	OK60M00	OK60L00
Altezza *Height* (mm)	255	371	528
Diametro *Diameter* (mm)	88	88	88
Portata Max *Max Flow* (l/min)	0,75	1,5	2,55
Materiale corpo filtro *Filter housing material*	PP	PP	PP



Modello *Model*	X	XL	XXL
Codice *Code*	OK60X00	OK60XL0	OK60XX0
Altezza *Height* (mm)	405	419	421
Diametro *Diameter* (mm)	140	159	196
Portata Max *Max Flow* (l/min)	4,05	6,9	9,45
Materiale corpo filtro *Filter housing material*	PP + PEHD	PP + PEHD	PP + PEHD



Autonomia Litri *Capacity in liters**	S	M	L	X	XL	XXL
Autonomia *Capacity* (l 18°F)	575	1.150	1.950	3.100	5.280	7.230
Autonomia *Capacity* (l 27°F)	385	765	1.300	2.065	3.520	4.820
Autonomia *Capacity* (l 36°F)	290	575	975	1.550	2.640	3.615

Autonomia Battute (45cc) *Capacity in cups**	S	M	L	X	XL	XXL
Autonomia *Capacity* (Battute *Cups* 18°F)	12.800	25.600	43.350	68.900	117.350	160.700
Autonomia *Capacity* (Battute *Cups* 27°F)	8.600	17.000	28.900	45.900	78.250	107.150
Autonomia *Capacity* (Battute *Cups* 36°F)	6.450	12.800	21.700	34.450	58.700	80.350

*** Autonomie con uso discontinuo max 0,5 litri ogni 5 minuti.**
*** *Capacities when used discontinuously max 0,5 liters every 5 minutes.***

Codice articolo	Descrizione *Description*	€
OK60S00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* bayo S - Hydra One	
OK60M00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* bayo M - Hydra One	
OK60L00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* bayo L - Hydra One	
OK60X00	Bombola filtro Oceano *Oceano filter tank* bayo X - 5x13 Hydra One	
OK60XL0	Bombola filtro Oceano *Oceano filter tank* bayo XL - 6x13 Hydra One	
OK60XX0	Bombola filtro Oceano *Oceano filter tank* bayo XXL - 7x13 Hydra One	

OK65 - HYDRA ONE - WEAK CATION STEM

OCEANO Hydra One adotta una tecnologia di filtrazione che utilizza speciali resine carbossiliche tamponate in grado di ridurre la durezza carbonatica senza modificare il livello del pH. Le resine impiegate, certificate per il trattamento di acqua destinata al consumo umano, sono conformi ai più severi standard internazionali.
La cartuccia è dotata di attacchi In/Out con codoli Ø mm.10.

Oceano Hydra One adopts a filtration technology which uses special carboxylic buffered resins to reduce the carbonate hardness without changing the PH level. The resins used, certified for the treatment of potable water, are in compliance with the most strict international standard. The cartridge is equipped with stem fittings Ø 10 mm for In/Out connections.

Modello *Model*	S	M	L
Codice *Code*	OK65S00	OK65M00	OK65L00
Altezza *Height* (mm)	255	371	528
Diametro *Diameter* (mm)	88	88	88
Portata Max *Max Flow* (l/min)	0,75	1,5	2,55
Materiale corpo filtro *Filter housing material*	PP	PP	PP



Modello *Model*	X	XL	XXL
Codice *Code*	OK65X00	OK65XL0	OK65XX0
Altezza *Height* (mm)	405	419	421
Diametro *Diameter* (mm)	140	159	196
Portata Max *Max Flow* (l/min)	4,05	6,9	9,45
Materiale corpo filtro *Filter housing material*	PP + PEHD	PP + PEHD	PP + PEHD



Autonomia Litri *Capacity in liters**	S	M	L	X	XL	XXL
Autonomia *Capacity* (I 18°F)	575	1.150	1.950	3.100	5.280	7.230
Autonomia *Capacity* (I 27°F)	385	765	1.300	2.065	3.520	4.820
Autonomia *Capacity* (I 36°F)	290	575	975	1.550	2.640	3.615

Autonomia Battute (45cc) *Capacity in cups**	S	M	L	X	XL	XXL
Autonomia *Capacity* (Battute *Cups* 18°F)	12.800	25.600	43.350	68.900	117.350	160.700
Autonomia *Capacity* (Battute *Cups* 27°F)	8.600	17.000	28.900	45.900	78.250	107.150
Autonomia *Capacity* (Battute *Cups* 36°F)	6.450	12.800	21.700	34.450	58.700	80.350

* Autonomie con uso discontinuo max 0,5 litri ogni 5 minuti.
* *Capacities when used discontinuously max 0,5 liters every 5 minutes.*

Codice articolo	Descrizione *Description*	€
OK65S00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* stem S - Hydra One	
OK65M00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* stem M - Hydra One	
OK65L00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* stem L - Hydra One	
OK65X00	Bombola filtro Oceano *Oceano filter tank* stem X - 5x13 Hydra One	
OK65XL0	Bombola filtro Oceano *Oceano filter tank* stem XL - 6x13 Hydra One	
OK65XX0	Bombola filtro Oceano *Oceano filter tank* stem XXL - 7x13 Hydra One	

OK70 - HYDRA DS - WEAK CATION + CARBON BAYO

OCEANO Hydra DS adotta una tecnologia di filtrazione che abbina speciali resine carbossiliche tamponate in grado di ridurre la durezza carbonatica senza modificare il livello del pH e carbone attivo argentizzato sotto forma granulare o sinterizzato. La doppia alimentazione (solo versioni S, M e L), gestita da un by-pass interno a taratura fissa (15%), è capace di alimentare contemporaneamente, in una percentuale prestabilita, sia le resine che il carbone attivo con il conseguente aumento dell'autonomia dell'apparecchio ed un controllato e non eccessivo abbattimento della durezza dell'acqua. Le versioni S/M/L sono composte da Resine carbossiliche tamponate + Carbone Attivo Granulare GAC mentre le versioni X/XL/XXL sono composte da Resine carbossiliche tamponate + Carbon Block.
La cartuccia è dotata di attacco rapido a baionetta.

OCEANO Hydra DS adopts a filtration technology which combines special carboxylic buffered resins (reduces the carbonate hardness without changing the PH level) and active carbon with silver in the granular or sintered form. The dual supply mechanism (only versions S, M and L), managed by internal by-pass with fixed setting (15%), is able to supply at the same time, in a pre-set percentage, both resins and active carbon. This results in increased capacity of the system and a controlled and non-excessive reduction of the water hardness. S/M/L versions are composed of Carboxylic buffered resins with Granular Activated Carbon GAC, X/XL/XXL versions are composed of Carboxylic buffered resins with Carbon Block. The cartridge is equipped with a twist & lock mechanism that allows a quick and easy connection to the filter head.

Modello *Model*	**S**	**M**	**L**
Codice *Code*	OK70S00	OK70M00	OK70L00
Altezza *Height* (mm)	255	371	528
Diametro *Diameter* (mm)	88	88	88
Portata Max *Max Flow* (l/min)	0,7	1,35	2,3
Materiale corpo filtro *Filter housing material*	PP	PP	PP



Modello *Model*	**X**	**XL**	**XXL**
Codice *Code*	OK70X00	OK70XL0	OK70XX0
Altezza *Height* (mm)	405	419	421
Diametro *Diameter* (mm)	140	159	196
Portata Max *Max Flow* (l/min)	4,05	6,9	9,45
Materiale corpo filtro *Filter housing material*	PP + PEHD	PP + PEHD	PP + PEHD



Autonomia Litri *Capacity in liters* *	**S**	**M**	**L**	**X**	**XL**	**XXL**
Autonomia *Capacity* (l 18°F)	675	1.215	2.065	3.100	5.275	7.225
Autonomia *Capacity* (l 27°F)	450	810	1.375	2.065	3.520	4.815
Autonomia *Capacity* (l 36°F)	340	610	1.550	1.820	2.640	3.615

Autonomia Battute *Capacity in cups* **(45cc)** *	**S**	**M**	**L**	**X**	**XL**	**XXL**
Autonomia *Capacity* (Battute *Cups* 18°F)	15.000	27.000	45.900	68.900	117.250	160.600
Autonomia *Capacity* (Battute *Cups* 27°F)	10.000	18.000	30.600	45.900	78.250	107.000
Autonomia *Capacity* (Battute *Cups* 36°F)	7.600	13.600	23.000	34.450	58.700	80.350

*** Autonomie con uso discontinuo max 0,5 litri ogni 5 minuti.**
*** *Capacities when used discontinuously max 0,5 liters every 5 minutes.***

Codice articolo *Code*	Descrizione *Description*	€
OK70S00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* bayo S - Hydra DS	
OK70M00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* bayo M - Hydra DS	
OK70L00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* bayo L - Hydra DS	
OK70X00	Bombola filtro Oceano *Oceano filter tank* bayo X - 5x13 Hydra DS	
OK70XL0	Bombola filtro Oceano *Oceano filter tank* bayo XL - 6x13 Hydra DS	
OK70XX0	Bombola filtro Oceano *Oceano filter tank* bayo XXL - 7x13 Hydra DS	

OK75 - HYDRA DS - WEAK CATION + CARBON STEM

OCEANO Hydra DS adotta una tecnologia di filtrazione che abbina speciali resine carbossiliche tamponate in grado di ridurre la durezza carbonatica senza modificare il livello del pH e carbone attivo argentizzato sotto forma granulare o sinterizzato. La doppia alimentazione (solo versioni S, M e L), gestita da un by-pass interno a taratura fissa (15%), è capace di alimentare contemporaneamente, in una percentuale prestabilita, sia le resine che il carbone attivo con il conseguente aumento dell'autonomia dell'apparecchio ed un controllato e non eccessivo abbattimento della durezza dell'acqua. La cartuccia è dotata di attacchi In/Out con codoli Ø mm 10.
Le versioni S/M/L sono composte da Resine carbossiliche tamponate + Carbone Attivo Granulare GAC mentre le versioni X/XL/XXL sono composte da Resine carbossiliche tamponate + Carbon Block 0,5 µm.

OCEANO Hydra DS adopts a filtration technology which combines special carboxylic buffered resins (reduces the carbonate hardness without changing the PH level) and active carbon with silver in the granular or sintered form. The dual supply mechanism (only versions S, M and L), managed by internal by-pass with fixed setting (15%), is able to supply at the same time, in a pre-set percentage, both resins and active carbon. This results in increased capacity of the system and a controlled and non-excessive reduction of the water hardness. S/M/L versions are composed of Carboxylic buffered resins with Granular Activated Carbon GAC, X/XL/XXL versions are composed of Carboxylic buffered resins with Carbon Block 0,5 µm. The cartridge is equipped with stem fittings Ø 10 mm for In/Out connections.

Modello *Model*	**S**	**M**	**L**
Codice *Code*	OK75S00	OK75M00	OK75L00
Altezza *Height* (mm)	255	371	528
Diametro *Diameter* (mm)	88	88	88
Portata Max *Max Flow* (l/min)	0,7	1,35	2,3
Materiale corpo filtro *Filter housing material*	PP	PP	PP



Modello *Model*	**X**	**XL**	**XXL**
Codice *Code*	OK75X00	OK75XL0	OK75XX0
Altezza *Height* (mm)	405	419	421
Diametro *Diameter* (mm)	140	159	196
Portata Max *Max Flow* (l/min)	4,05	6,9	9,45
Materiale corpo filtro *Filter housing material*	PP + PEHD	PP + PEHD	PP + PEHD



Autonomia Litri *Capacity in liters* *	**S**	**M**	**L**	**X**	**XL**	**XXL**
Autonomia *Capacity* (l 18°F)	675	1.215	2.065	3.100	5.275	7.225
Autonomia *Capacity* (l 27°F)	450	810	1.375	2.065	3.520	4.815
Autonomia *Capacity* (l 36°F)	340	610	1.035	1.820	2.640	3.615

Autonomia Battute (45cc) *Capacity in cups**	**S**	**M**	**L**	**X**	**XL**	**XXL**
Autonomia *Capacity* (Battute *Cups* 18°F)	15.000	27.000	45.900	68.900	117.250	160.600
Autonomia *Capacity* (Battute *Cups* 27°F)	10.000	18.000	30.600	45.900	78.250	107.000
Autonomia *Capacity* (Battute *Cups* 36°F)	7.600	13.600	23.000	34.450	58.700	80.350

*** Autonomie con uso discontinuo max 0,5 litri ogni 5 minuti.**
*** *Capacities when used discontinuously max 0,5 liters every 5 minutes.***

Codice articolo *Code*	Descrizione *Description*	€
OK75S00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* stem S - Hydra DS	
OK75M00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* stem M - Hydra DS	
OK75L00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* stem L - Hydra DS	
OK75X00	Bombola filtro Oceano *Oceano filter tank* stem X - 5x13 Hydra DS	
OK75XL0	Bombola filtro Oceano *Oceano filter tank* stem XL - 6x13 Hydra DS	
OK75XX0	Bombola filtro Oceano *Oceano filter tank* stem XXL - 7x13 Hydra DS	

OK76 - HYDRA DS MIX

OCEANO Hydra mix adotta una tecnologia di filtrazione che utilizza speciali resine carbossiliche in grado di ridurre la durezza carbonatica, abbinate a carbone attivo argentizzato sotto forma sinterizzato. La doppia alimentazione della gamma OCEANO, gestita da un by-pass regolabile (0-40% circa), è capace di alimentare contemporaneamente, in una percentuale regolabile, sia le resine che il carbone attivo con il conseguente aumento dell'autonomia dell'apparecchio ed un controllato e non eccessivo abbattimento della durezza dell'acqua. La cartuccia è dotata di valvola di non ritorno e attacchi in/out con codoli Ø 10 mm.

OCEANO Hydra Mix adopts a filtration technology that combines special carboxylic resins, to reduce the carbonate hardness, and sintered active carbon with silver. The dual supply mechanism (only versions S, M and L), managed by an adjustable by-pass (0-40%), is able to supply at the same time, in a pre-set percentage, both resins and active carbon. This results in increased capacity of the system and a controlled and non-excessive reduction of the water hardness. The cartridge is equipped with stem fittings Ø 10 mm for In/Out connections.

Modello *Model*	S	M	L
Codice *Code*	OK76S00	OK76M00	OK76L00
Altezza *Height* (mm)	240	356	513
Diametro *Diameter* (mm)	88	88	88
Portata Max *Max Flow* (l/min)	0,75	1,35	2,1
Materiale corpo filtro *Filter housing material*	PP	PP	PP



Autonomia Litri *Capacity in liters**	S	M	L
Autonomia *Capacity* (l 18°F) | mix 40% | pos. 3	955	1715	2665
Autonomia *Capacity* (l 27°F) | mix 30% | pos. 2	545	980	1525
Autonomia *Capacity* (l 36°F) | mix 20% | pos. 1	360	645	1000

Autonomia Battute *Capacity in cups* **(45cc) ***	S	M	L
Autonomia *Capacity* (Battute *Cups* 18°F) | mix 40% | pos. 3	21.250	38.150	59.250
Autonomia *Capacity* (Battute *Cups* 27°F) | mix 30% | pos. 2	12.150	21.800	33.900
Autonomia *Capacity* (Battute *Cups* 36°F) | mix 20% | pos. 1	8.000	14.350	22.250

Autonomia Litri *Capacity in liters**	S	M	L
Autonomia vapore *Steam capacity* (l 18°F) | mix 0% | pos. 0	575	1.030	1.600
Autonomia vapore *Steam capacity* (l 27°F) | mix 0% | pos. 0	385	685	1.065
Autonomia vapore *Steam capacity* (l 36°F) | mix 0% | pos. 0	290	515	800





* Autonomie con uso discontinuo max 0.5 litri ogni 5 minuti.
* *Capacities when used discontinuously max 0.5 liters every 5 minutes.*

Codice articolo	Descrizione *Description*	€
OK76S00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* stem S - Hydra DS MIX	
OK76M00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* stem M - Hydra DS MIX	
OK76L00	Cartuccia filtro Oceano *Oceano filter cartridge* stem L - Hydra DS MIX	

FILTRO APRIBILE PER SANIFICAZIONE *sanitizing filter*

OCEANO Sanitization è il filtro apribile per la sanifica delle apparecchiature


OCEANO *Sanitization is a filter that can be opened to add a product to sanitize dispensers*

Codice articolo *Code*	Descrizione *Description*	€
OKS0100	Cartuccia vuota Oceano bayo S Apribile per sanificazione *Empty cartridge Oceano bayo S openable for sanitization*	



TESTATE PORTAFILTRO *filter heads*

Codice articolo *Code*	Descrizione *Description*	€
OKT1000	Testa portafiltro OCEANO 3/8" con staffa e viti *Filter head OCEANO 3/8" with bracket and screws*	
OKT1500	Testa portafiltro OCEANO 3/8" con ghiera, staffa e viti *Filter head OCEANO 3/8" with overseal ring, bracket and screws*	
OKT2000	Testa portafiltro OCEANO 3/8" doppia con staffa e viti *Filter head OCEANO 3/8" double with bracket and screws*	
OKT0010	Staffa clip per filtro Oceano PP azzurra *PP Blue bracket clip for Oceano filter*	
OKT2500	Testa portafiltro OCEANO 3/8" con ghiera, staffa e viti *Filter head OCEANO 3/8" with overseal ring, bracket and screws*	

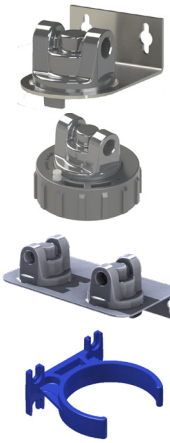

DRINKIT

Kit trattamento acqua potabile *Potable water treatment kit*

- Cartuccia OCEANO small OCEANO *cartridge size S*
- Testa con staffa e ghiera *Filter head with bracket and overseal ring*
- Contatore Digiflow 8000T-L *Flowmeter Digiflow 8000T-L*
- Rubinetto a collo di cigno *Swan-necked tap*
- Presa acqua 3/8" *Water valve 3/8"*
- Tubi e raccordi 8mm *8mm pipes and fittings*



Cod. art. *Code*	Descrizione *Description*	€
OKKIT10S	Kit filtrazione Oceano OK10S - Sintered Carbon Block AG 0.3 µm - completo di kit installazione *Filtration kit Oceano OK10S - Sintered Carbon Block AG 0.3 µm - installation kit included*	
OKKIT16S	Kit filtrazione Oceano OK16S - Sintered Carbon Block AG 0.5 µm - completo di kit installazione *Filtration kit Oceano OK16S - Sintered Carbon Block AG 0.5 µm - installation kit included*	
OKKIT25S	Kit filtrazione Oceano OK25S - Sintered Carbon Block AG 0.5 µm + UF membrane 0.1 µm - completo di kit installazione *Filtration kit Oceano OK25S - Sintered Carbon Block AG 0.5 µm + UF membrane 0.1 µm - installation kit included*	
OKKIT35S	Kit filtrazione Oceano OK35S - Precoat 0.5 µm - completo di kit installazione *Filtration kit Oceano OK35S - Precoat 0.5 µm - installation kit included*	
OKKIT36S	Kit filtrazione Oceano OK36S - Precoat AG 0.5 µm - completo di kit installazione *Filtration kit Oceano OK36S - Precoat AG 0.5 µm - installation kit included*	

ADDOLCITORI PER OCS *softeners*

ADDOLCITORI IN ASPIRAZIONE *suction softeners*

Codice *Code*	Modello *Model*	H	Diametro *Diameter*	Resina *Resin*	€
FI1032/4	Teo 45	98	41	Cationica forte *Strong cationic*	
FI0420/2	Teo 70	158	39,5	Cationica forte *Strong cationic*	
FI1431	Teo 90	98	43,5	Carbossilica tamp. *Carboxylic buffered*	
FI1420/1	Teo 150	158	39,5	Carbossilica tamp. *Carboxylic buffered*	



ADDOLCITORI A PRESSIONE *pressure softeners*

Cod. *Code*	Modello *Model*	H	Diametro *Diameter*	Resina *Resin*	Aut. *Capacity*	€
FI0829	TeoK	132,5	41	Cationica forte *Strong cationic*	45	
FI1603	Shark Filter	135,5	41	Carbossilica tamp. *Carboxylic buffered*	180	



ADDOLCITORI A SACCHETTO *Filter bag*

Cod. *Code*	Modello *Model*	H	Diametro *Diameter*	Resina *Resin*	Aut. *Capacity*	€
SA1507	Soft 60	90	100	100	Mix forte Tamp. *Buffered strong mix*	
SA1509	Soft 90	90	115	225	Mix forte Tamp. *Buffered strong mix*	
SA1515	Soft 150	90	165	410	Mix forte Tamp. *Buffered strong mix*	
SA1530	Soft 300	90	235	820	Mix forte Tamp. *Buffered strong mix*	



ADDOLCITORI A SACCHETTO INSCATOLATI *Boxed filter bag*

Cod. *Code*	Modello *Model*	Pezzi per confezione *Pcs per pacco*	Resina *Resin*	Aut. *Capacity*	€
SA1508	Soft 60 boxed	120	100	Mix forte Tamp. *Buffered strong mix*	
SA1510	Soft 90 boxed	230	285	Mix forte Tamp. *Buffered strong mix*	

FILTRI OCEANO PER FRIGORIFERI
oceano filters for refrigerators

MAYTAG KENMORE 46-9006 / UKF8001* Mod. n° AQF-111MT

OCEANO Maytag Kenmore si adatta a frigoriferi KENMORE, AMANA, MAYTAG, JENN-AIR, WHIRLPOOL, e KitchenAid con un filtro alloggiato sulla parete superiore del frigorifero.
Materiali e componenti sono testati e certificati da WQA Gold Seal secondo NSF/ANSI Standard 42 e Standard 53 per la riduzione delle sostanze sottoelencate in ottemperanza allo Standard 42 e Standard 53.
Questo filtro non riduce il fluoruro.

OCEANO Maytag Kenmore is suitable for refrigerators KENMORE, AMANA, MAYTAG, JENN-AIR, WHIRLPOOL, and Kitchen Aid with a filter located on the upper side of the refrigerator. Materials and components are tested and certified WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 and Standard 53 for the removal of below substances according to Standard 42 and 53.
This filter does not remove fluoride.



99.99% Amianto *Asbestos*
76.99% Atrazina *Atrazine*
97.26% Cloro sapore e odore *Chlorine taste and smell*
99.99% Cisti *Cyst*
99.35% Piombo *Lead*
98.72% Lindano *Lindane*
98.72% Mercurio *Mercury*
98.68% Particolato *Particulate*
92.97% Toxafene *Toxaphene*
97.09% Torbidità *Turbidity*

OPERATING CONDITIONS

Capacita' *Capacity*	1.150 liters (300 gallons)
Temperatura *Temperature*	1-38°c (34-100°F)
Portata *Flow*	0.5 GPM (1.9 LPM)
Pressione *Pressure*	30-125 PSI (207-862 kPa)

Testato e certificato da WQA secondo NSF/ANSI 42&53
Tested and certified by WQA against NSF/ANSI 42&53

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	€
OK9010	**Filtro OCEANO per frigo Maytag Kenmore** *OCEANO filter for refrigerators Maytag Kenmore*	

SAMSUNG DA-97-08006A-B HAF-CIN/EXP

OCEANO Samsung si adatta a frigoriferi SAMSUNG modello DA-97-08006A-B HAF-CIN/EXP per French door e frigorifero Side by Side.
Materiali e componenti sono testati e certificati da WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 e Standard 53 per la riduzione delle sostanze sottoelencate in ottemperanza allo Standard 42 e Standard 53.
Questo filtro non riduce il fluoruro.

OCEANO Samsung is suitable for refrigerators SAMSUNG model DA-97-08006A-B HAF-CIN/EXP, French door and Side by side. Materials and components are tested and certified WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 and Standard 53 for the removal of below substances according to Standard 42 and 53. This filter does not remove fluoride.



99.00% Amianto *Asbestos*
94.60% Atrazina *Atrazine*
96.70% Benzene *Benzene*
97.40% Cloro sapore e odore *Chlorine taste and smell*
99.99% Cisti *Cyst*
99.30% Piombo ph 6.5 *Lead ph 6.5*
99.30% Piombo ph 8.5 *Lead ph 8.5*
99.00% Lindano *Lindane*
98.00% Particolato *Particulate*
99.10% Torbidità *Turbidity*

OPERATING CONDITIONS

Capacita' *Capacity*	1.150 liters (300 gallons)
Temperatura *Temperature*	1-38°c (34-100°F)
Portata *Flow*	0.5 GPM (1.9 LPM)
Pressione *Pressure*	30-125 PSI (207-862 kPa)

Testato e certificato da WQA secondo NSF/ANSI 42&53
Tested and certified by WQA against NSF/ANSI 42&53

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	€
OK9020	**Filtro OCEANO per frigo Samsung** *OCEANO filter for refrigerator Samsung*	

WHIRLPOOL 4396508 / KENMORE 46-9010 , 46-9902 & 46-9908*

OCEANO Whirlpool Kenmore si adatta a frigoriferi WHIRLPOOL, 4396508 / KENMORE 46-9010 , 46-9902, 46-9908*. Materiali e componenti sono testati e certificati da WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 e Standard 53 per la riduzione delle sostanze sottoelencate in ottemperanza allo Standard 42 e Standard 53.
Questo filtro non riduce il fluoruro.

OCEANO Whirlpool Kenmore is suitable for refrigerators WHIRLPOOL, 4396508 / KENMORE 46-9010 , 46-9902, 46-9908. Materials and components are tested and certified WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 and Standard 53 for the removal of below substances according to Standard 42 and 53. This filter does not remove fluoride.*



98.00% Acido diclorofenossiacetico (2.4 D) *Dichlorophenoxyacetic acid*
99.00% Amianto *Asbestos*
94.00% Atrazina *Atrazine*
96.00% Benzene *Benzene*
98.00% Carbofurano *Carbofuran*
96.00% Cloro sapore e odore *Chlorine taste and smell*
99.99% Cisti *Cyst*
99.00% Piombo *Lead*
99.00% Lindano *Lindane*
93.00% Mercurio *Mercury*
99.00% Diclorobenzene
99.10% Particolato *Particulate*
94.00% Sostanze farmacologiche *Pharmacological substances*
93.00% Toxafene *Toxaphene*
98.00% Torbidità *Turbidity*

OPERATING CONDITIONS

Capacita' *Capacity*	1.150 liters (300 gallons)
Temperatura *Temperature*	1-38°c (34-100°F)
Portata *Flow*	0.5 GPM (1.9 LPM)
Pressione *Pressure*	30-125 PSI (207-862 kPa)


Testato e certificato da WQA secondo NSF/ANSI 42&53.
Tested and certified by WQA against NSF/ANSI 42&53

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	€
OK9030	**Filtro OCEANO per frigo Whirlpool Kenmore** *OCEANO filter for refrigerator Whirlpool Kenmore*	

LG LT500P / KENMORE* 46-9890 WF290

OCEANO LG Kenmore si adatta a frigoriferi LG LT500P / KENMORE 46-9890 WF290.
Materiali e componenti sono testati e certificati da WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 e Standard 53 per la riduzione delle sostanze sottoelencate in ottemperanza allo Standard 42 e Standard 53.
Questo filtro non riduce il fluoruro.

*OCEANO LG Kenmore is suitable for refrigerators LG LT500P / KENMORE 46-9890 WF290.
Materials and components are tested and certified WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 and Standard 53 for the removal of below substances according to Standard 42 and 53.
This filter does not remove fluoride.*



98.00% Acido diclorofenossiacetico (2.4 D)

Dichlorophenoxyacetic acid
99.00% Alacloro *Alachlor*
99.00% Amianto *Asbestos*
94.00% Atrazina *Atrazine*
96.00% Benzene *Benzene*
98.00% Carbofurano *Carbofuran*
96.00% Cloro sapore e odore *Chlorine taste and smell*
99.99% Cisti *Cyst*
99.00% Piombo *Lead*
99.00% Lindano *Lindane*

OPERATING CONDITIONS

Capacita' *Capacity*	1.150 liters (300 gallons)
Temperatura *Temperature*	1-38°c (34-100°F)
Portata *Flow*	0.5 GPM (1.9 LPM)
Pressione *Pressure*	30-125 PSI (207-862 kPa)

Testato e certificato da WQA secondo NSF/ANSI 42&53.
Tested and certified by WQA against NSF/ANSI 42&53

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	€
OK9040	**Filtro OCEANO per frigo Kenmore** *OCEANO filter for refrigerator Kenmore*	

SISTEMI FILTRO IN LINEA *inline filters*

KIT COMPLETO TRASPARENTE *trasparent full kit*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	€
OI023030	Filtro in linea Ø 63 lunghezza 12" attacchi ¼" Femmina trasparente con cartuccia Carbon Block Ag 0,3µm *Inline filter Ø 63 Length 12" connections ¼" Female transparent with Carbon block Ag 0,3 µm cartridge*	
OI023130	Filtro in linea Ø 63 lunghezza 12" attacchi ¼" Femmina trasparente con cartuccia Carbon Block estruso 5µm *Inline filter Ø 63 Length 12" connections ¼" Female transparent with Carbon block extruded 5 µm cartridge*	
OI023230	Filtro in linea Ø 63 lunghezza 12" attacchi ¼" Femmina trasparente con cartuccia Melt Blown in PP 5µm *Inline filter Ø 63 Length 12" connections ¼" Female transparent with PP Melt Blown 5 µm cartridge*	
OI023038	Post filtro in linea ricaricabile remineralizzante / neutralizzante *Inline post filter rechargeable with remineralizing / neutralizing media*	



KIT COMPLETO BIANCO *white full kit*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	€
OI023032	Filtro in linea Ø 63 lunghezza 12" attacchi ¼" Femmina bianco con cartuccia Carbon Block Ag 0,3µm *Inline filter Ø 63 Length 12" connections ¼" Female bianco with Carbon block Ag 0,3 µm cartridge*	
OI023132	Filtro in linea Ø 63 lunghezza 12" attacchi ¼" Femmina bianco con cartuccia Carbon Block estruso 5µm *Inline filter Ø 63 Length 12" connections ¼" Female bianco with Carbon block 5 µm cartridge*	
OI023232	Filtro in linea Ø 63 lunghezza 12" attacchi ¼" Femmina bianco con cartuccia Melt Blown in PP 5µm *Inline filter Ø 63 Length 12" connections ¼" Female bianco with PP Melt Blown 5 µm cartridge*	



RICAMBIO CARTUCCE IN LINEA *inline replacement cartridges*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	€
CA90180	Cartuccia Carbon Block Ag 0,3µm Ø 50 attacco filettato ¼" Maschio *Cartridge Carbon Block Ag 0,3 µm Ø 50 thread connection ¼" male*	
PP90180	Cartuccia Melt Blown in PP 5µm Ø 50 attacco filettato ¼" Maschio *Cartridge PP Melt Blown 5 µm Ø 50 thread connection ¼" male*	
CX90180	Cartuccia Carbon Block estruso 5µm Ø 50 attacco filettato ¼" Maschio *Cartridge Extruded Carbon Block 5 µm Ø 50 thread connection ¼" male*	



CONTENITORE *housing*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	€
OI023022	Contenitore vuoto in plastica AS trasparente Ø 50 lunghezza 10" attacchi ¼" Femmina *Empty housing in plastic AS transparent Ø 50 Length 10" connections ¼" Female*	
OI023024	Contenitore vuoto in plastica PP bianco Ø 50 lunghezza 10" attacchi ¼" Femmina *Empty housing in plastic PP white Ø 50 Length 10" connections ¼" Female*	
OI023026	Contenitore vuoto in plastica AS trasparente Ø 63 lunghezza 12" attacchi ¼" Femmina per cartucce IN-LINE Ø 50 *Empty housing in plastic AS transparent Ø 63 Length 12" connections ¼" Female for inline cartridge* Ø 50	
OI023028	Contenitore vuoto in plastica PP bianco Ø 63 lunghezza 12" attacchi ¼" per cartucce IN-LINE Ø 50 *Empty housing in plastic PP white Ø 63 Length 12" connections ¼" Female for inline cartridge* Ø 50	



SERIE UV 500

I filtri purificatori debatterizzatori CARBOSTERIL e HYDROSTERIL vengono installati sotto il lavello della cucina e sono dotati di un rubinetto di prelievo a parte da installare sul lavello. La purificazione viene eseguita da una speciale cartuccia filtrante di carbone attivo impregnato con argento (batteriostatico), pressato e sinterizzato avente un grado di filtrazione di 0,3 micron (antibatterico) e la debatterizzazione avviene grazie alla presenza dello sterilizzatore a raggi ultravioletti. L'efficacia del trattamento viene garantita da un dispositivo di allarme acustico che, in caso di funzionamento irregolare, avvisa l'utente.
Inoltre nei modelli UV502 e UV LED 2, è presente una cartuccia di prefiltrazione in polipropilene da 5 micron.

The purifying and anti bacterial filters CARBOSTERIL and HYDROSTERIL can be installed under the kitchen sink and are equipped with a dispensing tap to be connected on the kitchen counter. The purification is achieved through a special cartridge with active carbon impregnated with (bacteriostatic) filter, pressed and sinterized with a 0.3 micron (antibacterial) filtration degree, while the bacteria are eliminited thanks to the UV sterilizer. The efficiency of the treatment is guaranteed by an acustic alarm that sends the user a warning in case of malfunctions.

UV 501

Caratteristiche tecniche
Technical features:



- Pressione di esercizio max. *Max operating pressure* 7 bar
- Durata di funzionamento lampade *Duration of UV lamp* 7.000 h
- Alimentazione *Voltage* 220 V - 50 Hz
- Attacchi in/out *In/Out connection* ¼"

Il filtro purificatore debatterizzatore UV501 comprende:
The purifying antibacterial filter UV501 includes:

- nr.1 Sterilizzatore a raggi ultravioletti completo, con lampada di debatterizzazione 8 W *Complete UV sterilizer with 8W bactericidial lamp*
- nr.1 Contenitore per cartucce CP ¼" *Housing for CP cartridge ¼"*
- nr.1 Cartuccia filtrante CARBON BLOCK AG 0,3 µm CAB
Filter cartridge CARBON BLOCK AG 0,3 µm CAB
- nr.1 Contatore automatico di blocco Waterminder (solo nel CA91090)
Automatic shut off flow meter Waterminder (only in CA91090)
- nr.1 Rubinetto beverino di prelievo sopralavello cromato standard
Standard brass-plated tap for counter top dispensing
- Raccordi e tubazioni Ø 6 necessari per l'assemblaggio *Fittings and tubing Ø 6 for installation*

Cod. art *Code*	Descrizione *Description*	Pezzi per conf *Pcs per pack.*	€
CA91090	Purificatore debatterizzatore UV501 CARBOSTERIL sottolavello con contatore di blocco e sterilizzatore UV *UV501 CARBOSTERIL under counter anti-bacterial purifier with UV lamp and automatic shut off flow meter*	1	
CA91092	Purificatore debatterizzatore UV501 HYDROSTERIL sottolavello con sterilizzatore UV senza contatore di blocco *UV501 HYDROSTERIL under counter anti-bacterial purifier with UV lamp, without automatic shut off flow meter*	1	

Cod. arti. *Code*	Attacchi *Connections*	Lunghezza cartuccia *Cartridge Length*	L (mm)	H (mm)	Portata *Flow* (l/h)
CA91090	¼"	9" ¾	123,00	358,00	200,00
CA91092	¼"	9" ¾	123,00	358,00	200,00

UV 502



Caratteristiche tecniche *Technical features*::

- Pressione di esercizio max. *Max operating pressure* 8 bar
- Temperatura min/max di esercizio *Min/ max operating temperature*: 0°C /30°C
- Attacchi filettati *Thread connections* ¼"
- Testata e ghiera in polipropilene *Filter head and bracket in polypropilene*
- Vaso opaco antialghe *Algae inhibitor opaque housing*
- Lampada germicida UVC – 11W *Germicidial lamp*
- Camera di trattamento inox AISI 316 *Treatment chamber in stainless steel AISI 316*

Il filtro purificatore debatterizzatore UV502 comprende:

The purifying antibacterial filter UV501 includes:

- nr.1 Sterilizzatore a raggi ultravioletti completo con lampada di debatterizzazione 8 W *Complete UV sterilizer with 8W batericidial lamp*
- nr.2 Contenitori per cartucce CP ¼" *Housing for CP cartridge* ¼"
- nr.1 Cartuccia filtrante Melt blown 10 PP 5 *Filter cartridge Melt blown 10 PP 5*
- nr.1 Cartuccia filtrante CARBON BLOCK AG 0,3 µm CAB *Filter cartridge CARBON BLOCK AG 0,3 µm CAB*
- nr.1 Contatore automatico di blocco Waterminder (solo nel CA92090) *Automatic shut off flow meter Waterminder (only in CA92090)*
- nr.1 Rubinetto beverino di prelievo sopralavello cromato standard *Standard brass-plated tap for counter top dispensing*
- Raccordi e tubazioni Ø 6 necessari per l'assemblaggio *Fittings and tubing Ø 6 for installation*

Cod. art *Code*	Descrizione *Description*	Pezzi per confezione *Pcs per package*	€
CA92090	Purificatore debatterizzatore UV502 CARBOSTERIL sottolavello con contatore di blocco e sterilizzatore UV *UV502 CARBOSTERIL under counter purifying anti-bacterial with UV lamp and automatic shut off meter*	1	
CA92092	Purificatore debatterizzatore UV502 HYDROSTERIL sottolavello con sterilizzatore UV senza contatore di blocco *UV502 HYDROSTERIL under counter purifying anti-bacterial system with UV lamp, without automatic shut off meter*	1	

Cod. art. *Code*	Attacchi *Connections*	Lunghezza cartuccia *Cartridge Length*	L (mm)	H (mm)	Portata *Flow* (l/h)
CA91090	¼"	9" ¾	276	358	200
CA91092	¼"	9" ¾	276	358	200

UV LED 2

Caratteristiche tecniche *Technical features*:

- Pressione di esercizio max
  Max operating pressure: 8 bar
- Temperatura min/max di esercizio
  Min/max operating temperature: 0°C /30°C
- Testata e ghiera in polipropilene
  Filter head and bracket in polypropilene
- Vaso opaco antialghe
  Algae inhibitor opaque housing
- Capacità germicida garantita da un led a raggi UV con durata di 15.000 ore
  Bactericidial action insured by a UV LED with a 15.000 hours life span



Il filtro purificatore debatterizzatore UV LED 2 comprende *The purifying antibacterial filter UV LED 2 includes*:

- nr.1 Sterilizzatore UV HI POWER Led
  UV Sterilizer HI POWER Led
- nr.2 Contenitori per cartucce CP ¼"
  Housing for CP cartridge ¼"
- nr.1 Cartuccia filtrante Melt blown 10 PP 5
  Filter cartridge Melt blown 10 PP 5
- nr.1 Cartuccia filtrante CARBON BLOCK AG 0,3 µm CAB
  Filter cartridge CARBON BLOCK AG 0,3 µm CAB
- nr.1 Contatore automatico di blocco Waterminder (solo nel CA93090)
  Automatic shut off flow meter Waterminder (only in CA93090)
- nr.1 Rubinetto beverino di prelievo sopralavello cromato standard
  Standard brass-plated tap for counter top dispensing
- Raccordi e tubazioni Ø 6 necessari per l'assemblaggio
  Fittings and tubing Ø 6 for installation

Cod. art. *Code*	Descrizione *Description*	Pezzi per confezione *Pcs per package*	€
CA93090	Purificatore debatterizzatore UV LED 2 CARBOSTERIL sottolavello con contatore di blocco e sterilizzatore UV LED *UV LED 2 CARBOSTERIL under counter anti-bacterial purifier with UV LED sterilizer and automatic shut off flow meter*	1	
CA93092	Purificatore debatterizzatore UV LED 2 HYDROSTERIL sottolavello con sterilizzatore UV LED senza contatore di blocco *UV LED 2 HYDROSTERIL under counter anti-bacterial purifier with UV LED sterilizer, without automatic shut off flow meter*	1	

Cod. art. *Code*	Attacchi *Connections*	Lunghezza cartuccia *Cartridge Length*	L (mm)	H (mm)	Portata *Flow* (l/h)
CA93090	¼"	9" ¾	270,00	310,00	120,00
CA93092	¼"	9" ¾	270,00	310,00	120,00

RICAMBI UV 501 & UV 502 *replacement parts UV 501 & UV 502*

Codice articolo *Code*	Descrizione *Description*	€
324200001	Tubo al quarzo di ricambio per UV 501/UV 502 *Replacement quartz tube for UV501/502*	
CA90140	Cartuccia CARBON BLOCK AG CAB60.09 0,3 µm con Argento *CARBON BLOCK AG CAB60.09 0,3 µm cartridge with silver*	
PP100124	Cartuccia HIGH PURE 10 PP 5, 10" - 5µm *HIGH PURE 10 PP 5, 10" - 5 µm cartridge*	

02 ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA
INLINE ULTRAFILTRATION

UF LUNGHEZZA 6" *UF LENGTH 6"*



Cartuccia/Membrana di ultrafiltrazione in linea
Inline ultrafiltration cartridge/membrane

Caratteristiche tecniche *Technical features*:

- Materiale membrana *Membrane material*: polisulfone *polysulfone*
- Filtrazione *Filtration*: inferiore a 0,04 µm *finer than 0.04 µm*
- Flusso di acqua *Water flow*: 50 l/min. per m² *50 l/m per m²*
- Pressione *Pressure*: 0,5 – 4 bar *0,5 - 4 bar*
- Portata di ultrafiltrazione *Ultrafiltration flow rate*: 8 l/min c.ca a 2,5 bar *8 l/min at 2.5 bar*

Cod. art. *Code*	Descrizione *Description*	€
OI023034	Sistema di ultrafiltrazione in linea attacco a codolo ¼" *Inline ultrafiltration system stem connection ¼"*	

ULTRAFILTRAZIONE SSU *ultrafiltration ssu*



Cod. art. *Code*	Descrizione *Description*	€
OI023051	Ultrafiltrazione singolo stadio M03621 SSU 14 *Single stage ultrafiltration M03621 SSU 14*	
OI023052	Ultrafiltrazione singolo stadio M03501 SSU 28 *Single stage ultrafiltration M03501 SSU 28*	
OI023053	Ultrafiltrazione singolo stadio M90016 SSU DOME *Single stage ultrafiltration M90016 SSU DOME*	

Cod. art. *Code*	Max press. ingresso(bar) *Max inlet press (bar)*	Max temp. ingresso *Max inlet temp.*	Sup. filtrante interna (m²) *Internal filtering surface*	Materiale *Material*	Portata *Flow* (l/min)	Connessioni *Connections*
OI023051	6	50°C	1,4	Polysulfone	12,5	Filettata *Thread* 1/2''
OI023052	6	50°C	2,8	Polysulfone	18,0	Filettata *Thread* 1/2''
OI023053	6	50°C	1,0	Polysulfone	9,0	Filettata *Thread* 1/2''

03 CONTALITRI FLOW METERS

DIGIFLOW 6000R-L



CONTALITRI DigiFlow 6000R-L, display LCD. In grado di totalizzare 99.999 litri e di monitorare fino a 5 filtri differenti simultaneamente. In/out 3/8" NPT. Il display LCD segnala lampeggiando e con un allarme acustico quando viene raggiunto il limite delle capacità di lavoro del filtro. Da collocare in uscita del filtro in quanto sensibile alla presenza in acqua di particelle grossolane. Sono necessarie 2 batterie alcaline tipo AAA con durata di un anno. In presenza di esaurimento delle batterie verranno automaticamente memorizzati all'interno dello strumento gli ultimi dati elaborati.

The DigiFlow 6000R is a flow totalizer with LCD display. It can display accumulated volume up to 99999 liters and it can monitor up to 5 filters simultaneously. In/out 3/8" NPT. The LCD of the DigiFlow 6000R blinks and generates an audible alert when the monitoring volume capacity of the specific filter reaches the end. It must be installed after the filter because it is sensitive to coarse particles in the water. No external power needed. The DigiFlow 6000R is operated by two AAA alkaline batteries which power lasts more than one year . The last status data will be automatically memorized when the battery power is off.

Cod. art. *Code*	Descrizione *Description*	€
DF066L	**Contalitri DigiFlow 6000R-L** *Flow meter DigiFlow 6000R-L*	

DIGIFLOW 8000T-L



CONTALITRI/TEMPO/PORTATA DigiFlow 8000T-L, dotato di display LCD. Programmabile da 500 a 99.500 litri e da 30 a 720 giorni. Dotato di rilevazione istantanea della portata del passaggio di acqua. In/out 3/8" NPT. Il display LCD segnala lampeggiando e con un allarme acustico quando viene raggiunto il limite delle capacità di lavoro del filtro. Da collocare in uscita del filtro in quanto sensibile alla presenza in acqua di particelle grossolane. Sono necessarie 2 batterie alcaline tipo AAA con durata di un anno. In presenza di esaurimento delle batterie verranno automaticamente memorizzati all'interno dello strumento gli ultimi dati elaborati.
Liter/Time/Flow meter DigiFlow 8000T-L is equipped with LCD display. It can monitor from 500 to 99.500 l and from 30 to 720 days. It can read instantaneous flow rate. The LCD of the DigiFlow 8000T-L blinks and generates an audible alert when the monitoring volume capacity of the specific filter reaches the end. It must be installed after the filter because it is sensitive to coarse particles in the water. No external power needed. The DigiFlow 8000T-L is operated by two AAA alkaline batteries which power lasts more than one year . The last status data will be automatically memorized when the battery power is off.

Codice articolo *Code*	Descrizione *Description*	€
DF086L	**Contalitri/Tempo/Portata DigiFlow 8000T-L** *Time/Flow/Litres Meter Digiflow 8000t-L*	

CONTATORE DI BLOCCO *shut off meter*




Questo sistema unico e brevettato di misurazione di volume di acqua passata, blocca automaticamente il flusso una volta raggiunto il valore impostato. Ideale per l'applicazione in sistemi dove il cambio filtri sia fondamentale per il corretto funzionamento del sistema o per le normative in vigore relative ai sistemi di acqua potabile.
This unique patented system to measure the volume of water blocks automatically the flow once it reaches the set value. Ideal for application in systems for which the filter replacement is important for the correct functioning of the system or in respect of the laws regarding drinking water.

- Capacità massima *Max capacity*: 6000 l
- Pressione di esercizio *Working pressure*: min 1 bar, max. 8,7 bar
- In/out: attacco filettato da ¼" *¼" thread connections*

Cod. art. *Code*	Descrizione *Description*	€
OI022038	**Contatore automatico di blocco Waterminder 0 - 6.000 l** *Automatic shut off flow meter Waterminder 0 - 6.000 l*	

Accessori Acqua

Water Accessories

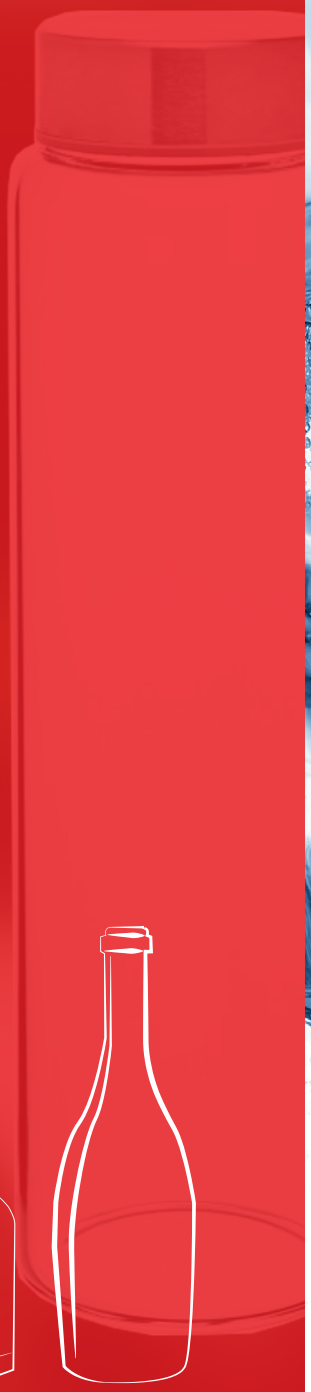



GUSTO &

STYLE

MADE IN ITALY

Accessori acqua
Water accessories

Codice *Code*	Descrizione *Description*
BTTUB50	Bottiglia Tubo KEFASS vetro trasparente 50 cl H 205 Ø 68,7 mm (tappo escluso) *Tubular bottle KEFASS trasparent glass 50 cl 205 Ø 68,7 mm (cap not included)*
BTTAPK	Tappo per bottiglia Tubo KEFASS 50 e 75 *Cap for tubular bottle KEFASS 50 and 75*
BTTUB75	Bottiglia Tubo KEFASS vetro trasparente 75 cl H 291,8 Ø 68,7 mm (tappo escluso) *Tubular bottle KEFASS trasparent glass 75 cl H 291,8 Ø 68,7 mm (cap not included)*
BTMAX50	Bottiglia MAXIMA RDB vetro trasparente 50 cl H 196,8 Ø 85 mm (tappo escluso) *Bottle MAXIMA RDB trasparent glass 50 cl H 196,8 Ø 85 mm (cap not included)*
BTTAPM	Tappo alluminio per bottiglia MAXIMA RDB *Aliminium cap for bottle MAXIMA RDB*
BTMAX100	Bottiglia MAXIMA RDB vetro trasparente 100 cl H 243 Ø 103,4 mm (tappo escluso) *Bottle MAXIMA RDB trasparent glass 100 cl H 243 Ø 103,4 mm (cap not included)*
SS010128	Bottiglia SO° in vetro 1l + tappo a vite argento *Glass bottle SO° 1 l + screw silver cap*
RCO148OW	Riduttore pressione CO_2 1 via attacco laterale Anti ritorno e raccordo JG 5/16” *CO_2 Pressure reducer 1 way side connection, check valve and JG fitting 5/16”*
SR-371200	Riduttore pressione CO_2 bombola usa&getta *CO_2 Pressure reducer for disposable tank*
SR-490781	Adattatore M11 per 1W21,8 per bombola ricaricabile *M11 adaptor for 1W21,8 for rechargeable tank*
N700520	KIT riduttore di pressione CO_2 per bombola 600g interna *CO_2 Pressure reducer kit for internal 600 g tank*
180008	Bombola CO_2 gr 600 usa&getta *Disposable 600 g CO_2 tank*
890054	Bombola CO_2 kg 1 con valvola residuale *CO_2 tank 1 kg with residual check valve* H 455 Ø 90 mm
890056	Bombola CO_2 kg 2 con valvola residuale *CO_2 tank 2 kg with residual check valve* H 460 Ø 140 mmH 455 Ø 90 mm
890058	Bombola CO_2 kg 4 con valvola residuale *CO_2 tank 4 kg with residual check valve* H 595 Ø 140 mm
SM004890	Valvola antiallagamento Water Block 3/4F x 3/4M *Shutoff valve Water Block 3/4F x 3/4M*
SM004891	Reset esterno per valvola antiallagamento Water Block *External reset for Water Block shutoff valve*
CTLCMP	Box contalitri *Water flow meter*


BTTUB50


BTTUB75


BTTMAX100


SS10128


RCO1480W


SR-371200


SR-490781


N700520


890054


890058


SM004890


SM004891


CTLCMP




Vetrine


Visa Coolers





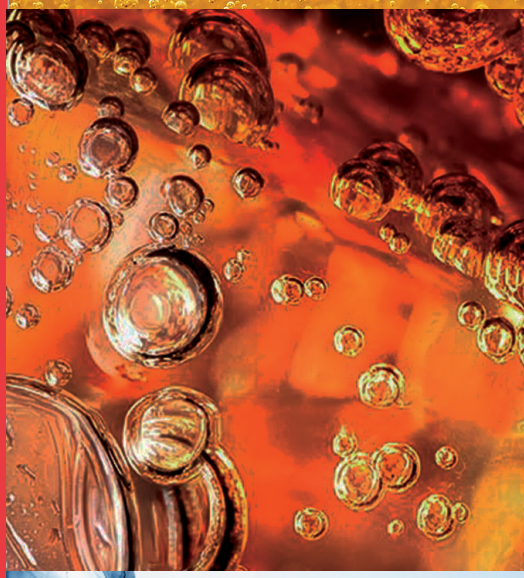



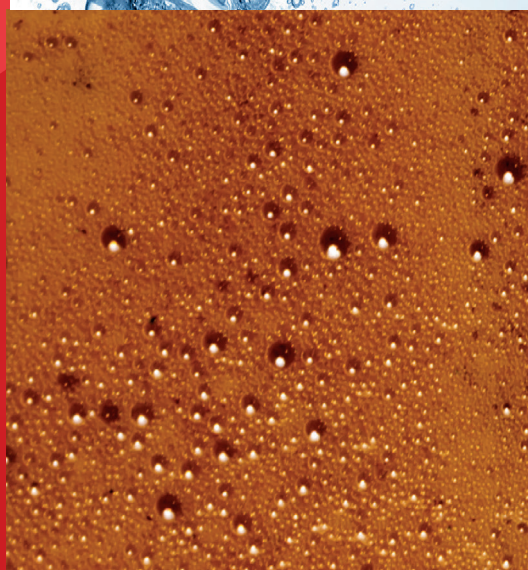


GUSTO &

STYLE

MADE IN ITALY

01 TKG388



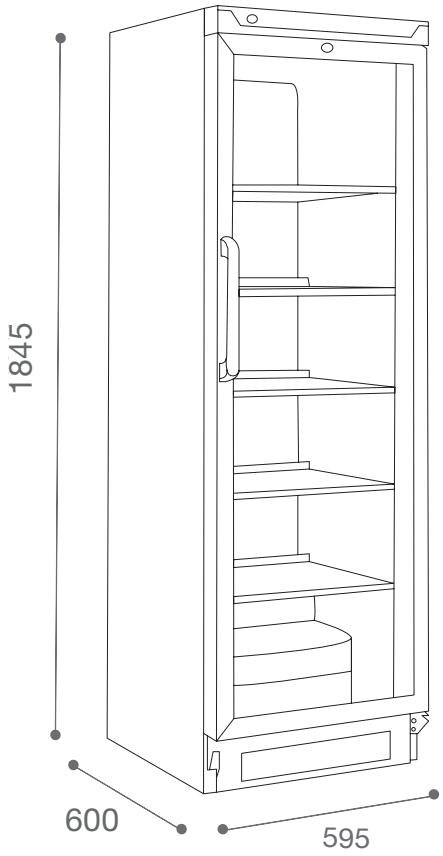

Specifiche ed Opzioni

Cooler verticale dotato di porta autochiudente e sistema di isolamento.


Specs and Options

Drink cooler featuring self-closing door and insulation system.

Codice *Code*	**Finitura esterna** *External finish*	**Temperatura conservazione cella** *Range temperature conservation cabinet*
TKG388	Colore argento *Silver color*	0 / +10 °C

02 TKG390



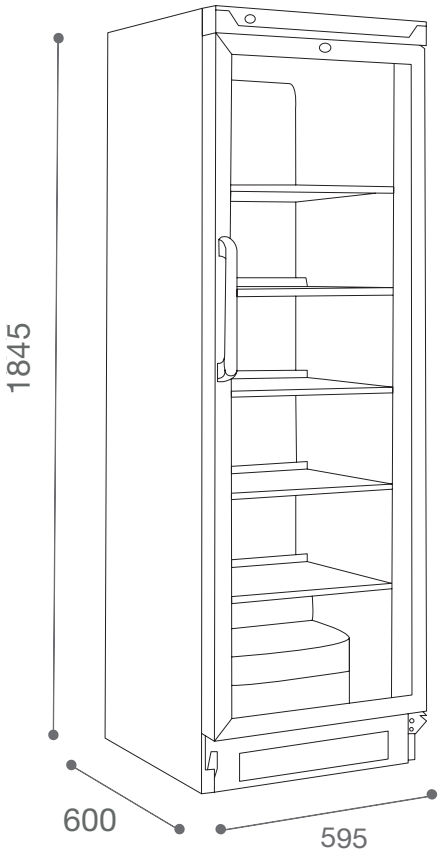

Specifiche ed Opzioni

Cooler verticale dotato di porta autochiudente, sistema di isolamento.

Specs and Options

Drink cooler featuring self-closing door, insulation system and led illumination.

Codice *Code*	**Finitura esterna** *External finish*	**Temperatura conservazione cella** *Range temperature conservation cabinet*
TKG390	Colore argento *Silver color*	+1 / +10 °C

NOTE

NOTE

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche/All images contained in the present brochure are for illustrative purposes only. Products may change. • 2020 - Catalogue - Made in BEVCO

BEVCO

brewservice Nuti BERBEX CEMINDUSTRIES® DISPENSING EQUIPMENT INNOVATION

Bevco S.r.l. | Alessandria Plant
Loc. Fontanone Z.I. D1, S.S 31, KM 47,300
15040 Castelletto Monferrato (Alessandria) Italy
Tel +39 0131 233130
www.bevco.eu | info@bevco.it

Bevco S.r.l. | Prato Plant
Via Albano Laziale, 39/43
59100 - Prato (PO)
Tel. +39 0574 189041
www.bevco.eu | info@bevco.it

Cem industries S.r.l.
Via Pirano,8 – 61010
Tavullia (PU) Italy
Tel +39 0721 476736
www.bevco.eu | info@bevco.it

visita il nostro sito

visit us